

CATÁLOGO
2020

CLIMATIZACIÓN



Haier | Respira

aires acondicionados



Historia de la marca

Hoy en día, en la era diversa y poco convencional de Internet, los productos y soluciones «de tamaño único» no son suficientes para satisfacer al cliente. Los clientes quieren que se les trate como individuos autónomos y respetados por lo que son.

Todo el mundo quiere que se reconozca su estilo de vida único. Es por eso que Haier escucha atentamente al consumidor con el fin de obtener una mejor comprensión de lo que está pasando en su vida y lo que está en su mente.

Cada uno de nosotros merece vivir una extraordinaria experiencia de hogar inteligente, que puede ser simple, sofisticada, organizada o agradable.

Como líder global, Haier, además de innovar sus productos y soluciones, transforma su organización en una plataforma conectada. Al hacerlo, los recursos internos y externos se conectan rápida y fácilmente. Creemos que así, podemos satisfacer mejor las expectativas de nuestros consumidores en este mundo en rápida evolución.

Unirse a la red Haier. Crear nuevas posibilidades.



Haier

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

AIRE RESIDENCIAL	39
RESIDENCIAL Monosplit	39
JADE	46
FLEXIS	48
GEOS+	50
RESIDENCIAL Multisplit	53
UNIDADES EXTERIORES	56
FLEXIS Negro	58
FLEXIS Blanco	59
GEOS +	60
CASSETTE	61
CASSETTE ROUND-FLOW	62
CONVERTIBLE	63
CONDUCTOS SLIM	64
CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN	65
Tabla de COMPATIBILIDAD	66
Tabla de COMBINACIONES	67
AIRE COMERCIAL	73
COMERCIAL R32	73
CASSETTE	76
ROUND-FLOW	78
CONVERTIBLE	81
SLIM DUCT	85
CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN	87
CONDUCTOS ALTA PRESIÓN	91
MAXISPLIT R32	93
COMERCIAL R410A	131
CONDUCTOS ALTA PRESIÓN	134
COLUMNA	136
SISTEMAS DE CONTROL RESIDENCIAL/COMERCIAL	142
MRV	145
MRV S	151
MRV 5	159
MRV 5-RC	173
MRV W	187
MRV Unidades interiores	199
CONDUCTO de baja presión	200
CONDUCTO de media presión	201
CONDUCTO de alta presión	202
CONDUCTO de caudal constante	203
CASSETTE compacto de 4 vías	205
CASSETTE Round-Flow	207
CASSETTE de 2 vías	209
CASSETTE de 4 vías	210
CASSETTE de 1 vía	211
SPLIT MURAL	212
Wall FLEXIS-MW/FLEXIS MB	213
CONVERTIBLE	214
CONSOLA DE SUELO, sin envoltente	215
EASY MRV	217
SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN	231
ENFRIADORAS	265
AEROTERMIA	285

Condiciones de Garantía

1 - NORMAS GENERALES

Duración: 24 MESES a partir de la fecha de compra del Producto.

Territorialidad: La presente Garantía es eficaz solamente para prestaciones en Garantía a realizar sobre territorio Español y comprende solamente Productos con marca HAIER, y comercializados en todo el territorio Español.

Validez: La factura de compra y/o el albarán de entrega del Producto al Cliente, son los únicos documentos que dan derecho a las prestaciones objeto de la presente Garantía y deberán ser exhibidos en el momento de pedir la intervención.

2 - LIMITACIONES

Haier no se responsabiliza de cualquier falta de conformidad o coste causado por cualquiera de las razones enumeradas a continuación; por lo que el coste de la mano de obra, piezas y desplazamiento deberá ser abonado por el Cliente al Servicio de Asistencia Técnica de Haier (en adelante, el "SAT"). En caso de no abonarse, Haier se reserva el derecho a la no atención en futuras intervenciones hasta que se haya producido dicho abono.

Controles periódicos o de mantenimiento, incluyendo Limpiezas de filtros (pueden encontrarse instrucciones en el Manual de Usuario Haier que se facilita con el Producto) y/o en piezas como filtros de carbón, filtros anti grasa, manillas, etc.

Reparaciones, sustituciones gratuitas o la devolución del importe de adquisición, relativo a los Productos que presentan mal funcionamiento causado por mal cuidado y/o uso impropio no conforme a lo declarado en el Manual de Usuario Haier que acompaña al Producto en el acto de la venta o a causa de rayos, fenómenos atmosféricos, sobretensiones o sobrepotencias eléctricas, insuficiente o irregular alimentación eléctrica o uso incorrecto o en contradicción con las medidas técnicas y/o de seguridad exigidas en el país en que se utiliza el aparato ni el resarcimiento de eventuales daños generados por tales hechos. Haier no se responsabiliza de compensar cualquier daño o pérdida producida por los hechos descritos.

Reparaciones, sustituciones gratuitas o la devolución del importe de adquisición para enmendar mal funcionamiento, derivado de una errónea o deficitaria instalación del Producto, no conforme con lo especificado en el Manual de Instalación Haier que acompaña al Producto y/o causado por intervenciones o modificaciones del Producto efectuadas por centros de asistencia técnica no autorizados, efectuados sin autorización por parte de Haier, ni el resarcimiento de eventuales daños generados por tales Productos.

Fallos causados por operaciones o modificaciones al Producto efectuadas por personal no autorizado por Haier y compensación por cualquier daño causado por estos Productos modificados.

Productos nuevos con daños cuando se abre el embalaje o dañados durante el transporte o cualquier otra razón, como rayas, golpes, etc. En este caso, el Cliente debe dirigirse a su establecimiento de compra para que le den una solución. Desde Haier aconsejamos que el Producto se revise en la entrega y se deje constancia por escrito en el albarán cualquier defecto encontrado.

Los costes añadidos derivados de intervenciones a efectuar con grúas, plumas u otros sistemas de elevación causados por instalaciones fuera de la normativa vigente en cada localidad o por falta de accesibilidad para proceder en la reparación del Producto al estar instalado en altura o ubicaciones de difícil acceso.

Resarcimiento de daños accidentales o daños derivados de pérdidas por no utilización del Producto.

Coste de accesorios como mandos a distancia faltantes o recibidos dañados, a partir de los 7 días desde la fecha de compra por el Cliente.


Cuando el SAT dictamine que no hay fallo, "Defecto no Encontrado"

3 - PRODUCTOS NUEVOS ENCONTRADOS DAÑADOS A LA APERTURA DEL EMBALAJE

Los Productos nuevos que el Cliente encuentre dañados a la apertura del embalaje original Haier, no deben ser instalados. Para la gestión de estos casos, los Clientes deben dirigirse al distribuidor, que, según el caso, proporcionará al Cliente la solución más idónea, de acuerdo con las políticas de Haier.



Posición global de Haier

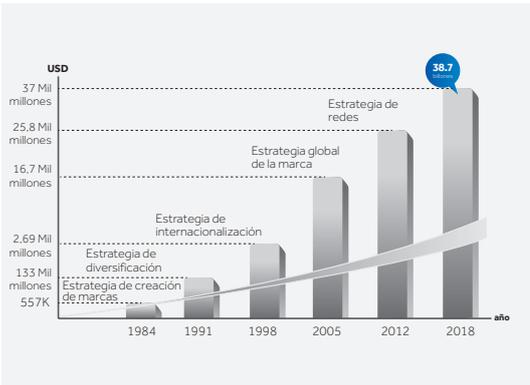

Fundada en 1984, Haier es una de las 500 empresas que figuran en la lista de Fortune, con una facturación global de más de 38.700 millones de dólares en 2018.



Haier sigue siendo la marca número 1 del mundo en el mercado de los grandes electrodomésticos por décimo año consecutivo (2009-2018). (Fuente: Euromonitor)



La revista American Fortune ha calificado recientemente a Qingdao Haier, una filial del Grupo Haier, como una de las empresas más respetadas del mundo en 2018. Fue la única empresa asiática de la industria de los electrodomésticos que recibió este premio.



Haier es la marca número uno del mundo en el mercado de productos de aire acondicionado conectados (incluidos los aires acondicionados inteligentes), con una cuota del 30,9% calculada sobre el volumen de ventas al por menor en 2019 (Fuente: Euromonitor)

Red global Haier

Haier posee 14 Centros de investigación y desarrollo (I+D), 25 parques industriales, 122 fábricas, 106 centros de marketing en todo el mundo y redes de ventas en más de 160 países y regiones.

Haier tiene 7 marcas principales de electrodomésticos en todo el mundo: Haier, Casarte, Leader, AQUA, Fisher & Paykel, GE Appliances y Candy.

Cada una de estas marcas ofrece la mejor experiencia de usuario a varios grupos de consumidores en muchas regiones y países alrededor de todo el mundo.



EUROCOMETOR INTERNACIONAL N.º 1 del mundo durante 10 años

BRANDZ™ 100 mejores marcas del mundo

14 Centros de I+D | 106 Centros de marketing | 25 Parques industriales | 122 Plantas | 160+ Más de 160 países o regiones

Logros de Haier AC



1984

Fundación del Grupo Haier en Qingdao, China.



1993

Lanzamiento del primer aire acondicionado inverter en China.



1994

Obtención del certificado ISO 9001. Haier comienza a exportar aires acondicionados a Europa.



2015

Construcción de una fábrica para la producción de aires acondicionados basados en el IoT (Internet de las cosas), que combina la producción automática en masa y la interacción con el usuario.



2016

Adquisición de GE Appliances. Haier obtiene una cuota de mercado absoluta de RAC en los Estados Unidos como Haier y GEA.



1996

Lanzamiento de la gama completa de productos comerciales ligeros en China.



1999

Comienza a exportar aires acondicionados a los Estados Unidos.



2014

Establecimiento del nuevo centro de I+D de sistemas de aire acondicionado, centrado en el desarrollo de soluciones inteligentes para mejorar la calidad del aire.



2018

2018, adquisición de Candy. Lanzamiento de los aires acondicionados PuriCool.



2019

Haier ha sido clasificada como la primera empresa del mundo en productos relacionados con la climatización durante tres años consecutivos, con una cuota de mercado del 30,9%. (Fuente: Euromonitor).

Centro de I+D Haier AC



Evaluación de la comodidad



Simulación de lluvia



Pruebas de rendimiento



Pruebas de seguridad



Pruebas de ruido



Pruebas de compatibilidad electromagnética



Simulación de nieve



Simulación de sol



Pruebas de fiabilidad



Prueba de control de la humedad



Prueba Double 85



Prueba de caída

Certificados Haier



Certificado en Tecnología de Purificación



Capacidad de producción de Haier AC

El Grupo Haier incluye 8 fábricas de aire acondicionado en China, una de las cuales es MHAQ, una empresa conjunta entre Haier y Mitsubishi Heavy.

Además, otras ocho fábricas de aire acondicionado se encuentran fuera de China.

El grupo tiene una capacidad de producción total de más de 27,2 millones de unidades al año.



Chongqing

Wuhan

Zhengzhou

Hefei

Dalian

MHAQ

Huangdao

Jiaozhou



Algeria

Nigeria

Tunisia

Pakistan

India

Bangladesh


Thailandia

Vietnam

Haier AC en Europa


Nuestro valor añadido

La misión de Haier AC es convertirse en un líder mundialmente reconocido en la industria de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), ofreciendo tecnologías innovadoras, productos y modelos de negocio.

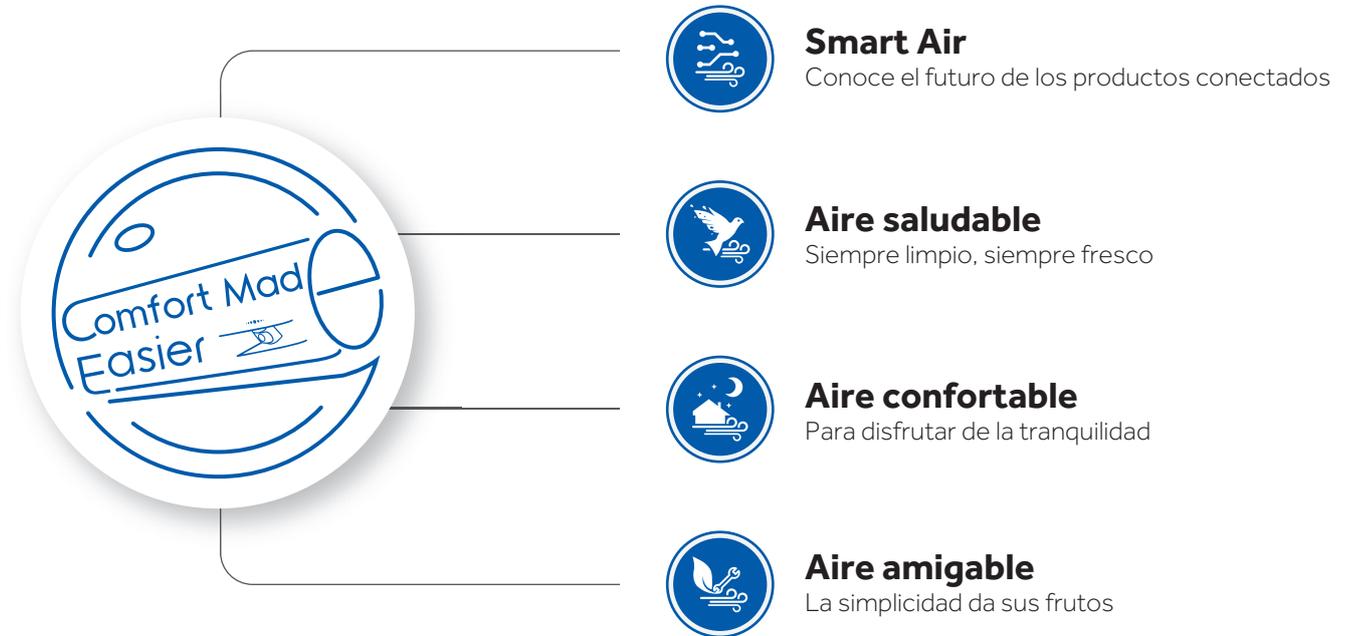

Presencia en Europa

En Europa, Haier ofrece las mejores soluciones de aire acondicionado para minoristas, instaladores y usuarios finales.

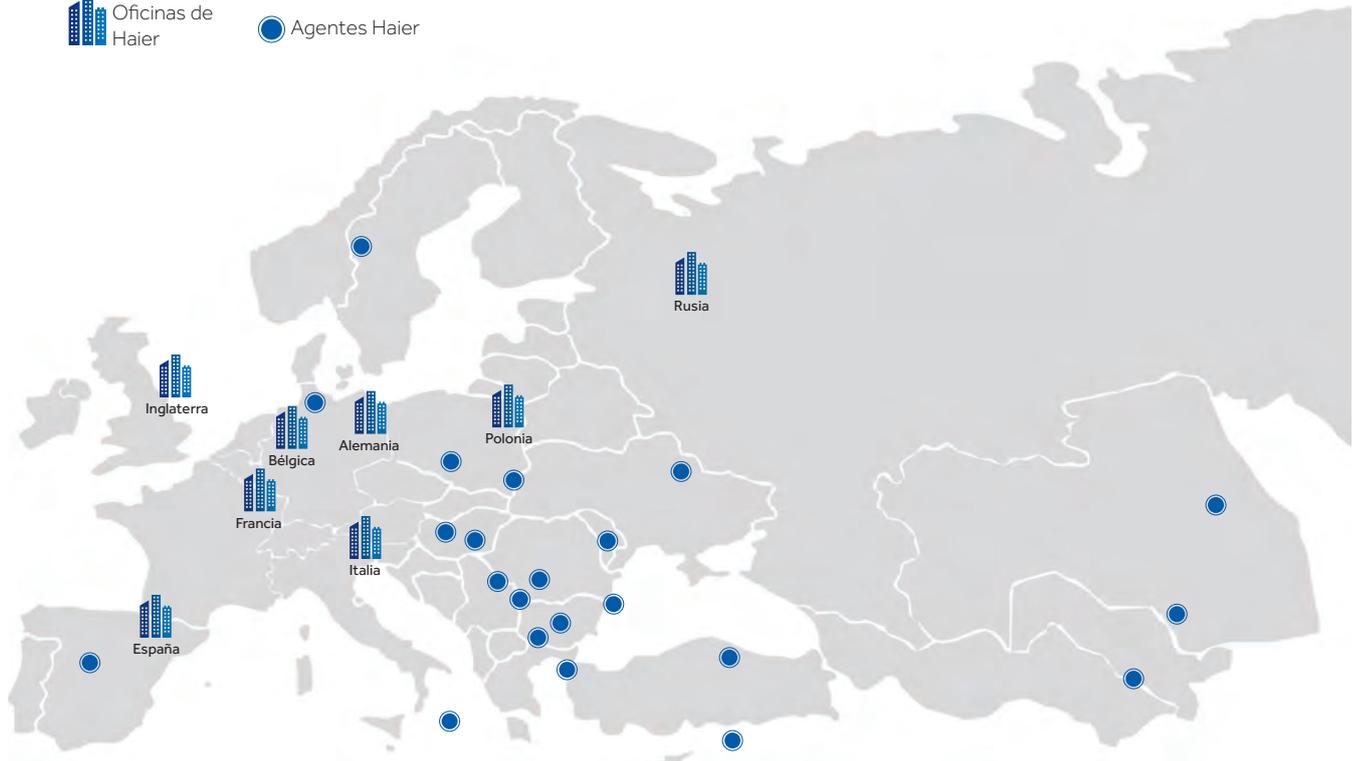

Grupo Haier

Establecido en **1984**, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para una vida más hermosa. En el proceso de innovación y emprendimiento, Haier siempre defiende el principio de "priorizar el valor de las personas". El **Sr. Zhang Ruimin**, presidente de la Junta Directiva y **CEO de Haier Group**, propuso el Modelo Rendanheyi, cuyas características han logrado la fusión y duplicación transindustrial y transcultural.

Centrándose en la experiencia del usuario y manteniéndose siempre al tanto de los tiempos, Haier comenzó como una pequeña fábrica de propiedad colectiva al borde de la bancarrota antes de convertirse en un ecosistema que lidera la era de IoT y la única marca de ecosistema de IoT entre los TopZ globales más valiosos de BrandZ Marcas. En 2018, Haier Group generó una facturación global de **RMB 266.1 mil millones** con un aumento interanual del **10%**. Sus ganancias e impuestos globales excedieron los 33.1 billones de RMB con un aumento anual del 10% y sus ingresos del ecosistema alcanzaron 15.1 mil millones RMB y un aumento anual del 75%.

Hasta la fecha, Haier ha incubado con éxito cuatro compañías cotizadas. Además, Haier posee **10 centros de I + D, 25 parques industriales y 122 centros de fabricación** a nivel mundial. También es propietaria de una serie de marcas de electrodomésticos inteligentes, incluidas **Haier, Casarte, Leader, GE Appliances** de EE. UU., **Fisher & Paykel** de Nueva Zelanda, **AQUA** de Japón y **Candy** de Italia. Por último, marcas de servicio como **RRS, Yingkang Life y COSMOPlat**; y la cultural y creativa **Haier Brothers**.

Haier ha encabezado el ranking de marcas mundiales de electrodomésticos de Euromonitor durante once años consecutivos. Su filial Haier Smart Home Co., Ltd. se encuentra entre las compañías Fortune Global 500 y Haier COSMOPlat encabeza las plataformas de Internet industrial del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Está designada por ISO, IEEE e IEC para liderar la redacción de proyectos internacionales estándares para modelos de personalización a gran escala. En la era de IoT, la marca del ecosistema de Haier y el modelo Rendanheyi lideran el mundo.

En el futuro, Haier Group continuará trabajando con sus socios del ecosistema de clase mundial para construir ecosistemas de IoT en ropa, comida, alojamiento, viajes, salud, cuidado de ancianos, biomedicina y educación, adaptando una vida inteligente personalizada para usuarios de todo el mundo.

Visítanos en:

 Haier Clima

 @haierclimaes

 Haier Clima

EUROVENT

Haier ha sido galardonada con la prestigiosa certificación Eurovent. Este reconocimiento recalca aún más el deseo de Haier de crear productos y servicios de alta calidad, de alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente.



CERTIFICATE
N° 18.06.003



Variable Refrigerant Flow / Débit de réfrigérant variable

Granted on June 12, 2018 – Date Ière admission 12 juin 2018

This document is valid at the date of issue – Check the current validity on:
Document valable à la date d'émission – Vérifier la validité en cours sur :
www.eurovent-certification.com

Participant/Titulaire

Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd
South room #401, Brand Center Building – Haier High-Tech Industrial Park, Lao Shan District,
266101 Qingdao (Shandong Province), China

This certificate is issued by Eurovent Certita Certification according to the certification rules:

ECP VRF – « Variable Refrigerant Flow » in force at established date.

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita Certification, the right to use the mark ECP shall be granted to the beneficiary company for all products inside the defined scope according to "certify-all" principle and in the conditions defined by the certification program mentioned.

Unless withdrawn or suspended, this certificate remains valid as long as the requirements for the certification program framework are met. The validity of the certificate is to be verified on www.eurovent-certification.com

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 06/11/2019
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 30/09/2020

Ce certificat est délivré par Eurovent Certita Certification dans les conditions fixées par le référentiel :

ECP VRF – « Débit de réfrigérant variable » en vigueur à date d'édition.

En vertu de la décision notifiée par Eurovent Certita Certification, le droit d'usage de la marque ECP, est accordé à la société qui en est bénéficiaire pour les tous les produits entrant dans le champ d'application défini selon le principe "certify-all" et dans les conditions définies par le programme de certification mentionné.

Sauf retrait ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les conditions du référentiel du programme de certification sont respectées. La validité du certificat est à vérifier sur le site Internet www.eurovent-certification.com

*CE CERTIFICAT A ÉTÉ EMIS LE 06/11/2019
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU'AU 30/09/2020*



Organisme accrédité n° 5-0517 Certification
Produits et Services selon la norme NF EN
ISO/CEI 17065:2012
Portée disponible sur www.cofrac.fr
Accreditation #5-0517 Products and Services
Certification according to NF EN ISO/CEI
17065:2012 –
Scope available on www.cofrac.fr

COFRAC est signataire des accords MLA d'EA
et MLA d'IAF,
COFRAC is signatory of EA MLA and IAF MLA,
list of EA members is available on
www.european-accreditation.org/ea-members

Paris, 6 novembre 2019

MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE



Control por voz

Incluso si tiene el mando a distancia en sus manos, no siempre tiene las manos libres. Los aires acondicionados Haier tienen control por voz manos libres.

Para aprovechar la función de control por voz, es necesario tener uno o más aires acondicionados Haier y asegurarse de que están conectados a la red WiFi.

Smart Air

Altavoces inteligentes



Google Assistant

El Google Assistant es un puente entre usted y Google. Simplemente hágale una pregunta a su Google Assistant para recibir una respuesta a su solicitud.

Cómo empezar



Para controlar de forma inteligente su espacio vital, la aplicación Haier Smart Air 2 es la mejor opción para conectarse más fácilmente con su aire acondicionado.

Todos los datos de los dispositivos conectados se mantienen estrictamente de acuerdo con la Política de privacidad de datos de dispositivos conectados de Haier.

Ventajas

Control manos libres intuitivo

Estos son algunos ejemplos de las cosas que puede pedir a Google Home para gestionar sus aires acondicionados inteligentes de Haier.



Encienda/apague el aire acondicionado.

¿Está encendido/apagado el aire acondicionado?

Ajuste la temperatura a 20 grados.

¿Cuál es la temperatura establecida en el aire acondicionado?

Aumentar/disminuir la velocidad del ventilador.

¿Cuál es la velocidad del aire acondicionado?

Tecnología



Wi-Fi

Imagine que busca por toda la casa o que se encuentra tumbado en el sofá, pero no encuentra el mando a distancia. «Haier Smart Air 2» es la opción perfecta para controlar fácilmente su aire acondicionado esté donde esté y en cualquier momento directamente desde su teléfono o tablet.



Ventajas

Características personalizables

Estas son algunas de las características que puede utilizar con la aplicación «Haier Smart Air 2» después de instalar el módulo Wi-Fi.

 <p>Temporizador semanal Ajuste de la temperatura y la velocidad del ventilador durante toda la semana.</p>	 <p>Curvas de sueño Preselecciona 4 curvas de sueño separadas para personas de diferentes edades.</p>
 <p>Alarma de error En caso de avería, el código de error se muestra en la aplicación.</p>	 <p>Recordatorio inteligente Envíe notificaciones periódicas al usuario para recordarle que limpie el filtro.</p>
 <p>Control de grupo Controle múltiples unidades simplemente con su smartphone.</p>	 <p>Control práctico Controle el aire acondicionado desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de la red.</p>

N.º 1 del mundo



Tecnología




Sensor inteligente

El sensor inteligente detecta el estado del aire y el movimiento de las personas en tiempo real, ajustando automáticamente el modo de funcionamiento del aire acondicionado para mejorar la eficiencia energética y optimizar la experiencia del usuario.


Smart Air

ECO Sensor

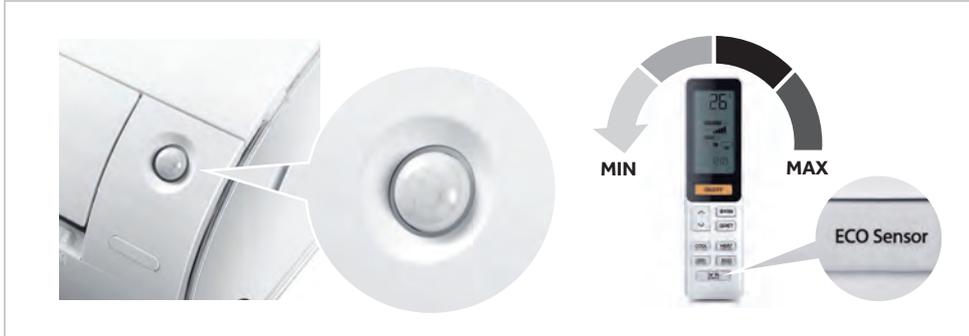


Con dos módulos incorporados, el sensor Eco utiliza una detección de doble área con un ángulo máximo de 120 grados y una distancia de 8 m. El sensor detecta automáticamente la presencia de personas dentro de una habitación y ajusta el flujo de aire activando el modo «Seguir» o «Evitar» de acuerdo con sus necesidades específicas.

Una mayor área de detección y la identificación de la ubicación exacta de las personas aseguran la mejor experiencia posible para el usuario.

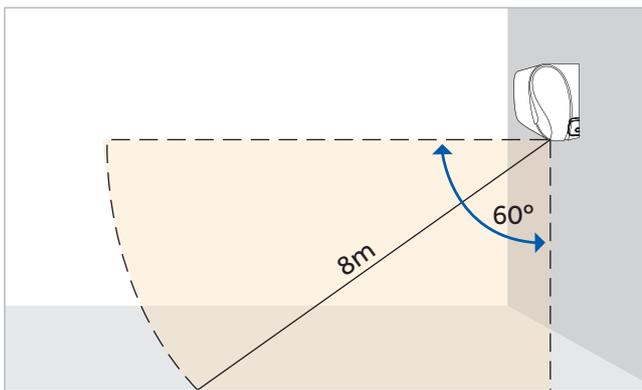

Zona de detección vertical

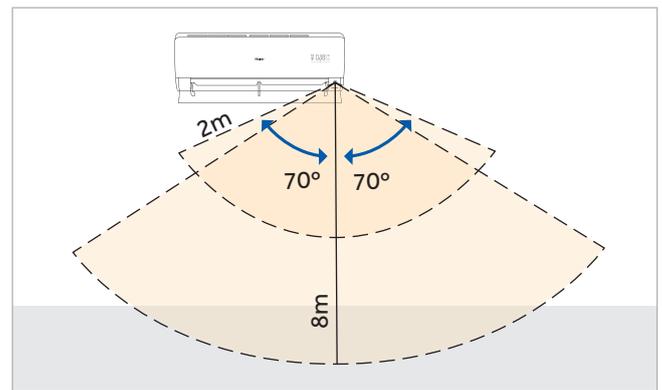

Zona de detección horizontal

Ventajas




Mayor comodidad

El ECO Sensor es un sensor inteligente que es capaz de dirigir el flujo de aire allá donde es más necesario para mejorar la comodidad del usuario.



Ahorro de energía

El ECO Sensor detecta automáticamente la ubicación y los movimientos de las personas que se encuentran en la habitación. Si la habitación está vacía, el aire acondicionado activa el modo de ahorro de energía en 20 minutos.

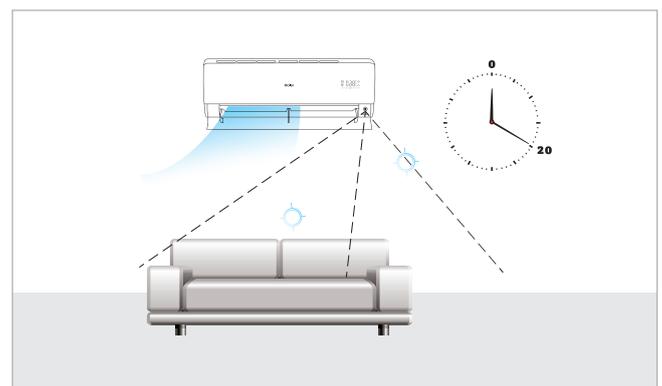

Aire saludable



Marca mundial N.º 1 de aires acondicionados de autolimpieza

* Según los datos facilitados por Euromonitor en marzo de 2019, Haier es la marca número uno del mundo en el campo de los aires acondicionados de autolimpieza con una cuota de mercado del 40,7% en 2018.



CleanCool

Cuando se activa, la función CleanCool congela la humedad del aire que entra en contacto con el evaporador, formando una capa de escarcha en el evaporador que aprisiona el polvo, las bacterias y otros contaminantes. La siguiente fase de descongelación del evaporador, transmite esta condensación llena de contaminantes, directamente al escape. Un intercambiador limpio garantiza un aire limpio.

Smart Air

Durante el funcionamiento, la suciedad se acumula en el evaporador. Si no se limpia regularmente, la suciedad acumulada reduce el intercambio térmico en un 15-30% y también promueve la proliferación de bacterias y moho.

Tecnología de expansión en frío



La capa de escarcha que se forma en el evaporador/condensador genera una fuerte fuerza de expansión en frío que elimina fácilmente la suciedad de la superficie.

Tecnología de lavado exprés



La lámina de aluminio hidrófilo de ángulo bajo acelera el drenaje de agua en un 20%.

Tecnología antibacteriana



El recubrimiento contiene nanopartículas de plata capaces de matar eficazmente al 99% de las bacterias al inhibir su proliferación.

La nueva tecnología de Self Clean es la primera de su tipo en integrar la función de autolimpieza tanto del evaporador como del condensador. Comienza con la limpieza del evaporador, luego cambia a la limpieza del condensador sin detener el compresor.



Tecnología de secado rápido

El evaporador se calienta durante el proceso de limpieza del condensador. Cuando el ventilador sopla, el aire caliente pasa a través de la batería. El agua se seca rápidamente, inhibiendo así la proliferación de moho y bacterias.

Ventajas




Aire más limpio

Esta innovadora tecnología le permite eliminar las bacterias y mantener el evaporador limpio.



Mayor eficiencia energética

El aire acondicionado siempre funciona con la máxima capacidad de refrigeración con muy alta eficiencia energética.

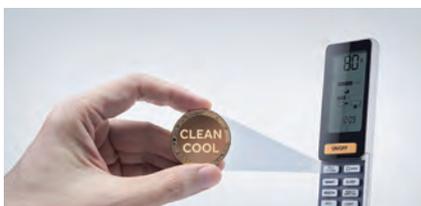



Ahorro en costes de limpieza

Los costes de limpieza manual periódica por parte de un técnico de servicio son muy altos.

Certificado TUV




Aire saludable

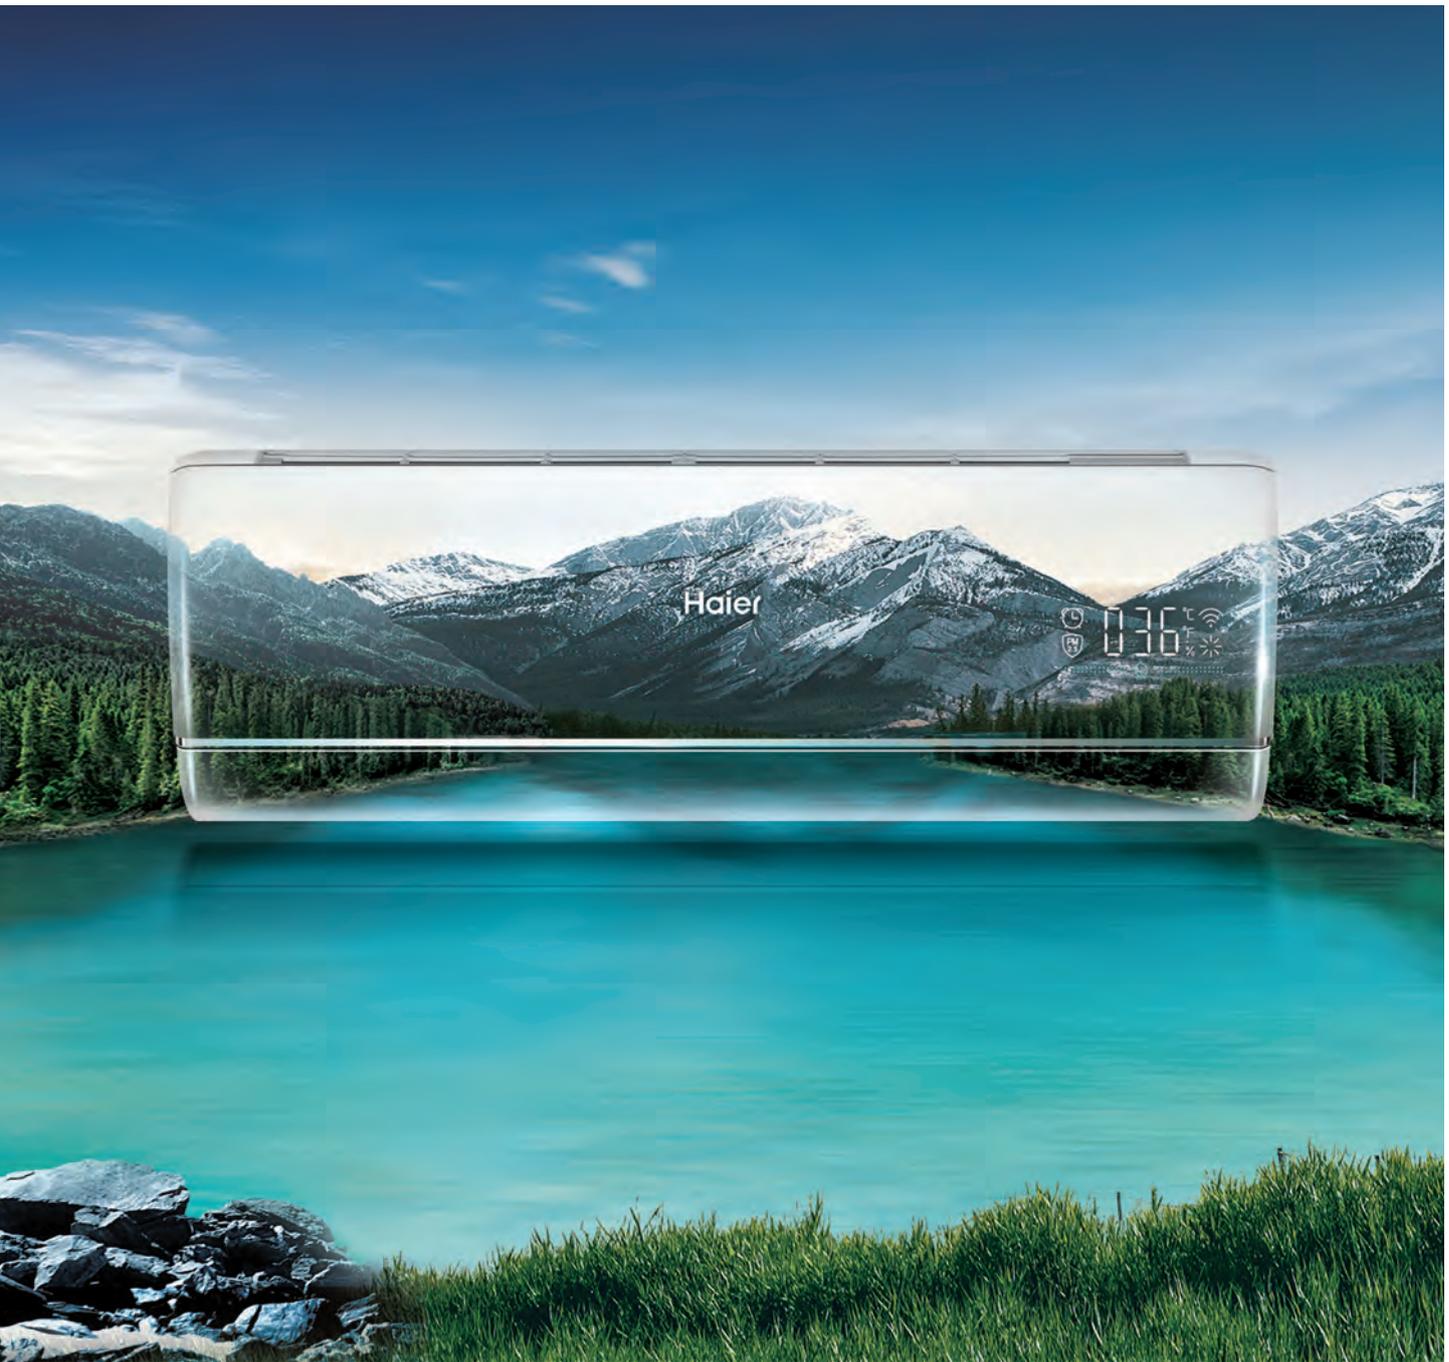

PuriCool

El aire acondicionado PuriCool utiliza un innovador filtro IFD para eliminar todos los contaminantes y alérgenos en el aire con una eficiencia de hasta el 99,9%, mientras disfruta de un aire acondicionado confortable.

Por qué lo necesitamos

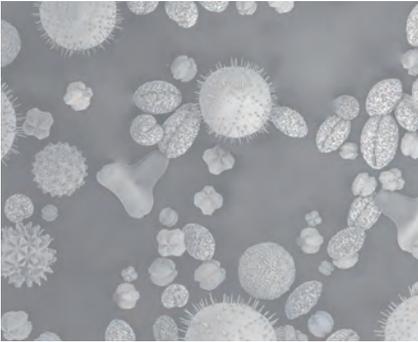


La contaminación atmosférica es cada vez más frecuente en muchas economías emergentes.

La larga exposición al aire contaminado pone en riesgo la salud de las personas. Cuando respiras, inhalas contaminantes, lo que puede causar molestias y enfermedades pulmonares o cardíacas. Además de la contaminación del aire, muchas personas en todo el mundo sufren alergias y asma y son sensibles al polen, a las esporas de moho, al humo, a los gases y a los productos químicos. Necesitan aire más limpio para vivir más tranquilamente.

Smart Air

Súper filtro IFD

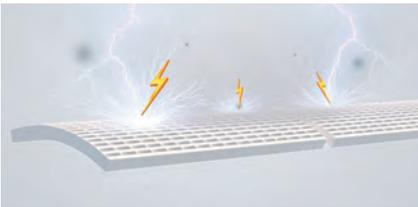

Este innovador filtro consta de 6818 orificios de ventilación, repartidos en un área total de 8180 cm². Cuando se activa la purificación del aire, la electricidad estática generada absorbe los contaminantes del ambiente.

Sensor de calidad del aire inteligente



Un sensor de precisión de alta definición instalado en la rejilla de aspiración detecta la presencia de polvo y alérgenos en el aire y muestra la información en la pantalla en tiempo real. Cuando la calidad del aire es buena, se enciende la luz verde. Cuando es deficiente, se enciende la luz roja de alarma.

Purificación inteligente



Normalmente, el filtro IFD se encuentra en la parte delantera del evaporador. Cuando la calidad del aire detectada en la habitación es deficiente y se activa el modo de purificación, el filtro IFD fluye hacia arriba para cubrir completamente la entrada de aire.

Ventajas



Potente purificador de aire

El caudal entregado de aire limpio (CADR) es de 300m³/h en los modelos 18K. Permite que el aire acondicionado Jade purifique el aire de toda la habitación en 15 minutos, lo que supone el mismo rendimiento que un purificador profesional.




Sin coste adicional

El IFD es un componente extraíble. Cuando el filtro está sucio después de un uso prolongado, puede reutilizarse después de lavarlo sin necesidad de gastar más dinero para comprar uno nuevo.

Certificado TUV




Aire saludable

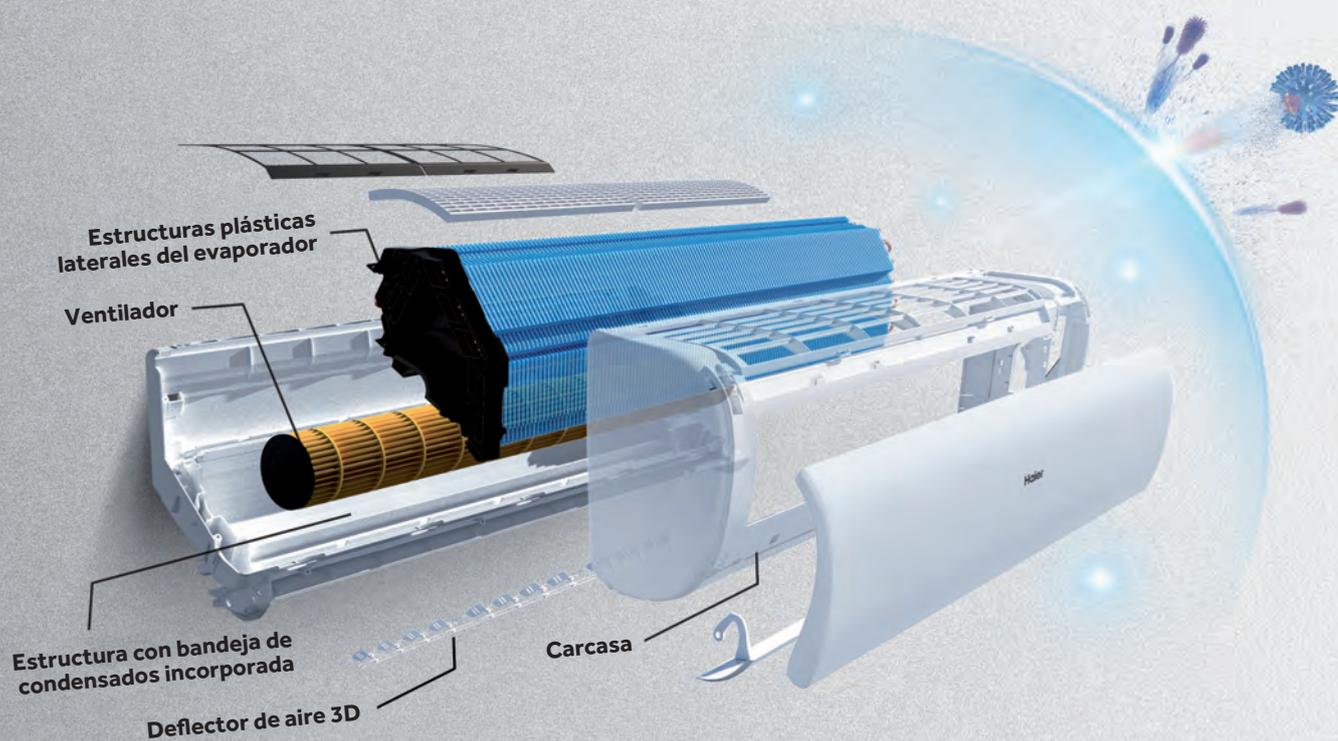

HygieneCool

El moho y las bacterias se difunden en el aire. Aunque no todos los microbios comprometen la calidad del aire y causan enfermedades, algunos dañan nuestra salud si no los controlamos de manera adecuada. Los acondicionadores de aire con el sistema All Clean incorporan nanopartículas de plata en los componentes principales para inhibir el crecimiento bacteriano.

Por qué lo necesitamos

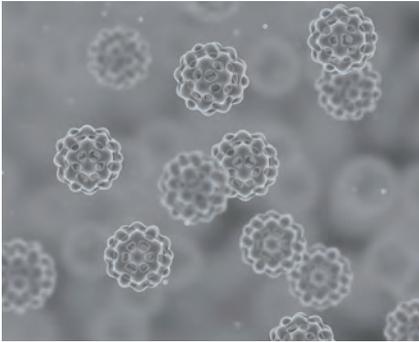

Cuando enciende el aire acondicionado, el ventilador comienza a soplar y, posteriormente, la suciedad y la humedad del aire se adhiere a los componentes con la circulación de aire.

Estos elementos causan la formación de moho y bacterias.

El sistema All Clean de Haier incorpora elementos en todas

las partes principales de la unidad interna para combatir el moho y las bacterias, asegurando una mayor protección contra todas las partículas dañinas en el aire.

Staphylococcus aureus es la principal causa de infecciones cutáneas, enfermedades respiratorias e intoxicaciones alimentarias.

Escherichia coli puede causar gastroenteritis, infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal, etc.

Paecilomyces variotii es reconocido como un agente infeccioso que se


transmite entre animales y humanos.

Penicillium funiculosum es un contaminante ambiental común.

Aspergillus terreus es un hongo común y causa infecciones en personas con un sistema inmunitario más débil.

Aspergillus niger es un contaminante común en los alimentos.

Smart Air

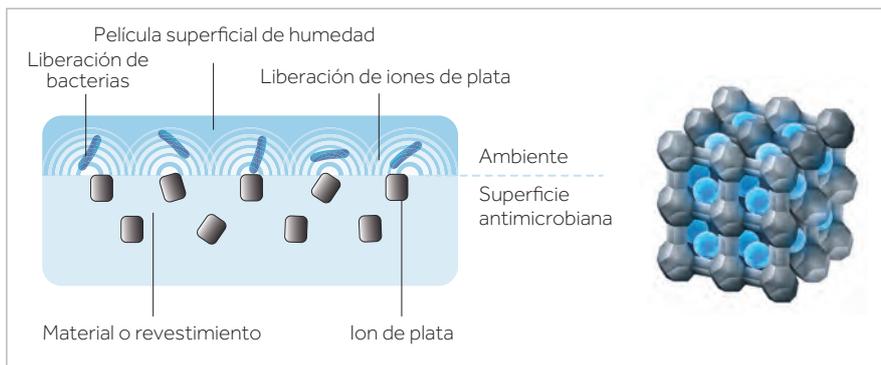

Nanopartículas de plata

Las nanopartículas de plata liberan continuamente pequeñas cantidades de iones de plata para asegurar la protección contra el moho y las bacterias.

El uso de nanopartículas de plata en los componentes por los que pasa el aire elimina el moho y las bacterias hasta un 99,9%.

Ventajas



Aire más saludable

El moho y las bacterias ya no son capaces de crecer y proliferar en los componentes a través de los cuales pasa el aire, y los iones de plata no causan ningún daño al cuerpo humano. Por lo tanto, el aire que sale de la máquina siempre es saludable.



Ahorro en los costes de limpieza

Es necesario limpiar y esterilizar regularmente el equipo para mantener la superficie interna limpia. Esto le ahorrará dinero en el coste de un técnico de servicio de limpieza.

Certificado SGS

SGS		Report No: A8118-046579-02	Issue Date: Oct 23 2018
Test Report			
Client name:	Sichuan Langle Plastic Electronic Co., Ltd		
Client address:	Wuyang Road, Yuhang Town, Xuyi County, Wuyang City, Sichuan Province		
Sample name:	AG-GPC Antimicrobial		
Sample Batch No.:	/		
Product Code:	/		
Manufacturer:	/		
Above information and samples were submitted and certified by the client. SGS accepted the information with no responsibility as to the accuracy, adequacy and/or completeness.			
SGS Sample No.:	AG118-SAG076-001		
SGS reference No.:	TJAFN0002103		
Date of sample received:	Sept 05 2018		
Testing period:	Sept 05 2018 - Oct 23 2018		
TESTS REQUESTED: Special tests as requested by applicant Antimicrobial effect test			
TEST METHODOLOGY: Please refer to the test page(s)			
TEST RESULTS: Please refer to the next page(s)			
CONCLUSION:			
Name of test criteria (specification)	Antimicrobial (ISO 22196:2011)	AG 1-90	Pass: the sample with antimicrobial activity
Antimicrobial test result	10^4	AG 1-90	Pass: the sample with antimicrobial activity
Antimicrobial test result	10^4	AG 1-90	Pass: the sample with antimicrobial activity
Compliance level in this report:			
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the samples tested. All our services are performed only with the accuracy, reliability and impartiality that are expected and required for quality, without prior written approval of the SGS.			
SGS Test Report Signature: SGS CSTC Shanghai Technical Services (Shanghai) Co., Ltd Page 1 of 2			


Aire comfortable



inverter+ Inverter plus


En comparación con la tecnología inverter convencional, Haier Inverter Plus integra los controles inverter TLFM, PID y A-PAM para lograr un control inteligente del aire acondicionado y, al mismo tiempo, proporcionar el máximo confort, fiabilidad y un rendimiento altamente eficiente.

Smart Air

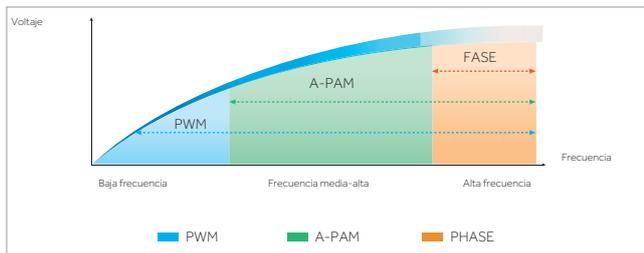


Control inverter TLFM

La tecnología TLFM (Triple Link Frequency Modulation) (Modulación de frecuencia de triple enlace) utiliza 3 controles de voltaje diferentes para gestionar de forma óptima la eficiencia operativa en cada etapa de frecuencia.

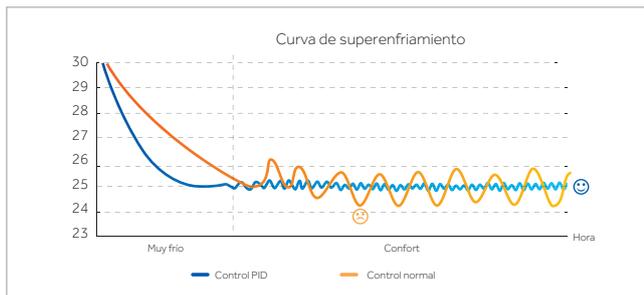

Control inverter PID

La tecnología de regulación PID (Controlador proporcional, integral y derivativo) optimiza la frecuencia de funcionamiento antes de alcanzar la temperatura deseada y luego realiza constantemente ajustes en tiempo real para mantener la temperatura del aire a la temperatura deseada.

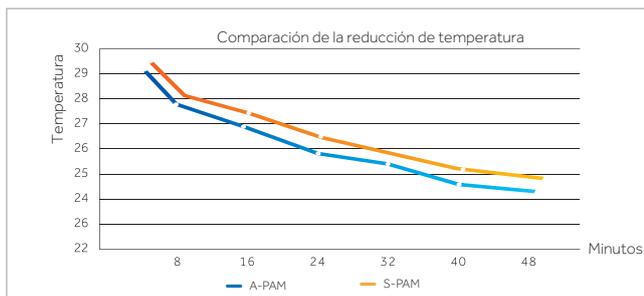

Control inverter A-PAM

La tecnología de control inverter A-PAM (Adopción-Modulación por amplitud de pulsos) ajusta automáticamente el voltaje del bus de CC en función de la carga del compresor, aumentando el rango de voltaje de funcionamiento.


Ventajas

Ahorro de energía




Inverter Plus alcanza una alta eficiencia operativa en todas las etapas de frecuencia. El rendimiento de refrigeración/calefacción es mucho más rápido y potente.

Flujo de aire fresco y confortable

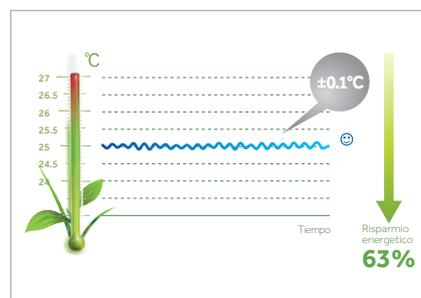

Cuando el aire acondicionado está encendido, el Inverter Plus alcanza la temperatura deseada mucho más rápido que el sistema tradicional, manteniéndola a una diferencia de $0,1^\circ\text{C}$ gracias a un preciso control de la temperatura.

Fiabilidad

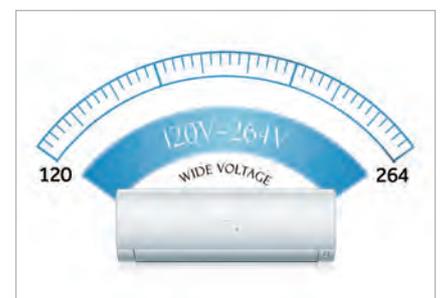

Inverter Plus ajusta el voltaje CC al lograr un funcionamiento estable entre 120V-264V y un control de voltaje ideal. El aire fresco es capaz de llegar incluso a los puntos más distantes de la habitación a pesar de las fluctuaciones.

Aire comfortable




Bajo nivel de ruido

¿Alguna vez le ha molestado el zumbido constante de un aire acondicionado durante el día o la noche? En las calurosas noches de verano o en una tranquila tarde de descanso, no basta con un potente sistema de aire acondicionado. Para su tranquilidad, el silencio también importa. Con un nivel de ruido de 15 dB(A) puede tener ambos.*


* (Fuente: Datos probados en modelos de 9000 BTU de la serie Jade)

Smart Air

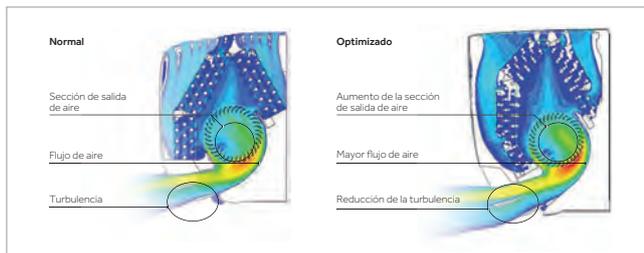

Diseño optimizado de los conductos de aire

La superficie de la rejilla de succión se ha incrementado en un 17%. También se ha incrementado el espacio entre el evaporador y el panel frontal y la rejilla de succión. Esto reduce el nivel de ruido.

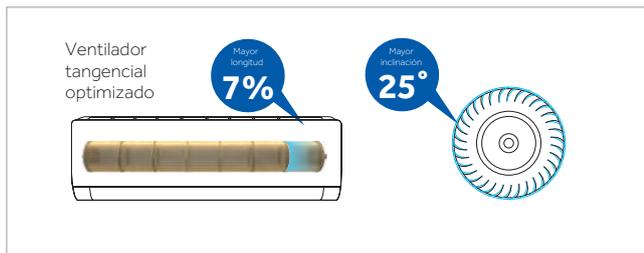

Ventilador tangencial optimizado

Al mejorar el ángulo de inclinación del ventilador a 25 grados, el flujo de aire circundante sufre una menor desviación, minimizando el ruido del ventilador.



Sistema de control electrónico

El sistema de control electrónico utiliza la tecnología inverter A-PAM de CC y el motor del ventilador de CC. Proporciona una alta presión estática, reduciendo así el ruido producido por la unidad interior durante su funcionamiento.

Ventajas

Aire fresco con un bajo nivel de ruido

Un nivel de solo 15 dB(A) garantiza un silencio que ni siquiera puede imaginar. Es tan silencioso que ni siquiera se nota si está encendido y no causa distracciones.



75 dB(A) A 10 metros de un coche



46 dB(A) unidad al aire libre



20 dB(A) el campo por la noche



50 dB(A) una conversación normal



30 dB(A) el desierto por la noche



15 dB(A) Disfrute del silencio con un flujo de aire optimizado

(Nota: 15 dB(A) se refiere al modelo 9000 BTU de la serie Jade.)

Aire comfortable




Instalación más fácil

Un procedimiento de instalación simplificado permite al instalador trabajar de forma más eficaz y esto significa que puede obtener muchas más ganancias durante la temporada alta.

El aire acondicionado Haier Flexis es muy fácil de instalar gracias a los diversos componentes optimizados.

Smart Air

Especificaciones de colocación

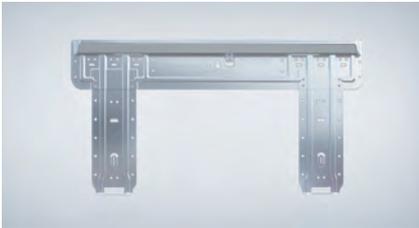

Instale la placa de montaje y fije el aire acondicionado a la altura adecuada.

Clip fácil (mayor espacio de tubería)



Facilita la instalación con un mayor espacio de trabajo.

Panel de control de fácil acceso



Simplifica el desmontaje y el mantenimiento sin necesidad de desmontar la carcasa.

Más espacio para las tuberías



Reduce el tiempo de instalación al aumentar el espacio de mantenimiento para acceder fácilmente al área de tuberías y a las conexiones eléctricas.

Motor del ventilador de fácil acceso



Simplifica el desmontaje y el mantenimiento sin necesidad de desmontar el evaporador.

Panel inferior extraíble



Permite al instalador conectar tuberías y cables sin la ayuda de un destornillador.

Ventajas



Ahorro del **50%** en el tiempo de instalación

Ahorro del **80%** en el tiempo de mantenimiento

Guía de funciones

Inteligente

	Wi-Fi	Descargue la aplicación Haier Smart Air 2 en un dispositivo Apple o Android y conecte el equipo a su dispositivo para controlar su sistema esté donde esté y en cualquier momento.
	Control por voz	Función de control por voz manos libres para los aires acondicionados inteligentes Haier compatibles con Google Assistant.
	ECO Sensor	Detecta las condiciones del aire y el movimiento de las personas en tiempo real y cambia la forma en que trabaja para lograr una mayor eficiencia energética y proporcionar una mejor experiencia para los usuarios.

Saludable

	CleanCool	La tecnología CleanCool congela la superficie del evaporador en contacto con la humedad en el aire y elimina el polvo en la fase de descongelación, asegurando así la liberación de aire limpio.
	PuriCool	Utiliza un innovador filtro IFD para eliminar todos los contaminantes y alérgenos del aire con una eficacia de hasta el 99,9%, al tiempo que proporciona un aire acondicionado confortable.
	HygieneCool	En los principales componentes por los que pasa el aire hay nanopartículas de plata que inhiben el crecimiento de las bacterias.
	Filtro 3M	La fuerte carga electrostática en la superficie del filtro elimina las micropartículas dañinas, incluyendo el polvo, los virus y las bacterias, para garantizar un entorno más saludable.
	Dry	Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura detectada para una deshumidificación más o menos intensa.
	Deshumidificación precisa	Mantiene la humedad del aire en el nivel ideal, a la vez que garantiza un aire limpio y confortable.

Confortable

	Silencioso	Un bajo nivel de ruido garantiza la tranquilidad gracias al diseño optimizado del ventilador, los conductos de aire y el motor.
	3D	El movimiento continuo de los deflectores verticales y horizontales dirige el flujo de aire a cualquier punto de la habitación.
	Aire inteligente	Esta función orienta automáticamente los deflectores para distribuir mejor el flujo de acuerdo con el modo que haya establecido.
	Modo nocturno	Proporciona el máximo confort y ahorro de energía para dormir sin preocupaciones.
	Flujo +	La unidad interior se ha mejorado gracias a un motor y un ventilador especiales y a unos conductos de aire optimizados, alcanzando así hasta 20 metros de alcance.
	Turbo Cooling	El programa de control especial permite que el motor funcione a una frecuencia más alta y que los usuarios disfruten de un ambiente más fresco en un tiempo mucho más corto.
	Arranque en caliente	Cuando el dispositivo comienza a funcionar en modo de calefacción o cambia del modo de refrigeración al modo de calefacción, no emite aire frío.
	Calefacción a -15°C	Proporciona un rendimiento térmico óptimo durante el invierno gracias al compresor rotativo, etc.
	Refrigeración a -10°C	Funciona a baja temperatura ambiente gracias al compresor rotativo de alta frecuencia, sistema de refrigeración optimizado, programa especial de descongelación, etc.
	Tarjetero ON/OFF	Permite el apagado/encendido de la máquina mediante contacto seco o tarjetero.

Guía de funciones

Confortable

	Control de temperatura a 0,5°C	Permite al usuario ajustar la temperatura en pasos de medio grado para un confort más preciso y un mayor ahorro de energía.
	Motor de CC	Garantiza un funcionamiento fiable con un mayor ahorro de energía y un nivel de ruido reducido.
	Modo reposo en 3 min	Ayuda a prevenir daños inesperados en el compresor, asegurando así una mayor vida útil.
	Descongelación automática	Solo se activa cuando es necesario para reducir el desperdicio de energía y asegura una mejor experiencia al reducir el tiempo de descongelación.
	Ventilador de 5 velocidades	Funciona a velocidades muy altas/altas/medias/bajas/muy bajas para dar a los usuarios más opciones en el control del flujo de aire.
	Doble deflector Horizontal	Proporciona un flujo de aire en múltiples direcciones para mejorar la experiencia del usuario.
	Flujo vertical automático	Se mueve verticalmente y funciona con aletas horizontales para obtener un flujo de aire en varios ángulos.
	Unidad exterior de 6 velocidades	Realiza ajustes basados en el control del sensor ambiental y el sensor de la tubería para optimizar el rendimiento del intercambio térmico y mejorar la eficiencia energética.
	Unidad exterior de 7 velocidades	Realiza ajustes basados en el control del sensor ambiental y el sensor de la tubería para optimizar el rendimiento del intercambio térmico y mejorar la eficiencia energética.

Respetuoso

	Clip fácil	Facilita la instalación con un mayor espacio de trabajo que simplifica el montaje y el mantenimiento.
	Panel inferior extraíble	Permite al instalador conectar tuberías y cables sin la ayuda de un destornillador.
	Autodiagnóstico	Muestra el código de error en la pantalla LED de la unidad interior, facilitando los trabajos de mantenimiento.
	Reinicio automático	Restablece los ajustes anteriores del aire acondicionado después de un corte de corriente repentino.
	Modo automático	Ajustar automáticamente la función de refrigeración o calefacción del aire acondicionado en función de la temperatura deseada y de la temperatura ambiente.
	Supermatch	Posibilidad de combinación de unidades interiores y exteriores al 100%, para una gestión de ventas más fácil y eficaz.
	Pantalla Led	Muestra claramente la temperatura de la habitación en tiempo real o la temperatura deseada en el panel.
	Tapa cubre-válvulas	Protege tanto las abrazaderas eléctricas como las válvulas de corte, mejorando la estética del aire acondicionado.
	Blue Fin	Favorece el paso de la condensación gracias a sus propiedades hidrófilas y anticorrosivas.
	PID	Optimiza la frecuencia de funcionamiento antes de alcanzar la temperatura deseada y luego realiza constantemente ajustes en tiempo real para mantener la temperatura del aire ambiente a la temperatura deseada.
	Modo standby 1W	Reduce el consumo en modo standby de 8W a 1W optimizando el programa de control.
	Inicio a 10°C	Se activa cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de 10°C para proteger las tuberías durante el periodo invernal, las casas vacacionales desocupadas, los garajes y los sótanos.



SUPERMATCH: 100% COMBINABLE - REDUCCIÓN DE STOCK EN UN 50%

Unidades interiores universales para sistemas monosplit o multisplit.

UNIDAD EXTERIOR R32 MONOSPLIT			1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
UNIDAD INTERIOR R32		kW	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW
 FLEXIS NEGRO	AS25S2SF1FA-BC	2,5				
	AS35S2SF1FA-BC	3,5				
	AS50S2SF1FA-BC	5,0				
 FLEXIS BLANCO	AS25S2SF1FA-CW	2,5				
	AS35S2SF1FA-CW	3,5				
	AS50S2SF1FA-CW	5,0				
	AS71S2SF1FA-CW	7,1				
 CASSETTE	AB35S2SC1FA	3,5				
	AB50S2SC1FA	5,0				
 CASSETTE ROUND-FLOW	AB71S2SG1FA	7,1				
 CONVERTIBLE	AC35S2SG1FA	3,5				
	AC50S2SG1FA	5,0				
	AC71S2SG1FA	7,1				
 CONDUCTOS SLIM	AD35S2SS1FA	3,5				
	AD50S2SS1FA	5,0				
	AD71S2SS1FA	7,1				
 CONDUCTOS	AD35S2SM3FA	3,5				
	AD50S2SM3FA	5,0				
	AD71S2SM3FA	7,1				

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

Gama R32 Inverter SUPERMATCH Multisplit

UNIDAD EXTERIOR R32 MULTISPLIT			1:2		1:3		1:4		1:5	
			2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA	3U55S2SR2FA	3U70S2SR2FA	4U75S2SR2FA	4U85S2SR2FA	5U90S2SS2FA	5U105S2SS2FA
UNIDAD INTERIOR R32		kW	4,0 kW	5,0 kW	5,5 kW	7,0 kW	7,5 kW	8,5 kW	9,0 kW	10,5 kW
 FLEXIS NEGRO	AS25S2SF1FA-BC	2,5								
	AS35S2SF1FA-BC	3,5								
	AS50S2SF1FA-BC	5,0								
 FLEXIS BLANCO	AS25S2SF1FA-CW	2,5								
	AS35S2SF1FA-CW	3,5								
	AS50S2SF1FA-CW	5,0								
	AS71S2SF1FA-CW	7,1								
 GEOS+	AS25TADHRA-TH	2,5								
	AS35TADHRA-TH	3,5								
 CASSETTE	AB25S2SC1FA	2,5								
	AB35S2SC1FA	3,5								
	AB50S2SC1FA	5,0								
 CASSETTE ROUND-FLOW	AB71S2SG1FA	7,1								
 CONVERTIBLE	AC35S2SG1FA	3,5								
	AC50S2SG1FA	5,0								
	AC71S2SG1FA	7,1								
 CONDUCTOS SLIM	AD25S2SS1FA	2,5								
	AD35S2SS1FA	3,5								
	AD50S2SS1FA	5,0								
	AD71S2SS1FA	7,1								
 CONDUCTOS	AD35S2SM3FA	3,5								
	AD50S2SM3FA	5,0								
	AD71S2SM3FA	7,1								

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

RESIDENCIAL MONOSPLIT

FUNCIONES			INTELIGENTE			SALUDABLE					
Estándar Opcional			Wi-Fi	Control por voz*	ECO Sensor	Clean Cool	PuriCool	HygieneCool	Filtro 3M	Dry	Deshumidificación precisa
SERIE	Btu	kW									
JADE	9	2,5									
	12	3,5									
FLEXIS	9	2,5									
	12	3,5									
	18	5,0									
	24	7,1									
GEOS+	9	2,5									
	12	3,5									
	18	5,0									
	24	7,1									

*Es necesario enlazar un dispositivo Google Home para disfrutar del control por voz.

FUNCIONES			CONFORTABLE								
Estándar Opcional			Silencioso	3D	Aire inteligente	Modo nocturno	Flujo +	Turbo Cooling	Arranque en caliente	Calefacción a -15°C	Refrigeración a -10°C
SERIE	Btu	kW									
JADE	9	2,5									
	12	3,5									
FLEXIS	9	2,5									
	12	3,5									
	18	5,0									
	24	7,1									
GEOS+	9	2,5									
	12	3,5									
	18	5,0									
	24	7,1									

FUNCIONES			CONFORTABLE								
Estándar Opcional			Control de temperatura a 0,5°C	Motor de CC	Modo reposo en 3 min	Descongelación automática	Ventilador de 5 velocidades	Doble deflector horizontal	Flujo vertical automático	Unidad exterior de 6 velocidades	Unidad exterior de 7 velocidades
SERIE	Btu	kW									
JADE	9	2,5									
	12	3,5									
FLEXIS	9	2,5									
	12	3,5									
	18	5,0									
	24	7,1									
GEOS+	9	2,5									
	12	3,5									
	18	5,0									
	24	7,1									

FUNCIONES			RESPETUOSO											
			Clip fácil	Panel inferior extraíble	Autodiagnóstico	Reinicio automático	Modo automático	Super-match	Pantalla Led	Tapa cubre-válvulas	Blue Fin	PID	Modo Standby 1W	Inicio a 10°C
SERIE	Btu	kW												
			Estándar	Opcional	Estándar	Opcional	Estándar	Opcional	Estándar	Opcional	Estándar	Opcional	Estándar	Opcional
JADE	9	2,5												
	12	3,5												
FLEXIS	9	2,5												
	12	3,5												
	18	5,0												
	24	7,1												
GEOS+	9	2,5												
	12	3,5												
	18	5,0												
	24	7,1												

MONOSPLIT R32				
SERIE	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW
JADE	 AS25JBHRA-W	 AS35JBHRA-W		
	 1U25JEJFRA	 1U35JEJFRA		

MONOSPLIT R32				
SERIE	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	6,8 kW
GEOS+	 AS25TADHRA-TH	 AS35TADHRA-TH	 AS50TDDHRA-TH	 AS68TEDHRA-TH
	 1U25BEEFRA	 1U35MEEFRA	 1U50MEEFRA	 1U68REEFRA

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

MONOSPLIT R32				
SERIE	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW
FLEXIS NEGRO	 AS25S2SF1FA-BC	 AS35S2SF1FA-BC	 AS50S2SF1FA-BC	
FLEXIS BLANCO	 AS25S2SF1FA-CW	 AS35S2SF1FA-CW	 AS50S2SF1FA-CW	 AS71S2SF1FA-CW
UNIDAD EXTERIOR MONOSPLIT	 1U25S2SM1FA	 1U35S2SM1FA	 1U50S2SJ2FA	 1U71S2SR2FA



Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.



AS25 - AS35



1U25 - 1U35

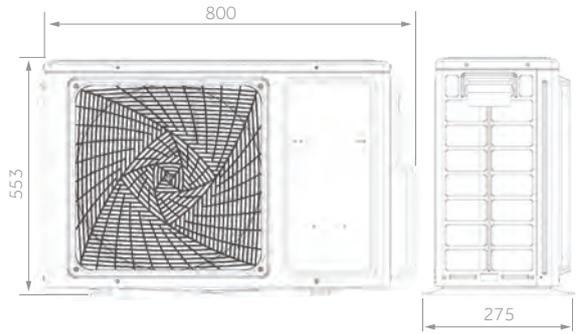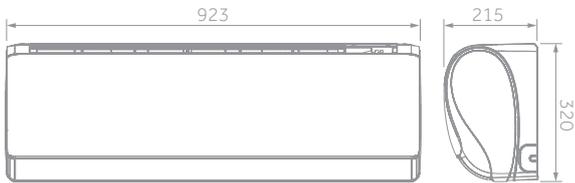

2,5 kW

3,5 kW

Monosplit Residencial Inverter JADE

Haier

2,5 kW

3,5 kW

AIRE RESIDENCIAL



Silencioso



Estándar YR-HQ

Cada vez más, un **aire puro** es requisito indispensable en nuestros hogares. La tranquilidad que nos aporta un **aire libre de patógenos**, a nosotros y a los nuestros, es el valor añadido principal de una máquina Jade. Además, es la máquina más **silenciosa del mercado con 15dB(A)**, dispone de **ECO-Sensor** y una **eficiencia energética de A+++** y por supuesto, el mejor **Wi-Fi del mercado**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AS25JBHRA-W	AS35JBHRA-W
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U25JEJFRA	1U35JEJFRA
TARIFA (PVR sin IVA)			1.098 €	1.114 €
Datos del rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (1,0 - 4,0)	3,5 (1,0 - 4,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2 (1,1 - 5,4)	4,2 (1,3 - 5,8)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	0,57 (0,3 - 1,3)	0,79 (0,37 - 1,3)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	0,66 (0,3 - 1,7)	0,89 (0,5 - 1,7)
Eficiencia energética	EER	w/w	4,5	4,4
	COP	w/w	4,8	4,7
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	2,6	3,5
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2,6	2,65
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		8,75 (A+++)	8,75 (A+++)
	SCOP (Clase Energ.)		5,1 (A+++)	5,1 (A+++)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	104	140
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	714	727
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m ³ /h	550	600
Capacidad deshumidificación		L/h	1,2	1,6
Potencia sonora máxima		dB	56	57
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	923x215x320	923x215x320
Peso neto		kg	12	12
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Potencia sonora	Alta	dB	61	62
Presión sonora	Alta	dB(A)	48	49
Corriente absorbida	máx.	A	7,5	7,5
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	800x275x553
Peso neto		kg	29,8	29,8
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo
Marca compresor			Panasonic	Panasonic
Conexión frigorífico				
Tipo de refrigerante			R32	R32
Tubería de líquido	∅	mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
Tubería de gas	∅	mm-pulg.	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7
Longitud máxima de la tubería		m	15	15
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	10
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,74	0,74
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,50	0,50
Carga adicional		g/m	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C		(-10°C) - (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C		(-15°C) - (24°C)



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.



DISEÑO MATE: OPACO



AS25 - AS35



AS50




AS71




DIMENSIONES DE MONTAJE


AS25-AS35-AS50




AS71




1U25 - 1U35

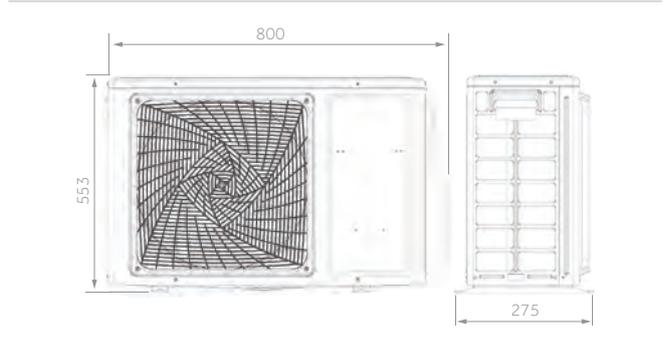

1U50

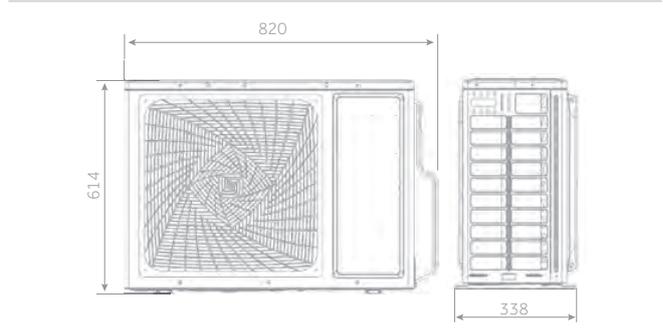

1U71

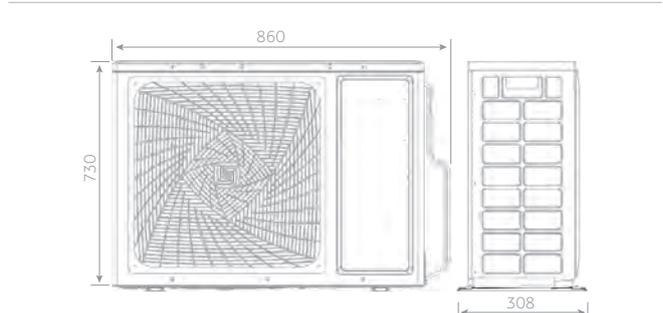

2,5 kW - 3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW


Monosplit Residencial Inverter FLEXIS

Haier

AIRE RESIDENCIAL



- 2,5 kW
- 3,5 kW
- 5,0 kW
- 7,1 kW

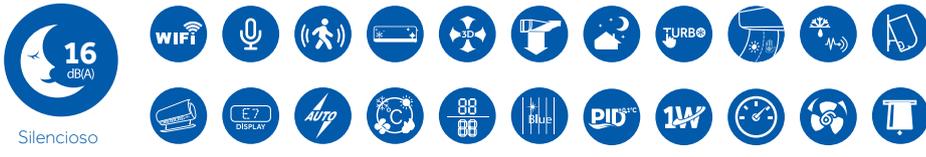

Flexis es una máquina que destaca por su **elevada eficiencia energética (A+++)** y su **excelente acabado mate**. Además dispone de **ECO Sensor**, con lo cual es capaz de **gestionar de forma inteligente** su capacidad para ayudarnos a ahorrar de forma notable y ser **respetuosos con el medio ambiente**. Para redondear sus elevadas prestaciones, es **altamente silencioso (16 dB(A))** y lleva incorporado el **mejor Wi-Fi del mercado**.


UNIDAD INTERIOR negra	Modelo negro		AS25S2SF1FA-BC	AS35S2SF1FA-BC	AS50S2SF1FA-BC	
UNIDAD INTERIOR blanca	Modelo blanco		AS25S2SF1FA-CW	AS35S2SF1FA-CW	AS50S2SF1FA-CW	AS71S2SF1FA-CW
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2S2J2FA	1U50S2SR2FA
TARIFA (PVR sin IVA)			735 €	790 €	1.133 €	1.356 €
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 6,0)	7,0 (2,2 - 7,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN -7°C	nom (min-máx)	kW	2,12	2,47	4,07	4,95
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	0,65 (0,2 - 1,5)	0,88 (0,3 - 1,5)	1,4 (0,5 - 2,0)	2,17 (0,7 - 2,5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	0,8 (0,3 - 1,6)	1,1 (0,5 - 1,6)	1,5 (0,52 - 2,35)	2,16 (0,7 - 2,9)
Eficiencia energética	EER	w/w	4,0	4,0	3,68	3,23
	COP	w/w	4,0	3,81	4,0	3,71
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	2,6	3,5	5,2	7,0
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2,4	2,8	4,6	5,6
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,2 (A++)	7,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,0 (A+)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	107	144	253	345
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	731	854	1401	1959
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m ³ /h	600	650	900	1100
Capacidad deshumidificación		L/h	1,2	1,6	2,0	2,8
Potencia sonora máxima		dB	53	55	57	60
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Peso neto		kg	9,5	9,5	12	15,2
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Potencia sonora	Alta	dB	59	61	63	70
Presión sonora	Alta	dB(A)	47	48	51	57
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	7,2	10,9	13
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	800x275x553	820x338x614	860x308x730
Peso neto		kg	29	31,5	37,8	49
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Marca compresor			Panasonic	Hitachi	Mitsubishi	Mitsubishi
Conexión frigorífico						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	7	7
Longitud máxima de la tubería		m	15	15	25	25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	10	15	15
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,65	0,94	0,95	1,3
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,44	0,63	0,64	0,87
Carga adicional		g/m	20	20	20	50
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C			(-10°C) - (43°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C			(-15°C) - (24°C)	




Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.




AS25 - AS35

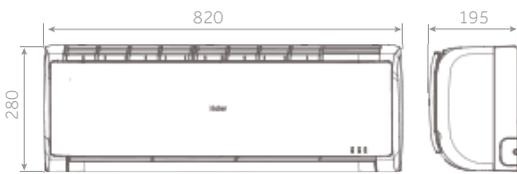


AS50

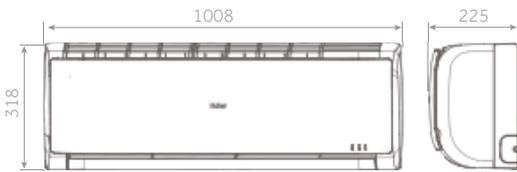


AS68

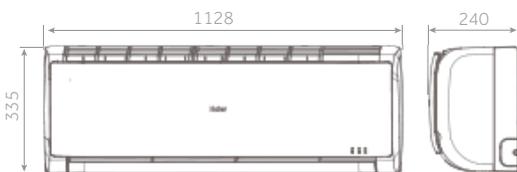


1U25

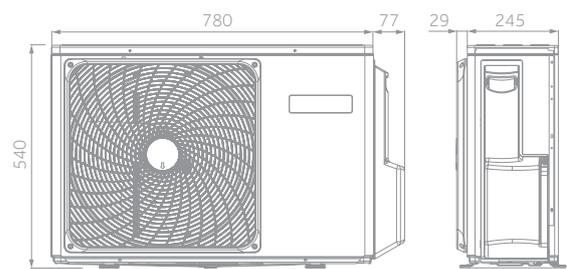

1U35 - 1U50

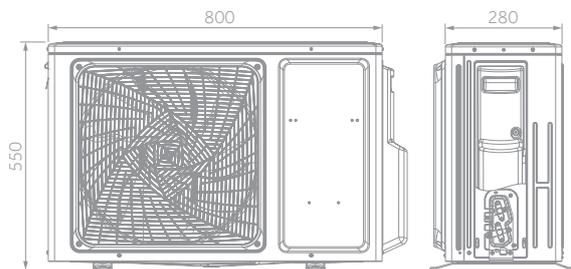

1U68

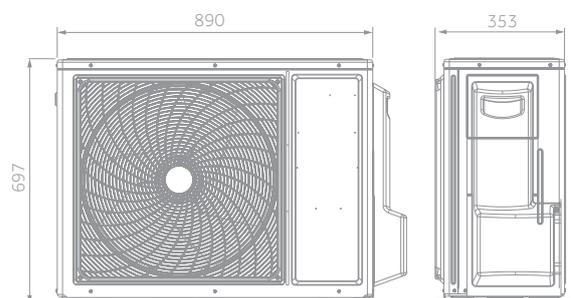

2,5 kW - 3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Monosplit Residencial Inverter GEOS+



2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW



Estándar YR-HE

Una máquina **Geos+** es sinónimo de **fiabilidad y eficiencia** tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto a ellos. La nueva evolución de **Geos+** refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor **Wi-Fi del mercado de serie** y pudiendo ser **controlada por voz** mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas **Geos+** es de **tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.**

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AS25TADHRA-TH	AS35TADHRA-TH	AS50TDDHRA-TH	AS68TEDHRA-TH
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U25BEEFRA	1U35MEEFRA	1U50MEEFRA	1U68REEFRA
TARIFA (PVR sin IVA)			464 €	483 €	862 €	1.127 €
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,4)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,0 (1,3 - 5,8)	7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,9 (1,0 - 3,8)	3,7 (1,1 - 4,6)	5,2 (1,4 - 6,0)	8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	0,8 (0,3 - 1,4)	1,11 (0,3 - 1,5)	1,46 (0,4 - 2,0)	2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	0,78 (0,3 - 1,4)	0,99 (0,4 - 1,5)	1,4 (0,5 - 2,5)	2,18 (0,7 - 2,9)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,23	3,23	3,41	3,23
	COP	w/w	3,71	3,71	3,71	3,71
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	2,6	3,6	5,0	7,0
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2,4	3,2	4,6	5,6
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,2 (A++)	6,4 (A++)	6,1 (A++)	7,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		4,1 (A+)	4,1 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	147	197	287	350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	819	1092	1610	1963
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	500	550	900	1200
Capacidad deshumidificación		l/h	1,2	1,6	2	2,8
Potencia sonora máxima		dB	53	55	57	60
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	820x195x280	820x195x280	1008x225x318	1125x240x335
Peso neto		kg	8,4	8,4	11,6	14
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Potencia sonora	Alta	dB	62	63	65	65
Presión sonora	Alta	dB(A)	47	48	53	52
Corriente absorbida		A	5,2	6,7	11,3	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	780x245x540	800x275x553	800x275x553	890x353x697
Peso neto		kg	27	27	32,7	47,3
Tipo de compresor			Hitachi	Hitachi	Hitachi	Hitachi
Marca compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexión frigorífica						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	5	5	7	7
Longitud máxima de la tubería		m	15	15	25	25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	10	15	15
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,50	0,62	0,90	1,20
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,33	0,42	0,60	0,81
Carga adicional		g/m	20	20	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C			(-10°C) - (43°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C			(-15°C) - (24°C)	



RESIDENCIAL MULTISPLIT

UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT R32


SERIE	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW
FLEXIS NEGRO	 AS25S2SF1FA-BC	 AS35S2SF1FA-BC	 AS50S2SF1FA-BC	
FLEXIS BLANCO	 AS25S2SF1FA-CW	 AS35S2SF1FA-CW	 AS50S2SF1FA-CW	 AS71S2SF1FA-CW
GEOS+	 AS25TADHRA-TH	 AS35TADHRA-TH	 AS50TDDHRA-TH	 AS68TEDHRA-TH
CASSETTE	 AB25S2SC1FA	 AB35S2SC1FA	 AB50S2SC1FA	
CASSETTE ROUND-FLOW				 AB71S2SG1FA
CONVERTIBLES		 AC35S2SG1FA	 AC50S2SG1FA	 AC71S2SG1FA
CONDUCTOS SLIM	 AD25S2SS1FA	 AD35S2SS1FA	 AD50S2SS1FA	 AD71S2SS1FA
CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN		 AD35S2SM3FA	 AD50S2SM3FA	 AD71S2SM3FA

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT R32						
NUEVO 4,0 kW	NUEVO 5,0 kW	5,5 kW	7,0 kW	7,5 kW	8,5 kW	10,5 kW
1:2		1:3		1:4		1:5
2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA	3U55S2SR3FA	3U70S2SR3FA	4U75S2SR3FA	4U85S2SR3FA	5U105S2SS2FA


Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

UNIDADES COMPATIBLES 1:2

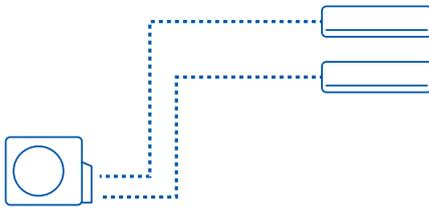


De pared

UNIDADES COMPATIBLES 1:3

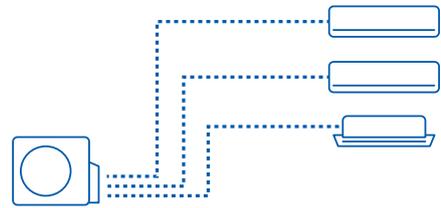


De pared - Cassettes - Convertibles - Consola - Conducto

UNIDADES COMPATIBLES 1:4

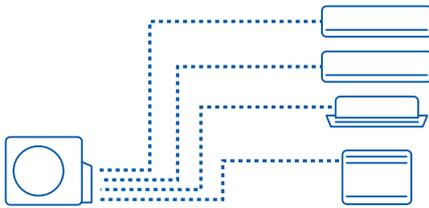


De pared - Cassettes - Convertibles - Consola - Conducto

UNIDADES COMPATIBLES 1:5

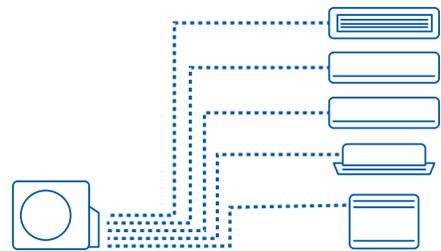


De pared - Cassettes - Convertibles - Consola - Conducto


2U40S2SM1FA (2 acoplamientos)

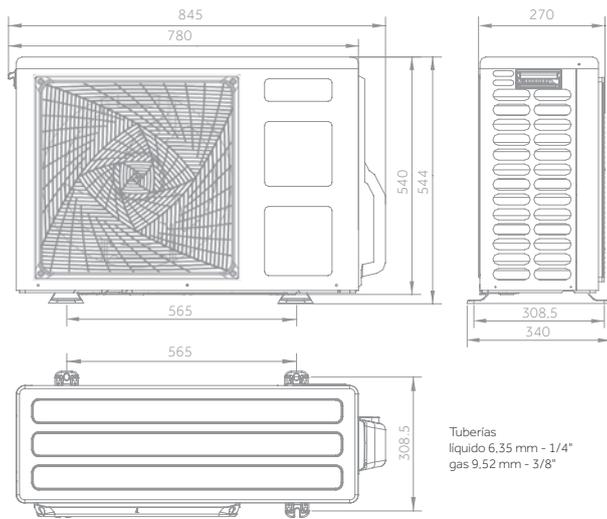


2U50S2SM1FA (2 acoplamientos)

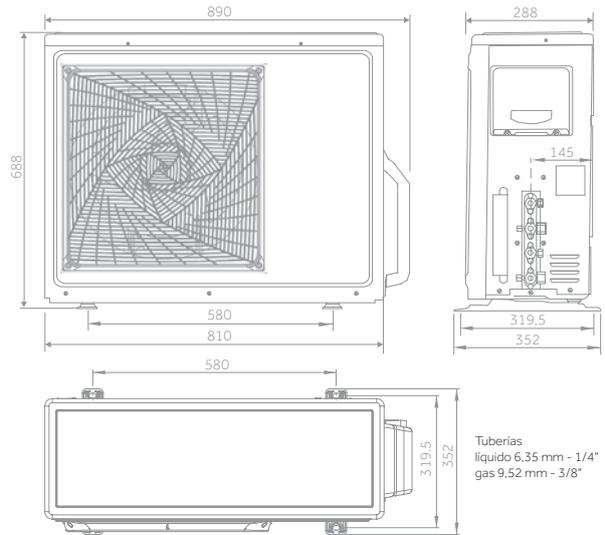


3U55S2SR3FA - 3U70S2SR3FA (3 acoplamientos)

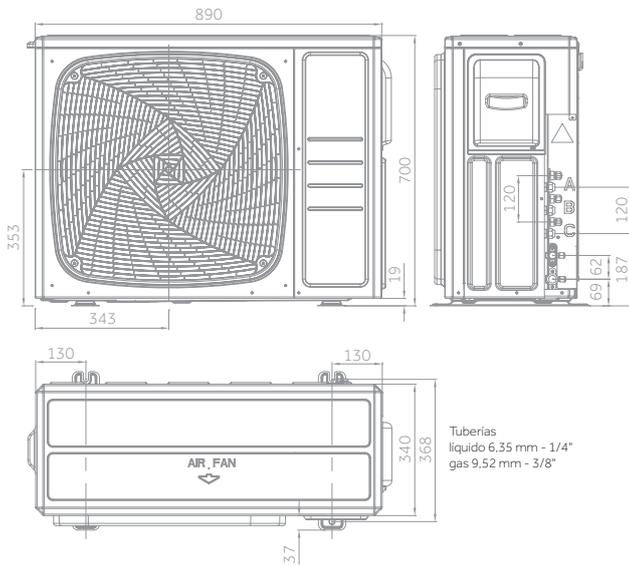

4U75S2SR3FA - 4U85S2SR3FA (4 acoplamientos)

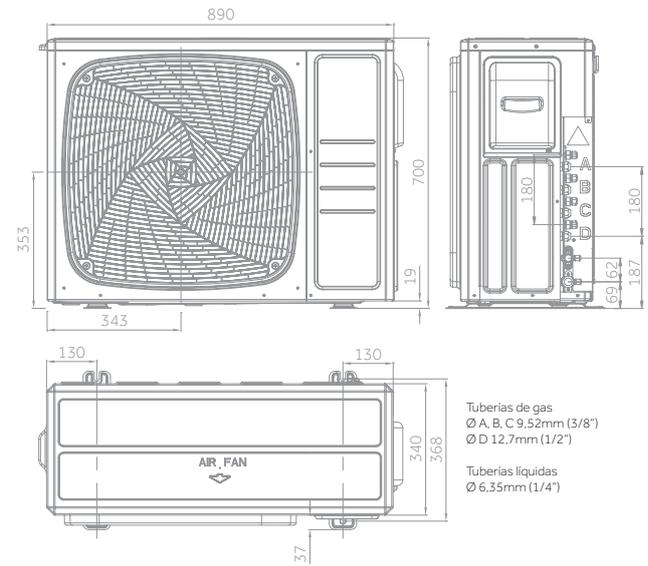

5U105S2SS2FA (5 acoplamientos)

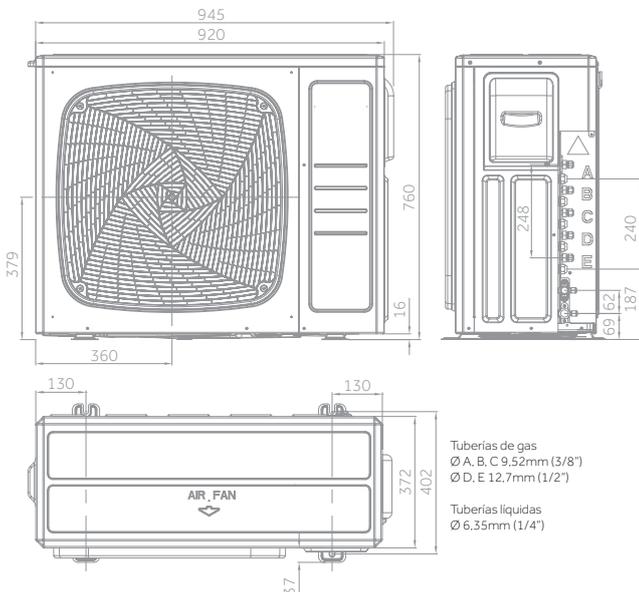

UNIDADES EXTERIORES Multisplit residencial



1:2 2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA



1:3 3U55S2SR3FA
3U70S2SR3FA



1:4 4U75S2SR3FA
4U85S2SR3FA



1:5 5U105S2SS2FA

4,0 kW

5,0 kW

5,5 kW

7,0 kW

7,5 kW

8,5 kW

10,5 kW

UNIDAD EXTERIOR	Modelo		2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA	3U55S2SR3FA	3U70S2SR3FA	4U75S2SR3FA	4U85S2SR3FA	5U105S2SS2FA
	Máx. UI		2		3		4		5
TARIFA (PVR sin IVA)			735 €	873 €	947 €	1.203 €	1.563 €	1.752 €	1.998 €
Datos del rendimiento									
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,1 - 4,8)	5,0 (1,3 - 6,0)	5,5 (2,1 - 7,3)	7,0 (2,4 - 8,4)	7,5 (2,4 - 8,7)	8,5 (3,2 - 9,5)	10,0 (1,5 - 11,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,4 (1,8 - 5,2)	5,2 (1,8 - 6,6)	6,8 (1,7 - 8,3)	7,6 (2,9 - 10,6)	8,6 (3,1 - 10,7)	9,6 (4,4 - 10,7)	10,5 (1,8 - 12,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	1,0 (0,3 - 1,65)	1,45 (0,35 - 2,55)	1,35	1,66	1,7	2,23	2,76
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,0 (0,38 - 2,25)	1,4 (0,55 - 2,8)	1,65	1,86	1,8	2,23	2,73
Eficiencia energética	EER		4,0	3,45	4,0	3,81	3,8	3,21	2,88
Eficiencia energética	COP		4,1	3,71	4,1	4,1	4,0	4,0	3,7
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	4,0	5,0	5,5	7,0	7,5	8,5	10
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	3,3	4,7	4,7	6,0	6,3	7,0	8,0
Clase energética - REFRIGERACIÓN	SEER (Clase Energ.)		6,2 (A++)	6,5 (A++)	8,5 (A+++)	7,5 (A++)	7,0 (A++)	7,0 (A++)	7,0 (A++)
Clase energética - CALEFACCIÓN	SCOP (Clase Energ.)		4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN	kWh/a		226	269	227	332	379	456	537
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN	kWh/a		1155	1645	1678	2012	2179	2503	2889
Unidad exterior									
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m ³ /h	2200	2400	3000	3000	4000	4000	4200
Potencia sonora		dB	62	63	64	66	68	68	71
Presión sonora		dB(A)	52	53	51	53	55	55	55
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	800x275x553	890x340x700	890x340x700	890x340x700	890x340x700	920x760x372
Peso neto		kg	34	36	51	54	61	61	66
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo				
Marca compresor			Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Conexión frigorífica									
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido	mm-pulg.		2x(6,35-1/4)	2x(6,35-1/4)	3x(6,35-1/4)	3x(6,35-1/4)	4x(6,35-1/4)	4x(6,35-1/4)	5x(6,35-1/4)
Tubería de gas	mm-pulg.		2x(9,52-3/8)	2x(9,52-3/8)	3x(9,52-3/8)	3x(9,52-3/8)	3x(9,52-3/8)+1x(12,7-1/2)	3x(9,52-3/8)+1x(12,7-1/2)	3x(9,52-3/8)+2x(12,7-1/2)
Longitud máxima total de la tubería	m		30	30	50	60	70	70	80
Longitud máxima de tubería UO-UI de una sola línea	m		20	20	25	25	25	25	25
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante	m		20	20	30	30	40	40	40
Diferencia de altura máxima entre UI y UE	m		15	15	15	15	15	15	15
Diferencia de altura máxima entre UI y UE	m		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Carga de refrigerante en la fábrica	R32	kg	1,0	1,4	1,6	1,6	2,2	2,2	2,4
Toneladas equivalentes de CO ₂		tCO ₂ EQ	0,67	0,81	1,08	1,08	1,48	1,48	1,62
Carga adicional de refrigerante	R32	g/m	20	20	20	20	20	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (43°C)	(-10°C) - (43°C)	(-10°C) - (46°C)	(-10°C) - (46°C)	(-10°C) - (46°C)	(-10°C) - (46°C)	(-10°C) - (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)				



2,5 kW

3,5 kW


5,0 kW



Estándar YR-HQ



Silencioso

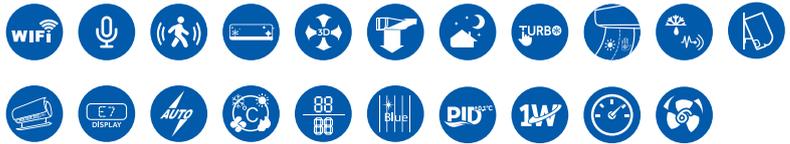


Flexis es una máquina que destaca por su **elevada eficiencia energética (A+++)** y su **excelente acabado mate**. Además dispone de **ECO Sensor**, con lo cual es capaz de gestionar de forma inteligente su capacidad para ayudarnos a ahorrar de forma notable y ser **respetuosos con el medio ambiente**. Para redondear sus elevadas prestaciones, es **altamente silencioso (16 dB(A))** y lleva incorporado el **mejor Wi-Fi del mercado**.

UNIDAD INTERIOR negra	Modelo negro	AS25S2SF1FA-BC	AS35S2SF1FA-BC	AS50S2SF1FA-BC	
TARIFA (PVR sin IVA)		275 €	299 €	438 €	
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 6,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	6,0 (1,4 - 6,9)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m³/h	600	650	900
Unidad interior					
Potencia sonora máxima		dB	53	55	57
Presión sonora		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323
Peso neto		kg	9,5	9,5	12
Conexión frigorífica					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
Control					
Estándar	Control remoto		YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ



AS25 - AS35

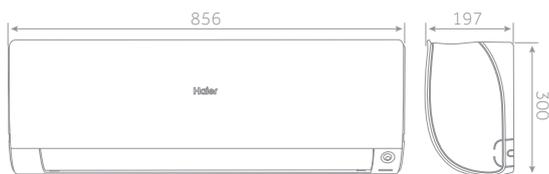


AS50



DIMENSIONES DE MONTAJE

AS25-AS35-AS50



Multisplit residencial inverter FLEXIS blanco

Haier

AIRE RESIDENCIAL



2,5 kW


3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Silencioso

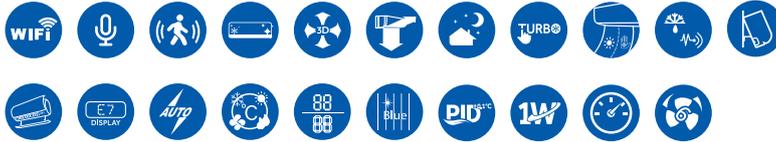

Estándar YR-HQ

Flexis es una máquina que destaca por su **elevada eficiencia energética (A+++)** y su **excelente acabado mate**. Además dispone de **ECO Sensor**, con lo cual es capaz de **gestionar de forma inteligente** su capacidad para ayudarnos a ahorrar de forma notable y ser **respetuosos con el medio ambiente**. Para redondear sus elevadas prestaciones, es **altamente silencioso (16 dB(A))** y lleva incorporado el **mejor Wi-Fi del mercado**.

UNIDAD INTERIOR blanca	Modelo blanco	AS25S2SF1FA-CW	AS35S2SF1FA-CW	AS50S2SF1FA-CW	AS71S2SF1FA-CW	
TARIFA (PVR sin IVA)		275 €	299 €	438 €	530 €	
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 7,0)	7,0 (2,2 - 7,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m³/h	600	650	900	1100
Unidad interior						
Potencia sonora máxima		dB	53	55	57	60
Presión sonora		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323	115x235x343
Peso neto		kg	9,5	9,5	12	15,2
Conexión frigorífica						
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35-1/4	6,35-1/4	6,35-1/4	9,52-3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52-3/8	9,52-3/8	12,7-1/2	15,88-5/8
Control						
Estándar	Control remoto		YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ



AS25 - AS35



AS50




AS71



DIMENSIONES DE MONTAJE

AS25-AS35-AS50



AS71



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW



Estándar YR-HE



Silencioso



Una máquina **Geos+** es sinónimo de **fiabilidad y eficiencia** tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto a ellos. La nueva evolución de **Geos+** refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor **Wi-Fi del mercado de serie** y pudiendo **ser controlada por voz** mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas **Geos+** es de **tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AS25TADHRA-TH	AS35TADHRA-TH	AS50TDDHRA-TH	AS68TEDHRA-TH	
TARIFA (PVR sin IVA)		134 €	146 €	218 €	284 €	
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,4)	3,6 (1,0 - 4,0)	5,0 (1,3 - 5,8)	7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,9 (1,0 - 3,8)	3,7 (1,1 - 4,6)	5,2 (1,4 - 6,0)	8,1 (2,4 - 10,0)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Volumen de aire tratado	Alta	m³/h	500	550	900	1200
Unidad interior						
Potencia sonora máxima		dB	54	56	57	60
Presión sonora		dB(A)	38/33/28/20	39/34/39/22	44/40/35/28	47/43/37/30
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	820x195x280	820x195x280	1008x225x318	1125x240x335
Peso neto		kg	8,8	8,8	11,6	14
Conexión frigorífica						
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2
Control						
Estándar	Control remoto		YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE





AS25 - AS35



AS50

AS68

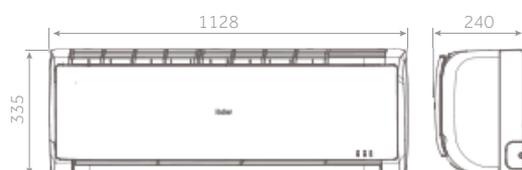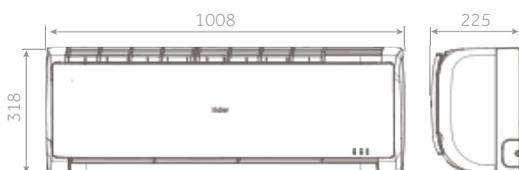

Multisplit residencial inverter CASSETTE

Haier

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

AIRE RESIDENCIAL



Silencioso



Flujo de 4 vías



Wi-Fi opcional



Aire fresco





Tarjetero ON/OFF

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **aparición discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 30 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Haier.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AB25S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB50S2SC1FA	
CONTROL REMOTO		YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	
TARIFA (PVR sin IVA)		477 €	551 €	691 €	
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6	3,5	5
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2	4	5,5
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	510/450/390	620/520/450	700/620/500
Unidad interior					
Potencia sonora máxima		dB	50	52	55
Presión sonora		dB(A)	31/28/25/23	36/33/30	42/37/35
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso neto		kg	17	18,5	19
Conexión frigorífica					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
Panel					
Modelo			PB-700KB	PB-700KB	PB-700KB
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x60	700x700x60	700x700x60
Peso neto		kg	2,8	2,8	2,8



AB25 - AB35 - AB50

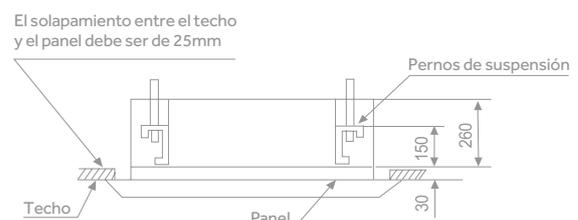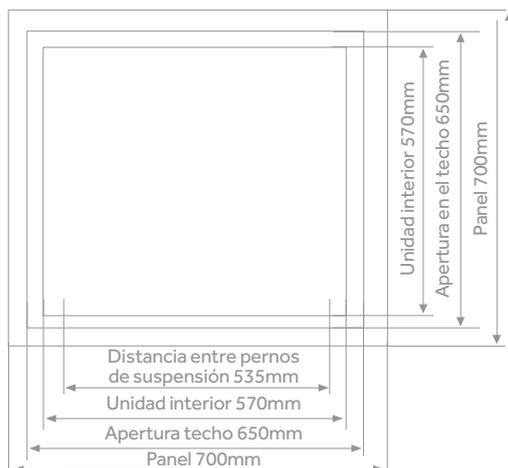

7,1 kW



8 vías
(4 independientes)



Wi-Fi opcional



Aire fresco




Sensor opcional

La **distribución óptima** del flujo de aire para un Cassette se consigue mediante una **impulsión a 360°** y con el panel PB-950KB de los **Cassettes Round-Flow**, esto es ahora posible. Existe también la posibilidad de **incorporar un sensor** al panel, permitiéndonos gozar de un **flujo inteligente** canalizado allá donde más se le necesita gracias también a su **control de álabes individual**. Todo esto completa un modelo cuyo diseño inteligente se basa en **maximizar la eficiencia**. Existe además la posibilidad de incluir el **mejor Wi-Fi del mercado** de forma opcional.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB71S2SG1FA
CONTROL REMOTO			YR-HBS01
TARIFA (PVR sin IVA)			671 €
TARIFA (PVR sin IVA) Panel con sensor PB-950MB			831 €
Datos del rendimiento			
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	8,0
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	1260/1070/820/680
Unidad interior			
Potencia sonora máxima		dB	55
Presión sonora		dB(A)	42/40/38/35
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	840x840x204
Peso neto		kg	27
Conexión frigorífica			
Tubería de líquido		mm-pulg.	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15,88 -5/8
Panel			
Modelo	Estándar		PB-950KB
Modelo	Opcional		
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	950x950x50
Peso neto		kg	6,5



AB71

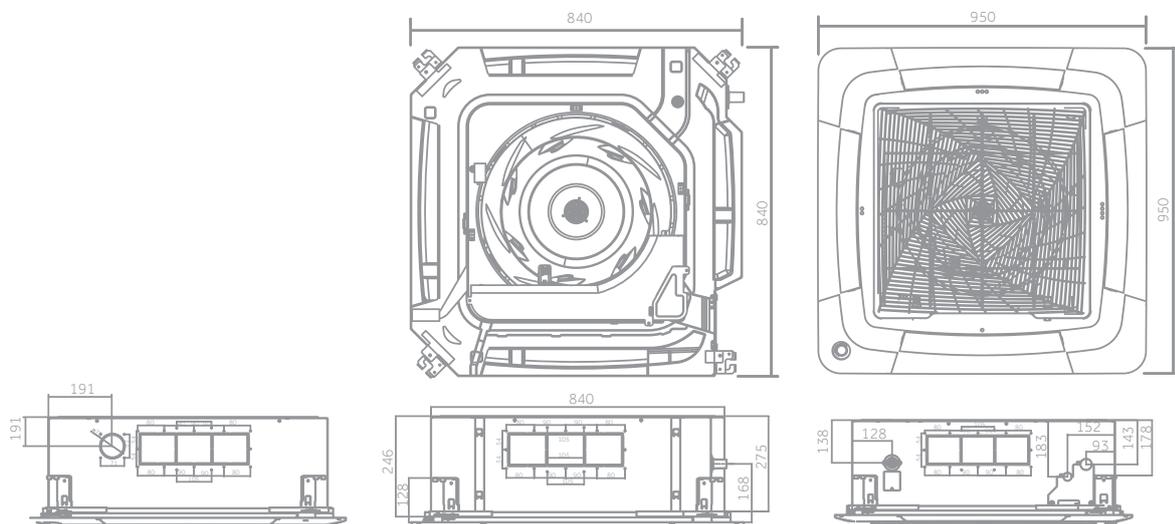

Multisplit residencial inverter CONVERTIBLE

Haier

AIRE RESIDENCIAL

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Silencioso



Flujo +



5 velocidades



Aire fresco



Tarjetero
ON/OFF



Wi-Fi opcional




Sensor opcional

El nuevo diseño de los **Convertibles Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA	
CONTROL REMOTO		YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	
TARIFA (PVR sin IVA)		540 €	612 €	769 €	
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5	5,0	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0	5,8	7,5
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
Unidad interior					
Potencia sonora máxima		dB	53	57	61
Presión sonora		dB(A)	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1000x230x680	1000x230x680	1325x230x680
Peso neto		kg	26	26	26
Conexión frigorífica					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8



AC35 - AC50 - AC71

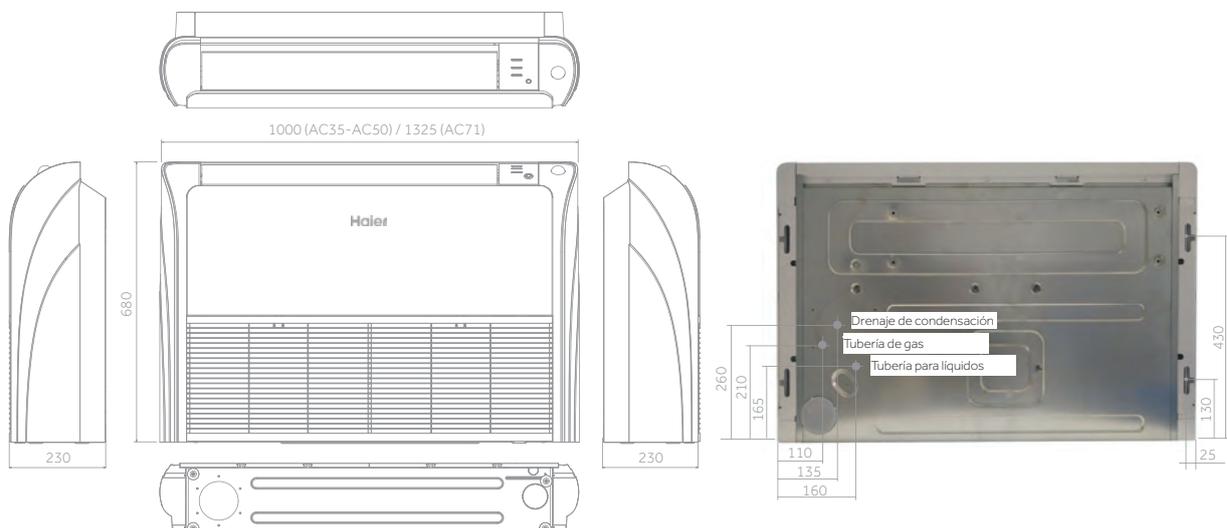

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Hasta 25 dB(A)



Diseño compacto
185mm



3D



Bomba de drenaje
incluida



Instalació flexible






Wi-Fi opcional

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD25S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA	
CONTROL REMOTO		YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	
TARIFA (PVR sin IVA)		409 €	415 €	489 €	545 €	
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,5	3,5	5,0	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,0	4,0	5,5	7,1
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	530/460/390	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Presión estática disponible		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
Unidad interior						
Potencia sonora máxima		dB	50	53	54	57
Presión sonora		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso neto		kg	16	16	22	25,2
Conexión frigorífica						
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8
Panel						
Modelo			P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	890x190x100 (Rejilla de impulsión)	890x190x100 (Rejilla de impulsión)	1210x190x100 (Rejilla de impulsión)	1210x190x100 (Rejilla de impulsión)
			928x220x335 (Rejilla de entrada)	928x220x335 (Rejilla de entrada)	1258x220x335 (Rejilla de entrada)	1258x220x335 (Rejilla de entrada)
Peso neto		kg	4	4	5	5



AD25 - AD35 - AD50 - AD71

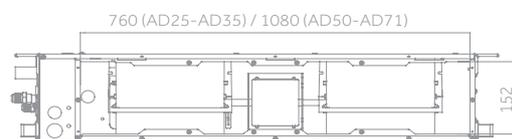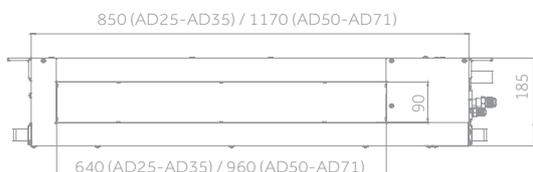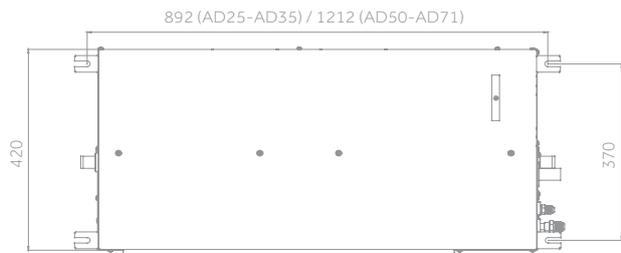

Multisplit residencial inverter CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN

Haier

AIRE RESIDENCIAL

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Silencioso



Diseño compacto
248mm



Aire fresco



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible



Wi-Fi opcional

- Bajo nivel de ruido
- Diseño compacto
- El aire fresco permite mejorar el aire ambiente
- Bomba de drenaje incluida
- Fácil instalación


UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA	
CONTROL REMOTO		YR-E17	YR-E17	YR-E17	
TARIFA (PVR sin IVA)		537 €	475 €	599 €	
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5	5,0	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0	6,0	8,0
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Presión estática disponible		Pa	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150
Unidad interior					
Potencia sonora máxima		dB	55	56	58
Presión sonora		dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Peso neto		kg	26	32	31
Conexión frigorífica					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8



AD35 - AD50 - AD71






578 (AD35) / 978 (AD50-AD71)

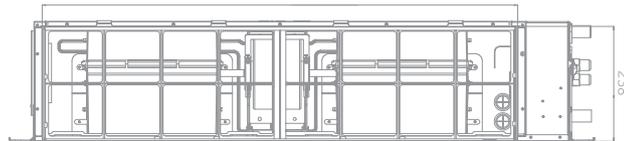


760 (AD35) / 1162 (AD50-AD71)

700 (AD35) / 1100 (AD50-AD71)

592 (AD35) / 992 (AD50-AD71)

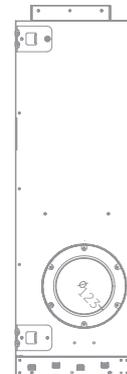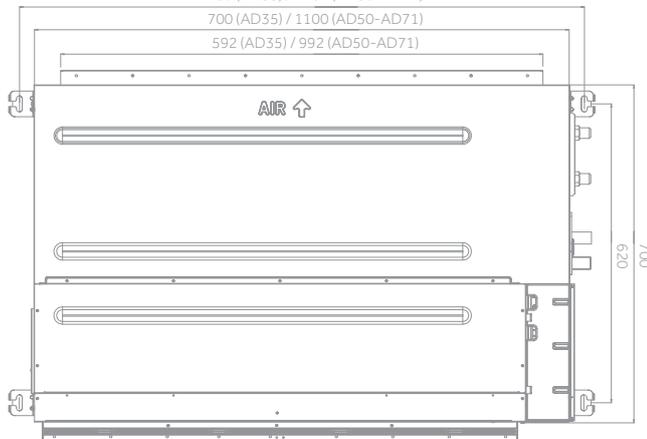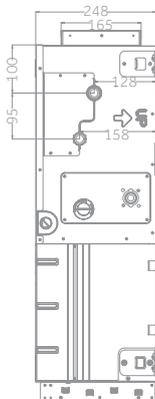

592 (AD35) / 992 (AD50-AD71)

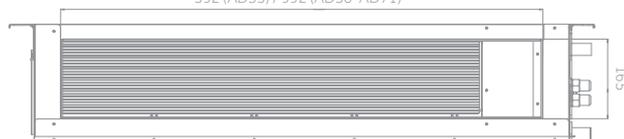

N. UI	UI A	UI B	UI C	UI D	UI E	Total UI kW	Unidades exteriores Multisplit					Total Combinaciones	
							2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA	3U55S2SR2FA	3U70S2SR2FA	4U75S2SR2FA		4U85S2SR2FA
2	2,5	2,5	0	0	0	5	4	4	4	4	4	4	9
	2,5	3,5	0	0	0	6	4	4	4	4	4	4	9
	2,5	5	0	0	0	7,5			4	4	4	4	7
	2,5	7,1	0	0	0	9,6					4	4	4
	3,5	3,5	0	0	0	7		4	4	4	4	4	8
	3,5	5	0	0	0	8,5			4	4	4	4	6
	3,5	7,1	0	0	0	10,6				4	4	4	4
	5	5	0	0	0	10				4	4	4	4
	5	7,1	0	0	0	12,1				4	4	4	4
	7,1	7,1	0	0	0	14,2					4	4	2
3	2,5	2,5	2,5	0	0	7,5			4	4	4	4	6
	2,5	2,5	3,5	0	0	8,5		4	4	4	4	4	6
	2,5	2,5	5	0	0	10				4	4	4	4
	2,5	2,5	7,1	0	0	12,1				4	4	4	4
	2,5	3,5	3,5	0	0	9,5			4	4	4	4	5
	2,5	3,5	5	0	0	11				4	4	4	4
	2,5	3,5	7,1	0	0	13,1				4	4	4	4
	2,5	5	5	0	0	12,5						4	2
	2,5	5	7,1	0	0	14,6						4	1
	3,5	3,5	3,5	0	0	10,5				4	4	4	4
	3,5	3,5	5	0	0	12				4	4	4	4
	3,5	3,5	7,1	0	0	14,1					4	4	2
	3,5	5	5	0	0	13,5					4	4	3
	5	5	5	0	0	15						4	1
4	2,5	2,5	2,5	2,5	0	10				4	4	4	4
	2,5	2,5	2,5	3,5	0	11				4	4	4	4
	2,5	2,5	2,5	5	0	12,5					4	4	3
	2,5	2,5	2,5	7,1	0	14,6						4	1
	2,5	2,5	3,5	3,5	0	12			4	4	4	4	4
	2,5	2,5	3,5	5	0	13,5				4	4	4	3
	2,5	2,5	5	5	0	15						4	1
	2,5	3,5	3,5	3,5	0	13					4	4	3
	2,5	3,5	3,5	5	0	14,5					4	4	1
	3,5	3,5	3,5	3,5	0	14					4	4	3
5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5						4	2
	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	13,5						4	2
	2,5	2,5	2,5	2,5	5	15						4	1
	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	14,5						4	1

LEYENDA

4	COMBINACIÓN PERMITIDA
I	BONO ECO

OPERANDO SIMULTÁNEAMENTE

OK
ADVERTENCIA - LA POTENCIA DE LAS UNIDADES INTERIORES ES MAYOR QUE LA POTENCIA DE LAS UNIDADES EXTERIORES

Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 2U40S2SM1FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO																
Combinaciones			Potencia entregada (kW)		Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			EER	SEER	Clase energética
UI	A	B	A	B	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.			
2	2,5	2,5	2,00	2,00	1,10	4,00	4,70	0,30	0,99	1,63	1,3	4,5	7,4	4,04	6,20	A++
	2,5	3,5	1,90	2,10	1,10	4,00	4,80	0,30	0,99	1,65	1,3	4,5	7,5	4,04	6,20	A++

CALEFACCIÓN																
Combinaciones			Potencia entregada (kW)		Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			COP	SCOP	Clase energética
UI	A	B	A	B	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.			
2	25	25	2,20	2,20	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,23	1,7	5,2	10,0	4,09	4,00	A+
	25	35	2,00	2,40	1,80	4,40	5,20	0,38	1,07	2,25	1,7	5,3	10,1	4,10	4,00	A+

Inverter 2U50S2SM1FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO																
Combinaciones			Potencia entregada (kW)		Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			EER	SEER	Clase energética
UI	A	B	A	B	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.			
2	2,5	2,5	2,50	2,50	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	1,6	6,3	11,3	3,50	6,50	A++
	2,5	3,5	2,20	2,80	1,30	5,00	5,80	0,35	1,39	2,52	1,6	6,2	11,3	3,60	6,50	A++
	3,5	3,5	2,50	2,50	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	1,6	6,3	11,5	3,50	6,50	A++

CALEFACCIÓN																
Combinaciones			Potencia entregada (kW)		Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			COP	SCOP	Clase energética
UI	A	B	A	B	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.			
2	2,5	25	2,60	2,60	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	2,3	6,9	12,4	3,71	4,00	A+
	2,5	3,5	2,50	2,70	1,70	5,20	6,60	0,53	1,40	2,77	2,4	6,9	12,4	3,71	4,00	A+
	3,5	3,5	2,60	2,60	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	2,5	6,8	12,6	3,71	4,00	A+

Inverter 3U55S2SR2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO																		
Combinaciones			Potencia entregada (kW)			Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			EER	SEER	Clase energética	
UI	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.			
2	2,5	2,5	—	2,60	2,60	—	2,00	5,20	7,00	0,55	1,49	2,50	2,44	6,61	11,09	3,49	6,80	A++
	2,5	3,5	—	2,18	3,02	—	2,10	5,20	7,00	0,55	1,53	2,50	2,44	6,79	11,09	3,40	6,30	A++
	2,5	5,0	—	1,83	3,67	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,50	2,50	2,44	6,65	11,09	3,67	6,80	A++
	3,5	3,5	—	2,75	2,75	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,50	2,50	2,44	6,65	11,09	3,67	6,80	A++
3	2,5	2,5	2,5	1,83	1,83	1,83	2,10	5,50	7,00	0,55	1,37	2,50	2,44	6,08	11,09	4,01	7,50	A++
	2,5	2,5	3,5	1,63	1,63	2,25	2,10	5,50	7,00	0,55	1,37	2,50	2,44	6,08	11,09	4,01	7,50	A++

CALEFACCIÓN																		
Combinaciones			Potencia entregada (kW)			Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			COP	SCOP	Clase energética	
UI	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.			
2	2,5	2,5	—	3,40	3,40	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,68	2,20	2,44	7,45	9,76	4,05	3,80	A
	2,5	3,5	—	2,89	3,61	—	1,70	6,50	7,60	0,55	1,68	2,20	2,44	7,45	9,76	3,87	3,80	A
	2,5	5,0	—	2,55	4,25	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,66	2,20	2,44	7,36	9,76	4,10	3,85	A
	3,5	3,5	—	3,40	3,40	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,66	2,20	2,44	7,36	9,76	4,10	3,85	A
3	2,5	2,5	2,5	2,27	2,27	2,27	1,70	6,80	7,60	0,55	1,55	2,20	2,44	6,88	9,76	4,39	4,00	A+
	2,5	2,5	3,5	2,09	2,09	2,62	1,70	6,80	7,60	0,55	1,55	2,20	2,44	6,88	9,76	4,39	4,00	A+

Inverter 3U70S2SR2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO																		
Combinaciones				Potencia entregada (kW)			Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			EER	SEER	Clase energética
UI	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.			
2	2,5	2,5	—	2,60	2,60	—	2,00	5,20	7,40	0,55	1,52	2,68	2,44	6,74	11,9	3,42	6,70	A++
	2,5	3,5	—	2,60	3,60	—	2,00	6,20	7,60	0,55	1,79	2,99	2,44	7,94	13,3	3,46	6,70	A++
	2,5	5,0	—	2,33	4,67	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,00	2,44	8,87	13,3	3,50	6,70	A++
	3,5	3,5	—	3,40	3,40	—	2,40	6,80	7,60	0,55	2,00	3,20	2,44	8,87	14,2	3,40	6,20	A++
	3,5	5,0	—	2,86	4,14	—	2,40	7,00	7,60	0,55	1,82	3,20	2,44	8,07	14,2	3,85	6,80	A++
3	2,5	2,5	2,5	2,33	2,33	2,33	2,40	7,00	7,60	0,55	1,76	2,70	2,44	7,81	12,0	3,98	7,50	A++
	2,5	2,5	3,5	2,07	2,07	2,86	2,40	7,00	7,60	0,55	1,78	2,70	2,44	7,90	12,0	3,93	7,50	A++
	2,5	3,5	3,5	1,86	2,57	2,57	2,40	7,00	7,60	0,55	1,78	2,70	2,44	7,90	12,0	3,93	7,50	A++

CALEFACCIÓN																		
Combinaciones				Potencia entregada (kW)			Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			COP	SCOP	Clase energética
UI	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.			
2	2,5	2,5	—	3,60	3,60	—	2,90	7,20	8,50	0,55	1,93	2,10	2,44	8,56	9,32	3,73	3,90	A
	2,5	3,5	—	3,38	4,22	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,05	2,10	2,44	9,09	9,32	3,71	3,90	A
	2,5	5,0	—	2,85	4,75	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,05	2,10	2,44	9,09	9,32	3,71	3,95	A
	3,5	3,5	—	3,75	3,75	—	2,90	7,50	8,50	0,55	1,93	2,20	2,44	8,54	9,76	3,90	3,80	A
	3,5	5,0	—	3,26	4,34	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,00	2,20	2,44	8,87	9,76	3,80	4,00	A+
3	2,5	2,5	2,5	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	1,81	2,30	2,44	8,03	10,20	4,20	4,20	A+
	2,5	2,5	3,5	2,34	2,34	2,92	2,90	7,60	8,50	0,55	1,84	2,30	2,44	8,16	10,20	4,13	4,20	A+
	2,5	3,5	3,5	2,17	2,71	2,71	2,90	7,60	8,50	0,55	1,84	2,30	2,44	8,16	10,20	4,13	4,20	A+

Inverter 4U75S2SR2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO																				
Combinaciones				Potencia entregada (kW)			Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			EER	SEER	Clase energética		
UI	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.		
2	2,5	2,5	—	—	2,60	2,60	—	—	2,00	5,20	7,80	0,55	1,70	3,10	2,44	7,54	13,75	3,06	6,20	A++
	2,5	3,5	—	—	2,60	3,60	—	—	2,00	6,20	8,70	0,55	2,00	3,10	2,44	8,87	13,75	3,10	6,20	A++
	2,5	5,0	—	—	2,50	5,00	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,24	3,10	2,44	9,94	13,75	3,35	6,20	A++
	2,5	7,1	—	—	2,14	5,36	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,24	3,10	2,44	9,94	13,75	3,35	6,20	A++
	3,5	3,5	—	—	3,60	3,60	—	—	2,00	7,20	8,70	0,55	2,20	3,10	2,44	9,76	13,75	3,27	6,20	A++
	3,5	5,0	—	—	2,95	4,25	—	—	2,00	7,20	8,70	0,55	2,24	3,20	2,44	9,94	14,20	3,21	6,20	A++
	3,5	7,1	—	—	2,67	4,83	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,25	3,20	2,44	9,98	14,20	3,33	6,20	A++
	5,0	5,0	—	—	3,75	3,75	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,18	3,30	2,44	9,67	14,64	3,44	6,20	A++
	5,0	7,1	—	—	3,33	4,17	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,18	3,30	2,44	9,67	14,64	3,44	6,20	A++
3	2,5	2,5	2,5	—	2,50	2,50	2,50	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,72	A++
	2,5	2,5	3,5	—	2,22	2,22	3,07	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,72	A++
	2,5	2,5	5,0	—	1,88	1,88	3,75	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,74	A++
	2,5	2,5	7,1	—	1,67	1,67	4,17	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,5	3,5	3,5	—	1,99	2,76	2,76	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,73	A++
	2,5	3,5	5,0	—	1,71	2,37	3,42	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,70	A++
	2,5	3,5	7,1	—	1,54	2,13	3,84	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,70	A++
	3,5	3,5	3,5	—	2,50	2,50	2,50	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,75	A++
	3,5	3,5	5,0	—	2,18	2,18	3,15	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,70	A++
4	2,5	2,5	2,5	2,5	1,88	1,88	1,88	1,88	2,40	7,50	8,70	0,55	2,00	3,40	2,44	8,87	15,08	3,75	7,00	A++
	2,5	2,5	2,5	3,5	1,71	1,71	1,71	2,37	2,40	7,50	8,70	0,55	1,97	3,40	2,44	8,74	15,08	3,81	7,00	A++
	2,5	2,5	3,5	3,5	1,57	1,57	2,18	2,18	2,40	7,50	8,70	0,55	1,97	3,40	2,44	8,74	15,08	3,81	7,00	A++

CALEFACCIÓN																				
Combinaciones				Potencia entregada (kW)			Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			COP	SCOP	Clase energética		
UI	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.		
2	2,5	2,5	—	—	3,60	3,60	—	—	3,10	7,20	10,00	0,55	1,94	2,90	2,44	8,61	12,87	3,71	3,85	A
	2,5	3,5	—	—	3,60	4,50	—	—	3,10	8,10	10,00	0,55	2,12	2,90	2,44	9,41	12,87	3,82	3,83	A
	2,5	5,0	—	—	3,23	5,38	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,22	2,90	2,44	9,85	12,87	3,87	3,85	A
	2,5	7,1	—	—	2,92	5,68	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,22	2,90	2,44	9,85	12,87	3,87	3,84	A
	3,5	3,5	—	—	4,30	4,30	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,22	2,90	2,44	9,85	12,87	3,87	3,86	A
	3,5	5,0	—	—	3,51	4,69	—	—	3,10	8,20	10,00	0,55	2,10	3,00	2,44	9,32	13,31	3,90	3,80	A
	3,5	7,1	—	—	3,37	5,23	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,20	3,00	2,44	9,76	13,31	3,91	3,84	A
	5,0	5,0	—	—	4,30	4,30	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,86	A
	5,0	7,1	—	—	3,97	4,63	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,87	A
3	2,5	2,5	2,5	—	2,87	2,87	2,87	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,87	A
	2,5	2,5	3,5	—	2,65	2,65	3,31	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,87	A
	2,5	2,5	5,0	—	2,35	2,35	3,91	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,87	A
	2,5	2,5	7,1	—	2,18	2,18	4,24	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,90	A
	2,5	3,5	3,5	—	2,46	3,07	3,07	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,85	A
	2,5	3,5	5,0	—	2,20	2,74	3,66	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,85	A
	2,5	3,5	7,1	—	2,05	2,56	3,99	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,18	3,10	2,44	9,67	13,75	3,94	3,85	A
	3,5	3,5	3,5	—	2,87	2,87	2,87	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,18	3,10	2,44	9,67	13,75	3,94	3,90	A
	3,5	3,5	5,0	—	2,58	2,58	3,44	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,18	3,10	2,44	9,67	13,75	3,94	3,90	A
4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,15	2,15	2,15	2,15	3,10	8,60	10,00	0,55	2,15	3,10	2,44	9,54	13,75	4,00	4,00	A+
	2,5	2,5	2,5	3,5	2,02	2,02	2,02	2,53	3,10	8,60	10,00	0,55	2,15	3,10	2,44	9,54	13,75	4,00	4,00	A+
	2,5	2,5	3,																	

Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 4U85S2SR2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO																				
Combinaciones					Potencia entregada (kW)				Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			EER	SEER	Clase energética
UI	A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.			
2	7,1	—	—	—	6,50	—	—	—	1,50	6,50	7,40	0,55	2,00	3,00	2,44	8,87	13,31	3,25	6,20	A++
	2,5	2,5	—	—	2,60	2,60	—	—	2,50	5,20	7,80	0,55	1,60	3,30	2,44	7,10	14,64	3,25	6,20	A++
	2,5	3,5	—	—	2,60	3,60	—	—	2,50	6,20	9,10	0,55	1,98	3,30	2,44	8,78	14,64	3,13	6,20	A++
	2,5	5,0	—	—	2,60	5,20	—	—	2,50	7,80	9,30	0,55	2,35	3,30	2,44	10,43	14,64	3,32	6,20	A++
	2,5	7,1	—	—	2,43	6,07	—	—	2,50	8,50	9,30	0,55	2,60	3,30	2,44	11,54	14,64	3,27	6,20	A++
	3,5	3,5	—	—	3,60	3,60	—	—	2,50	7,20	9,30	0,55	2,20	3,30	2,44	9,76	14,64	3,27	6,20	A++
	3,5	5,0	—	—	3,31	4,79	—	—	2,50	8,10	9,50	0,55	2,52	3,30	2,44	11,18	14,64	3,21	6,20	A++
	3,5	7,1	—	—	3,03	5,47	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,59	3,30	2,44	11,49	14,64	3,28	6,20	A++
	5,0	5,0	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,56	3,30	2,44	11,36	14,64	3,32	6,20	A++
	5,0	7,1	—	—	3,78	4,72	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,55	3,30	2,44	11,31	14,64	3,33	6,20	A++
	7,1	7,1	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,55	3,30	2,44	11,31	14,64	3,33	6,20	A++
	2,5	2,5	2,5	—	2,60	2,60	2,60	—	3,20	7,80	9,50	0,55	2,35	3,50	2,44	10,43	15,53	3,32	6,72	A++
2,5	2,5	3,5	—	2,51	2,51	3,48	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,72	A++	
2,5	2,5	5,0	—	2,12	2,12	4,25	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,74	A++	
2,5	2,5	7,1	—	1,89	1,89	4,72	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,70	A++	
2,5	3,5	3,5	—	2,26	3,12	3,12	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,73	A++	
2,5	3,5	5,0	—	1,94	2,68	3,88	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,70	A++	
2,5	3,5	7,1	—	1,74	2,41	4,35	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,70	A++	
3,5	3,5	3,5	—	2,83	2,83	2,83	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,53	3,50	2,44	11,22	15,53	3,36	6,75	A++	
3,5	3,5	5,0	—	2,47	2,47	3,56	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,53	3,50	2,44	11,22	15,53	3,36	6,70	A++	
3,5	3,5	7,1	—	2,23	2,23	4,03	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,53	3,50	2,44	11,22	15,53	3,36	6,70	A++	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,12	2,12	2,12	2,12	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	2,44	11,09	15,53	3,40	7,00	A++	
2,5	2,5	2,5	3,5	1,94	1,94	1,94	2,68	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	2,44	11,09	15,53	3,40	7,00	A++	
2,5	2,5	2,5	5,0	1,70	1,70	1,70	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	2,44	11,09	15,53	3,40	7,00	A++	
2,5	2,5	3,5	3,5	1,78	1,78	2,47	2,47	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	2,44	11,09	15,53	3,40	7,00	A++	
2,5	2,5	3,5	5,0	1,58	1,58	2,19	3,16	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	2,44	11,09	15,53	3,40	7,00	A++	
2,5	3,5	3,5	3,5	1,65	2,28	2,28	2,28	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	2,44	11,09	15,53	3,40	7,00	A++	
3,5	3,5	3,5	3,5	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	2,44	11,09	15,53	3,40	7,00	A++	

CALEFACCIÓN																				
Combinaciones					Potencia entregada (kW)				Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			COP	SCOP	Clase energética
UI	A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.	Min.	Nom	máx.			
2	2,5	2,5	—	—	3,60	3,60	—	—	3,40	7,20	10,50	0,55	1,94	3,30	2,44	8,61	14,64	3,71	3,85	A
	2,5	3,5	—	—	3,60	4,50	—	—	3,80	8,10	10,50	0,55	2,10	3,30	2,44	9,32	14,64	3,86	3,83	A
	2,5	5,0	—	—	3,60	6,00	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,84	3,85	A
	2,5	7,1	—	—	3,26	6,34	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,55	3,30	2,44	11,31	14,64	3,76	3,84	A
	3,5	3,5	—	—	4,50	4,50	—	—	4,00	9,00	10,50	0,55	2,35	3,30	2,44	10,43	14,64	3,83	3,86	A
	3,5	5,0	—	—	3,86	5,14	—	—	4,40	9,00	10,50	0,55	2,37	3,30	2,44	10,51	14,64	3,80	3,80	A
	3,5	7,1	—	—	3,76	5,84	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,84	3,84	A
	5,0	5,0	—	—	4,80	4,80	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,30	2,44	10,91	14,64	3,90	3,86	A
	5,0	7,1	—	—	4,43	5,17	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,48	3,30	2,44	11,00	14,64	3,87	3,87	A
	7,1	7,1	—	—	4,80	4,80	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,84	3,85	A
	2,5	2,5	2,5	—	3,20	3,20	3,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,87	A
	2,5	2,5	3,5	—	2,95	2,95	3,69	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,87	A
2,5	2,5	5,0	—	2,62	2,62	4,36	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,87	A	
2,5	2,5	7,1	—	2,43	2,43	4,73	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,90	A	
2,5	3,5	3,5	—	2,74	3,43	3,43	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,85	A	
2,5	3,5	5,0	—	2,45	3,06	4,09	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,85	A	
2,5	3,5	7,1	—	2,29	2,86	4,45	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,85	A	
3,5	3,5	3,5	—	3,20	3,20	3,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,90	A	
3,5	3,5	5,0	—	2,88	2,88	3,84	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	2,44	10,78	15,08	3,95	3,90	A	
3,5	3,5	7,1	—	2,70	2,70	4,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	2,44	10,78	15,08	3,95	3,85	A	
3,5	5,0	5,0	—	2,62	3,49	3,49	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	2,44	10,78	15,08	3,95	3,90	A	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	2,44	10,65	15,08	4,00	4,00	A+	
2,5	2,5	2,5	3,5	2,26	2,26	2,26	2,82	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	2,44	10,65	15,08	4,00	4,00	A+	
2,5	2,5	2,5	5,0	2,06	2,06	2,06	3,43	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	2,44	10,65	15,08	4,00	4,00	A+	
2,5	2,5	3,5	3,5	2,13	2,13	2,67	2,67	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	2,44	10,65	15,08	4,00	4,00	A+	
2,5	2,5	3,5	5,0	1,95	1,95	2,44	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	2,44	10,65	15,08	4,00	4,00	A+	
2,5	3,5	3,5	3,5	2,02	2,53	2,53	2,53	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	2,44	10,65	15,08	4,00	4,00	A+	
3,5	3,5	3,5	3,5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	2,44	10,65	15,08	4,00	4,00	A+	

Inverter 5U90S2SS2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO																						
UI	Combinaciones					Potencia entregada (kW)					Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			EER	SEER	Clase energética
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	máx.	Min.	Nom.	máx.	Min.	Nom.	máx.			
2	2,5	2,5	—	—	—	2,60	2,60	—	—	—	2,50	5,20	7,80	0,55	1,89	3,60	2,44	8,39	15,97	2,75	6,20	A++
	2,5	3,5	—	—	—	2,60	3,60	—	—	—	2,50	6,20	9,10	0,55	2,23	3,60	2,44	9,89	15,97	2,78	6,20	A++
	2,5	5,0	—	—	—	2,60	5,20	—	—	—	2,50	7,80	9,30	0,55	2,79	3,60	2,44	12,38	15,97	2,80	6,20	A++
	2,5	7,1	—	—	—	2,57	6,43	—	—	—	2,50	9,00	9,30	0,55	2,99	3,60	2,44	13,27	15,97	3,01	6,20	A++
	3,5	3,5	—	—	—	3,60	3,60	—	—	—	2,50	7,20	9,30	0,55	2,41	3,60	2,44	10,69	15,97	2,99	6,20	A++
	3,5	5,0	—	—	—	3,60	5,20	—	—	—	2,50	8,80	10,00	0,55	2,91	3,60	2,44	12,91	15,97	3,02	6,20	A++
	3,5	7,1	—	—	—	3,21	5,79	—	—	—	2,50	9,00	11,00	0,55	3,02	3,60	2,44	13,40	15,97	2,98	6,20	A++
	5,0	5,0	—	—	—	4,50	4,50	—	—	—	2,50	9,00	11,00	0,55	3,01	3,60	2,44	13,35	15,97	2,99	6,20	A++
	5,0	7,1	—	—	—	4,00	5,00	—	—	—	2,50	9,00	11,00	0,55	3,15	3,60	2,44	13,98	15,97	2,86	6,20	A++
3	2,5	2,5	2,5	—	—	2,60	2,60	2,60	—	—	3,20	7,80	9,50	0,55	2,56	3,80	2,44	11,36	16,86	3,05	6,72	A++
	2,5	2,5	3,5	—	—	2,60	2,60	3,60	—	—	3,20	8,80	10,00	0,55	2,75	3,80	2,44	12,20	16,86	3,20	6,72	A++
	2,5	2,5	5,0	—	—	2,25	2,25	4,50	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,97	4,10	2,44	13,18	18,19	3,03	6,74	A++
	2,5	2,5	7,1	—	—	2,00	2,00	5,00	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,97	4,10	2,44	13,18	18,19	3,03	6,70	A++
	2,5	3,5	3,5	—	—	2,39	3,31	3,31	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,92	3,80	2,44	12,95	16,86	3,08	6,73	A++
	2,5	3,5	5,0	—	—	2,05	2,84	4,11	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,97	4,10	2,44	13,18	18,19	3,03	6,70	A++
	2,5	3,5	7,1	—	—	1,84	2,55	4,61	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,97	4,10	2,44	13,18	18,19	3,03	6,70	A++
	2,5	5,0	5,0	—	—	1,80	3,60	3,60	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,00	4,10	2,44	13,31	18,19	3,00	6,70	A++
	3,5	3,5	3,5	—	—	3,00	3,00	3,00	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,96	4,10	2,44	13,13	18,19	3,04	6,75	A++
4	2,5	2,5	5,0	—	—	2,61	2,61	3,77	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,96	4,10	2,44	13,13	18,19	3,04	6,70	A++
	3,5	5,0	5,0	—	—	2,31	3,34	3,34	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,00	4,10	2,44	13,31	18,19	3,00	6,75	A++
	2,5	2,5	2,5	2,5	—	2,25	2,25	2,25	2,25	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,87	4,10	2,44	12,73	18,19	3,14	6,90	A++
	2,5	2,5	2,5	3,5	—	2,05	2,05	2,05	2,84	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,81	4,10	2,44	12,47	18,19	3,20	6,90	A++
	2,5	2,5	2,5	5,0	—	1,80	1,80	1,80	3,60	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,78	4,10	2,44	12,33	18,19	3,24	6,90	A++
	2,5	2,5	3,5	3,5	—	1,89	1,89	2,61	2,61	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,81	4,10	2,44	12,47	18,19	3,20	6,90	A++
	2,5	2,5	3,5	5,0	—	1,67	1,67	2,31	3,34	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,79	4,10	2,44	12,38	18,19	3,23	7,00	A++
	2,5	3,5	3,5	3,5	—	1,75	2,42	2,42	2,42	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,79	4,10	2,44	12,38	18,19	3,23	7,00	A++
	3,5	3,5	3,5	3,5	—	2,25	2,25	2,25	2,25	—	3,20	9,00	11,00	0,55	2,79	4,10	2,44	12,38	18,19	3,23	7,00	A++
5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,20	9,00	11,00	0,55	2,79	4,10	2,44	12,38	18,19	3,23	7,00	A++
	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,31	3,20	9,00	11,00	0,55	2,79	4,10	2,44	12,38	18,19	3,23	7,00	A++

CALEFACCIÓN																						
UI	Combinaciones					Potencia entregada (kW)					Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			COP	SCOP	Clase energética
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	máx.	Min.	Nom.	máx.	Min.	Nom.	máx.			
2	2,5	2,5	—	—	—	3,60	3,60	—	—	—	3,40	7,20	10,50	0,55	2,02	3,30	2,44	8,96	14,64	3,56	3,85	A
	2,5	3,5	—	—	—	3,60	4,50	—	—	—	3,80	8,10	10,50	0,55	2,26	3,30	2,44	10,03	14,64	3,58	3,83	A
	2,5	5,0	—	—	—	3,60	6,00	—	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,64	3,30	2,44	11,71	14,64	3,64	3,85	A
	2,5	7,1	—	—	—	3,53	6,87	—	—	—	4,40	10,40	11,00	0,55	2,85	3,30	2,44	12,64	14,64	3,65	3,84	A
	3,5	3,5	—	—	—	4,50	4,50	—	—	—	4,00	9,00	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,60	3,86	A
	3,5	5,0	—	—	—	4,46	5,94	—	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,61	3,80	A
	3,5	7,1	—	—	—	4,07	6,33	—	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,61	3,84	A
	5,0	5,0	—	—	—	5,20	5,20	—	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,91	3,30	2,44	12,91	14,64	3,57	3,80	A
	5,0	7,1	—	—	—	4,80	5,60	—	—	—	4,40	9,50	11,50	0,55	3,03	3,30	2,44	13,44	14,64	3,14	3,87	A
3	2,5	2,5	3,5	—	—	3,20	3,20	4,00	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,65	3,87	A
	2,5	2,5	5,0	—	—	2,84	2,84	4,73	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,65	3,87	A
	2,5	2,5	7,1	—	—	2,64	2,64	5,13	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,65	3,90	A
	2,5	3,5	3,5	—	—	2,97	3,71	3,71	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,65	3,85	A
	2,5	3,5	5,0	—	—	2,66	3,32	4,43	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,65	3,85	A
	2,5	3,5	7,1	—	—	2,48	3,10	4,82	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,65	3,85	A
	2,5	5,0	5,0	—	—	2,40	4,00	4,00	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,65	3,85	A
	3,5	3,5	3,5	—	—	3,47	3,47	3,47	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,65	3,90	A
	3,5	3,5	5,0	—	—	3,12	3,12	4,16	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,83	3,40	2,44	12,56	15,08	3,67	3,90	A
3,5	5,0	5,0	—	—	2,84	3,78	3,78	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,83	3,40	2,44	12,56	15,08	3,67	3,90	A	
4	2,5	2,5	2,5	2,5	—	2,60	2,60	2,60	2,60	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,77	4,00	A+
	2,5	2,5	2,5	3,5	—	2,45	2,45	2,45	3,06	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,80	3,40	2,44	12,42	15,08	3,71	4,00	A+
	2,5	2,5	2,5	5,0	—	2,23	2,23	2,23	3,71	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,81	3,40	2,44	12,47	15,08	3,70	4,00	A+
	2,5	2,5	3,5	3,5	—	2,31	2,31	2,89	2,89	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,79	3,40	2,44	12,38	15,08	3,73	4,00	A+
	2,5	2,5	3,5	5,0	—	2,12	2,12	2,64	3,53	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,79	3,40	2,44	12,38	15,08	3,73	4,00	A+
	2,5	2,5	4,2	4,2	—	2,08	2,08	3,12	3,12	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,79	3,40	2,44	12,38	15,08	3,73	4,00	A+
	2,5	3,5	3,5	3,5	—	2,19	2,74	2,74	2,74	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,79	3,40	2,44	12,38	15,08	3,73	4,00	A+
5	3,5	3,5	3,5	3,5	—	2,60	2,60	2,60	2,60	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,79	3,40	2,44	12,38	15,08	3,73	4,00	A+
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	4,40	10,40	11,50	0,55	2,79	3,40	2,44	12,38	15,08	3,73	4,00	A+

Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 5U10S2S2FA (Los valores de la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO																						
Combinaciones					Potencia entregada (kW)					Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			EER	SEER	Clase energética	
																						UI
2	2,5	2,5	—	—	—	2,60	2,60	—	—	—	2,50	5,20	7,80	0,55	1,90	3,60	2,44	8,43	15,97	2,74	6,20	A++
	2,5	3,5	—	—	—	2,60	3,60	—	—	—	2,50	6,20	9,10	0,55	2,24	3,60	2,44	9,94	15,97	2,77	6,20	A++
	2,5	5,0	—	—	—	2,60	5,20	—	—	—	2,50	7,80	9,30	0,55	2,79	3,60	2,44	12,38	15,97	2,80	6,20	A++
	2,5	7,1	—	—	—	2,60	6,50	—	—	—	2,50	9,10	9,30	0,55	3,17	3,60	2,44	14,06	15,97	2,87	6,20	A++
	3,5	3,5	—	—	—	3,60	3,60	—	—	—	2,50	7,20	9,30	0,55	2,58	3,60	2,44	11,45	15,97	2,79	6,20	A++
	3,5	5,0	—	—	—	3,60	5,20	—	—	—	2,50	8,80	10,00	0,55	3,10	3,60	2,44	13,75	15,97	2,84	6,20	A++
	3,5	7,1	—	—	—	3,56	6,44	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,48	3,60	2,44	15,44	15,97	2,87	6,20	A++
	5,0	5,0	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,50	3,60	2,44	15,53	15,97	2,86	6,20	A++
	5,0	7,1	—	—	—	4,44	5,56	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,50	3,60	2,44	15,53	15,97	2,86	6,20	A++
	7,1	7,1	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,45	3,60	2,44	15,31	15,97	2,90	6,20	A++
3	2,5	2,5	2,5	—	—	2,60	2,60	2,60	—	—	3,20	7,80	9,50	0,55	2,78	3,80	2,44	12,33	16,86	2,81	6,72	A++
	2,5	2,5	3,5	—	—	2,60	2,60	3,60	—	—	3,20	8,80	10,00	0,55	3,14	3,80	2,44	13,93	16,86	2,80	6,72	A++
	2,5	2,5	5,0	—	—	2,50	2,50	5,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,74	A++
	2,5	2,5	7,1	—	—	2,22	2,22	5,56	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	3,5	3,5	—	—	2,60	3,60	3,60	—	—	3,20	9,80	11,00	0,55	3,45	3,80	2,44	15,31	16,86	2,84	6,73	A++
	2,5	3,5	5,0	—	—	2,28	3,16	4,56	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	3,5	7,1	—	—	2,05	2,83	5,12	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	5,0	5,0	—	—	2,00	4,00	4,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	5,0	7,1	—	—	1,82	3,64	4,55	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	3,5	3,5	3,5	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,75	A++
	3,5	3,5	5,0	—	—	2,90	2,90	4,19	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,45	4,10	2,44	15,31	18,19	2,90	6,70	A++
	3,5	3,5	7,1	—	—	2,63	2,63	4,74	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,45	4,10	2,44	15,31	18,19	2,90	6,70	A++
	3,5	5,0	5,0	—	—	2,57	3,71	3,71	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,45	4,10	2,44	15,31	18,19	2,90	6,75	A++
	5,0	5,0	5,0	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,45	4,10	2,44	15,31	18,19	2,90	6,75	A++
4	2,5	2,5	2,5	2,5	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	2,5	3,5	—	2,28	2,28	2,28	3,16	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	2,5	5,0	—	2,00	2,00	2,00	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	2,5	7,1	—	1,82	1,82	1,82	4,55	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	3,5	3,5	—	2,10	2,10	2,90	2,90	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	3,5	5,0	—	1,86	1,86	2,57	3,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	2,5	5,0	5,0	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	3,5	3,5	3,5	—	1,94	2,69	2,69	2,69	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	3,5	3,5	4,2	—	1,83	2,54	2,54	3,10	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	3,5	3,5	5,0	—	1,73	2,40	2,40	3,47	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
5	3,5	3,5	3,5	3,5	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	1,86	1,86	1,86	1,86	2,57	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	2,5	2,5	2,5	5,0	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	1,73	1,73	1,73	2,40	2,40	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++	

CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN																						
Combinaciones					Potencia entregada (kW)					Potencia entregada del sistema (kW)			Potencia absorbida (kW)			Corriente absorbida (A)			COP	SCOP	Clase energética	
																						UI
2	2,5	2,5	—	—	—	3,60	3,60	—	—	—	3,40	7,20	10,50	0,55	2,02	3,30	2,44	8,96	14,64	3,56	3,85	A
	2,5	3,5	—	—	—	3,60	4,50	—	—	—	3,80	8,10	10,50	0,55	2,26	3,30	2,44	10,03	14,64	3,58	3,83	A
	2,5	5,0	—	—	—	3,60	6,00	—	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,64	3,30	2,44	11,71	14,64	3,64	3,85	A
	2,5	7,1	—	—	—	3,57	6,93	—	—	—	4,40	10,50	11,00	0,55	2,85	3,30	2,44	12,64	14,64	3,68	3,84	A
	3,5	3,5	—	—	—	4,50	4,50	—	—	—	4,00	9,00	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,60	3,86	A
	3,5	5,0	—	—	—	4,50	6,00	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,65	3,80	A
	3,5	7,1	—	—	—	4,11	6,39	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,65	3,84	A
	5,0	5,0	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,91	3,30	2,44	12,91	14,64	3,61	3,80	A
	5,0	7,1	—	—	—	4,85	5,65	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,65	3,87	A
	7,1	7,1	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,65	3,85	A
3	2,5	2,5	2,5	—	—	3,50	3,50	3,50	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,87	A
	2,5	2,5	3,5	—	—	3,23	3,23	4,04	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,87	A
	2,5	2,5	5,0	—	—	2,86	2,86	4,77	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,87	A
	2,5	2,5	7,1	—	—	2,66	2,66	5,18	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,90	A
	2,5	3,5	3,5	—	—	3,00	3,75	3,75	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	3,5	5,0	—	—	2,68	3,35	4,47	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	3,5	7,1	—	—	2,50	3,13	4,87	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	5,0	5,0	—	—	2,42	4,04	4,04	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	5,0	7,1	—	—	2,28	3,80	4,43	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	3,5	3,5	3,5	—	—	3,50	3,50	3,50	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,90	A
	3,5	3,5	5,0	—	—	3,15	3,15	4,20	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,83	3,40	2,44	12,56	15,08	3,71	3,90	A
	3,5	3,5	7,1	—	—	2,95	2,95	4,59	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,83							

COMERCIAL

R32

MONOSPLIT R32

SERIE	3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW
CASSETTE	 AB35S2SC1FA	 AB50S2SC1FA	
CASSETTE ROUND-FLOW			 AB71S2SG1FA
CONVERTIBLE	 AC35S2SG1FA	 AC50S2SG1FA	 AC71S2SG1FA
SLIM DUCT	 AD35S2SS1FA	 AD50S2SS1FA	 AD71S2SS1FA
CONDUCTOS SLIM	 AD35S2SM3FA	 AD50S2SM3FA	 AD71S2SM3FA
CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN			
UNIDADES EXTERIORES MONOSPLIT R32			
MONOFÁSICO	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
TRIFÁSICO			

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

MONOSPLIT R32		
10,5 kW	12,5 kW	14,0 kW
  ABH105H1ERG	  ABH125K1ERG	  ABH140K1ERG
  AC105S2SH1FA	  AC125S2SK1FA	  AC140S2SK1FA
  AD105S2SM3FA	  AD125S2SM3FA	  AD140S2SM3FA
	  ADH125H1ERG	  ADH140H1ERG
 1U105S2SS1FA	 1U125S2SN1FA	 1U140S2SP1FB
	 1U125S2SN1FB	 1U140S2SP1FB

AIRE COMERCIAL


Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.





AB35 - AB50




1U35

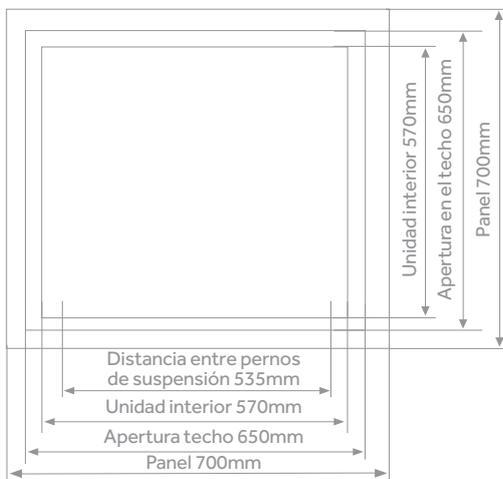

El solapamiento entre el techo y el panel debe ser de 25mm

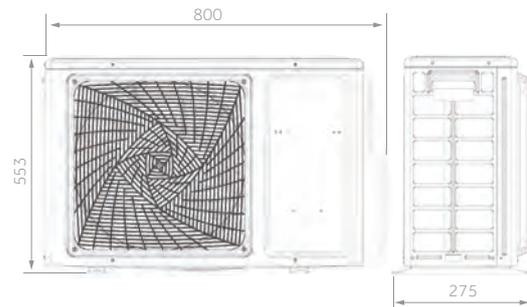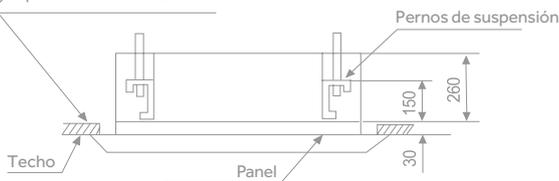

1U50

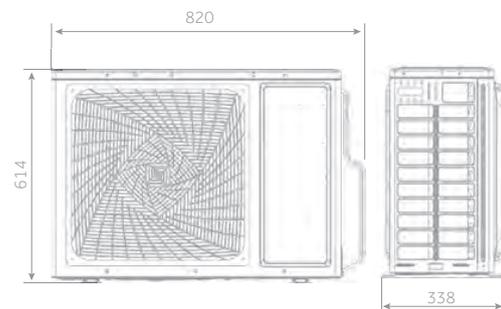

3,5 kW



5,0 kW

Comercial R32 CASSETTE

Haier

3,5 kW

5,0 kW



Silencioso



Flujo de 4 vías



Wi-Fi opcional



Aire fresco



Tarjetero ON/OFF

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **apariencia discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 30 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Haier.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB35S2SC1FA	AB50S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA
CONTROL REMOTO			YR-HBS01	YR-HBS01
TARIFA (PVR sin IVA)			1.042 €	1.385 €
Datos del rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 5,8)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	5,5 (2,0 - 6,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN, -7°C	nom (min-máx)	kW		
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	1,06 (0,28 - 1,8)	1,53 (0,55 - 2,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	0,99 (0,28 - 1,8)	1,52 (0,60 - 2,0)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,31	3,26
	COP	w/w	3,71	3,42
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	3,5	5,0
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	3,0	4,0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	222	363
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1427	1932
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	620/520/450	700/620/500
Deshumidificación		L/h	1,0	2,2
Potencia sonora máxima		dB	52	55
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	36/33/30	42/37/35
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260
Peso neto		kg	18,5	19
Panel				
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x60	700x700x60
Peso neto		kg	2,8	2,8
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Potencia sonora	H	dB	61	63
Carga adicional	H	dB(A)	48	51
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	10,9
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	820x338x614
Peso neto		kg	31,5	37,8
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Marca compresor			Mitsubishi	Mitsubishi
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7
Longitud máxima de la tubería		m	15	25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,63	0,64
Carga adicional		g/m	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (43°C)	(-10°C) - (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)






Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.



AB71 - ABH105 - ABH125 - ABH140



1U71

1U105

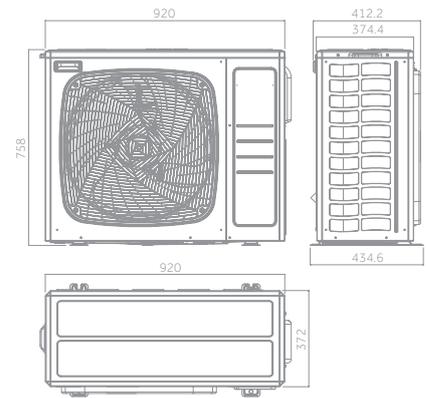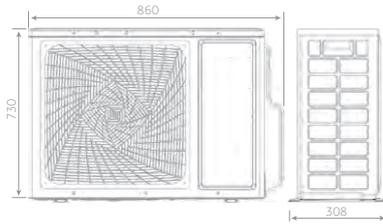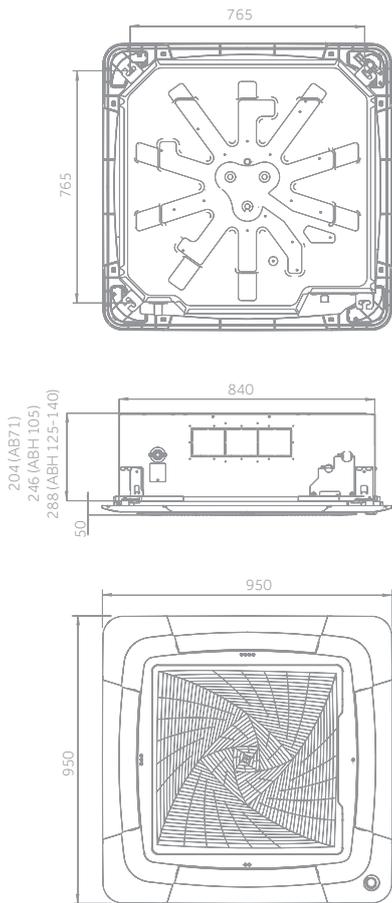

1U125

1U140

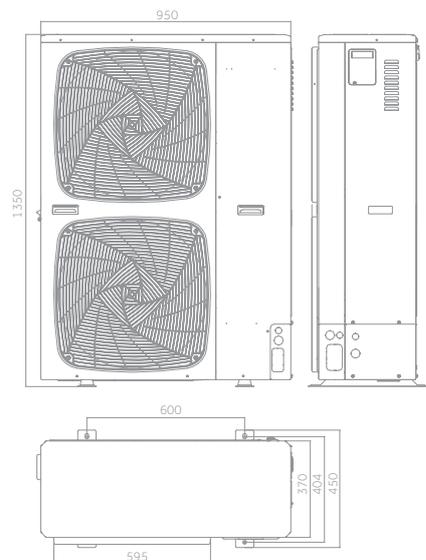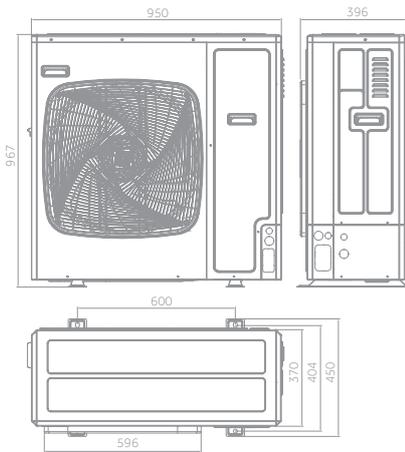

7,1 kW



10,5 kW



12,5 kW



14,0 kW

Comercial R32 CASSETTE ROUND-FLOW

Haier



7,1 kW

10,5 kW

12,5 kW

14,0 kW



Silencioso



8 vías



Wi-Fi opcional



Aire fresco



Sensor opcional



AIRE COMERCIAL

La **distribución óptima** del flujo de aire para un Cassette se consigue mediante una **impulsión a 360°** y con el panel PB-950KB de los **Cassettes Round-Flow**, esto es ahora posible. Existe también la posibilidad de **incorporar un sensor** al panel, permitiéndonos gozar de un **flujo inteligente** canalizado allá donde más se le necesita gracias también a su **control de álabes individual**. Todo esto completa un modelo cuyo diseño inteligente se basa en **maximizar la eficiencia**. Existe además la posibilidad de incluir el **mejor Wi-Fi del mercado** de forma opcional.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AB71S2SG1FA	ABH105H1ERG	ABH125K1ERG	ABH125K1ERG	ABH140K1ERG	
PANEL (sin sensor)	Modelo	PB-950KB					
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U71S2SR2FA	1U105S2SS1FA	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FB	
CONTROL REMOTO		YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	
TARIFA (PVR sin IVA)		1.496 €	2.084 €	2.557 €	2.680 €	3.031 €	
TARIFA (PVR sin IVA) Panel con sensor PB-950MB		1.656 €	2.244 €	2.717 €	2.840 €	3.191 €	
Datos del rendimiento							
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	7,1 (2,0 - 7,3)	9,2 (2,5 - 10,0)	12,0 (2,4 - 12,7)	12,1 (2,4 - 12,7)	12,2 (2,8 - 14,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	8,0 (2,5 - 8,0)	10,2 (3,0 - 10,5)	12,3 (1,8 - 13,0)	12,4 (1,8 - 13,0)	14,3 (3,0 - 15,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,20 (0,5 - 2,6)	3,12 (0,5 - 4,0)	4,3 (0,3 - 5,6)	4,2 (0,3 - 5,6)	4,47 (1,0 - 7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,91 (0,5 - 2,6)	2,91 (0,5 - 4,0)	3,8 (0,3 - 5,6)	3,7 (0,3 - 5,6)	4,67 (1,0 - 7,2)
Eficiencia energética	EER		3,23	3,0	2,64	2,64	2,73
	COP		3,72	3,5	3,08	3,08	3,06
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	7,1	9,2	12,1	12,1	13
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	5	7	8,3	8,3	10
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1 (A++)	5,9 (A+)	5,9	5,9	5,1
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,8 (A)	3,7	3,7	3,7
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	406	555	719	719	766
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1831	2780	3100	3100	3800
Unidad interior							
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Potencia sonora		dB	55	62	64	64	64
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	840x840x204	840x840x246	840x840x288	840x840x288	840x840x288
Peso neto		kg	27	31	32	32	32
Dimensiones del panel	An. x Pr. x Al.	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Peso neto del panel		kg	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Unidad exterior							
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora		dB	67	66	69	69	70
Presión sonora		dB(A)	54	53	52	52	53
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	890x353x697	920x372x760	965x370x950	965x370x950	1350x370x950
Peso neto		kg	48	60	82	83	108
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo				
Conexión frigorífica							
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15,88 - 5/8	15,88 - 5/8	15,88 - 5/8	15,88 - 5/8	15,88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	10	30	30	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	50	50	50	50	75
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1,3	1,5	2	2	2,9
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	30	30	30	30
Toneladas equivalentes de CO ₂		tCO ₂ EQ	0,88	0,87	1,3	1,3	1,9
Carga adicional		g/m	45	45	45	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)				(-15°C) - (52°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)				(-20°C) - (24°C)





Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.






AC35 - AC50 - AC71


1U35

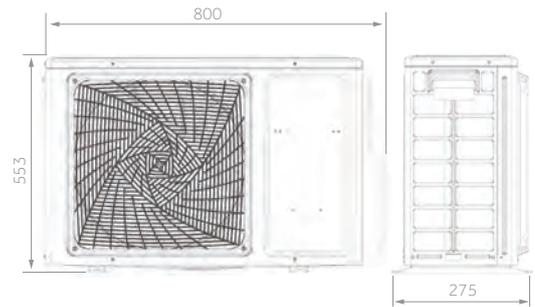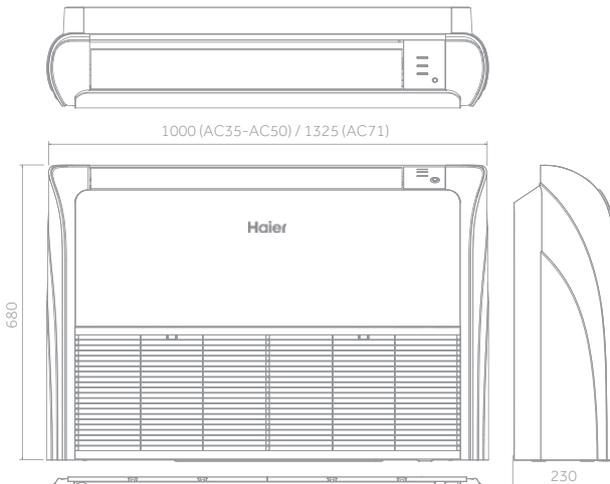

1U50

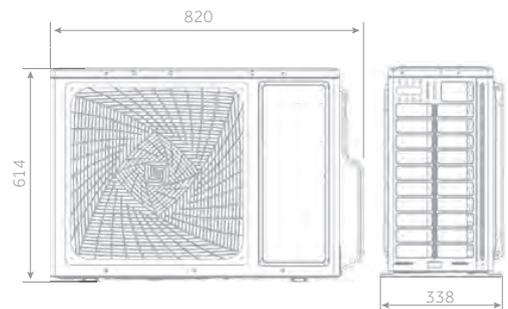

1U71

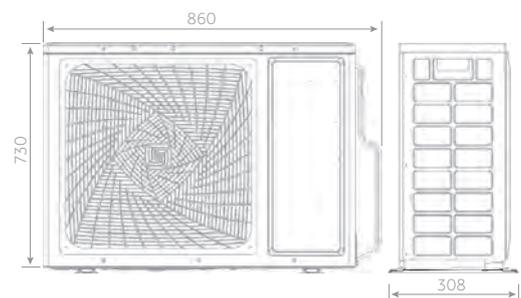

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



(solo AC71S2SG1FA)



Silencioso



Flujo +



5 velocidades



Aire fresco



Tarjetero
ON/OFF



Wi-Fi opcional



Sensor opcional

El nuevo diseño de los **Convertibles Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
CONTROL REMOTO		YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
TARIFA (PVR sin IVA)		1.030 €	1.307 €	1.595 €

Datos del rendimiento

			AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5 (1,0 - 4,3)	5,0 (1,4 - 5,7)	7,1 (2,0 - 7,3)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,0 - 5,3)	5,8 (1,4 - 6,0)	7,5 (2,5 - 8,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN, -7°C	nom (min-máx)	kW			
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	0,88 (0,3 - 1,5)	1,45 (0,5 - 2,0)	2,20 (0,5 - 3,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,1 (0,5 - 1,6)	1,6 (0,52 - 2,35)	2,02 (0,5 - 3,0)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,81	3,48	3,23
	COP	w/w	3,73	3,73	3,71
REFRIGERACIÓN Pdesign	35°C	kW	3,5	5,0	7,1
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10°C)	kW	3	4,4	5
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		8,5 (A+++)	7,31 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		4,47 (A+)	4,1 (A+)	3,8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	146	240	407
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	945	1491	1832

Unidad interior

			AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
Deshumidificación		L/h	1,6	1,8	2,5
Potencia sonora máxima		dB	53	57	61
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1000x230x680	1000x230x680	1325x230x680
Peso neto		kg	26	26	33,5

Unidad exterior

			AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Potencia sonora	Alta	dB	61	63	67
Presión sonora	Alta	dB(A)	48	51	54
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	10,9	13,1
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	820x338x614	890x353x697
Peso neto		kg	31,5	37,8	48
Tipo de compresor			Único inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Marca compresor			Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi

Conexión frigorífica

			AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	10
Longitud máxima de la tubería		m	15	25	50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15	30
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95	1,3
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,63	0,63	0,80
Carga adicional		g/m	20	20	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (43°C)	(-10°C) - (43°C)	(-10°C) - (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)




Comercial R32 CONVERTIBLE



AIRE COMERCIAL


AC105 - AC125 - AC140

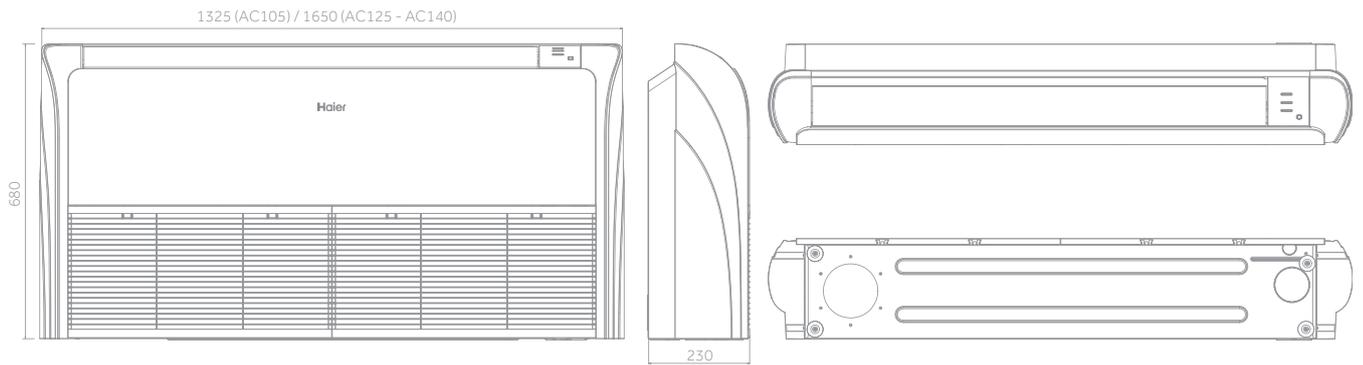

1U105

1U125

1U140

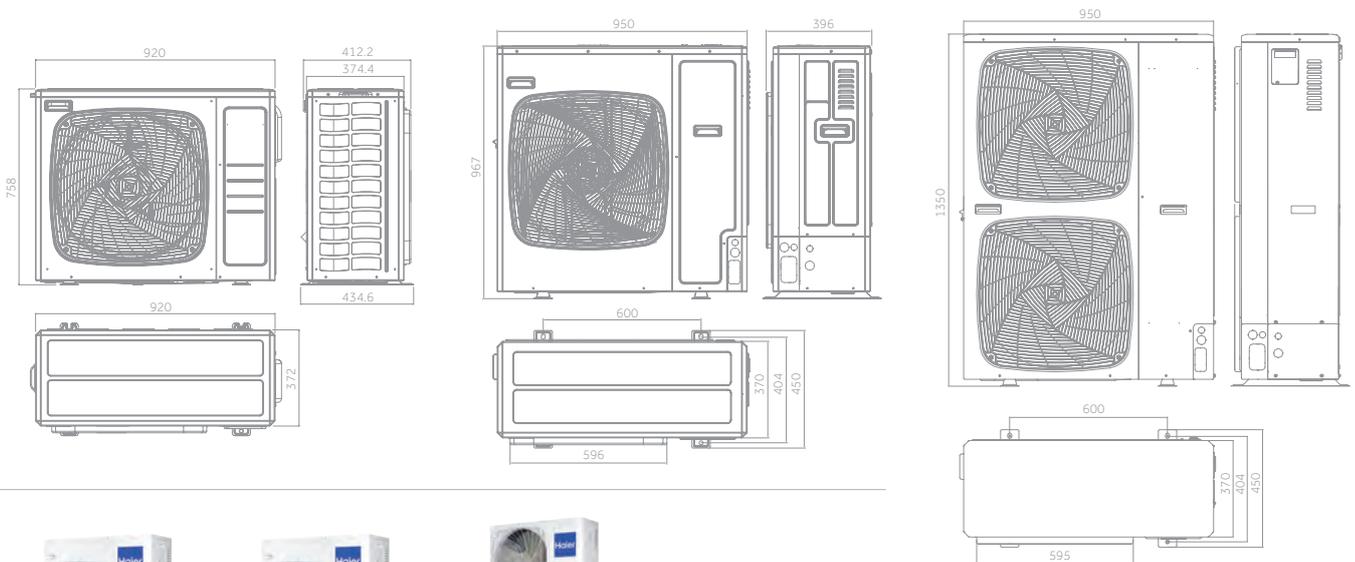

10,5 kW



12,5 kW



14,0 kW



10,5 kW

12,5 kW

14,0 kW



Silencioso



Flujo+



5 velocidades



Aire fresco



Tarjetero ON/OFF



Wi-Fi opcional



Sensor opcional

El nuevo diseño de los **Convertibles Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AC105S2SH1FA	AC125S2SK1FA	AC125S2SK1FA	AC140S2SK1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U105S2S51FA	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FB
CONTROL REMOTO		YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
TARIFA (PVR sin IVA)		2.226 €	2.651 €	2.774 €	3.228 €

Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9,5 (2,5 - 10,0)	12,0 (3,0 - 12,8)	12,1 (3,0 - 12,8)	12,9 (3,0 - 14,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10,2 (3,0 - 10,5)	12,5 (2,9 - 13,5)	12,6 (2,9 - 13,5)	14,1 (3,5 - 16,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,13 (0,5 - 4,0)	4,3 (0,3 - 5,6)	4,2 (0,3 - 5,6)	4,43 (1,0 - 7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,07 (0,5 - 4,0)	3,8 (0,3 - 5,6)	3,7 (0,3 - 5,6)	4,02 (1,0 - 7,2)
Eficiencia energética	EER		3,04	2,75	2,73	2,91
	COP		3,32	3,25	3,21	3,51
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	9,5	12,1	12,1	13,4
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	7	8,3	8,3	11
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,11 (A++)	5,86	5,86	6,1
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,81	3,81	4,0
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	549	728	728	760
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2750	3052	3052	3865

Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600
Potencia sonora		dB	61	64	64	66
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	47/43/41/37	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40
Dimensiones	An. x Pr. x AL.	mm	1325x230x680	1650x230x680	1650x230x680	1650x230x680
Peso neto		kg	33	43	43	43


Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora		dB	66	69	69	70
Presión sonora		dB(A)	53	52	52	53
Dimensiones	An. x Pr. x AL.	mm	920x372x760	965x370x950	965x370x950	1350x370x950
Peso neto		kg	60	82	83	108
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo

Conexión frigorífica						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido	mm-pulg.		9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
Tubería de gas	mm-pulg.		15,88 - 5/8	15,88 - 5/8	15,88 - 5/8	15,88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante	m		30	30	30	30
Longitud máxima de la tubería	m		50	50	50	75
Carga de refrigerante en la fábrica	kg		1,5	2	2	2,9
Diferencia de altura máxima entre UI y UE	m		30	30	30	30
Toneladas equivalentes de CO ₂	tCO ₂ EQ		1,0	1,35	1,35	1,9
Carga adicional	g/m		45	45	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C		(-10°C) - (43°C)		(-15°C) - (52°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C		(-15°C) - (24°C)		(-20°C) - (24°C)







AD35 - AD50 - AD71

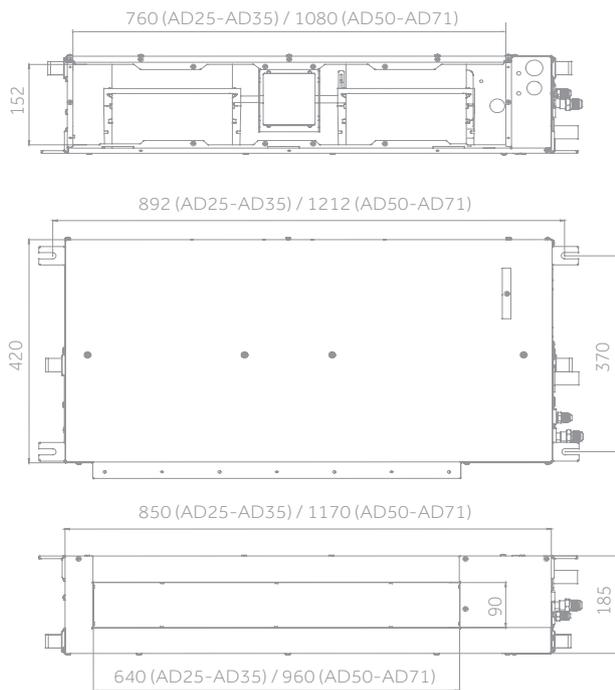


1U35

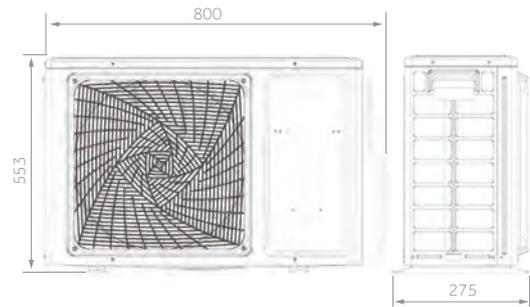

1U50

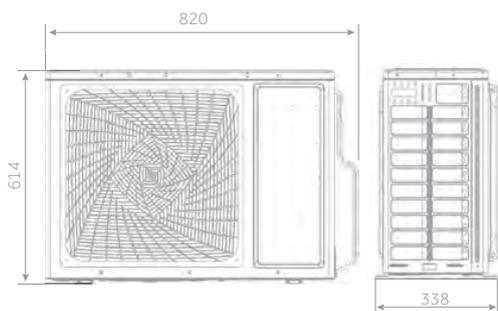

1U71

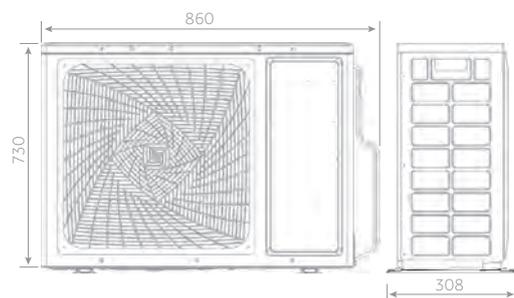

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.



3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



AD71S2SS1FA



Silencioso



Diseño compacto
185mm



3D



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible



Wi-Fi opcional

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A)** e **incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
CONTROL REMOTO		YR-E17	YR-E17	YR-E17
TARIFA (PVR sin IVA)		906 €	1.184 €	1.371 €

Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,50 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 6,0)	7,1 (2,0 - 7,6)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	5,5 (2,0 - 6,2)	7,5 (3,0 - 8,3)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	1,03 (0,28 - 1,8)	1,53 (0,55 - 2,1)	2,20 (0,5 - 3,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,07 (0,28 - 1,8)	1,47 (0,6 - 2,1)	2,01 (0,6 - 2,9)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,30	3,26	3,24
	COP	w/w	3,73	3,73	3,73
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	3,5	5	7,1
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	3	4,3	5
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,8 (A)	3,8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	241	315	406
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1427	1961	1836

Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Deshumidificación		L/h	1,0	1,9	2,5
Presión estática		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
Potencia sonora máxima		dB	53	54	57
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso neto		kg	16	22	25,2


Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Potencia sonora	Alta	dB	61	63	67
Presión sonora	Alta	dB(A)	48	51	54
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	10,9	13,1
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	820x338x614	890x353x697
Peso neto		kg	31,5	37,8	48
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Marca compresor			Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric

Conexión frigorífica					
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	10
Longitud máxima de la tubería		m	15	25	50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15	30
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95	1,30
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,63	0,63	0,88
Carga adicional		g/m	20	20	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (-43°C)	(-10°C) - (-43°C)	(-10°C) - (-46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)






AD35 - AD50 - AD71

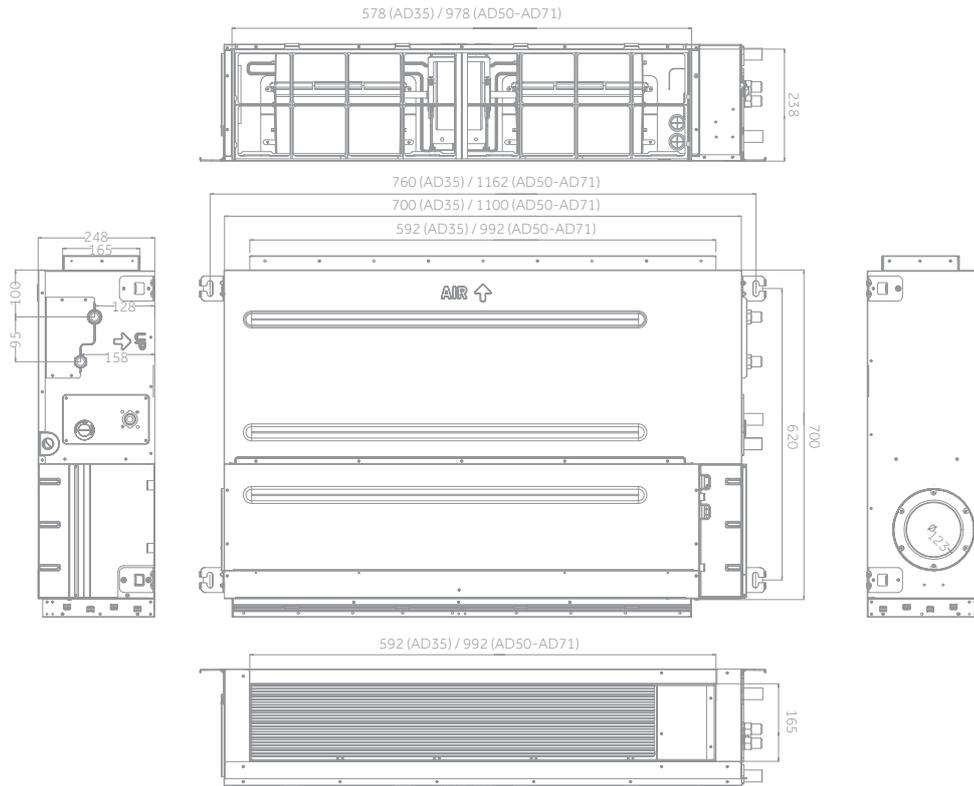


AIRE COMERCIAL


1U35

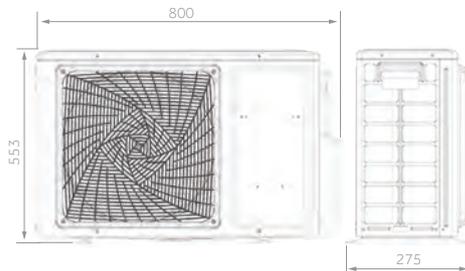

1U50

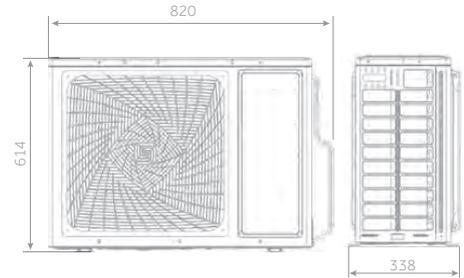

1U71

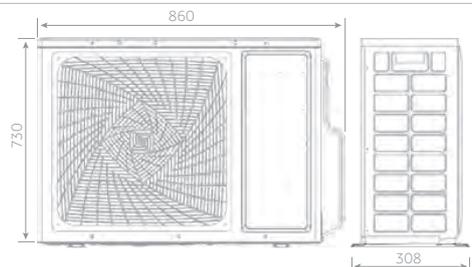

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



AD71S2SM3FA



Silencioso



Diseño compacto
248mm



Aire fresco



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible



Wi-Fi opcional


Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas para **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede incorporar **aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
CONTROL REMOTO			YR-E17	YR-E17	YR-E17
TARIFA (PVR sin IVA)			1.089 €	1.231 €	1.485 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 6,0)	7,1 (2,0 - 8,2)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	6,0 (2,0 - 6,2)	7,5 (2,5 - 8,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	1,08 (0,28 - 1,8)	1,55 (0,55 - 2,0)	2,20 (0,5 - 3,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,08 (0,28 - 1,8)	1,48 (0,60 - 2,0)	2,02 (0,6 - 3,0)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,23	3,23	3,23
	COP	w/w	3,71	3,71	3,71
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	3,5	5	7,1
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2,7	4,5	5
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,10 (A++)	6,10 (A++)	6,10 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,8 (A)	3,8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	215	291	406
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1020	1782	1827
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Deshumidificación		L/h	1,2	1,8	2,5
Presión estática		Pa	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/110/120/130/150	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/110/120/130/150	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora máxima		dB	55	56	58
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Peso neto		kg	26	32	31
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Potencia sonora	Alta	dB	61	63	67
Presión sonora	Alta	dB(A)	48	51	54
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	10,9	13,1
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	820x338x614	890x353x697
Peso neto		kg	31,5	37,8	48
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Marca compresor			Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Conexión frigorífica					
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	10
Longitud máxima de la tubería		m	15	25	50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15	30
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95	1,3
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,63	0,63	0,88
Carga adicional		g/m	20	20	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (43°C)	(-10°C) - (43°C)	(-10°C) - (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)








AD105 - AD125 - AD140

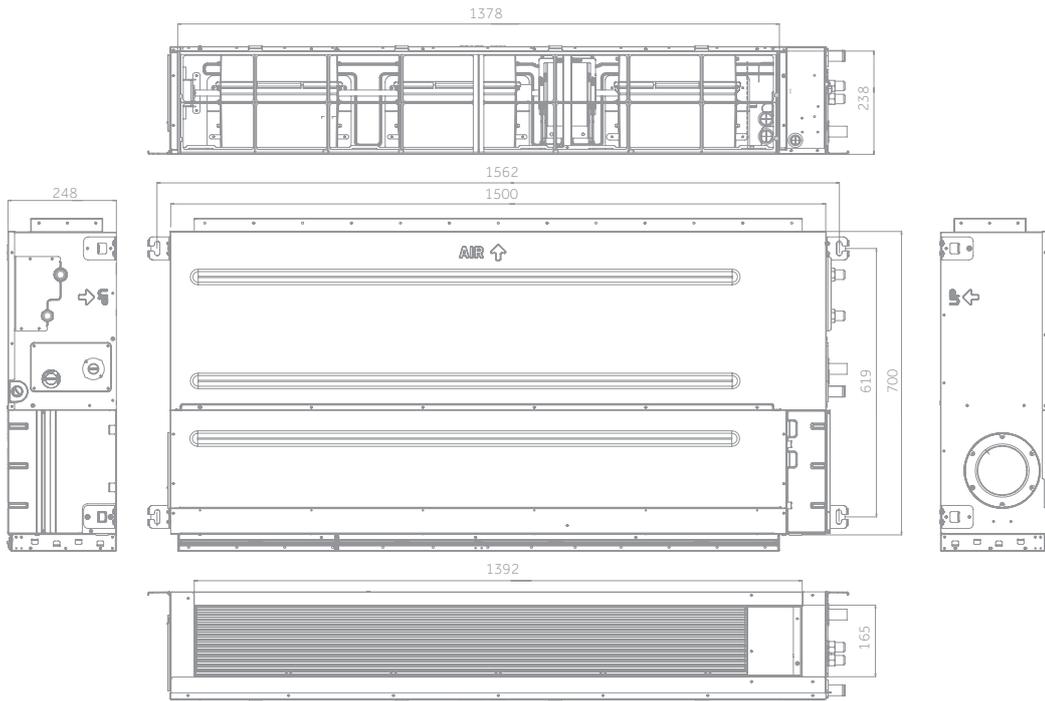

1U105

1U125

1U140

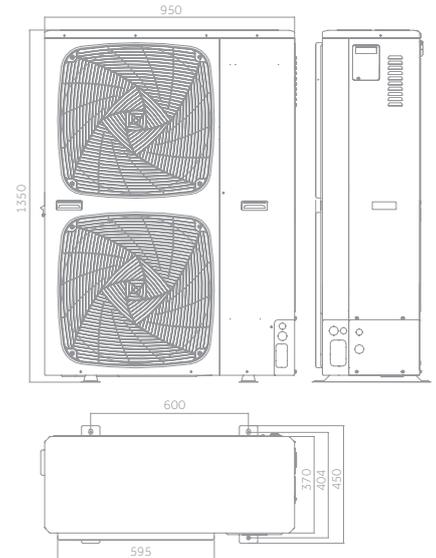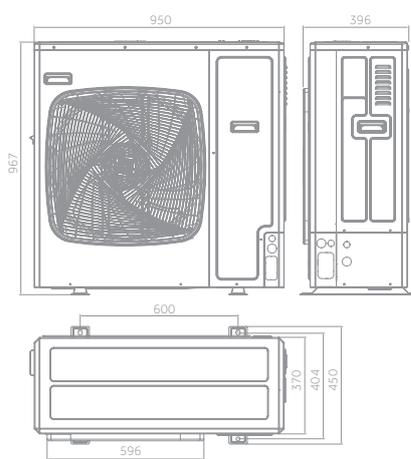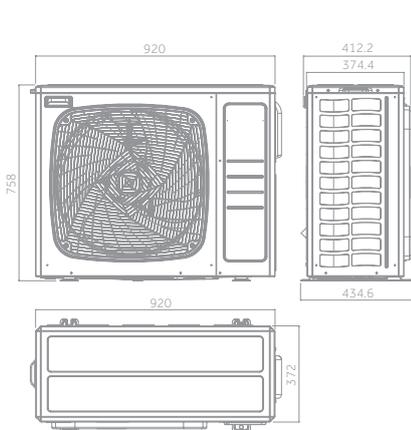

10,5 kW



12,5 kW



14,0 kW



10,5 kW

12,5 kW

14,0 kW



Silencioso



Diseño compacto
248mm



Aire fresco



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible



Wi-Fi opcional

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas para **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede **incorporar aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE**.


UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD105S2SM3FA	AD125S2SM3FA	AD125S2SM3FA	AD140S2SM3FA	
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U105S2S1FA	1U125S2S1FA	1U125S2S1FB	1U140S2S1FB	
CONTROL REMOTO		YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	
TARIFA (PVR sin IVA)		2.025 €	2.538 €	2.661 €	2.842 €	
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9,5 (2,5 - 10,0)	11,9 (3,0 - 12,8)	12,0 (3,0 - 12,8)	12,5 (3,0 - 14,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10,2 (3,0 - 10,5)	12,2 (2,9 - 13,5)	12,3 (2,9 - 13,5)	14,5 (3,5 - 16,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,16 (0,5 - 4,0)	4,38 (0,3 - 5,6)	4,3 (0,3 - 5,6)	3,90 (1,0 - 7,21)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,91 (0,5 - 4,0)	3,8 (0,3 - 5,6)	3,7 (0,3 - 5,6)	3,91 (1,0 - 7,2)
Eficiencia energética	EER		3,01	2,75	2,75	3,21
	COP		3,5	3,25	3,25	3,71
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	9,5	12,1	12,1	13,4
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	7,2	8	8	11
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1 (A++)	5,6	5,6	6,1
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,6	3,6	3,8
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	544	755	755	760
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2792	3156	3156	4000
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	1600/1480/1360/ 1240	2250/1960/1680/ 1500	2250/1960/1680/ 1500	2500/2160/1780/ 1500
Presión estática		Pa	25/37 (predeterminado) /50/70/90/100/110/120/130/150			
Potencia sonora		dB	61	65	65	66
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	47/44/40/37	39/36/33/31	39/36/33/31	41/36/33/31
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1500x700x248	1500x700x248	1500x700x248	1500x700x248
Peso neto		kg	35	52	52	52
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora		dB	66	69	69	70
Presión sonora		dB(A)	53	52	52	53
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	920x372x760	965x370x950	965x370x950	1350x370x950
Peso neto		kg	60	82	82	108
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexión frigorífica						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15,88 - 5/8	15,88 - 5/8	15,88 - 5/8	15,88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	50	50	50	75
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1,5	2	2	2,9
Ul máx. - elevación de la unidad organizativa		m	30	30	30	30
Toneladas equivalentes de CO ₂		tCO ₂ EQ	1,01	1,35	1,35	1,9
Carga adicional		g/m	45	45	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C		(-10°C) - (-46°C)		(-15°C) - (-52°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C		(-15°C) - (24°C)		(-20°C) - (24°C)




Comercial R32 CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN




ADH125 - ADH140

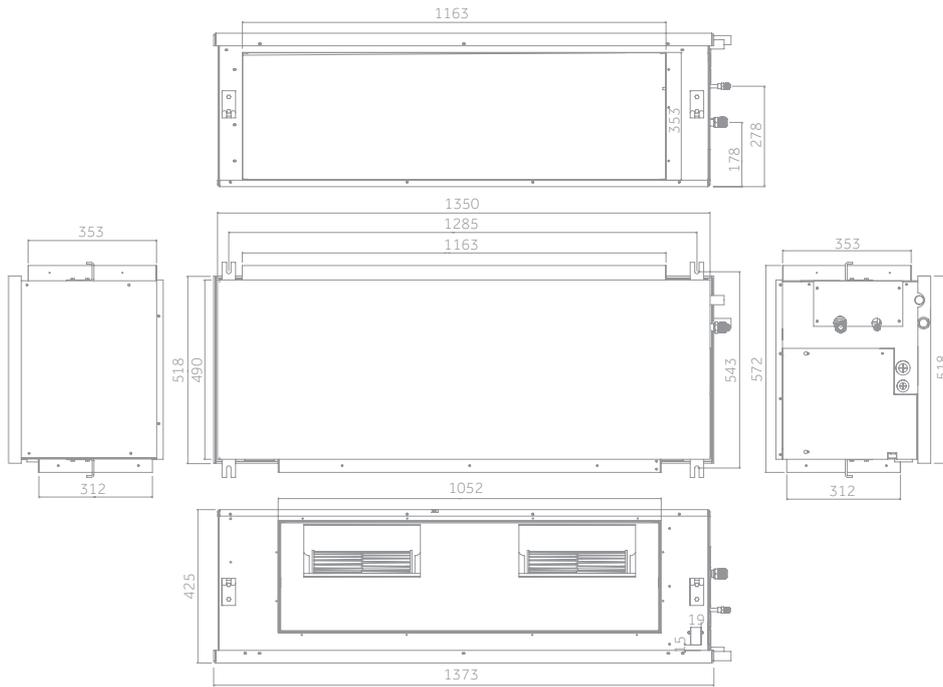

1U125

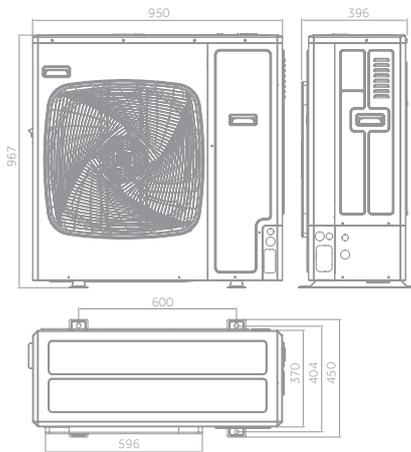

1U140

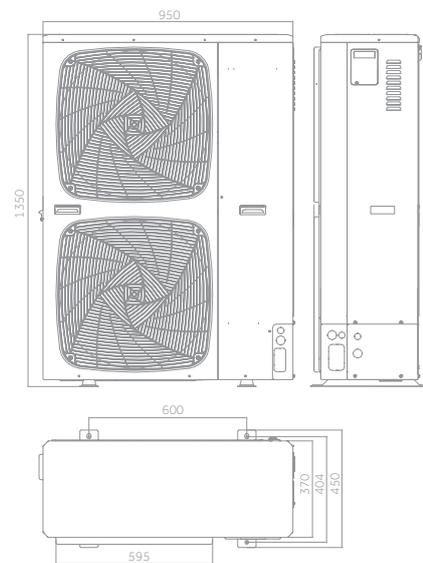

12,5 kW



14,0 kW



12,5 kW

14,0 kW



Silencioso



Diseño compacto



Aire fresco



Tarjetero ON/OFF



Wi-Fi opcional

Especialmente diseñadas para **redes de conducto extensas** y para la climatización de **varias estancias espaciosas**, las máquinas tipo **Conducto de Alta Presión de Haier** incorporan **todas las funciones** de la gama comercial de Haier ofreciendo unas prestaciones de **potencia y eficiencia** asombrosas. También cuentan con **aportación de aire fresco** para cumplir los requisitos de proyectos que necesitan este tipo de funcionalidad.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		ADH125H1ERG	ADH140H1ERG
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FB
CONTROL REMOTO			YR-E17	YR-E17
TARIFA (PVR sin IVA)			3.029 €	3.217 €
Datos del rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,1 (3,0 - 12,8)	13,5 (3,0 - 15,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12,3 (2,9 - 13,5)	15,0 (3,5 - 17,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,3 (0,3 - 5,6)	4,21 (1,0 - 7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,7 (0,3 - 5,6)	4,02 (1,0 - 7,2)
Eficiencia energética	EER		2,72	3,21
	COP		3,43	3,73
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	12,1	13,4
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	8	11
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,8	6,1
	SCOP (Clase Energ.)		3,7	4,0
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	731	760
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100	3900
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100
Presión estática		Pa	37/50 (predeterminado) /70/90/110 /130/150/170/190/210	37/50 (predeterminado) /70/90/110 /130/150/170/190/210
Potencia sonora		dB	61	64
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	47/44/42/39	49/46/43/40
Dimensiones	An. x Pr. x AL.	mm	1350x490x425	1350x490x425
Peso neto		kg	61	61
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Volumen de aire tratado		m³/h	4000	7000
Potencia sonora		dB	69	70
Presión sonora		dB(A)	52	53
Dimensiones	An. x Pr. x AL.	mm	965x370x950	1350x370x950
Peso neto		kg	83	108
Tipo de compresor			Doble inverter giratorio	Doble inverter giratorio
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15,88 - 5/8	15,88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	50	75
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2	2,9
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	30
Toneladas equivalentes de CO ₂		tCO ₂ EQ	1,35	1,95
Carga adicional		g/m	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)	(-15°C) - (50°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	(-20°C) - (24°C)



MAXISPLIT

R32

UNIDADES INTERIORES		CASSETTE			CONVERTIBLE		
							
UNIDADES EXTERIORES		1:2	1:3	1:4	1:2	1:3	1:4
10,5 kW		AB50S2SC1FA AB50S2SC1FA	AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA		AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA	AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA	
	MONOFÁSICO 1U105S2SS1FA	CONJUNTO FQG-2Y100A	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR		CONJUNTO FQG-2Y100A	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	
	TRIFÁSICO						
12,5 kW		AB71S2SG1FA AB71S2SG1FA	AB50S2SC1FA AB50S2SC1FA AB50S2SC1FA	AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA	AC71S2SG1FA AC71S2SG1FA	AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA	AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA
	MONOFÁSICO 1U125S2SN1FA	CONJUNTO KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR
	TRIFÁSICO 1U125S2SN1FB						
14,0 kW		AB71S2SG1FA AB71S2SG1FA	AB50S2SC2FA AB50S2SC2FA AB50S2SC2FA	AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA	AC71S2SG1FA AC71S2SG1FA	AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA	AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA
	MONOFÁSICO	CONJUNTO KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR
	TRIFÁSICO 1U140S2SP1FB						

CONTROLADORES POR CABLE (OBLIGATORIO PARA EL SISTEMA)

CONTROLADORES Y ACCESORIOS OPCIONAL


















YR-E17



YR-E16B

SLIM DUCT			CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN		
1:2	1:3	1:4	1:2	1:3	1:4
AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA	AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA		AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA	AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA	
CONJUNTO FQG-2Y100A	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR		CONJUNTO FQG-2Y100A	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	
AD71S2SS1FA AD71S2SS1FA	AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA	AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA	AD71S2SM3FA AD71S2SM3FA	AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA	AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA
CONJUNTO KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR
AD71S2SS1FA AD71S2SS1FA	AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA	AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA	AD71S2SM3FA AD71S2SM3FA	AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA	AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA
CONJUNTO KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR

CONTROLADORES CENTRALES			BMS	WI-FI
YCZ-G001	HC-SA164DBT	YCZ-A004	HCM-05A	KZW-W001

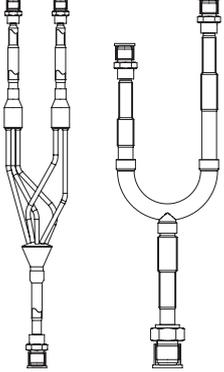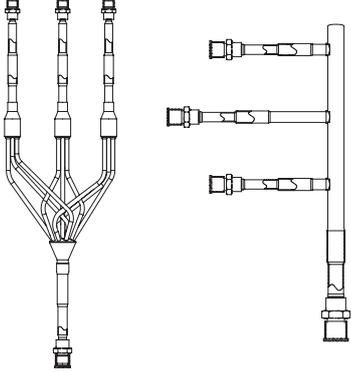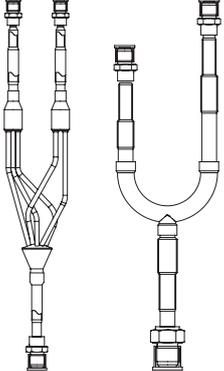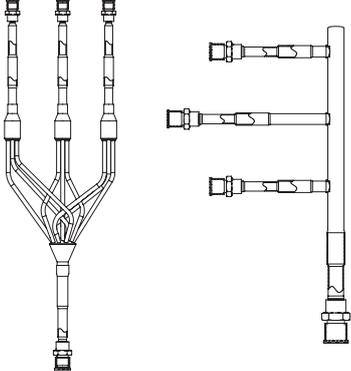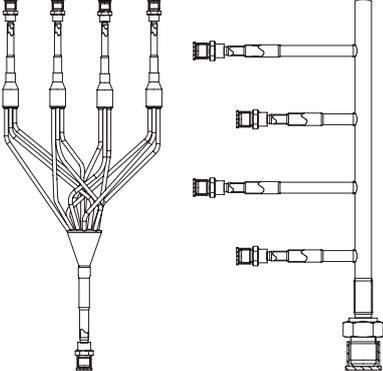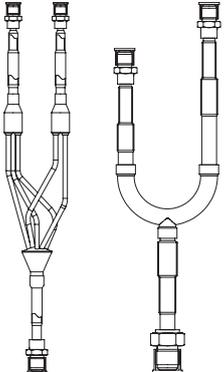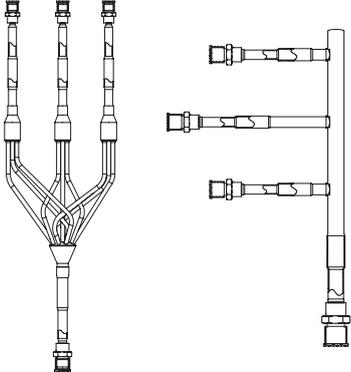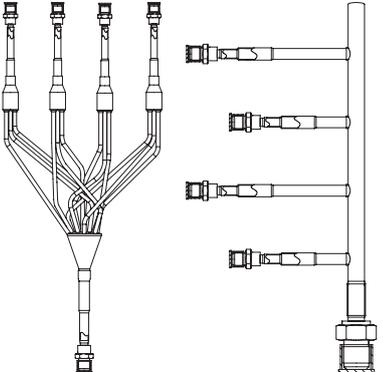UNIDADES EXTERIORES		1:2	1:3	1:4
10,5 kW				
		LÍQUIDO GAS	LÍQUIDO GAS	
MONOFÁSICO	1U105S2SS1FA	CONJUNTO FQG-2Y100A	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR
TRIFÁSICO				
12,5 kW				
		LÍQUIDO GAS	LÍQUIDO GAS	LÍQUIDO GAS
MONOFÁSICO	1U125S2SN1FA	CONJUNTO KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR
TRIFÁSICO	1U125S2SN1FB			
14,0 kW				
		LÍQUIDO GAS	LÍQUIDO GAS	LÍQUIDO GAS
MONOFÁSICO		CONJUNTO KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	CONJUNTO KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR
TRIFÁSICO	1U140S2SP1FB			

Maxisplit R32 1:2 10,5 kW CASSETTE

Haier



1:2

10,5 kW

CONTROLADOR OPCIONAL

CONTROLADOR POR CABLE OBLIGATORIO PARA EL SISTEMA



Silencioso



4 vías independientes



Wi-Fi opcional



Aire fresco



Tarjetero ON/OFF



10,5 kW

AIRE COMERCIAL

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **apariciencia discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 30 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Haier.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB50S2SC1FA	AB50S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U105S2SS1FA	
TARIFA (PVR sin IVA)			2.729 €	
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9,2 (2,5-10,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10,2 (3,0-10,5)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,12 (0,5-4,0)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,91 (0,5-4,0)	
Eficiencia energética	EER	w/w	2,94	
	COP	w/w	3,51	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	9,2	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	7	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9 (A+)	
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	555	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2780	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	700/600/500	700/600/500
Potencia sonora		dB	55	55
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	42/37/35	42/37/35
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260
Peso neto		kg	19	19
Panel				
Modelo			PB-700KB	PB-700KB
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x60	700x700x60
Peso neto		kg	2,8	2,8
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	66	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	920x372x760	
Peso neto		kg	65	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	50	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1,3	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,87	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (-46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		FQG-2Y100A	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

1:2

12,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



12,5 kW



Hasta 26 dB(A)



8 vías



Wi-Fi opcional



Aire fresco



Sensor opcional

La **distribución óptima** del flujo de aire para un Cassette se consigue mediante una **impulsión a 360°** y con el panel PB-950KB de los **Cassettes Round-Flow**, esto es ahora posible. Existe también la posibilidad de **incorporar un sensor** al panel, permitiéndonos gozar de un **flujo inteligente** canalizado allá donde más se le necesita gracias también a su **control de álabes individual**. Todo esto completa un modelo cuyo diseño inteligente se basa en **maximizar la eficiencia**. Existe además la posibilidad de incluir el **mejor Wi-Fi del mercado** de forma opcional.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB71S2SG1FA	AB71S2SG1FA	AB71S2SG1FA	AB71S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U125S2SN1FA		1U125S2SN1FB	
TARIFA (PVR sin IVA)			3.108 €		3.231 €	
TARIFA (PVR sin IVA)			3.268 €		2.244 €	
Datos del rendimiento*						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,0 (2,4-12,7)		12,1 (2,4-12,7)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12,3 (1,8-13,0)		12,4 (1,8-13,0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,3 (0,3-5,6)		4,2 (0,3-5,6)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,8 (0,3-5,6)		3,7 (0,3-5,6)	
Eficiencia energética	EER	w/w	2,79		2,88	
	COP	w/w	3,23		3,35	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	12,1		12,1	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	8,3		8,3	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9		5,9	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7		3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719		719	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100		3100	
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	1260/1070/820/680	1260/1070/820/680	1260/1070/820/680	1260/1070/820/680
Potencia sonora		dB	55	55	55	55
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	36/33/29/26	36/33/29/26	36/33/29/26	36/33/29/26
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	840x840x204	840x840x204	840x840x204	840x840x204
Peso neto		kg	27	27	27	27
Panel						
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Peso neto		kg	6,5	6,5	6,5	6,5
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60		3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	68		68	
Presión sonora	Alta	dB(A)	52		52	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	965x370x950		965x370x950	
Peso neto		kg	82		83	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo		Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica						
Tipo de refrigerante			R32		R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8		9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8		15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30		30	
Longitud máxima de la tubería		m	50		50	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30		30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2		2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,35		1,35	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)		(-10°C) - (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)		(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:2 14,0 kW CASSETTE ROUND-FLOW

Haier



1:2

14,0 kW

CONTROLADOR OPCIONAL

CONTROLADOR POR CABLE OBLIGATORIO PARA EL SISTEMA



Hasta 26 dB(A)



8 vías



Wi-Fi opcional



Aire fresco



Sensor opcional



14,0 kW

AIRE COMERCIAL

La **distribución óptima** del flujo de aire para un Cassette se consigue mediante una **impulsión a 360°** y con el panel PB-950KB de los **Cassettes Round-Flow**, esto es ahora posible. Existe también la posibilidad de **incorporar un sensor** al panel, permitiéndonos gozar de un **flujo inteligente** canalizado allá donde más se le necesita gracias también a su **control de álabes individual**. Todo esto completa un modelo cuyo diseño inteligente se basa en **maximizar la eficiencia**. Existe además la posibilidad de incluir el **mejor Wi-Fi del mercado** de forma opcional.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB71S2SG1FA	AB71S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U140S2SP1FB	
TARIFA (PVR sin IVA)			3.639 €	
TARIFA (PVR sin IVA) Panel con sensor PB-950MB			3.799 €	
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,2 (2,8-14,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	14,3 (3,0-15,0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,47 (1,0-7,2)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,67 (1,0-7,2)	
Eficiencia energética	EER	w/w	2,73	
	COP	w/w	3,06	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	13	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	10	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	766	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3800	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	1260/1070/820/680	1260/1070/820/680
Potencia sonora		dB	55	55
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	36/33/29/26	36/33/29/26
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	840x840x204	840x840x204
Peso neto		kg	27	27
Panel				
Modelo			PB-950KB	PB-950KB
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	950x950x50	950x950x50
Peso neto		kg	6,5	6,5
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	70	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1350x950x370	
Peso neto		kg	108	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	75	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,95	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (52°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

1:3

10,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



10,5 kW



Silencioso



4 vías
independientes



Wi-Fi opcional



Aire fresco



Tarjetero
ON/OFF

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **apariencia discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 30 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Haier.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U105S2SS1FA		
TARIFA (PVR sin IVA)	2.995 €			
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9,2 (2,5-10,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10,2 (3,0-10,5)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,12 (0,5-4,0)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,91 (0,5-4,0)	
Eficiencia energética	EER	w/w	2,94	
	COP	w/w	3,51	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	9,2	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	7	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9 (A+)	
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	555	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2780	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	620/520/420	620/520/420
Potencia sonora		dB	52	52
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	35/32/30	35/32/30
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260
Peso neto		kg	18,5	18,5
Panel				
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x60	700x700x60
Peso neto		kg	2,8	2,8
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	66	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	920x372x760	
Peso neto		kg	65	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	50	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1,3	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,87	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (-46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (-24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-3Y100A+ ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:3 12,5 kW CASSETTE



1:3

12,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONALCONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Silencioso

4 vías
independientes

Wi-Fi opcional



Aire fresco

Tarjetero
ON/OFF

12,5 kW

AIRE COMERCIAL

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **aparición discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 30 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Haier.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AB50S2SC1FA	AB50S2SC1FA	AB50S2SC1FA	AB50S2SC1FA	AB50S2SC1FA	AB50S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U12S2SN1FA			1U12S2SN1FB		
TARIFA (PVR sin IVA)		3.825 €			3.948 €		
Datos del rendimiento*							
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,0 (2,4-12,7)			12,1 (2,4-12,7)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12,3 (1,8-13,0)			12,4 (1,8-13,0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,3 (0,3-5,6)			4,2 (0,3-5,6)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,8 (0,3-5,6)			3,7 (0,3-5,6)	
Eficiencia energética	EER	w/w	2,79			2,88	
	COP	w/w	3,23			3,35	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35°C	kW	12,1			12,1	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10°C)	kW	8,3			8,3	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9			5,9	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7			3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719			719	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100			3100	
Unidad interior							
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	700/600/500	700/600/500	700/600/500	700/600/500	700/600/500
Potencia sonora		dB	55	55	55	55	55
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	42/37/35	42/37/35	42/37/35	42/37/35	42/37/35
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso neto		kg	19	19	19	19	19
Panel							
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x60	700x700x60	700x700x60	700x700x60	700x700x60
Peso neto		kg	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Unidad exterior							
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60			3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	68			68	
Presión sonora	Alta	dB(A)	52			52	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	965x370x950			965x370x950	
Peso neto		kg	82			83	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica							
Tipo de refrigerante			R32			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8			9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8			15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30			30	
Longitud máxima de la tubería		m	50			50	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30			30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2			2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,35			1,35	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (-46°C)			(-10°C) - (-46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (-24°C)			(-15°C) - (-24°C)	
Colector							
Modelo			KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR			KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



1:3

14,0 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



14,0 kW



Silencioso



4 vías
independientes



Wi-Fi opcional



Aire fresco



Tarjetero
ON/OFF

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **aparición discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 30 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Haier.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB50S2SC1FA	AB50S2SC1FA	AB50S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo			1U140S2SP1FB	
TARIFA (PVR sin IVA)				4.356 €	
Datos del rendimiento*					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW		12,2 (2,8-14,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW		14,3 (3,0-15,0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW		4,47 (1,0-7,2)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW		4,67 (1,0-7,2)	
Eficiencia energética	EER	w/w		2,73	
	COP	w/w		3,06	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW		13	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW		10	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)			5,1	
	SCOP (Clase Energ.)			3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a		766	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a		3800	
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	700/600/500	700/600/500	700/600/500
Potencia sonora		dB	55	55	55
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	42/37/35	42/37/35	42/37/35
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso neto		kg	19	19	19
Panel					
Modelo			PB-700KB	PB-700KB	PB-700KB
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x60	700x700x60	700x700x60
Peso neto		kg	2,8	2,8	2,8
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz		3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB		70	
Presión sonora	Alta	dB(A)		53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm		1350x950x370	
Peso neto		kg		108	
Tipo de compresor				Doble inverter giratorio	
Conexión frigorífica					
Tipo de refrigerante				R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.		9,52 -3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.		15,88 -5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m		30	
Longitud máxima de la tubería		m		75	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m		30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg		2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ		1,95	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C		(-15°C) - (52°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C		(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo			KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:4 12,5 kW CASSETTE



1:4

12,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONALCONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Silencioso

4 vías
independientes

Wi-Fi opcional



Aire fresco

Tarjetero
ON/OFF

12,5 kW

AIRE COMERCIAL

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **aparición discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 30 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Haier.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA	
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U12S2SN1FA				1U12S2SN1FB					
TARIFA (PVR sin IVA)		3.935 €				4.058 €					
Datos del rendimiento*											
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,0 (2,4-12,7)				12,1 (2,4-12,7)				
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12,3 (1,8-13,0)				12,4 (1,8-13,0)				
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,3 (0,3-5,6)				4,2 (0,3-5,6)				
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,8 (0,3-5,6)				3,7 (0,3-5,6)				
Eficiencia energética	EER	w/w	2,79				2,88				
	COP	w/w	3,23				3,35				
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	12,1				12,1				
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	8,3				8,3				
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9				5,9				
	SCOP (Clase Energ.)		3,7				3,7				
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719				719				
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100				3100				
Unidad interior											
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	620/520/420	620/520/420	620/520/420	620/520/420	620/520/420	620/520/420	620/520/420/350	620/520/420/350	
Potencia sonora		dB	52	52	52	52	52	52	52	52	
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	35/32/30	35/32/30	35/32/30	35/32/30	35/32/30	35/32/30	35/32/30	35/32/30	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	
Peso neto		kg	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
Panel											
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x60	700x700x60	700x700x60	700x700x60	700x700x60	700x700x60	700x700x60	700x700x60	
Peso neto		kg	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
Unidad exterior											
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60				3/380-415/50/60				
Potencia sonora	Alta	dB	68				68				
Presión sonora	Alta	dB(A)	52				52				
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	965x370x950				965x370x950				
Peso neto		kg	82				83				
Tipo de compresor			Doble inverter giratorio				Doble inverter giratorio				
Conexión frigorífica											
Tipo de refrigerante			R32				R32				
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8				9,52 - 3/8				
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8				15,88 - 5/8				
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30				30				
Longitud máxima de la tubería		m	50				50				
Diferencia de altura máxima entre Uly UE		m	30				30				
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2				2				
Toneladas equivalentes de CO ₂		tCO ₂ EQ	1,35				1,35				
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)				(-10°C) - (46°C)				
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)				(-15°C) - (24°C)				
Colector	Modelo		KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR				KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR				

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

1:4

14,0 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



14,0 kW



Silencioso



4 Vías
independientes



Wi-Fi opcional



Aire fresco



Tarjetero
ON/OFF

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **aparición discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 30 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Haier.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB35S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U140S2SP1FB			
TARIFA (PVR sin IVA)		4.466 €			
Datos del rendimiento*					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,2 (2,8-14,0)		
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	14,3 (3,0-15,0)		
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,47 (1,0-7,2)		
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,67 (1,0-7,2)		
Eficiencia energética	EER	w/w	2,73		
	COP	w/w	3,06		
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	13		
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	10		
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1		
	SCOP (Clase Energ.)		3,7		
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	766		
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3800		
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	620/520/420	620/520/420	620/520/420
Potencia sonora		dB	52	52	52
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	35/32/30	35/32/30	35/32/30
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso neto		kg	18,5	18,5	18,5
Panel					
Modelo			PB-700KB	PB-700KB	PB-700KB
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x60	700x700x60	700x700x60
Peso neto		kg	2,8	2,8	2,8
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	3/380-415/50/60		
Potencia sonora	Alta	dB	70		
Presión sonora	Alta	dB(A)	53		
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1350x950x370		
Peso neto		kg	108		
Tipo de compresor			Doble inverter giratorio		
Conexión frigorífica					
Tipo de refrigerante			R32		
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8		
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8		
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30		
Longitud máxima de la tubería		m	75		
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30		
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2		
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,95		
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (52°C)		
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)		
Colector	Modelo		KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR		

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:2 10,5 kW CONVERTIBLE



1:2

10,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONALCONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Silencioso



Flujo +



5 velocidades



Aire fresco

Tarjetero
ON/OFF

WI-FI opcional



Sensor opcional



10,5 kW

AIRE COMERCIAL

El nuevo diseño de los **Convertibles Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AC50S2SG1FA	AC50S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U10S2SS1FA	
TARIFA (PVR sin IVA)			2.573 €	
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9,2 (2,5-10,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10,2 (3,0-10,5)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,12 (0,5-4,0)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,91 (0,5-4,0)	
Eficiencia energética	EER	w/w	3,95	
	COP	w/w	3,32	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	9,2	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	7	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9 (A+)	
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	555	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2780	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	880/750/650/500	880/750/650/500
Potencia sonora		dB	57	57
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	44/41/38	44/41/38
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1000x230x680	1000x230x680
Peso neto		kg	26	26
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	66	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	920x372x760	
Peso neto		kg	65	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 -5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	50	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1,3	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,87	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (-46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		FQG-2Y100A	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



1:2

12,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



12,5 kW



Wi-Fi opcional



Sensor opcional



Silencioso



Flujo +



5 velocidades



Aire fresco



Tarjetero
ON/OFF

El nuevo diseño de los **Convertibles Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AC71S2SG1FA	AC71S2SG1FA	AC71S2SG1FA	AC71S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U12S52SN1FA		1U12S52SN1FB	
TARIFA (PVR sin IVA)			3.306 €		3.429 €	
Datos del rendimiento*						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12.0 (2.4-12.7)		12.1 (2.4-12.7)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12.3 (1.8-13.0)		12.4 (1.8-13.0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4.3 (0.3-5.6)		4.2 (0.3-5.6)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3.8 (0.3-5.6)		3.7 (0.3-5.6)	
Eficiencia energética	EER	w/w	2,7		2,88	
	COP	w/w	3,28		3,4	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	12,1		12,1	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	8,3		8,3	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9		5,9	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7		3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719		719	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100		3100	
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	1250/1128/930/840	1250/1128/930/840	1250/1128/930/840	1250/1128/930/840
Potencia sonora		dB	61	61	61	61
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	43/40/38/35	43/40/38/35	43/40/38/35	43/40/38/35
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1325x230x680	1325x230x680	1325x230x680	1325x230x680
Peso neto		kg	33,5	33,5	33,5	33,5
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60		3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	68		68	
Presión sonora	Alta	dB(A)	52		52	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	965x370x950		965x370x950	
Peso neto		kg	82		83	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo		Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica						
Tipo de refrigerante			R32		R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8		9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8		15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30		30	
Longitud máxima de la tubería		m	50		50	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30		30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2		2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,35		1,35	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)		(-10°C) - (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)		(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:2 14,0 kW CONVERTIBLE

Haier



1:2

14,0 kW

CONTROLADOR OPCIONAL

CONTROLADOR POR CABLE OBLIGATORIO PARA EL SISTEMA



Silencioso



Flujo +



5 velocidades



Aire fresco



Tarjetero ON/OFF



Wi-Fi opcional



Sensor opcional



14,0 kW

AIRE COMERCIAL

El nuevo diseño de los **Convertibles Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AC71S2SG1FA		AC71S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U140S2SP1FB		
TARIFA (PVR sin IVA)		3.837 €		
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,2 (2,8-14,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	14,3 (3,0-15,0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,47 (1,0-7,2)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,67 (1,0-7,2)	
Eficiencia energética	EER	w/w	3,2	
	COP	w/w	3,51	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	13	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	10	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	766	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3800	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	1250/1128/930/840	1250/1128/930/840
Potencia sonora		dB	61	61
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	43/40/38/35	43/40/38/35
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1325x230x680	1325x230x680
Peso neto		kg	33,5	33,5
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	70	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1350x950x370	
Peso neto		kg	108	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	75	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,95	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



1:3

10,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



10,5 kW



Wi-Fi opcional



Sensor opcional



Silencioso



Flujo +



5 velocidades



Aire fresco



Tarjetero
ON/OFF

El nuevo diseño de los **Convertibles Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AC35S2SG1FA	AC35S2SG1FA	AC35S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U105S2SS1FA		
TARIFA (PVR sin IVA)		2.959 €		
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9,2 (2,5-10,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10,2 (3,0-10,5)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,12 (0,5-4,0)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,91 (0,5-4,0)	
Eficiencia energética	EER	w/w	3,95	
	COP	w/w	3,32	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	9,2	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	7	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9 (A+)	
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	555	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2780	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	750/620/500/400	750/620/500/400
Potencia sonora		dB	53	53
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	39/36/33	39/36/33
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1000x230x680	1000x230x680
Peso neto		kg	26	26
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	66	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	920x372x760	
Peso neto		kg	65	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	50	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1,3	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,87	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-3Y100A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:3 12,5 kW CONVERTIBLE



1:3

12,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONALCONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Silencioso



Flujo +



5 velocidades



Aire fresco

Tarjetero
ON/OFF

Wi-Fi opcional



Sensor opcional



12,5 kW

AIRE COMERCIAL

El nuevo diseño de los **Convertibles Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AC50S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC50S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U125S2SN1FA			1U125S2SN1FB		
TARIFA (PVR sin IVA)		3.591 €			3.714 €		
Datos del rendimiento*							
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,0 (2,4-12,7)			12,1 (2,4-12,7)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12,3 (1,8-13,0)			12,4 (1,8-13,0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,3 (0,3-5,6)			4,2 (0,3-5,6)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,8 (0,3-5,6)			3,7 (0,3-5,6)	
Eficiencia energética	EER	w/w	2,7			2,88	
	COP	w/w	3,28			3,4	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	12,1			12,1	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	8,3			8,3	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9			5,9	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7			3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719			719	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100			3100	
Unidad interior							
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	880/750/650/500			880/750/650/500	
Potencia sonora		dB	57	57	57	57	57
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	44/41/38	44/41/38	44/41/38	44/41/38	44/41/38
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680
Peso neto		kg	26	26	26	26	26
Unidad exterior							
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60			3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	68			68	
Presión sonora	Alta	dB(A)	52			52	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	965x370x950			965x370x950	
Peso neto		kg	82			83	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica							
Tipo de refrigerante			R32			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8			9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8			15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30			30	
Longitud máxima de la tubería		m	50			50	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30			30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2			2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,35			1,35	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)			(-10°C) - (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)			(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR			KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



1:3

14,0 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



14,0 kW



Wi-Fi opcional



Sensor opcional



Silencioso



Flujo +



5 velocidades



Aire fresco



Tarjetero
ON/OFF

El nuevo diseño de los **Convertibles Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AC50S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC50S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U140S2SP1FB	
TARIFA (PVR sin IVA)			4.122 €	
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,2 (2,8-14,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	14,3 (3,0-15,0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,47 (1,0-7,2)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,67 (1,0-7,2)	
Eficiencia energética	EER	w/w	3,2	
	COP	w/w	3,51	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	13	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	10	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	766	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3800	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h		880/750/650/500
Potencia sonora		dB	57	57
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	44/41/38	44/41/38
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1000x230x680	1000x230x680
Peso neto		kg	26	26
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz		3/380-415/50/60
Potencia sonora	Alta	dB		70
Presión sonora	Alta	dB(A)		53
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm		1350x950x370
Peso neto		kg		108
Tipo de compresor				Doble inverter rotativo
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante				R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.		9,52 - 3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.		15,88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m		30
Longitud máxima de la tubería		m		75
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m		30
Carga de refrigerante en la fábrica		kg		2
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ		1,95
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C		(-15°C) - (-52°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C		(-15°C) - (-24°C)
Colector	Modelo			KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:4 12,5 kW CONVERTIBLE



1:4

12,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONALCONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Silencioso



Flujo +



5 velocidades



Aire fresco

Tarjetero
ON/OFF

Wi-Fi opcional



Sensor opcional



12,5 kW

AIRE COMERCIAL

El nuevo diseño de los **Convertibles Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AC35S2S2G1FA	AC35S2S2G1FA	AC35S2S2G1FA	AC35S2S2G1FA	AC35S2S2G1FA	AC35S2S2G1FA	AC35S2S2G1FA	AC35S2S2G1FA	AC35S2S2G1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U125S2SN1FA				1U125S2SN1FB				
TARIFA (PVR sin IVA)		3.887 €				4.010 €				
Datos del rendimiento*										
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,0 (2,4-12,7)				12,1 (2,4-12,7)			
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12,3 (1,8-13,0)				12,4 (1,8-13,0)			
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,3 (0,3-5,6)				4,2 (0,3-5,6)			
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,8 (0,3-5,6)				3,7 (0,3-5,6)			
Eficiencia energética	EER	w/w	2,7				2,88			
	COP	w/w	3,28				3,4			
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	12,1				12,1			
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	8,3				8,3			
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9				5,9			
	SCOP (Clase Energ.)		3,7				3,7			
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719				719			
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100				3100			
Unidad interior										
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	750/620/500/400				750/620/500/400			
Potencia sonora		dB	53				53			
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	39/36/33	39/36/33	39/36/33	39/36/33	39/36/33	39/36/33	39/36/33	39/36/33
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680
Peso neto		kg	26				26			
Unidad exterior										
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60				3/380-415/50/60			
Potencia sonora	Alta	dB	68				68			
Presión sonora	Alta	dB(A)	52				52			
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	965x370x950				965x370x950			
Peso neto		kg	82				83			
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo				Doble inverter rotativo			
Conexión frigorífico										
Tipo de refrigerante			R32				R32			
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8				9,52 - 3/8			
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8				15,88 - 5/8			
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30				30			
Longitud máxima de la tubería		m	50				50			
UI máx. - elevación de la unidad organizativa		m	30				30			
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2				2			
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,35				1,35			
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (46°C)				(-15°C) - (46°C)			
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)				(-15°C) - (24°C)			
Colector	Modelo		KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR				KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR			

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



1:4

14,0 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



14,0 kW



Wi-Fi opcional



Sensor opcional



Silencioso



Flujo+



5 velocidades



Aire fresco



Tarjetero
ON/OFF

El nuevo diseño de los **Convertibles Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AC35S25G1FA	AC35S25G1FA	AC35S25G1FA	AC35S25G1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U140S2SP1FB			
TARIFA (PVR sin IVA)		4.418 €			
Datos del rendimiento*					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,2 (2,8-14,0)		
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	14,3 (3,0-15,0)		
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,47 (1,0-7,2)		
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,67 (1,0-7,2)		
Eficiencia energética	EER	w/w	3,2		
	COP	w/w	3,51		
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	13		
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	10		
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1		
	SCOP (Clase Energ.)		3,7		
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	766		
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3800		
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	750/620/500/400		
Potencia sonora		dB	53	53	53
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	39/36/33	39/36/33	39/36/33
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680
Peso neto		kg	26	26	26
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	3/380-415/50/60		
Potencia sonora	Alta	dB	70		
Presión sonora	Alta	dB(A)	53		
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1350x950x370		
Peso neto		kg	108		
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo		
Conexión frigorífica					
Tipo de refrigerante			R32		
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8		
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8		
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30		
Longitud máxima de la tubería		m	75		
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30		
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2		
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,95		
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (52°C)		
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)		
Colector	Modelo		KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR		

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:2 10,5 kW SLIM DUCT



1:2

10,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONALCONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Silencioso



Diseño compacto



3D

Bomba de drenaje
incluida

Instalación flexible



WI-FI opcional



Sensor opcional



10,5 kW

AIRE COMERCIAL

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A)** e **incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD50S2SS1FA	AD50S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U10S52SS1FA	
TARIFA (PVR sin IVA)			2.277 €	
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9,2 (2,5-10,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10,2 (3,0-10,5)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,12 (0,5-4,0)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,91 (0,5-4,0)	
Eficiencia energética	EER	w/w	3,16	
	COP	w/w	3,5	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	9,2	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	7	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9 (A+)	
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	555	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2780	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	880/750/650	880/750/650
Presión estática		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30
Potencia sonora		dB	54	54
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	36/34/32	36/34/32
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1170x420x185	1170x420x185
Peso neto		kg	22	22
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	66	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	920x372x760	
Peso neto		kg	65	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	50	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1,3	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,87	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		FQG-2Y100A	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



1:2

12,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



12,5 kW



Wi-Fi opcional



Silencioso



Diseño compacto
185mm



3D



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A)** e **incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD71S2SS1FA	AD71S2SS1FA	AD71S2SS1FA	AD71S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U125S2SN1FA		1U125S2SN1FB	
TARIFA (PVR sin IVA)			2.808 €		2.931 €	
Datos del rendimiento*						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,0 (2,4-12,7)		12,1 (2,4-12,7)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12,3 (1,8-13,0)		12,4 (1,8-13,0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,3 (0,3-5,6)		4,2 (0,3-5,6)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,8 (0,3-5,6)		3,7 (0,3-5,6)	
Eficiencia energética	EER	w/w	2,71		2,79	
	COP	w/w	3,21		3,32	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	12,1		12,1	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	8,3		8,3	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9		5,9	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7		3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719		719	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100		3100	
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60		1/220-240/50/60	
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	1000/850/750		1000/850/750	
Presión estática		Pa	0/10/20/30		0/10/20/30	
Potencia sonora		dB	57		57	
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	49/46/44/42		49/46/44/42	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1170x420x185		1170x420x185	
Peso neto		kg	25,2		25,2	
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60		3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	68		68	
Presión sonora	Alta	dB(A)	52		52	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	965x370x950		965x370x950	
Peso neto		kg	82		83	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo		Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica						
Tipo de refrigerante			R32		R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8		9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8		15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30		30	
Longitud máxima de la tubería		m	50		50	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30		30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2		2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,35		1,35	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)		(-10°C) - (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)		(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:2 14,0 kW SLIM DUCT



1:2

14,0 kW

CONTROLADOR
OPCIONALCONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Silencioso

Diseño compacto
185mm

3D

Bomba de drenaje
incluida

Instalación flexible



Wi-Fi opcional



14,0 kW

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A)** e **incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

AIRE COMERCIAL

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD71S2SS1FA	AD71S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U140S2SP1FB	
TARIFA (PVR sin IVA)			3.339 €	
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,2 (2,8-14,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	14,3 (3,0-15,0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,47 (1,0-7,2)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,67 (1,0-7,2)	
Eficiencia energética	EER	w/w	3,21	
	COP	w/w	3,71	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	13	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	10	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	766	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3800	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	1000/850/750	1000/850/750
Presión estática		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30
Potencia sonora		dB	57	57
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	38/35/33	38/35/33
Dimensiones netas	An. x Pr. x AL.	mm	1170x420x185	1170x420x185
Peso neto		kg	24	24
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	70	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x AL.	mm	1350x950x370	
Peso neto		kg	108	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	75	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,95	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (52°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



1:3

10,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



10,5 kW



WI-FI opcional



Silencioso



Diseño compacto
185mm



3D



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible
185mm

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A)** e **incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U105S2SS1FA		
TARIFA (PVR sin IVA)			2.512 €		
Datos del rendimiento*					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9,2 (2,5-10,0)		
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10,2 (3,0-10,5)		
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,12 (0,5-4,0)		
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,91 (0,5-4,0)		
Eficiencia energética	EER	w/w	3,16		
	COP	w/w	3,5		
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	9,2		
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	7		
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9 (A+)		
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)		
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	555		
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2780		
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	600/480/420	600/480/420	600/480/420
Presión estática		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
Potencia sonora		dB	53	53	53
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	33/28/25	33/28/25	33/28/25
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	850x420x185	850x420x185	850x420x185
Peso neto		kg	16	16	16
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60		
Potencia sonora	Alta	dB	66		
Presión sonora	Alta	dB(A)	53		
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	920x372x760		
Peso neto		kg	65		
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo		
Conexión frigorífica					
Tipo de refrigerante			R32		
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8		
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8		
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30		
Longitud máxima de la tubería		m	50		
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30		
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1,3		
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,87		
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (-46°C)		
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)		
Colector	Modelo		KIT FQG-3Y100A + ADAPTADOR		

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:3 12,5 kW SLIM DUCT



1:3

12,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONALCONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Silencioso

Diseño compacto
185mm

3D

Bomba de drenaje
incluida

Instalación flexible



Wi-Fi opcional



12,5 kW

AIRE COMERCIAL

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A)** e **incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD50S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD50S2SS1FA	
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U12S2SN1FA			1U12S2SN1FB			
TARIFA (PVR sin IVA)		3.147 €			3.270 €			
Datos del rendimiento*								
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,0 (2,4-12,7)			12,1 (2,4-12,7)		
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12,3 (1,8-13,0)			12,4 (1,8-13,0)		
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,3 (0,3-5,6)			4,2 (0,3-5,6)		
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,8 (0,3-5,6)			3,7 (0,3-5,6)		
Eficiencia energética	EER	w/w	2,71			2,79		
	COP	w/w	3,21			3,32		
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	12,1			12,1		
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	8,3			8,3		
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9			5,9		
	SCOP (Clase Energ.)		3,7			3,7		
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719			719		
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100			3100		
Unidad interior								
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	900/750/600	900/750/600	900/750/600	900/750/600	900/750/600	
Presión estática		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	
Potencia sonora		dB	54	54	54	54	54	
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	36/34/32	36/34/32	36/34/32	36/34/32	36/34/32	
Dimensiones netas	An. x Pr. x AL.	mm	1170x420x185	1170x420x185	1170x420x185	1170x420x185	1170x420x185	
Peso neto		kg	22	22	22	22	22	
Unidad exterior								
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60			3/380-415/50/60		
Potencia sonora	Alta	dB	68			68		
Presión sonora	Alta	dB(A)	52			52		
Dimensiones netas	An. x Pr. x AL.	mm	965x370x950			965x370x950		
Peso neto		kg	82			83		
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo			Doble inverter rotativo		
Conexión frigorífica								
Tipo de refrigerante			R32			R32		
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8			9,52 - 3/8		
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8			15,88 - 5/8		
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30			30		
Longitud máxima de la tubería		m	50			50		
Ul máx. - elevación de la unidad organizativa		m	30			30		
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2			2		
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,35			1,35		
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)			(-10°C) - (46°C)		
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)			(-15°C) - (24°C)		
Colector	Modelo		KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR			KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR		

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



1:3

14,0 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



14,0 kW



Wi-Fi opcional



Silencioso



Diseño compacto
185mm



3D



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A)** e **incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD50S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD50S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U140S2SP1FB		
TARIFA (PVR sin IVA)		3.678 €		
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,2 (2,8-14,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	14,3 (3,0-15,0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,47 (1,0-7,2)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,67 (1,0-7,2)	
Eficiencia energética	EER	w/w	3,21	
	COP	w/w	3,71	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	13	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	10	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	766	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3800	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	900/750/600	900/750/600
Presión estática		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30
Potencia sonora		dB	54	54
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	36/34/32	36/34/32
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1170x420x185	1170x420x185
Peso neto		kg	22	22
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	70	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1350x950x370	
Peso neto		kg	108	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	75	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,95	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (52°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:4 12,5 kW SLIM DUCT

Haier



1:4

12,5 kW

CONTROLADOR OPCIONAL

CONTROLADOR POR CABLE OBLIGATORIO PARA EL SISTEMA



Silencioso



Diseño compacto 185mm



Bomba de drenaje incluida



Instalación flexible



3D



Wi-Fi opcional



12,5 kW

AIRE COMERCIAL

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A)** e **incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA	
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U125S2SN1FA				1U125S2SN1FB				
TARIFA (PVR sin IVA)		3.291 €				3.414 €				
Datos del rendimiento*										
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,0 (2,4-12,7)				12,1 (2,4-12,7)			
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12,3 (1,8-13,0)				12,4 (1,8-13,0)			
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,3 (0,3-5,6)				4,2 (0,3-5,6)			
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,8 (0,3-5,6)				3,7 (0,3-5,6)			
Eficiencia energética	EER	w/w	2,71				2,79			
	COP	w/w	3,21				3,32			
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	12,1				12,1			
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	8,3				8,3			
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9				5,9			
	SCOP (Clase Energ.)		3,7				3,7			
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719				719			
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100				3100			
Unidad interior										
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	600/480/420	600/480/420	600/480/420	600/480/420	600/480/420	600/480/420	600/480/420	600/480/420
Presión estática		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
Potencia sonora		dB	53	53	53	53	53	53	53	53
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	33/28/25	33/28/25	33/28/25	33/28/25	33/28/25	33/28/25	33/28/25	33/28/25
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	850x420x185	850x420x185	850x420x185	850x420x185	850x420x185	850x420x185	850x420x185	850x420x185
Peso neto		kg	16	16	16	16	16	16	16	16
Unidad exterior										
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60				3/380-415/50/60			
Potencia sonora	Alta	dB	68				68			
Presión sonora	Alta	dB(A)	52				52			
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	965x370x950				965x370x950			
Peso neto		kg	82				83			
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo				Doble inverter rotativo			
Conexión frigorífica										
Tipo de refrigerante			R32				R32			
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8				9,52 - 3/8			
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8				15,88 - 5/8			
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30				30			
Longitud máxima de la tubería		m	50				50			
Diferencia de altura máxima entre Uly UE		m	30				30			
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2				2			
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,35				1,35			
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)				(-10°C) - (46°C)			
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)				(-15°C) - (24°C)			
Colector	Modelo		KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR				KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR			

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

1:4

14,0 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



14,0 kW



WI-FI opcional



Silencioso



Diseño compacto
185mm



3D



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A)** e **incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD35S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U140S2SP1FB			
TARIFA (PVR sin IVA)		3.822 €			
Datos del rendimiento*					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,2 (2,8-14,0)		
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	14,3 (3,0-15,0)		
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,47 (1,0-7,2)		
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,67 (1,0-7,2)		
Eficiencia energética	EER	w/w	3,21		
	COP	w/w	3,71		
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	13		
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	10		
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1		
	SCOP (Clase Energ.)		3,7		
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	766		
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3800		
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	600/480/420	600/480/420	600/480/420
Presión estática		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
Potencia sonora		dB	53	53	53
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	33/28/25	33/28/25	33/28/25
Dimensiones netas	An. x Pr. x AL	mm	850x420x185	850x420x185	850x420x185
Peso neto		kg	16	16	16
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	3/380-415/50/60		
Potencia sonora	Alta	dB	70		
Presión sonora	Alta	dB(A)	53		
Dimensiones netas	An. x Pr. x AL	mm	1350x950x370		
Peso neto		kg	108		
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo		
Conexión frigorífica					
Tipo de refrigerante			R32		
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8		
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8		
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30		
Longitud máxima de la tubería		m	50		
Ul máx. - elevación de la unidad organizativa		m	30		
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2		
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,35		
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (52°C)		
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)		
Colector	Modelo		KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR		

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:2 10,5 kW CONDUCTOS MP

Haier



1:2

10,5 kW

CONTROLADOR OPCIONAL

CONTROLADOR POR CABLE OBLIGATORIO PARA EL SISTEMA



Silencioso



Diseño compacto
248mm



Aire fresco



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible



Wi-Fi opcional



10,5 kW

AIRE COMERCIAL

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas para **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede incorporar **aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD50S2SM3FA		AD50S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U10S2SS1FA		
TARIFA (PVR sin IVA)		2.371 €		
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9,2 (2,5-10,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10,2 (3,0-10,5)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,12 (0,5-4,0)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,91 (0,5-4,0)	
Eficiencia energética	EER	w/w	3,16	
	COP	w/w	3,5	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	9,2	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	7	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9 (A+)	
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	555	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2780	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	1020/900/780/550	
Presión estática		Pa	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/110/120/130/150	
Potencia sonora		dB	56	
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	43/37/30/28	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1100x700x248	
Peso neto		kg	32	
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	66	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	920x372x760	
Peso neto		kg	65	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	∅	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	∅	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	50	
Ul máx. - elevación de la unidad organizativa		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1,3	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,87	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		FQG-2Y100A	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

1:2

12,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



12,5 kW



WI-FI opcional



Silencioso



Diseño compacto
248mm



Aire fresco



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas para **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede incorporar **aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD71S2SM3FA	AD71S2SM3FA	AD71S2SM3FA	AD71S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U125S2SN1FA		1U125S2SN1FB	
TARIFA (PVR sin IVA)		3.038 €		3.161 €	
Datos del rendimiento*					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,0 (2,4-12,7)		12,1 (2,4-12,7)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12,3 (1,8-13,0)		12,4 (1,8-13,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,3 (0,3-5,6)		4,2 (0,3-5,6)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,8 (0,3-5,6)		3,7 (0,3-5,6)
Eficiencia energética	EER	w/w	2,71		2,79
	COP	w/w	3,21		3,32
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	12,1		12,1
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	8,3		8,3
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9		5,9
	SCOP (Clase Energ.)		3,7		3,7
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719		719
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100		3100
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	1440/1260/1100/900	1440/1260/1100/900	1440/1260/1100/900
Presión estática		Pa	25 (predeterminado)	25 (predeterminado)	25 (predeterminado)
			37/50/70/ 90/100/110/120/130/150	37/50/70/ 90/100/110/120/130/150	37/50/70/ 90/100/110/120/130/150
Potencia sonora		dB	58		58
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	44/41/39/36		44/41/39/36
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1100x700x250	1100x700x248	1100x700x250
Peso neto		kg	31		31
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60		3/380-415/50/60
Potencia sonora	Alta	dB	68		68
Presión sonora	Alta	dB(A)	52		52
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	965x370x950		965x370x950
Peso neto		kg	82		83
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo		Doble inverter rotativo
Conexión frigorífica					
Tipo de refrigerante			R32		R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8		9,52 - 3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8		15,88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30		30
Longitud máxima de la tubería		m	50		50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30		30
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2		2
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,35		1,35
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (-46°C)		(-10°C) - (-46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)		(-15°C) - (24°C)
Colector	Modelo		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:2 14,0 kW CONDUCTOS MP

Haier



1:2

14,0 kW

CONTROLADOR OPCIONAL

CONTROLADOR POR CABLE OBLIGATORIO PARA EL SISTEMA



Silencioso



Diseño compacto
248mm



Aire fresco



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible



WI-FI opcional



14,0 kW

AIRE COMERCIAL

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas para **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede incorporar **aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD71S2SM3FA	AD71S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U140S2SP1FB	
TARIFA (PVR sin IVA)			3.569 €	
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,2 (2,8-14,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	14,3 (3,0-15,0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,47 (1,0-7,2)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,67 (1,0-7,2)	
Eficiencia energética	EER	w/w	3,21	
	COP	w/w	3,71	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	13	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	10	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	766	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3800	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	1440/1260/1100/900	1440/1260/1100/900
Presión estática		Pa	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/110/120/130/150	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora		dB	58	58
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	44/41/39/36	44/41/39/36
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1100x700x248	1100x700x248
Peso neto		kg	31	31
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	70	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1350x950x370	
Peso neto		kg	108	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	75	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,95	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (52°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



AIRZONE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

1:3

10,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



10,5 kW



WI-FI opcional



Silencioso



Diseño compacto
248mm



Aire fresco



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas para **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede incorporar **aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U10S2S1FA		
TARIFA (PVR sin IVA)		3.061 €		
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9,2 (2,5-10,0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10,2 (3,0-10,5)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,12 (0,5-4,0)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,91 (0,5-4,0)	
Eficiencia energética	EER	w/w	3,16	
	COP	w/w	3,5	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	9,2	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	7	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9 (A+)	
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	555	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2780	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	840/720/600/450	840/720/600/450
Presión estática		Pa	25 (predeterminado)	25 (predeterminado)
			37/50/70/90/100/110/120/130/150	37/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora		dB	55	55
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	41/35/28/26	41/35/28/26
Dimensiones netas	An. x Pr. x AL.	mm	700x700x248	700x700x248
Peso neto		kg	26	26
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	66	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x AL.	mm	920x372x760	
Peso neto		kg	65	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	50	
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1,3	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	0,87	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:3 12,5 kW CONDUCTOS MP

1:3

12,5 kW

CONTROLADOR
OPCIONALCONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Silencioso

Diseño compacto
248mm

Aire fresco

Bomba de drenaje
incluida

Instalación flexible



Wi-Fi opcional



12,5 kW

AIRE COMERCIAL

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas para **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede incorporar **aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD50S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD50S2SM3FA	
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U125S2SN1FA			1U125S2SN1FB			
TARIFA (PVR sin IVA)		3.288 €			3.411 €			
Datos del rendimiento*								
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,0 (2,4-12,7)			12,1 (2,4-12,7)		
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12,3 (1,8-13,0)			12,4 (1,8-13,0)		
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,3 (0,3-5,6)			4,2 (0,3-5,6)		
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,8 (0,3-5,6)			3,7 (0,3-5,6)		
Eficiencia energética	EER	w/w	2,71			2,79		
	COP	w/w	3,21			3,32		
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	12,1			12,1		
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	8,3			8,3		
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,9			5,9		
	SCOP (Clase Energ.)		3,7			3,7		
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719			719		
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100			3100		
Unidad interior								
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	1020/900/780/550 25 (predeterminado) 37/50/					
Presión estática		Pa	70/90/100/110/ 120/130/150	70/90/100/110/ 120/130/150	70/90/100/110/ 120/130/150	70/90/100/110/ 120/130/150	70/90/100/110/ 120/130/150	
Potencia sonora		dB	56	56	56	56	56	
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	43/37/30/28	43/37/30/28	43/37/30/28	43/37/30/28	43/37/30/28	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1100x700x248	1100x700x248	1100x700x248	1100x700x250	1100x700x250	
Peso neto		kg	32	32	32	32	32	
Unidad exterior								
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60			3/380-415/50/60		
Potencia sonora	Alta	dB	68			68		
Presión sonora	Alta	dB(A)	52			52		
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	965x370x950			965x370x950		
Peso neto		kg	82			83		
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo			Doble inverter rotativo		
Conexión frigorífica								
Tipo de refrigerante			R32			R32		
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8			9,52 - 3/8		
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8			15,88 - 5/8		
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30			30		
Longitud máxima de la tubería		m	50			50		
UI máx. - elevación de la unidad organizativa		m	30			30		
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2			2		
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ₂ EQ	1,35			1,35		
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)			(-10°C) - (46°C)		
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)			(-15°C) - (24°C)		
Colector	Modelo		KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR			KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR		

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



1:3

14,0 kW

CONTROLADOR
OPCIONAL

CONTROLADOR
POR CABLE
OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA



14,0 kW



WI-FI opcional



Silencioso



Diseño compacto
248mm



Aire fresco



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas para **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede incorporar **aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD50S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD50S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U140S2SP1FB		
TARIFA (PVR sin IVA)		3.819 €		
Datos del rendimiento*				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12.2 (2.8-14.0)	
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	14.3 (3.0-15.0)	
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4.47 (1.0-7.2)	
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4.67 (1.0-7.2)	
Eficiencia energética	EER	w/w	3,21	
	COP	w/w	3,71	
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	13	
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	10	
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1	
	SCOP (Clase Energ.)		3,7	
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	766	
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3800	
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	1020/900/780/550	1020/900/780/550
Presión estática		Pa	25 (predeterminado) 37/50/ 70/90/100/110/ 120/130/150	25 (predeterminado) 37/50/ 70/90/100/110/ 120/130/150
Potencia sonora		dB	56	56
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	43/37/30/28	43/37/30/28
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1100x700x248	1100x700x248
Peso neto		kg	32	32
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	3/380-415/50/60	
Potencia sonora	Alta	dB	70	
Presión sonora	Alta	dB(A)	53	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1350x950x370	
Peso neto		kg	108	
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R32	
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8	
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	
Longitud máxima de la tubería		m	75	
Ul máx. - elevación de la unidad organizativa		m	30	
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2	
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,95	
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (52°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	
Colector	Modelo		KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR	

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Maxisplit R32 1:4 12,5 kW CONDUCTOS MP

Haier



1:4

12,5 kW

CONTROLADOR OPCIONAL

CONTROLADOR POR CABLE OBLIGATORIO PARA EL SISTEMA



12,5 kW



Silencioso



Diseño compacto
248mm



Aire fresco



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible



Wi-Fi opcional

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas para **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede incorporar **aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA		
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U12S5S2N1FA					1U12S5S2N1FB				
TARIFA (PVR sin IVA)		4.023 €					4.146 €				
Datos del rendimiento*											
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12.0 (2.4-12.7)					12.1 (2.4-12.7)			
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12.3 (1.8-13.0)					12.4 (1.8-13.0)			
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4.3 (0.3-5.6)					4.2 (0.3-5.6)			
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3.8 (0.3-5.6)					3.7 (0.3-5.6)			
Eficiencia energética	EER	w/w	2.71					2.79			
	COP	w/w	3.21					3.32			
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	12.1					12.1			
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	8.3					8.3			
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5.9					5.9			
	SCOP (Clase Energ.)		3.7					3.7			
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	719					719			
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3100					3100			
Unidad interior											
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	840/720/600/450	840/720/600/450	840/720/600/450	840/720/600/450	840/720/600/450	840/720/600/450	840/720/600/450	840/720/600/450	
Presión estática		Pa	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/ 110/120/130/150								
Potencia sonora		dB	55	55	55	55	55	55	55	55	
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	41/35/28/26	41/35/28/26	41/35/28/26	41/35/28/26	41/35/28/26	41/35/28/26	41/35/28/26	41/35/28/26	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x248								
Peso neto		kg	26	26	26	26	26	26	26	26	
Unidad exterior											
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60					3/380-415/50/60			
Potencia sonora	Alta	dB	52					52			
Presión sonora	Alta	dB(A)	68					68			
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	965x370x950					965x370x950			
Peso neto		kg	82					83			
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo					Doble inverter rotativo			
Conexión frigorífico											
Tipo de refrigerante			R32					R32			
Tubería de líquido	∅	mm-pulg.	9.52 - 3/8					9.52 - 3/8			
Tubería de gas	∅	mm-pulg.	15.88 - 5/8					15.88 - 5/8			
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30					30			
Longitud máxima de la tubería		m	50					50			
Ul. máx. - elevación de la unidad organizativa		m	30					30			
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2					2			
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1.35					1.35			
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)					(-10°C) - (46°C)			
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)					(-15°C) - (24°C)			
Colector	Modelo		KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR					KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR			

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

1:4

14,0 kW

CONTROLADOR OPCIONAL

CONTROLADOR POR CABLE OBLIGATORIO PARA EL SISTEMA



14,0 kW



Wi-Fi opcional



Silencioso



Diseño compacto
248mm



Aire fresco



Bomba de drenaje
incluida



Instalación flexible

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas para **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede incorporar **aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA	AD35S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U140S2SP1FB			
TARIFA (PVR sin IVA)		4.554 €			
Datos del rendimiento*					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,2 (2,8-14,0)		
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	14,3 (3,0-15,0)		
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,47 (1,0-7,2)		
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,67 (1,0-7,2)		
Eficiencia energética	EER	w/w	3,21		
	COP	w/w	3,71		
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	13		
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	10		
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1		
	SCOP (Clase Energ.)		3,7		
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	766		
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3800		
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m ³ /h	840/720/600/450	840/720/600/450	840/720/600/450
Presión estática		Pa	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/ 110/120/130/150	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/ 110/120/130/150	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/ 110/120/130/150
Potencia sonora		dB	55	55	55
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	41/35/28/26	41/35/28/26	41/35/28/26
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x248	700x700x248	700x700x248
Peso neto		kg	26	26	26
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	3/380-415/50/60		
Potencia sonora	Alta	dB	70		
Presión sonora	Alta	dB(A)	53		
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1350x950x370		
Peso neto		kg	108		
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo		
Conexión frigorífica					
Tipo de refrigerante			R32		
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8		
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 - 5/8		
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30		
Longitud máxima de la tubería		m	50		
Ul. máx. - elevación de la unidad organizativa		m	30		
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2		
Toneladas equivalentes de CO ²		tCO ² EQ	1,35		
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (52°C)		
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)		
Colector	Modelo		KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR		

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.



ESPECIFICACIONES DEL COLECTOR

UNIDAD EXTERIOR	UNIDAD INTERIOR	N.º DE UNIDADES INTERIORES	CONTROLADOR POR CABLE	GAS	LÍQUIDO	CONJUNTO
1U105S2SS1FA	AB50S2SC1FA AC50S2SG1FA AD50S2SM3FA AD50S2SS1FA	2	YR-E17			FQG-2Y100A
1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB	AB71S2SC1FA AC71S2SG1FA AD71S2SM3FA AD71S2SS1FA	2	YR-E17			FQG-2Y200A
1U105S2SS1FA	AB35S2SC1FA AC35S2SG1FA AD35S2SM3FA AD35S2SS1FA	3	YR-E17			FQG-3Y100A
1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB	AB50S2SC1FA AC50S2SG1FA AD50S2SM3FA AD50S2SS1FA	3	YR-E17			FQG-3Y200A
1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB	AB35S2SC1FA AC35S2SG1FA AD35S2SM3FA AD35S2SS1FA	4	YR-E17			FQG-4Y200A




AIRE COMERCIAL

ESPECIFICACIONES DE TUBERÍAS

Nº UI	Diagrama de tuberías	Longitud máxima de la tubería (m)			Elevación máxima UO - UI (m)			Longitud máxima UI único (m)			Elevación máxima UI - UI (m)			Diferencia máxima de longitud de la tubería (m)			Diámetro de la tubería (mm)			Diámetro de las juntas (mm)		
		L+L1+L2			H			L1 o L2			H1			L1 - L2			líquido/gas			líquido/gas		
2		1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140
		≤50	≤50	≤75	≤30	≤30	≤30	≤20			≤0,5			≤10			9,52 15,88	9,52 15,88	9,52 15,88	6,35 12,7	9,52 15,88	9,52 15,88
3		1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140
		≤50	≤60	≤75	≤20	≤30	≤30	≤20			≤0,5			≤10			9,52 15,88	9,52 15,88	9,52 15,88	6,35 9,52	6,35 12,7	6,35 12,7
4		1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140
		/	≤60	≤75	/	≤30	≤30	/	≤20	≤20	/	≤0,5	≤0,5	/	≤10	≤10	/	9,52 15,88	9,52 15,88		6,35 9,52	6,35 9,52

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

El sistema MAXISPLIT está diseñado para garantizar una mejor distribución del aire dentro del ambiente. Gracias al uso de un práctico colector, es posible conectar a la unidad externa (mono) hasta 4 unidades internas (del mismo tipo), funcionando de manera simultánea.

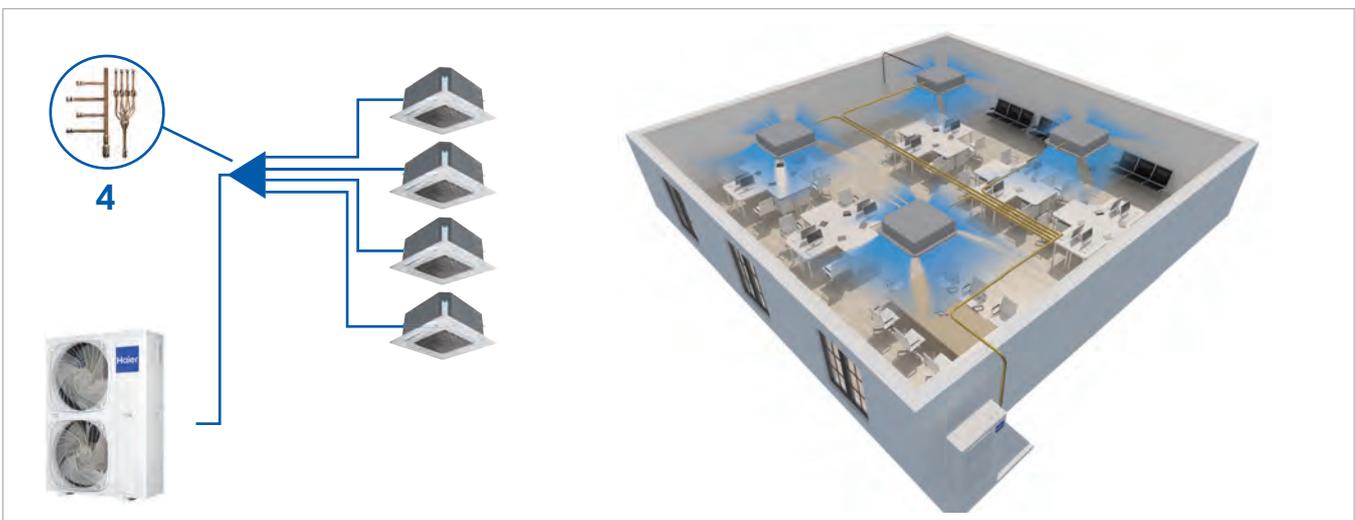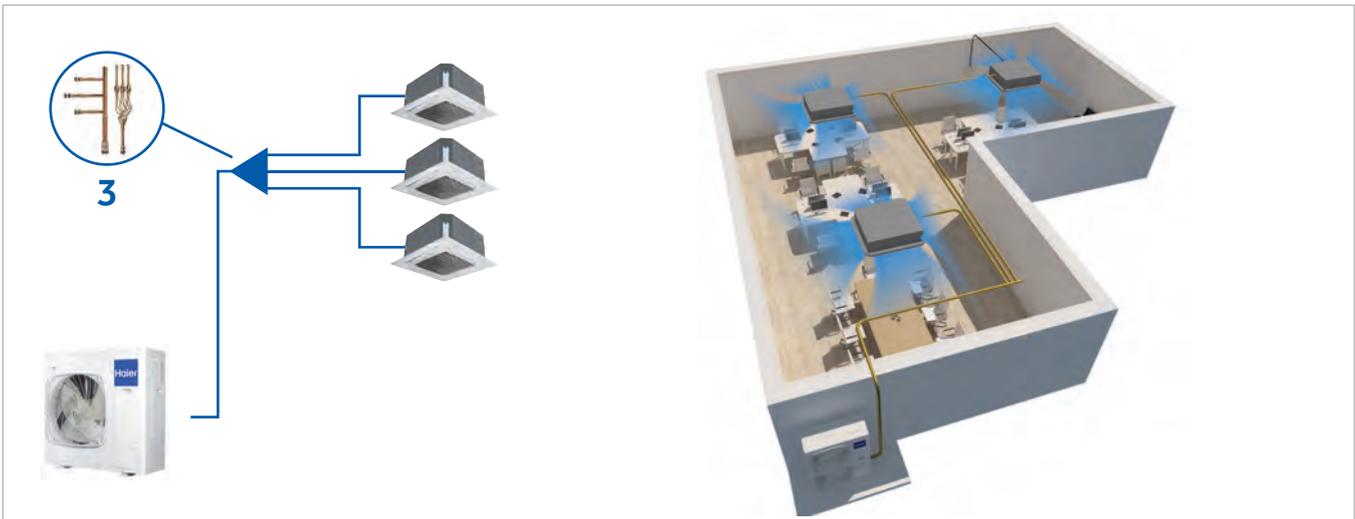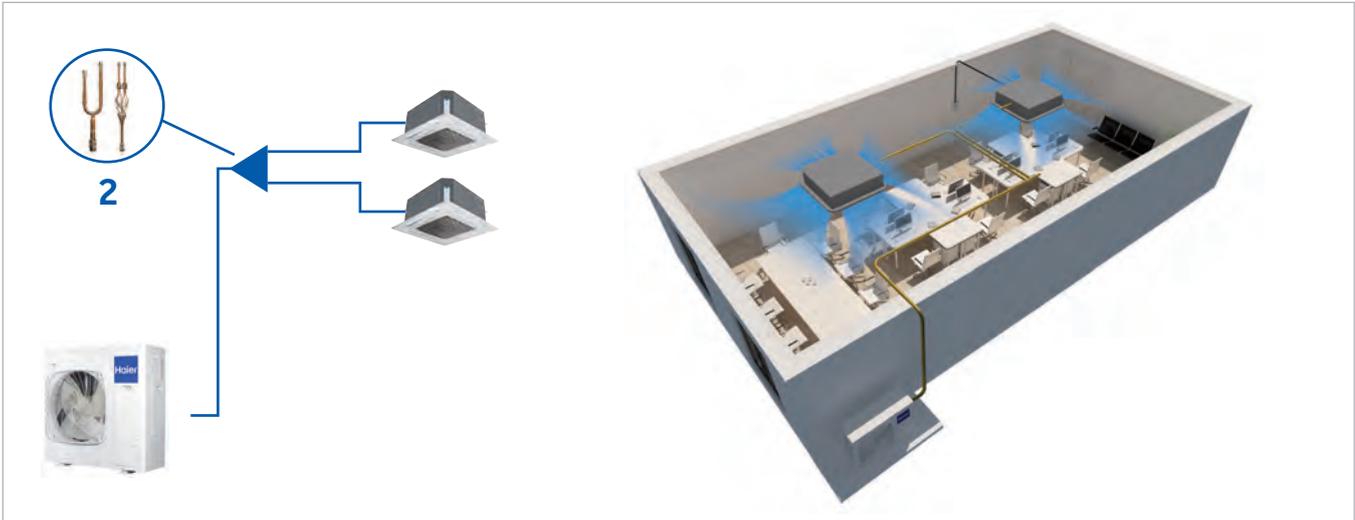



COMERCIAL
R410A



Comercial R410A DUCT DE ALTA PRESIÓN

AIRE FRESCO

El intercambio de aire permite la introducción de aire limpio en el ambiente.



WI-FI (OPCIONAL)

Le permite configurar el aire acondicionado de forma remota incluso durante su ausencia.

La conexión Wi-Fi es posible con el módulo KZW-W001.




MAYOR ALCANCE

La unidad interior puede contener hasta 3 ventiladores para que el flujo de aire se pueda suministrar uniformemente a través de los diferentes espacios, aumentando aún más la comodidad.


AJUSTE DE PRESIÓN 210PA

La unidad de conductos 210Pa permite una alta flexibilidad de diseño, cumpliendo así con los requisitos de instalación de conductos.

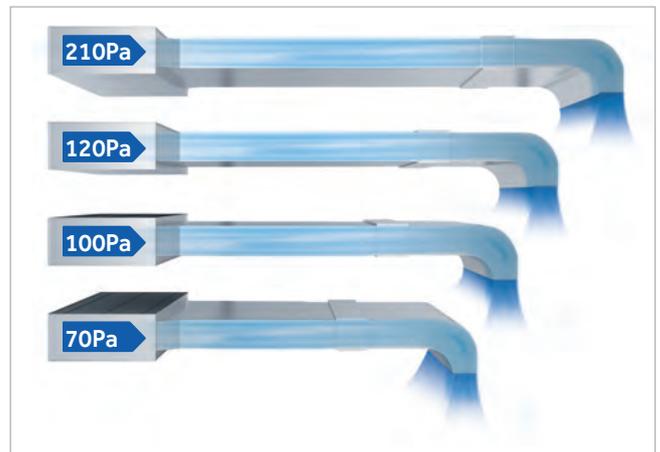

DISTRIBUCIÓN FLEXIBLE DEL AIRE

La posibilidad de ajustar la presión estática hasta 210Pa permite una alta flexibilidad de diseño, cumpliendo así con los requisitos de cualquier instalación de conductos.

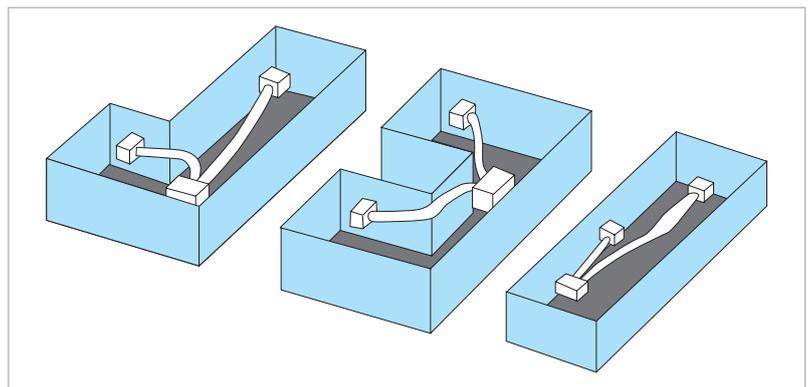

FÁCIL INSTALACIÓN: PRESIÓN AJUSTABLE A 10 NIVELES



La presión se puede ajustar directamente desde el mando a distancia YR-E16B / YR-E17.






ADH160 - ADH200 - ADH250

1UH160

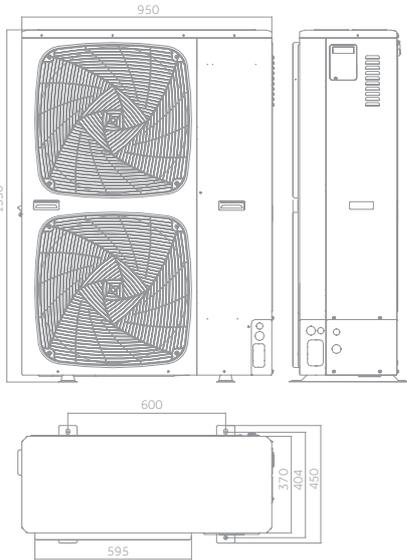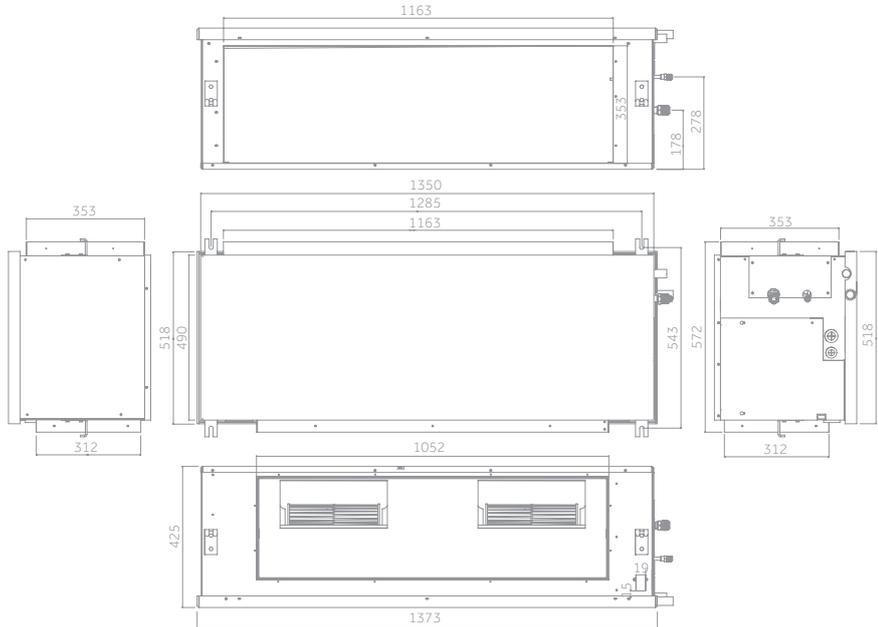

1UH200 - 1UH250

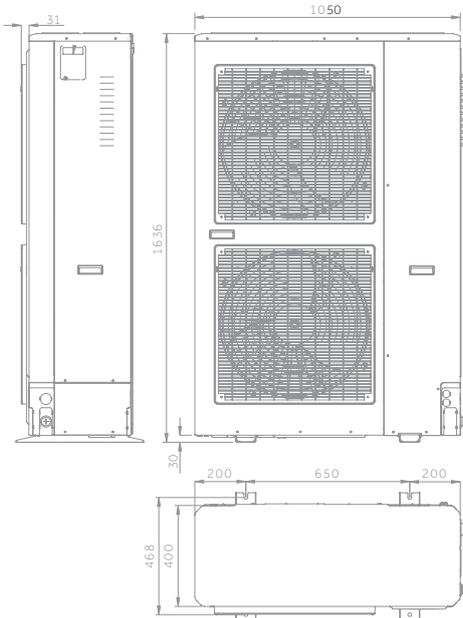

16,0 kW

20,0 kW

25,0 kW

Comercial R410A DUCT DE ALTA PRESIÓN

Haier



16,0 kW

20,0 kW

25,0 kW

CONTROLADOR OPCIONAL



Silencioso



Diseño compacto



Aire fresco



Tarjetero ON/OFF



Wi-Fi opcional



AIRES COMERCIAL

- Bajo nivel de ruido
- Diseño compacto
- Predisposición de la entrada de «aire fresco» para introducir aire fresco en el ambiente (entrada de aire fresco hasta un máximo del 20% del flujo de aire nominal de la unidad. Se penaliza más del 20% de la capacidad de refrigeración térmica del aire acondicionado).
- Drenaje de condensado por gravedad - bomba de drenaje no proporcionada

UNIDAD INTERIOR	Modelo		ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
TARIFA (PVR sin IVA)			4.858 €	5.020 €
Datos del rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	20,5 (6,2 - 23,5)	24,0 (7,2 - 26,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	22,8 (7,2 - 24,8)	26,8 (8,2 - 28,8)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	6,1 (2,5 - 8,5)	7,47 (3,5 - 9,5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	6,0 (2,5 - 8,5)	7,18 (3,5 - 9,5)
Eficiencia energética	EER		3,36	3,21
	COP		3,8	3,73
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	20	24
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	17	21
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1	6,1
	SCOP (Clase Energ.)		4	4
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	/	/
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	/	/
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Presión estática		Pa	62/90/110/130/150/170/190/210/230/250	62/90/110/130/150/170/190/210/230/250
Deshumidificación		L/h		
Potencia sonora		dB	68	69
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	45/50/54	47/51/55
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1350x490x425	1350x490x425
Peso neto		kg	96	96
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	3/380-400/50/60	3/380-400/50/60
Potencia sonora		dB	75	75
Presión sonora		dB(A)	58	58
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1636x1050x400	1636x1050x400
Peso neto		kg	160	160
Tipo de compresor			Doble inverter rotativos	Doble inverter rotativos
Marca compresor			Mitsubishi	Mitsubishi
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R410A	R410A
Tubería de líquido		mm-pulg.	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2
Tubería de gas		mm-pulg.	19,05 - 3/4	22,22 - 7/8*
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	75	75
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	6,10	6,10
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	50	50
Toneladas equivalentes de CO ₂		tCO ₂ EQ	13,25	13,25
Carga adicional		g/m	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)	(-10°C) - (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)

* Para conectar la unidad a la tubería de gas, es necesario utilizar un conector de tubería de 19,05 mm en el cuello, para ser soldado a la tubería de gas de 22,22 mm. El conector de la tubería no se suministra con la unidad



AIRZONE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.



Comercial R410A COLUMNA

DISEÑO COMPACTO

Las unidades interiores de la torre vienen en 2 estéticas diferentes: KS (48K-60K) y DS (48K).



AIRE COMERCIAL


FLUJO M+

Gracias al ventilador especial, el rango de aire puede ir hasta 15m.





FLUJO DE 160°

El flujo de aire cubre un ángulo de distribución horizontal de hasta 160°.

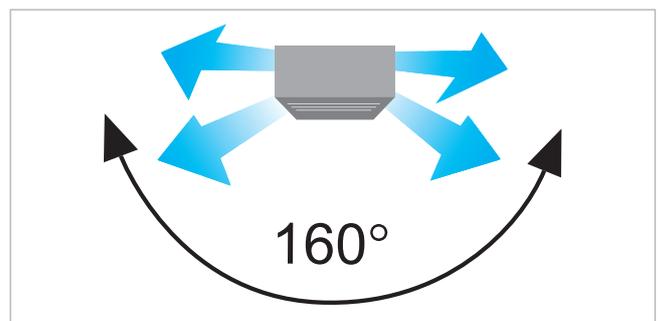


FLUJO 3D

Gracias al movimiento sincronizado de los deflectores horizontales y verticales, el flujo de aire 3D ofrece una mejor distribución del aire dentro de la habitación.

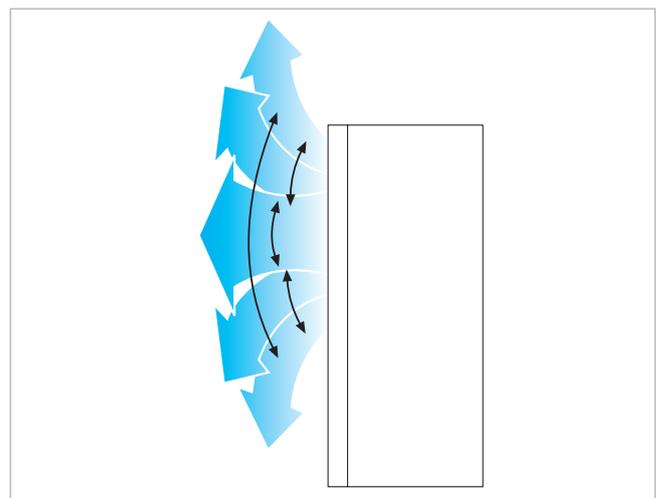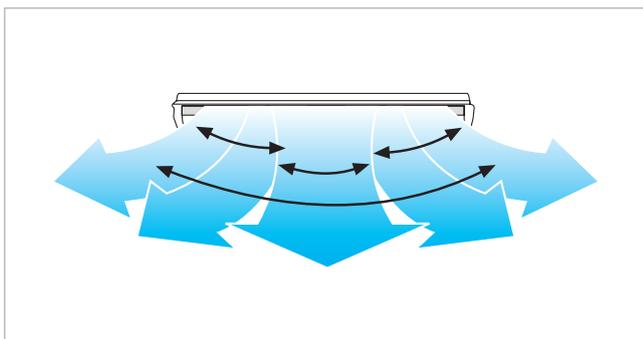





AP48 - AP60

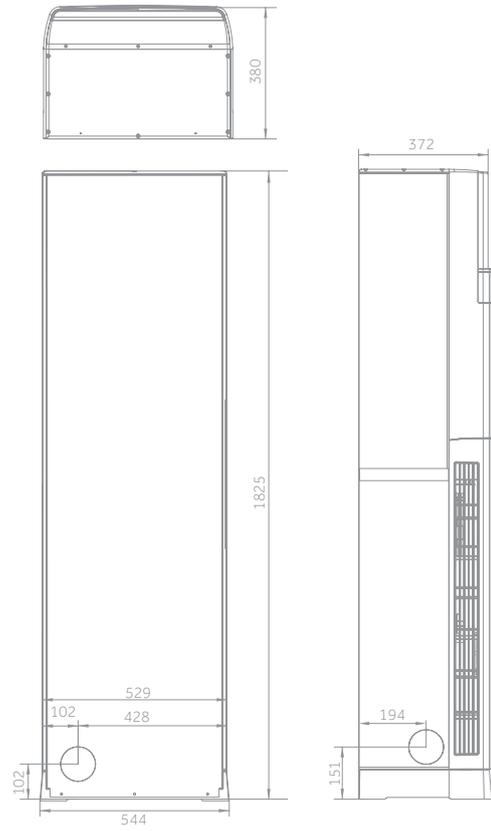

1U48

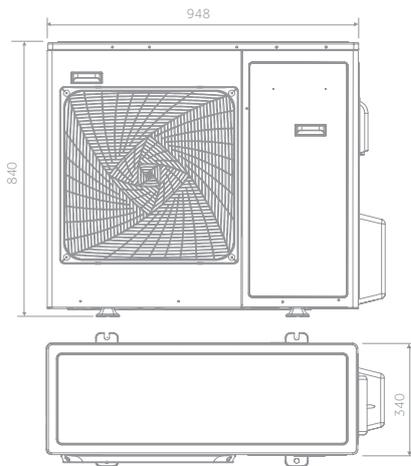

1U60

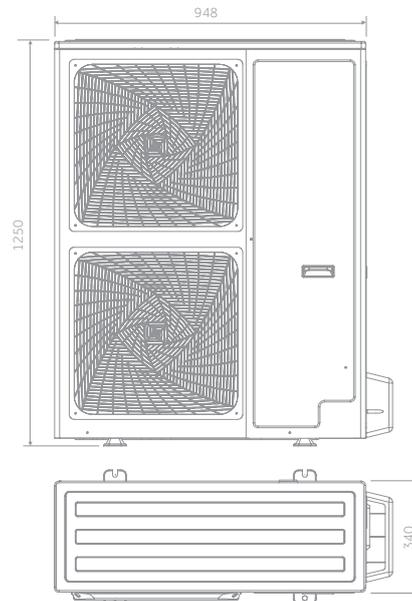

12,5 kW



14,0 kW

Comercial R410A COLUMNA

Haier

14,0 kW



Estándar YR-HD01



Hasta 48 dB(A)



3D



Modo automático



Reinicio automático



Wi-Fi opcional

- Bajo nivel de ruido
- Flujo de aire 3D: movimiento continuo de deflectores horizontales y verticales
- Modo automático
- Reinicio automático

AIRE COMERCIAL


UNIDAD INTERIOR	Modelo	AP60KS1ERA(S)	
UNIDAD EXTERIOR	Modelo	1U60IS2ERB(S)	
TARIFA (PVR sin IVA)		3.315 €	
Datos del rendimiento			
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	13,6 (4 - 16,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	15,5 (4 - 18)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,24 (2 - 6,5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,29 (2 - 6,5)
Eficiencia energética	EER		3,21
	COP		3,60
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	13,6
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	11
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1 (A)
	SCOP (Clase Energ.)		3,4 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	856
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	4020
Unidad interior			
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-230/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	1750/1500/1350
Deshumidificación		L/h	5,5
Potencia sonora		dB	69
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	54/51/48
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	600x350x1850
Peso neto		kg	57
Unidad exterior			
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	3/380-400/50
Potencia sonora		dB	73
Presión sonora		dB(A)	60
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	948x340x1250
Peso neto		kg	91
Tipo de compresor			Doble inverter rotativos
Marca compresor			Mitsubishi Electric
Conexión frigorífica			
Tipo de refrigerante			R410A
Tubería de líquido		mm-pulg.	9,52 - 3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	19,05 - 3/4
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	20
Longitud máxima de la tubería		m	50
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	3,3
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30
Toneladas equivalentes de CO ₂		tCO ₂ EQ	6,80
Carga adicional		g/m	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)




Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.



AP48 - AP60

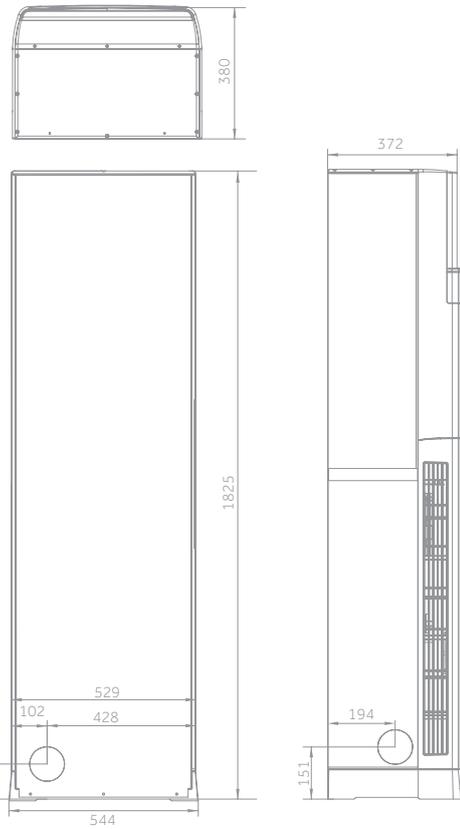

1U48

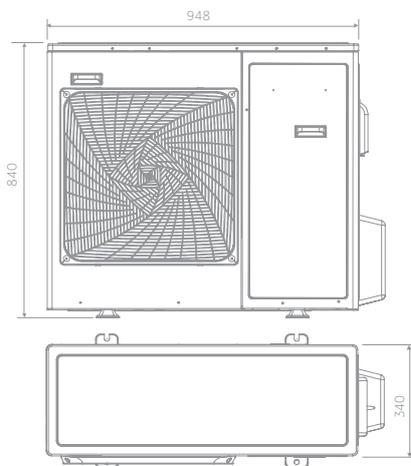

12,5 kW

Comercial R410A COLUMNA

Haier

12,5 kW

14,0 kW



Estándar YR-HD01



Hasta 47 dB(A)



3D



Modo automático



Reinicio automático



Wi-Fi opcional

- Bajo nivel de ruido
- Flujo de aire 3D: movimiento continuo de deflectores horizontales y verticales
- Modo automático
- Reinicio automático

AIRE COMERCIAL

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AP48DS1ERA(S)	AP48DS1ERA(S)
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U48LS1ERA(S)	1U48LS1ERB(S)
TARIFA (PVR sin IVA)			2.746 €	2.822 €
Datos del rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12,1 (6 - 14,5)	12,5 (6 - 14,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	13,5 (6 - 16,5)	13 (6 - 16,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,02 (2 - 6)	3,89 (2 - 6)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,20 (2 - 6)	4,05 (2 - 6)
Eficiencia energética	EER		3,01	3,21
	COP		3,21	3,61
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	12,1	12,1
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	9	9
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,1 (A)	5,1 (A)
	SCOP (Clase Energ.)		3,4 (A)	3,4 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	842	842
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3580	3580
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	1750/1500/1350	1750/1500/1350
Deshumidificación		L/h	5,0	5,0
Potencia sonora		dB	68	68
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	53/50/47	53/50/47
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	529x380x1824	529x380x1824
Peso neto		kg	55	55
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-230/50/60	3/380-400/50
Potencia sonora		dB	73	73
Presión sonora		dB(A)	59	59
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1008x410x830	1008x410x830
Peso neto		kg	82	82
Tipo de compresor			Doble inverter rotativos	Doble inverter rotativos
Marca compresor			Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Conexión frigorífica				
Tipo de refrigerante			R410A	R410A
Tubería de líquido		mm-pulg.	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	19,05 - 3/4	19,05 - 3/4
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	20	20
Longitud máxima de la tubería		m	50	50
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2,85	2,85
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	30
Toneladas equivalentes de CO ₂		tCO ₂ EQ	5,90	5,90
Carga adicional		g/m	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)	(-10°C) - (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

	CONTROLADORES REMOTOS			WI-FI	
Estándar Opcional					
SERIE	YR-HE	YR-HBS01	YR-HQ	KZW-W001	KZW-W002
TARIFA (PVR SIN IVA)	28,75 €	36 €	A consultar	50 €	40 €
JADE					
FLEXIS					
GEOS+					
CASSETTE					
CASSETTE ROUND-FLOW					
CONVERTIBLE					
CONDUCTOS SLIM		* (+ interfaz RE-02)			
CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN		 (+ interfaz RE-02)			
CONDUCTOS ALTA PRESIÓN		 (+ interfaz RE-02)			
COLUMNA			(FA)	(FA)	

*SIN PANEL requiere interfaz RE-02

EL KIT DEL PANEL (OPCIONAL) INCLUYE:

Rejilla de suministro de aire equipada con aletas verticales y horizontales efecto 3D motorizado - receptor - pantalla

Rejilla de entrada de aire equipada con filtro



UI	PANEL (OPCIONAL)	TARIFA (PVR SIN IVA)	FUNCIONES
AD25 - AD35	P1B-890IA/D	110 €	Con pantalla incluyendo receptor
AD50 - AD71	P1B-1210IA/D	140 €	Con pantalla incluyendo receptor

CONTROLADORES POR CABLE				CONECTOR DEL CABLE
Estándar Opcional				 Conector del cable para las conexiones de grupo
SERIE	HW-BA116ABK	YR-E17	YR-E16B	0010452854
TARIFA (PVR SIN IVA)	60 €	61 €	120 €	A consultar
JADE	 (+ interfaz WK-B)	 (+ interfaz WK-B)	 (+ interfaz WK-B)	
FLEXIS	 (+ interfaz WK-B)	 (+ interfaz WK-B)	 (+ interfaz WK-B)	
GEOS+	 (+ interfaz WK-B)	 (+ interfaz WK-B)	 (+ interfaz WK-B)	
CONSOLE				
CASSETTE				
CASSETTE ROUND-FLOW				
CONVERTIBLE				
CONDUCTOS SLIM				
CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN				
CONDUCTOS ALTA PRESIÓN				
COLUMNA				

CONTROLADORES CENTRALES			
Estándar Opcional			
SERIE	YCZ-G001	HC-SA164DBT	YCZ-A004
TARIFA (PVR SIN IVA)	220 €	500 €	920 €
MULTI 1:2	 requiere YCJ-A002 para cada UI	 requiere YCJ-A002 para cada UI	 requiere YCJ-A002 para cada UI
MULTI 1:3			
MULTI 1:4			
MULTI 1:5			
MONO R32	 requiere YCJ-A002 para cada UI	 requiere YCJ-A002 para cada UI	 requiere YCJ-A002 para cada UI
MAXISPLIT			

WK-B
PVR sin IVA: 70€



YCJ-A002
PVR sin IVA: 60€

MRV

MRV S Unidades exteriores

SERIE	3 HP	4 HP	5 HP	6 HP	7 HP	8 HP	10 HP	12 HP
MRV S MRV S II								
Modelo	AU282FHERA(H)	AU042FPERA AU041FPERA	AU052FPERA AU051FPERA	AU062FPERA AU061FPERA	AU60NFIERA(H)	AV08NMSETA	AV10NMSETA	AV12NMSETA

MRV 5 Bomba de calor de 2 tubos Full DC Inverter «Step Less»

SERIE	8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP	18 HP	20 HP	22 HP	24 HP	26 HP	28 HP	30 HP	32 HP	34 HP
MRV 5														
Modelo	AV08	AV10	AV12	AV14	AV16	AV18	AV20	AV22	AV24	AV26	AV28	AV30	AV32	AV34IMVEVA
	IMVEVA					IMVEVA					IMVEVA			

SERIE	36 HP	38 HP	40 HP	42 HP	44 HP	46 HP	48 HP	50 HP	52 HP	54 HP	56 HP	58 HP	60 HP	62 HP	64 HP	66 HP	68 HP	70 HP	72 HP	74 HP	76 HP	78 HP
MRV 5																						
Modelo	AV36	AV38	AV40	AV42	AV44	AV46	AV48	AV50	AV52	AV54	AV56	AV58	AV60	AV62	AV64	AV66	AV68	AV70	AV72	AV74	AV76	AV78
	IMVEVA										IMVEVA											

SERIE	80 HP	82 HP	84 HP	86 HP	88 HP	90 HP	92 HP	94 HP	96 HP	98 HP	100 HP	102 HP	104 HP
MRV 5													
Modelo	AV80	AV82	AV84	AV86	AV88	AV90	AV92	AV94	AV96	AV98	AV100	AV102	AV104
	IMVEVA												

MRV 5-RC Recuperación de calor a 3 tubos Full DC Inverter «Step Less»

SERIE	8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP	18 HP	20 HP	22 HP	24 HP	26 HP	28 HP	30 HP
MRV 5-RC												
Modelo	AV08	AV10	AV12	AV14	AV16	AV18	AV20	AV22	AV24	AV26	AV28	AV30IMVURA
	IMVURA				IMVURA				IMVURA			



SERIE	32 HP	34 HP	36 HP	38 HP	40 HP	42 HP	44 HP	46 HP	48 HP	50 HP	52 HP	54 HP	56 HP	58 HP	60 HP	62 HP	64 HP	66 HP
MRV 5-RC																		
Modelo	AV32	AV34	AV36	AV38	AV40	AV42	AV44	AV46	AV48	AV50	AV52	AV54	AV56	AV58	AV60	AV62	AV64	AV66
	IMVURA								IMVURA									

SERIE	68 HP	70 HP	72 HP	74 HP	76 HP	78 HP	80 HP	82 HP	84 HP	86 HP	88 HP
MRV 5-RC											
Modelo	AV68	AV70	AV72	AV74	AV76	AV78	AV80	AV82	AV84	AV86	AV88
	IMVURA										

MRV W Bomba de calor a dos tubos Full DC Inverter condensado por agua

SERIE	8 HP	10 HP	12 HP	16 HP	18 HP	20 HP	22 HP	24 HP	28 HP	30 HP	32 HP	34 HP	36 HP
MRV-W													
Modelo	AV08	AV10	AV12	AV16	AV18	AV20	AV22	AV24	AV28	AV30	AV32	AV34	AV36
	IMWEWA			IMWEWA					IMWEWA				

MRV Unidades interiores

SERIE	Kbtu/h kW	5	7	9	12	16	18	24	28	30	38	48	60	72	96
		1.5	2.2	2.8	3.6	4,5	5.6	7.1	8	9	11.2	14	16	22.6	28
SLIM CONDUCTOS DE BAJA PRESIÓN DC			✓	✓	✓	✓	✓								
CONDUCTOS DE MEDIA PRESION		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONDUCTOS DE CAUDAL CONSTANTE							✓	✓		✓	✓	✓	✓		
CASSETTE 4 VÍAS 60x60 AC				✓	✓	✓									
CASSETTE DE 4 VÍAS 90x90 AC							✓	✓	✓	✓	✓	✓			
CASSETTE DE 4 VÍAS 60x60 DC		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CASSETTE 360° DE 4 VÍAS DC							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CASSETTE DE 2 VÍAS			✓	✓	✓	✓	✓								
CASSETTE DE 1 VÍA			✓	✓	✓										
SPLIT-MURAL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
SUELO-TECHO				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
CONSOLA DE SUELO, SIN ENVOLVENTE			✓	✓	✓	✓	✓								

EASY MRV válvulas MS para unidades residenciales y comerciales

SERIE	11.2 kW	11,2 a 18 kW	máx. 33,6 kW (máx. 11,2 kW por cada salida)
EASY MRV			
Modelo	MS1-036A	MS1-060A	MS3-036A
Combinación con n.º UI	1:1	1:1	1:3
Compatibilidad con MRV	Serie «S» con descarga frontal y serie «5»		

Gama

EASY MRV

Unidades interiores residenciales y comerciales de la gama Supermatch compatibles a sistemas MRV con válvulas MS

SERIE	Kbtu/h	7	9	12	18	24	48	60
	kW	2.0	2.8	3.6	5.6	7.1	14	16
FLEXIS (MW)		✓	✓	✓	✓	✓		
FLEXIS (MB)		✓	✓	✓	✓	✓		
SUELO-TECHO				✓	✓	✓		
COLUMNA							✓	✓

AHU Kit para integrar o incorporar unidades de tratamiento de aire con expansión directa


SERIE	3,5 ≤ X ≤ 7KW	7 ≤ X ≤ 14KW	14 ≤ X ≤ 28KW	28 ≤ X ≤ 56KW	56 ≤ X ≤ 73KW
AHU KIT					
Modelo	AH1-070B	AH1-140B	AH1-280B	AH1-560B	AH1-730B
Compatibilidad con MRV	Serie «S» con descarga frontal y serie «5»				

RECUPERADOR ENTÁLPICO		DE 150 m ³ /h a 1000 m ³ /h
-----------------------	---	---

SOFTWARE HAIER PROJECT EXPRESS


Software patentado para predefinir los esquemas de refrigeración, los esquemas eléctricos, el rendimiento del sistema, los ajustes y los parámetros funcionales de los sistemas de MRV.

3.1.4 Cableado

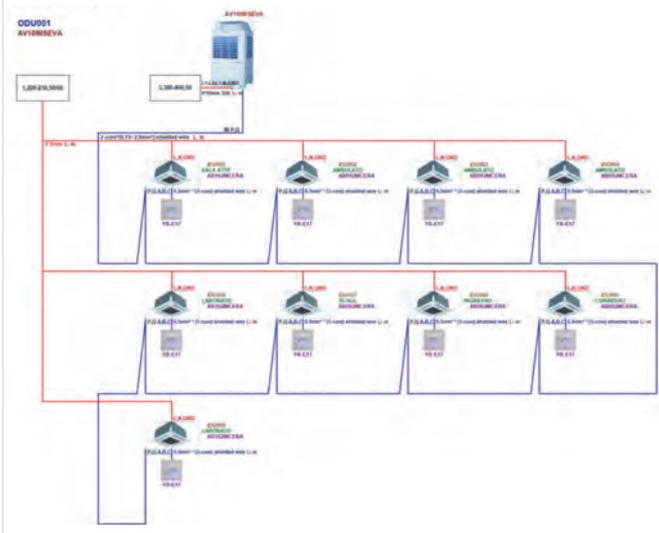


Haier Project Express

3.1.3 Tuberías

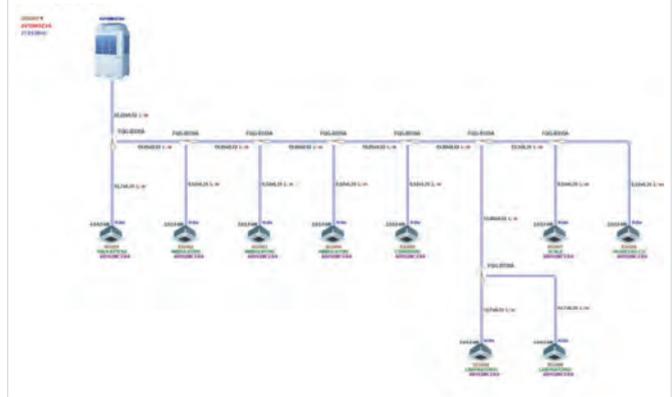


SOPORTE INTERNO DE PREVENTA DE HAIER

El departamento profesional de preventa de MRV podrá ayudarle en todas las fases de diseño con documentos, manuales, instrucciones y esquemas de la instalación.

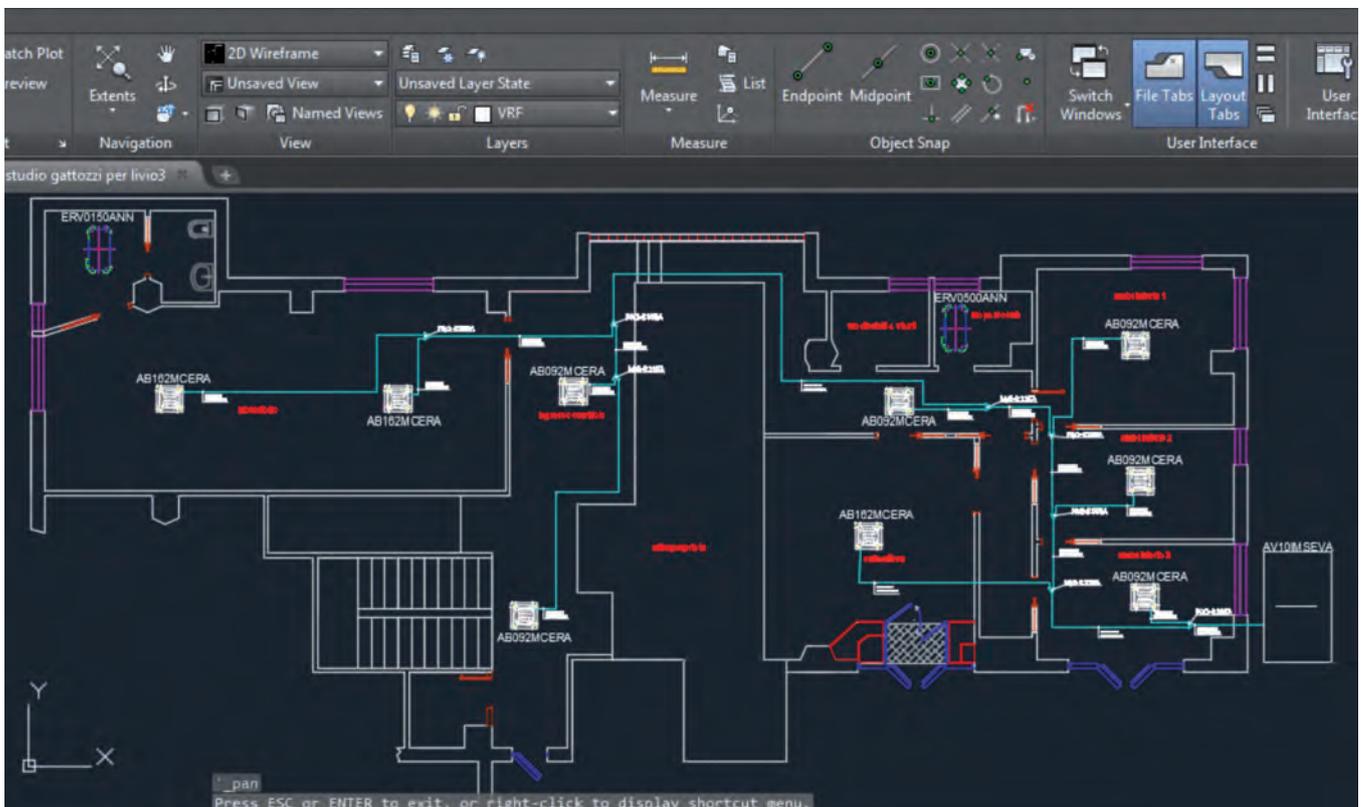

**MRV S UNIDAD DC
INVERTER CON
DESCARGA FRONTAL**

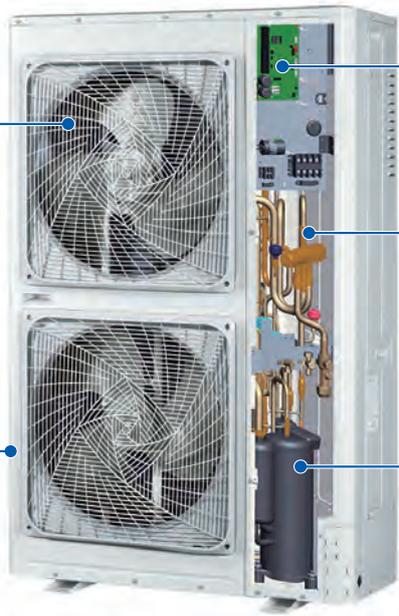

Compresor Twin Rotary DC Inverter
Mitsubishi Electric con un bajo nivel de ruido y de vibración, gracias a las cámaras de compresión con desfase entre rotores de 180°

«Sensor de doble presión»
«Para un control más preciso del circuito de refrigerante»

Inverter con control vectorial
Nuevo sistema de 64 bits para control sinusoidal de 180° para una gestión más precisa de la energía


Ventilador DC
Motor del ventilador DC Inverter
Estructura de descarga frontal

Intercambiador de alta eficiencia
Aletas de intercambio de aluminio corrugado con tratamiento de aleta azul para proteger contra la corrosión atmosférica

CONTROL INVERTER VECTORIAL DE ONDA A 180° Y 64 BITS

Haier utiliza tecnología que reconoce la posición de los rotores de los compresores para optimizar el cambio de fase de la corriente nominal y la corriente real aplicada a los bobinados.

Esto permite un aumento de la eficiencia del 17% más que los sistemas inverter tradicionales.

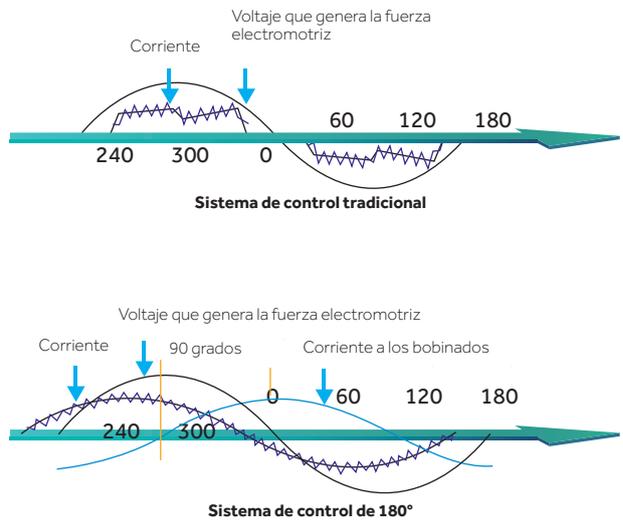

Sistema de control tradicional

Sistema de control de 180°



COMPRESOR DC INVERTER TWIN ROTARY

Producidos por Mitsubishi Electric, los compresores de tipo Twin Rotary destacan por sus bajas vibraciones y su alta eficiencia.

Esto se logra gracias al desplazamiento de 180° entre las dos cámaras de compresión (Twin).

En el momento de la compresión, una cámara anula el desequilibrio de la otra porque son diametralmente opuestas entre sí.




MRV S Características




CONTROL PRECISO DE LA POTENCIA

La tecnología PID de Haier (proporcional, integral, diferencial) que controla simultáneamente el compresor y la apertura de la válvula EEV, genera un flujo de refrigerante equilibrado y una salida de potencia lineal que mantiene la temperatura estable en las zonas internas.

ALTA EFICIENCIA EER - COP



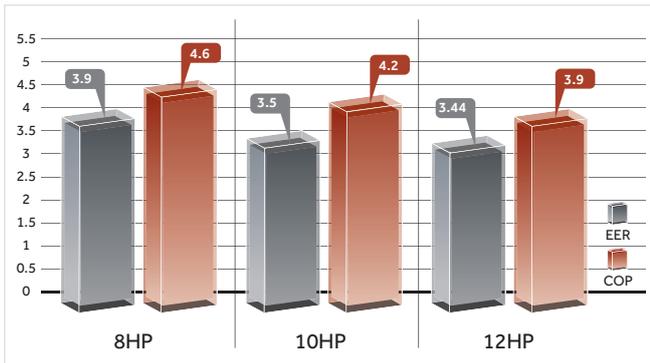


MOTOR DEL VENTILADOR DC INVERTER

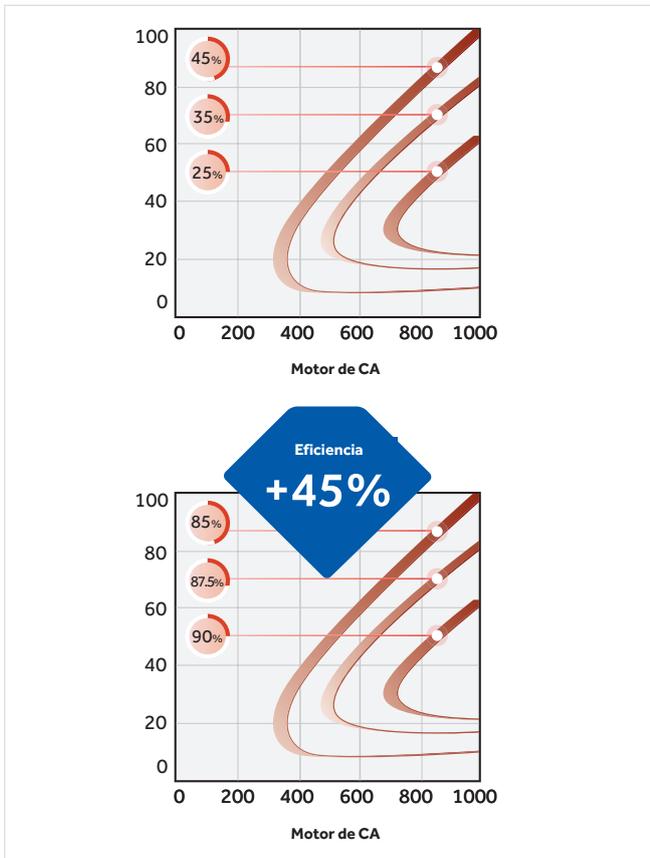

- Alta eficiencia en regímenes parciales
- 16 etapas de modulación
- 45% más de eficiencia en motores AC

- P:** Control proporcional
- I:** Control integrado
- D:** Control diferencial

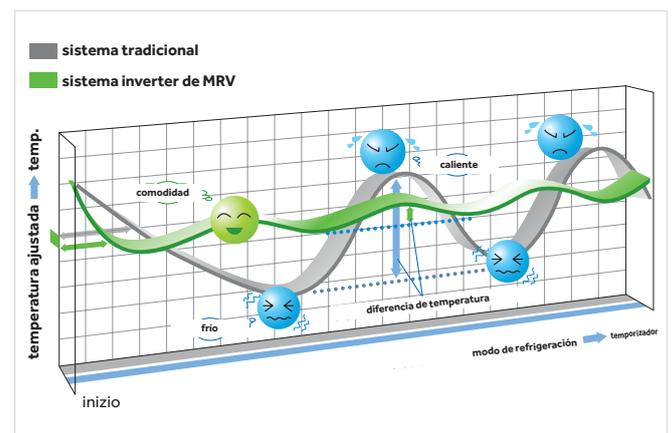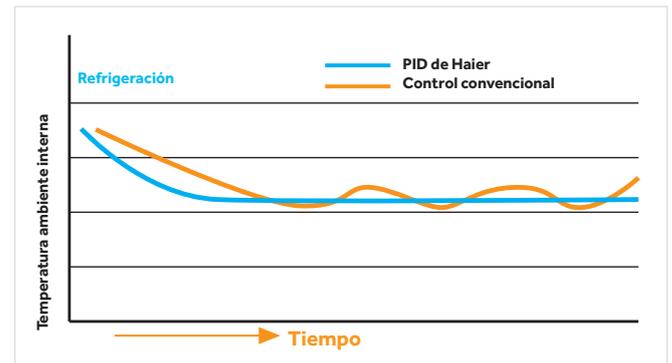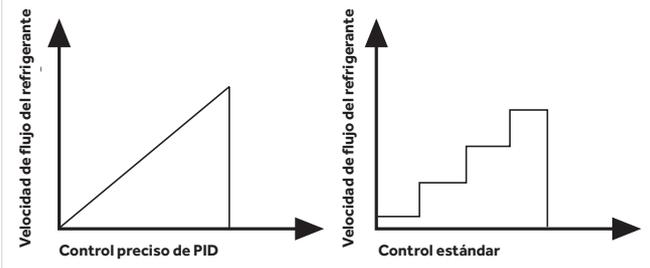


MRV

TAMAÑOS PEQUEÑOS (8Hp - 10Hp - 12Hp)



INSTALACIÓN FLEXIBLE - AMPLIA LONGITUD DE LA TUBERÍA

- Longitud total de la tubería 300 m
- Longitud máxima de la tubería lineal 175 m
- Longitud máxima de la tubería después del primer derivador 50 m
- Diferencia máxima de altura entre las unidades interiores 15 m
- Diferencia de altura máxima entre unidades interiores y exteriores 50 m (con unidad exterior arriba)
- Diferencia de altura máxima entre unidades exteriores e interiores 40 m (con unidad exterior debajo)

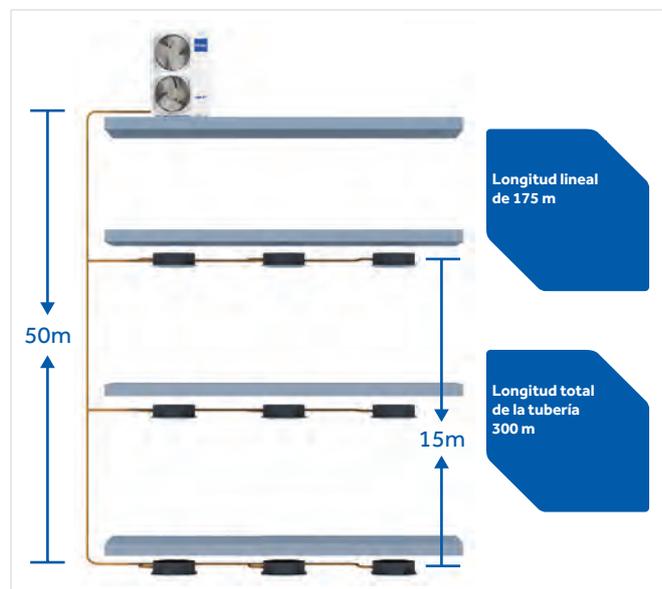


FLEXIBILIDAD EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (8Hp - 10Hp - 12Hp)




MRV S Características

SALIDA CONDUcida

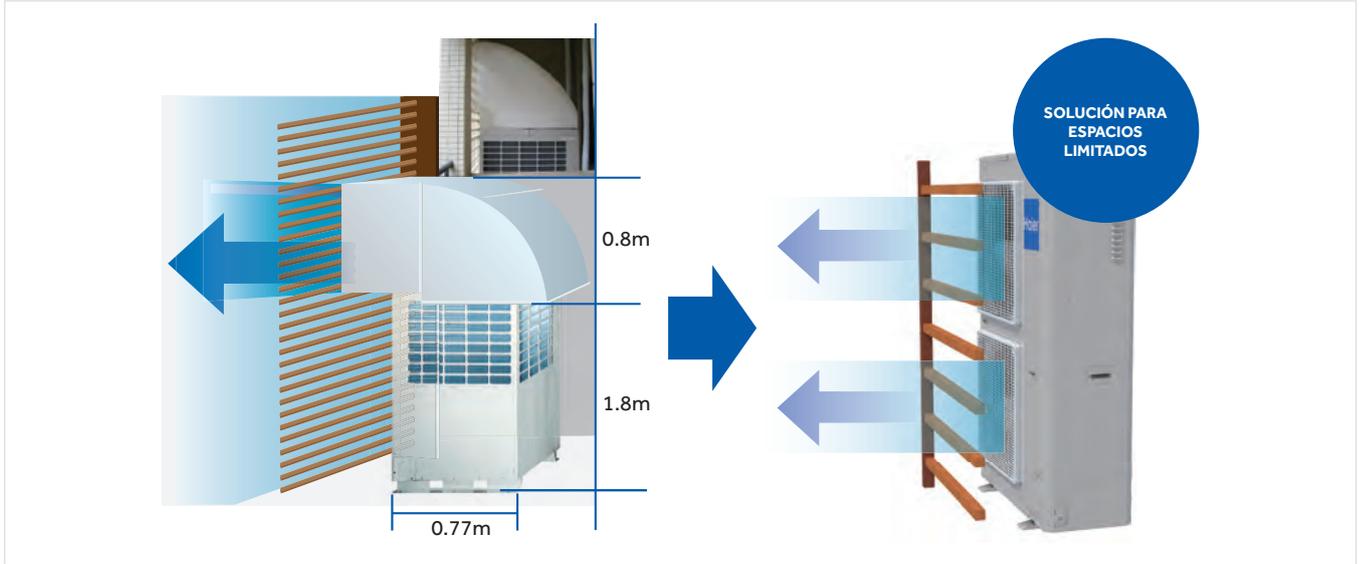


VÁLVULA DE CARGA DE REFRIGERANTE INDEPENDIENTE

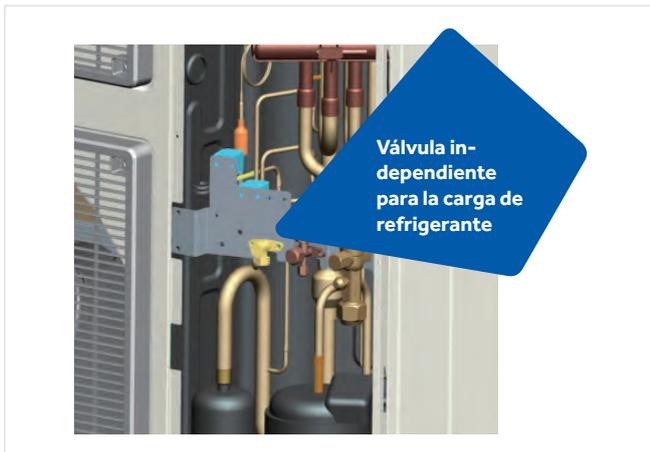


SUPERVISIÓN SIMPLIFICADA

Al retirar el panel exterior se muestran los parámetros de funcionamiento en la pantalla.

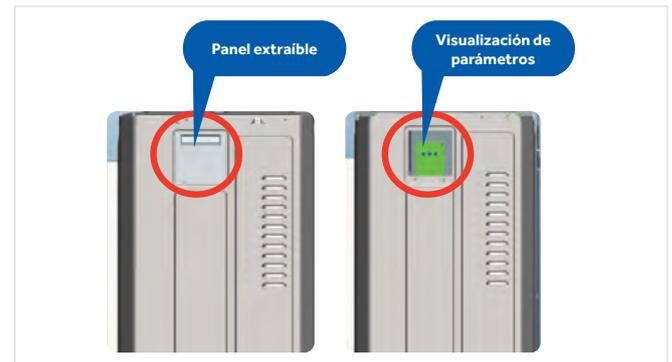

MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO

Se puede acceder al panel de control desde el panel frontal y superior.

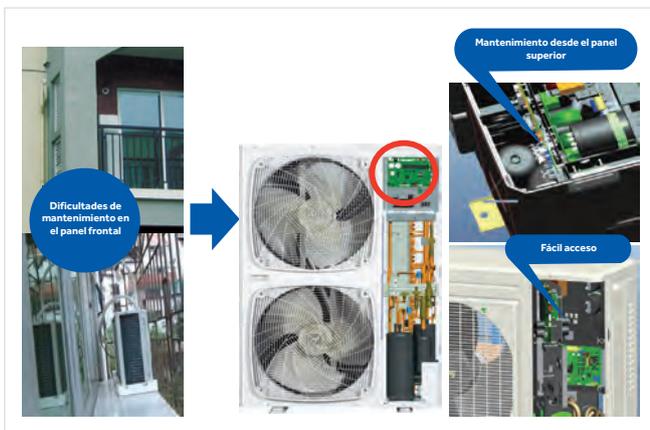

FIABILIDAD

Sistema automático de recuperación de refrigerante. Es posible recuperar el refrigerante presente en las unidades y tuberías interiores, actuando sobre los selectores colocados en el panel de la unidad exterior, ahorrando tiempo y costes para el personal de mantenimiento.





3HP
AU282FHera(H)



FIERA



4HP
AU042FHera
AU041FHera

5HP
AU052FHera
AU051FHera

6HP
AU062FHera
AU061FHera

Modelo		AU282FHera(H)	AU60NFiera(H)	AU042FHera	AU041FHera	AU052FHera	AU051FHera	AU062FHera	AU061FHera
TARIFA (PVR sin IVA)		1.825 €	3.100 €	2.600 €	2.850 €	2.650 €	2.900 €	2.850 €	2.950 €
Capacidad									
Potencia nominal	HP	3	7	4	4	5	5	6	6
Refrigeración	kW	8	18	12.6	12.6	14	14	15.5	15.5
Calefacción	kW	9.5	20	14.2	14.2	16	16	18	18
Parámetros eléctricos									
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)						
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	2.08	5.5	3.11	3.11	3.51	3.51	4.31	4.31
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	4.0	7.3	7.2	7.2	7.5	7.5	7.8	7.8
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	19.2	13	34.1	11.4	35.5	11.9	36.9	12.3
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	2.10	5.25	3.18	3.18	3.72	3.72	4.39	4.39
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	3.84	6.7	6.9	6.9	7.2	7.2	7.5	7.5
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	18.5	12	32.7	10.9	34.1	11.4	35.5	11.9
EER	W/W	3.84	3.27	4.05	4.05	3.99	3.99	3.60	3.60
COP	W/W	4.52	3.81	4.47	4.47	4.30	4.30	4.10	4.10
SEER	W/W	4.79	4.14	6.82	6.82	6.92	6.92	6.45	6.45
SCOP	W/W	3.31	3.06	3.92	3.92	4.17	4.17	3.80	3.80
Ventilación									
Caudal de aire (Alto)	m ³ /h	3500	6500	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	54	60	50	50	51	51	53	53
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	65	71	66	66	67	67	69	69
Instalación - Dimensiones - Componentes									
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	960x340x830	960x380x1250	950x370x1340	950x370x1340	950x370x1340	950x370x1340	950x370x1340	950x370x1340
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1095x410x945	1095x410x1400	1023x/471x1420	1023x/471x1420	1023x/471x1420	1023x/471x1420	1023x/471x1420	1023x/471x1420
Peso neto/Peso bruto	kg	70/76	105/113	115/123	115/123	115/123	115/123	115/123	115/123
Tipo de compresor		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric						
Cantidad y tipo de compresor	N.º	1 INV	1 INV						
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	2.4	3.8	4	4	4	4	4	4
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	15.88	19.05	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Longitud máx. de tuberías	m	100	100	300	300	300	300	300	300
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada	m	50	70	150	150	150	150	150	150
Diferencia máxima entre UI y UE	m	30	30	50	50	50	50	50	50
Relación de capacidad interior conectable									
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	5	9	8	8	10	10	13	13
Límites de funcionamiento de la temperatura externa (*)									
Refrigeración	°C	-10 / 48	-15 / 43	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48
Calefacción	°C	-15 / 21	-15 / 21	-20 / 27	-20 / 27	-20 / 27	-20 / 27	-20 / 27	-20 / 27

(*) Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

Unidades exteriores MRV S con descarga frontal



8HP

AV08NMSETA

10HP

AV10NMSETA

12HP

AV12NMSETA

Modelo		AV08NMSETA	AV10NMSETA	AV12NMSETA
TARIFA (PVR sin IVA)		4.300 €	4.900 €	5.600 €
Capacidad				
Potencia nominal	HP	8	10	12
Refrigeración	kW	22.6	28	33.5
Calefacción	kW	25	31.5	37.5
Parámetros eléctricos				
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	5.79	8	9.75
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	10.4	14.4	15.4
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	17.2	23.8	26.0
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	5.43	7.5	9.62
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	9.8	12.4	15.0
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	16.2	22.3	25.3
EER	W/W	3.9	3.5	3.44
COP	W/W	4.6	4.2	3.9
SEER	W/W	5.1	4.8	4.6
SCOP	W/W	3.45	3.43	3.4
Ventilación				
Caudal de aire (Alto)	m³/h	10000	10000	10000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	55	58	60
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	66	69	71
Instalación - Dimensiones - Componentes				
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1050x400x1636	1050x400x1636	1050x400x1636
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1150x510x1795	1150x510x1795	1150x510x1795
Peso neto/Peso bruto	kg	168/183	168/183	168/183
Tipo de compresor		Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	1 INV	1 INV	1 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	6.1	6.1	6.1
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	12.7 (b)	12.7	12.7
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	19.05	22.22 (a)	25.4
Longitud máx. de tuberías	m	300	300	300
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada	m	150	150	150
Diferencia máxima entre UI y UE	m	50	50	50
Relación de capacidad interior conectable				
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	13	16	16
Límites de funcionamiento de la temperatura externa (*)				
Refrigeración	°C	-5 / 43	-5 / 43	-5 / 43
Calefacción	°C	-15 / 21	-15 / 21	-15 / 21

(*) Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

(a) Con la soldadura reducida de 22.22 a 19.05 para conectar la tubería al accesorio de la válvula de la unidad que acompaña al producto.

(b) La unidad también funciona regularmente con tubería de 9.52 de diámetro. Requiere un adaptador de 9.52>12.7 para conectarse a la máquina no proporcionado por Haier.

MRV5

DC INVERTER

SISTEMAS DE BOMBA DE CALOR
FULL DC INVERTER «STEP LESS»

AMPLIA GAMA DE POTENCIA

Hasta 26 HP con un solo módulo y hasta 104 HP combinando hasta 4 módulos. Los módulos de 8 a 16 HP están equipados con un solo ventilador, con la finalidad de otorgar una máxima flexibilidad de instalación y lograr que las unidades exteriores ocupen un espacio mas reducido en la superficie a instalar.



8-16 HP de flujo único de módulo único



18-26 HP de doble flujo de módulo único



104 HP mediante la combinación de 4 módulos


NUEVA TECNOLOGÍA FULL DC «STEP LESS»



Los nuevos compresores y motores de los ventiladores utilizan un nuevo control inverter continuo.

El control es lineal de 0 a 91 Hz para una respuesta más precisa a los cambios de demanda, aumentando aún más la eficiencia y el par de torsión de los motores en comparación con un control vectorial clásico por pasos.

NUEVO INTERCAMBIADOR CONTINUO DE 4 LADOS

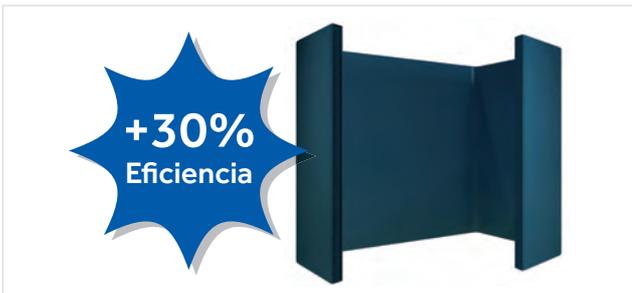

Gracias a este nuevo desarrollo de batería continua, el intercambiador ofrece un área de intercambio mayor que otras configuraciones, aumentando la eficiencia general de la unidad.

Aumento de la eficiencia en un 30% en comparación con otras configuraciones, gracias a la ausencia de interrupciones entre los distintos lados del intercambiador y los sistemas para conectar dichos lados entre sí.

NUEVO SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO AUTOMÁTICO




El nuevo sistema automático para el direccionamiento digital de las unidades interiores reduce el tiempo de puesta en marcha del sistema


MRV 5 Características

EQUILIBRIO AUTOMÁTICO DEL ACEITE

Para la unión entre módulos exteriores no es necesario proporcionar tubería de equilibrado de aceite ya que el sistema se encarga de hacerlo automáticamente, esto simplifica el mantenimiento y la instalación de los módulos exteriores.

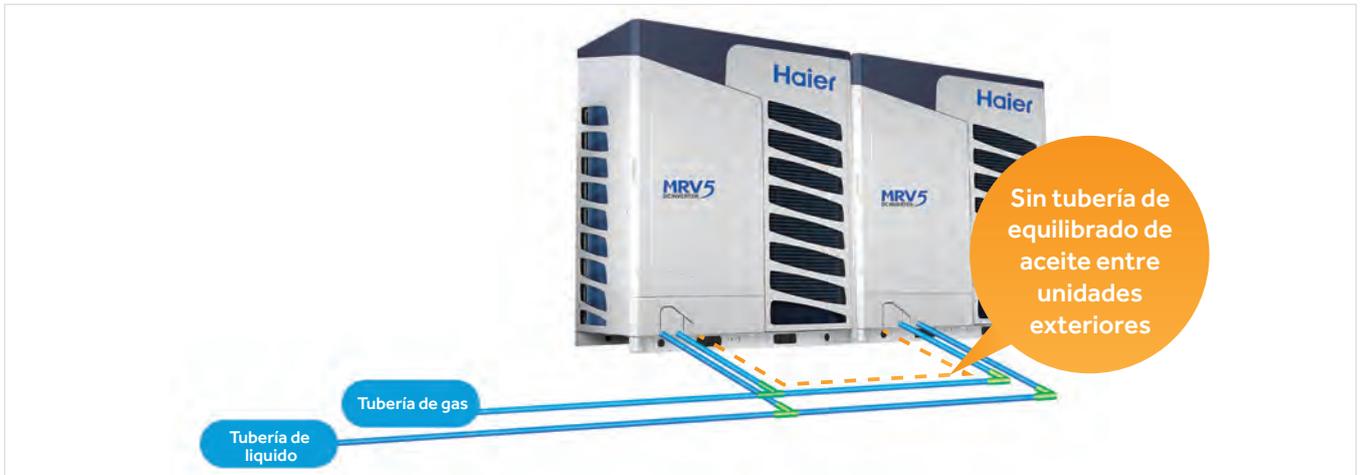

RECUPERACION AUTOMATICA DEL REFRIGERANTE

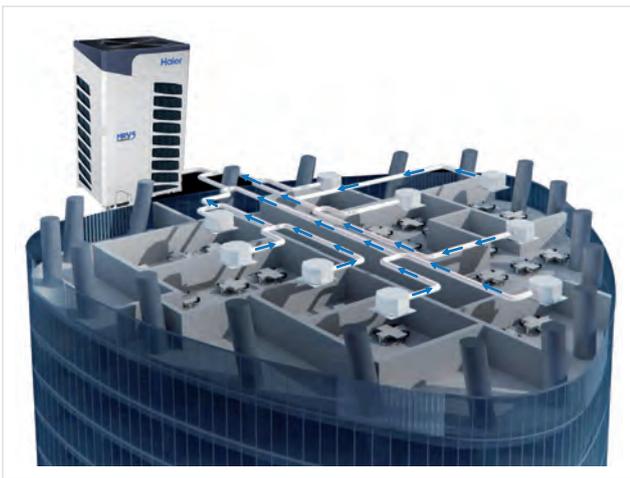

Esta tecnología permite gestionar la acumulación de refrigerante en unidades interiores, tuberías y unidades exteriores haciendo innecesario el uso del depósito de alta presión. Esto permite reducir el volumen del refrigerante en estos sistemas, aumentando su eficiencia.

NUEVO DISEÑO CERTIFICADO Y REGISTRADO



La unidad está equipada con un panel frontal que permite acceder a las partes electrónicas de una manera sencilla y segura. La parte electrónica a su vez, está montada sobre una base móvil que también se puede abrir para acceder a la parte de refrigeración de la unidad. Esta gama de productos incluye nuevos y amplios ventiladores con un diámetro de 700 mm que permiten mover grandes flujos de aire con un perfil aerodinámico que garantiza la máxima eficiencia y silencio y cual ha sido probado en túnel de viento.

SMARTLINK - COMUNICACIÓN WIFI INALÁMBRICA



WIFI «Smartlink», el nuevo y exclusivo sistema de comunicación inalámbrica entre unidades exteriores e interiores (opcional)

CARACTERÍSTICAS DEL WIFI «SMARTLINK»

- Como alternativa al clásico cable de comunicación digital, necesario para que todas las unidades interiores se comuniquen con sus unidades exteriores, el sistema smartlink puede instalar accesorios de radio inalámbricos con tecnología Zig-Bee en cada unidad interior y exterior.
- En el momento de la activación, las unidades interiores comienzan a comunicarse entre sí creando una red estable de señales codificadas de comunicación que rebotan entre las diversas unidades internas hasta llegar a la unidad exterior y viceversa.
Cada unidad interior funciona como un repetidor de señal. Con este sistema, la comunicación está garantizada hasta la unidad interior más distante, incluso en presencia de paredes u otros obstáculos.
- En el caso del mantenimiento de una unidad interior, la ausencia de la señal de la unidad en cuestión no afecta al funcionamiento normal del resto.
- los centros de servicio de Haier configuran el sistema en la fase de puesta en marcha a través de una aplicación especial (APP) que puede instalarse en teléfonos inteligentes o tabletas (no requiere acceso a Internet, ya que funciona en una red WIFI local).

El uso del sistema «Smartlink» resulta útil cuando no es posible llegar a todas las unidades mediante cable o cuando conlleva un alto coste en términos económicos lo cual requiere una gran inversión de tiempo para instalar el cable de comunicación entre unidades. Este sistema también es útil para edificios con pre- instalaciones donde no se conoce el trazado del cable instalado previamente o donde ha habido problemas en los tramos existentes como rupturas o falta de comunicación.



Adaptador de radio para la unidad interior que se conectará a la placa electrónica correspondiente.

MRV 5 Unidades exteriores



8-16HP

AV08IMVEVA
AV10IMVEVA
AV12IMVEVA
AV14IMVEVA
AV16IMVEVA

Modelo		AV08IMVEVA	AV10IMVEVA	AV12IMVEVA	AV14IMVEVA	AV16IMVEVA
TARIFA (PVR sin IVA)		5.500 €	5.900 €	6.900 €	7.900 €	8.500 €
Capacidad						
Potencia nominal	HP	8	10	12	14	16
Refrigeración	kW	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0
Calefacción	kW	27.0	31.5	37.5	45.0	50.0
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	5.60	6.80	8.40	10.90	11.80
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	12.00	12.90	13.80	16.40	19.20
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN.	A	9.45	11.48	14.18	18.40	19.92
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	20.26	21.78	23.30	27.69	32.41
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	5.20	6.30	8.00	10.30	11.20
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	10.90	12.20	12.5	15.10	18.40
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	8.78	10.64	13.51	17.39	18.91
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	18.40	20.60	21.10	25.49	31.06
EER	W/W	4.50	4.12	3.99	3.67	3.81
COP	W/W	5.19	5.00	4.69	4.37	4.46
SEER	W/W	7.50	7.33	7.20	6.85	6.40
SCOP	W/W	5.50	5.45	5.30	5.12	4.55
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	11000	11000	12000	13500	13500
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	56	56	59	59	60
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	67	67	70	70	71
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	980x750x1690	980x750x1690	980x750x1690	980x750x1690	980x750x1690
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1070x850x1838	1070x850x1838	1070x850x1838	1070x850x1838	1070x850x1838
Peso neto/Peso bruto	kg	224/250	224/250	224/250	244/270	244/270
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	1 INV				
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	8.5	8.5	8.5	10	10
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	19.05	22.22	25.4	25.4	28.58
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	13	16	20	24	27
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.



18-26HP

AV18IMVEVA
AV20IMVEVA
AV22IMVEVA
AV24IMVEVA
AV26IMVEVA

Modelo		AV18IMVEVA	AV20IMVEVA	AV22IMVEVA	AV24IMVEVA	AV26IMVEVA
TARIFA (PVR sin IVA)		9.500 €	10.500 €	11.500 €	12.500 €	13.500 €
Capacidad						
Potencia nominal	HP	18	20	22	24	26
Refrigeración	kW	50.4	56.0	61.5	68.0	73.5
Calefacción	kW	56.5	61.5	69.0	73.0	82.5
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	14.30	15.10	16.50	17.60	18.80
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	21.40	25.10	28.50	29.10	33.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN.	A	24.14	25.49	27.86	29.71	31.74
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	36.13	42.37	48.11	49.13	55.80
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	13.40	14.60	15.40	16.80	17.70
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	17.70	22.70	25.50	26.50	30.40
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	22.62	24.65	26.00	28.36	29.88
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	29.88	38.32	43.05	44.74	51.32
EER	W/W	3.52	3.71	3.73	3.86	3.91
COP	W/W	4.22	4.21	4.48	4.35	4.66
SEER	W/W	6.50	6.35	6.20	6.03	5.86
SCOP	W/W	4.65	4.55	4.40	4.26	4.15
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	17000	17000	18000	18000	19000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	61	61	61	62	62
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	72	72	72	73	73
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690	1410x750x1690	1410x750x1690	1410x750x1690	1410x750x1690
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838	1515x850x1838	1515x850x1838	1515x850x1838	1515x850x1838
Peso neto/Peso bruto	kg	287/317	370/400	370/400	370/400	370/400
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	1 INV	2 INV	2 INV	2 INV	2 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	10	10	10	10	10
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	28.58	28.58	28.58	28.58	28.58
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	30	33	36	40	43
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

MRV 5 Unidades exteriores



8-16HP

AV08IMVEVA
AV10IMVEVA
AV12IMVEVA
AV14IMVEVA
AV16IMVEVA



18-26HP

AV18IMVEVA
AV20IMVEVA
AV22IMVEVA
AV24IMVEVA
AV26IMVEVA

Modelo		AV28IMVEVA AV14IMVEVA AV14IMVEVA	AV30IMVEVA AV14IMVEVA AV16IMVEVA	AV32IMVEVA AV16IMVEVA AV16IMVEVA	AV34IMVEVA AV16IMVEVA AV18IMVEVA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Capacidad					
Potencia nominal	HP	28	30	32	34
Refrigeración	kW	80.0	85.0	90.0	95.4
Calefacción	kW	90.0	95.0	100.0	106.5
Parámetros eléctricos					
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	21.80	22.70	23.60	26.10
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	32.80	35.60	38.40	40.60
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN.	A	36.80	38.32	39.84	44.06
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	55.37	60.10	64.83	68.54
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	20.60	21.50	22.40	24.60
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	30.20	33.50	36.80	36.10
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	34.78	36.30	37.82	41.53
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	50.98	56.55	62.13	60.94
EER	W/W	3.67	3.74	3.81	3.66
COP	W/W	4.37	4.42	4.46	4.33
SEER	W/W	6.97	6.71	6.50	6.56
SCOP	W/W	5.15	4.81	4.55	4.60
Ventilación					
Caudal de aire (Alto)	m³/h	27000	27000	27000	30500
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	62	62.5	63	63.5
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	73	73.5	74	74.5
Instalación - Dimensiones - Componentes					
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	980x750x1690 + 980x750x1690	980x750x1690 + 980x750x1690	980x750x1690 + 980x750x1690	980x750x1690 + 1410x750x1690
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1070x850x1838 + 1070x850x1838	1070x850x1838 + 1070x850x1838	1070x850x1838 + 1070x850x1838	1070x850x1838 + 1515x850x1838
Peso neto/Peso bruto	kg	244/270 + 244/270	244/270 + 244/270	244/270 + 244/270	244/270 + 287/317
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	2 INV	2 INV	2 INV	2 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	20	20	20	20
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	15.88	19.05	19.05	19.05
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	28.58	31.8	31.8	31.8
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable					
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	47	50	53	56
Límites de funcionamiento de la temperatura externa					
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.



8-16HP

AV08IMVEVA
AV10IMVEVA
AV12IMVEVA
AV14IMVEVA
AV16IMVEVA



18-26HP

AV18IMVEVA
AV20IMVEVA
AV22IMVEVA
AV24IMVEVA
AV26IMVEVA

Modelo		AV36IMVEVA AV18IMVEVA AV18IMVEVA	AV38IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA	AV40IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA	AV42IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA	AV44IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar				
Capacidad						
Potencia nominal	HP	36	38	40	42	44
Refrigeración	kW	100.8	106.4	112.0	117.5	123.0
Calefacción	kW	113.0	118.0	123.0	130.5	138.0
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	28.60	29.40	30.20	31.60	33.00
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	42.80	46.50	50.20	53.60	57.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN.	A	48.28	49.63	50.98	53.35	55.71
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	72.26	78.50	84.75	90.49	96.23
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	26.80	28.00	29.20	30.00	30.80
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	35.40	40.40	45.40	48.20	51.00
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	45.24	47.27	49.30	50.65	52.00
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	59.76	68.20	76.64	81.37	86.10
EER	W/W	3.52	3.62	3.71	3.72	3.73
COP	W/W	4.22	4.21	4.21	4.35	4.48
SEER	W/W	6.60	6.51	6.43	6.34	6.26
SCOP	W/W	4.65	4.61	4.58	4.49	4.42
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	34000	34000	34000	35000	36000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	64	64	64	64	64
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	75	75	75	75	75
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690				
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838				
Peso neto/Peso bruto	kg	287/317 + 287/317	287/317 + 370/400	370/400 + 370/400	370/400 + 370/400	370/400 + 370/400
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	2 INV	3 INV	4 INV	4 INV	4 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	20	20	20	20	20
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	59	63	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

MRV 5 Unidades exteriores



8-16HP

AV08IMVEVA
AV10IMVEVA
AV12IMVEVA
AV14IMVEVA
AV16IMVEVA



18-26HP

AV18IMVEVA
AV20IMVEVA
AV22IMVEVA
AV24IMVEVA
AV26IMVEVA

Modelo		AV46IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA	AV48IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA	AV50IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA	AV52IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA	AV54IMVEVA AV18IMVEVA AV18IMVEVA AV18IMVEVA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar				
Capacidad						
Potencia nominal	HP	46	48	50	52	54
Refrigeración	kW	129.5	136.0	141.5	147.0	151.2
Calefacción	kW	142.0	146.0	155.5	165.0	169.5
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	34.10	35.20	36.40	37.60	42.90
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	57.60	58.20	62.10	66.00	64.20
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN.	A	57.57	59.42	61.45	63.48	72.42
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	97.24	98.25	104.93	111.60	108.38
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	32.20	33.60	34.50	35.40	40.20
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	52.00	53.00	56.90	60.80	53.10
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	54.36	56.72	58.24	59.76	67.87
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	87.79	89.48	96.06	102.64	89.64
EER	W/W	3.80	3.86	3.89	3.91	3.52
COP	W/W	4.41	4.35	4.51	4.66	4.22
SEER	W/W	6.17	6.09	5.99	5.91	6.63
SCOP	W/W	4.34	4.27	4.21	4.16	4.65
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	36000	36000	37000	38000	51000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	64.5	65	65	65	65.8
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	75.5	76	76	76	76.5
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838	1515x850x1838 + 1515x850x1838	1515x850x1838 + 1515x850x1838	1515x850x1838 + 1515x850x1838	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838
Peso neto/Peso bruto	kg	370/400 + 370/400	370/400 + 370/400	370/400 + 370/400	370/400 + 370/400	287/317 + 287/317 + 287/317
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	4 INV	4 INV	4 INV	4 INV	3 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	20	20	20	20	30
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.



8-16HP

AV08IMVEVA
AV10IMVEVA
AV12IMVEVA
AV14IMVEVA
AV16IMVEVA



18-26HP

AV18IMVEVA
AV20IMVEVA
AV22IMVEVA
AV24IMVEVA
AV26IMVEVA

Modelo		AV56IMVEVA AV18IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA	AV58IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA	AV60IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA	AV62IMVEVA AV22IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA	AV64IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV20IMVEVA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar				
Capacidad						
Potencia nominal	HP	56	58	60	62	64
Refrigeración	kW	156.8	162.4	168.0	173.5	179.0
Calefacción	kW	174,5	179.5	184,5	192.0	199.5
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	43.70	44.50	45.30	46.70	48.10
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	67.90	71.60	75.30	78.70	82.10
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN.	A	73.77	75.13	76.48	78.84	81.20
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	114.63	120.88	127.12	132.86	138.60
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	41.40	42.60	43.80	44.60	45.40
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	58.10	63.10	68.10	70.90	73.70
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	69.89	71.92	73.94	75.29	76.64
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	98.08	106.53	114.97	119.69	124.42
EER	W/W	3.59	3.65	3.71	3.72	3.72
COP	W/W	4.21	4.21	4.21	4.30	4.39
SEER	W/W	6.56	6.50	6.45	6.39	6.33
SCOP	W/W	4.63	4.60	4.58	4.52	4.47
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	51000	51000	51000	52000	53000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690				
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838				
Peso neto/Peso bruto	kg	287/317 + 287/317 + 370/400	287/317 + 370/400 + 370/400	370/400 + 370/400 + 370/400	370/400 + 370/400 + 370/400	370/400 + 370/400 + 370/400
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	4 INV	5 INV	6 INV	6 INV	6 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	30	30	30	30	30
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	38.1	41.3	41.3	41.3	41.3
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

MRV 5 Unidades exteriores



8-16HP

AV08IMVEVA
AV10IMVEVA
AV12IMVEVA
AV14IMVEVA
AV16IMVEVA



18-26HP

AV18IMVEVA
AV20IMVEVA
AV22IMVEVA
AV24IMVEVA
AV26IMVEVA

Modelo		AV66IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA	AV68IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA	AV70IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA	AV72IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA	AV74IMVEVA AV26IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar				
Capacidad						
Potencia nominal	HP	66	68	70	72	74
Refrigeración	kW	184,5	191,0	197,5	204,0	209,5
Calefacción	kW	207,0	211,0	215,0	219,0	228,5
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	49,50	50,60	51,70	52,80	54,00
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	85,50	86,10	86,70	87,30	91,20
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN.	A	83,57	85,42	87,28	89,14	91,16
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	144,34	145,35	146,37	147,38	154,05
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	46,20	47,60	49,00	50,40	51,30
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	76,50	77,50	78,50	79,50	83,40
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	78,00	80,36	82,72	85,09	86,61
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	129,15	130,84	132,52	134,21	140,80
EER	W/W	3,73	3,77	3,82	3,86	3,88
COP	W/W	4,48	4,43	4,39	4,35	4,45
SEER	W/W	6,28	6,22	6,16	6,10	6,04
SCOP	W/W	4,42	4,37	4,32	4,27	4,23
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	54000	54000	54000	54000	55000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	65,8	66	66,5	66,8	66,8
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	76,5	77	77,5	77,8	77,8
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690				
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838				
Peso neto/Peso bruto	kg	370/400 + 370/400 + 370/400				
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	6 INV				
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	30	30	30	30	30
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	19,05	22,2	22,2	22,2	22,2
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	41,3	44,5	44,5	44,5	44,5
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50
Calefacción	°C	-23/21	-23/21	-23/21	-23/21	-23/21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.



8-16HP

AV08IMVEVA
AV10IMVEVA
AV12IMVEVA
AV14IMVEVA
AV16IMVEVA



18-26HP

AV18IMVEVA
AV20IMVEVA
AV22IMVEVA
AV24IMVEVA
AV26IMVEVA

Modelo		AV76IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV24IMVEVA	AV78IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA	AV80IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA	AV82IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA	AV84IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Capacidad						
Potencia nominal	HP	76	78	80	82	84
Refrigeración	kW	215.0	220.5	224.0	229.5	235.0
Calefacción	kW	238.0	247.5	246.0	253.5	261.0
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	55.20	56.40	60.40	61.80	63.20
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	95.10	99.00	100.40	103.80	107.20
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	93.19	95.21	101.97	104.33	106.69
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	160.73	167.40	169.50	175.24	180.98
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	52.20	53.10	58.40	59.20	60.00
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	87.30	91.20	90.80	93.60	96.40
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	88.12	89.64	98.59	99.94	101.29
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	147.38	153.96	153.29	158.02	162.74
EER	W/W	3.89	3.91	3.71	3.71	3.72
COP	W/W	4.56	4.66	4.21	4.28	4.35
SEER	W/W	5.98	5.92	6.46	6.41	6.37
SCOP	W/W	4.20	4.16	4.58	4.53	4.49
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	56000	57000	68000	69000	70000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	66.8	66.8	67	67	67
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	77.8	77.7	78	78	78
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838
Peso neto/Peso bruto	kg	370/400 + 370/400 + 370/400	370/400 + 370/400 + 370/400	370/400 + 370/400 + 370/400 + 370/400	370/400 + 370/400 + 370/400 + 370/400	370/400 + 370/400 + 370/400 + 370/400
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	6 INV	6 INV	8 INV	8 INV	8 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	30	30	40	40	40
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

MRV 5 Unidades exteriores



8-16HP

AV08IMVEVA
AV10IMVEVA
AV12IMVEVA
AV14IMVEVA
AV16IMVEVA



18-26HP

AV18IMVEVA
AV20IMVEVA
AV22IMVEVA
AV24IMVEVA
AV26IMVEVA

Modelo		AV86IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA	AV88IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA	AV90IMVEVA AV24IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA	AV92IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA	AV94IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV22IMVEVA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar				
Capacidad						
Potencia nominal	HP	86	88	90	92	94
Refrigeración	kW	240.5	246.0	252.5	259.0	265.5
Calefacción	kW	268.5	276.0	280.0	284.0	288.0
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	64.60	66.00	67.10	68.20	69.30
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	110.60	114.00	114.60	115.20	115.80
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	109.06	111.42	113.28	115.14	116.99
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	186.72	192.46	193.47	194.48	195.49
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	60.80	61.60	63.00	64.40	65.80
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	99.20	102.00	103.00	104.00	105.00
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	102.64	103.99	106.36	108.72	111.08
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	167.47	172.20	173.89	175.57	177.26
EER	W/W	3.72	3.73	3.76	3.80	3.83
COP	W/W	4.42	4.48	4.44	4.41	4.38
SEER	W/W	6.33	6.29	6.24	6.19	6.15
SCOP	W/W	4.46	4.43	4.38	4.35	4.31
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	71000	72000	72000	72000	72000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	67	67	67.5	67.5	68
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	78	78	78.5	78.5	78.8
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690				
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838				
Peso neto/Peso bruto	kg	370/400 + 370/400 + 370/400 + 370/400				
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	8 INV				
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	40	40	40	40	40
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.



8-16HP

AV08IMVEVA
AV10IMVEVA
AV12IMVEVA
AV14IMVEVA
AV16IMVEVA



18-26HP

AV18IMVEVA
AV20IMVEVA
AV22IMVEVA
AV24IMVEVA
AV26IMVEVA


Modelo		AV96IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA	AV98IMVEVA AV26IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA	AV100IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA	AV102IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV24IMVEVA	AV104IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar				
Capacidad						
Potencia nominal	HP	96	98	100	102	104
Refrigeración	kW	272.0	277.5	283.0	288.5	294.0
Calefacción	kW	292.0	301.5	311.0	320.5	330.0
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	70.40	71.60	72.80	74.00	75.20
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	116.40	120.30	124.20	128.10	132.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	118.85	120.88	122.90	124.93	126.95
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	196.51	203.18	209.85	216.53	223.20
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	67.20	68.10	69.00	69.90	70.80
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	106.00	109.90	113.80	117.70	121.60
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	113.45	114.97	116.49	118.01	119.53
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	178.95	185.53	192.12	198.70	205.29
EER	W/W	3.86	3.88	3.89	3.90	3.91
COP	W/W	4.35	4.43	4.51	4.59	4.66
SEER	W/W	6.11	6.06	6.01	5.97	5.93
SCOP	W/W	4.27	4.24	4.21	4.19	4.16
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	72000	73000	74000	75000	76000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	68	68	68	68	68
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	79	79	79	79	79
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690				
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838				
Peso neto/Peso bruto	kg	370/400 + 370/400 + 370/400 + 370/400				
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	8 INV				
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	40	40	40	40	40
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	50.8	54.1	54.1	54.1	54.1
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.


MRV5-RC
DC INVERTER

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE CALOR
DE 3 TUBOS FULL DC INVERTER «STEP LESS»


Calefacción y refrigeración simultáneas gracias a las unidades exteriores con recuperación de calor de 3 tubos.

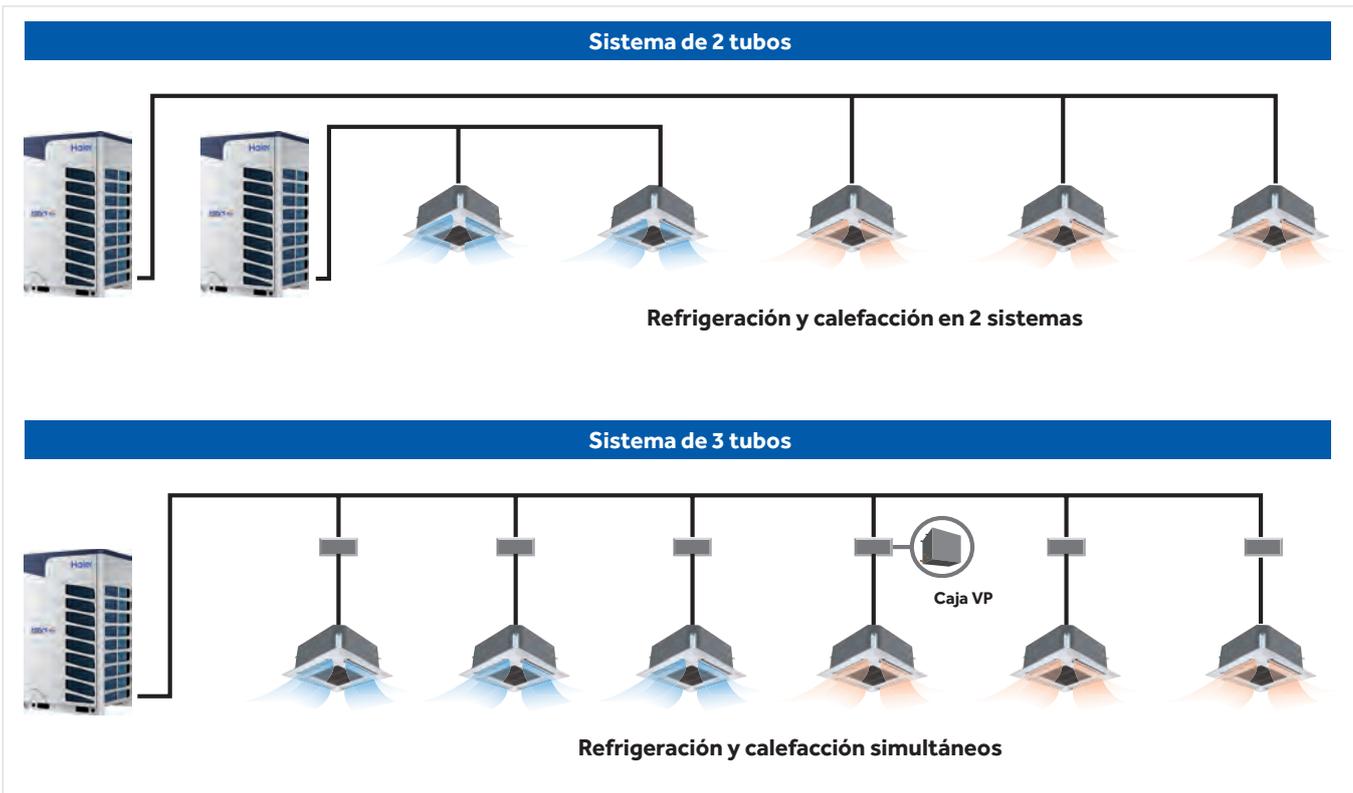

Varios modos de funcionamiento simultáneo

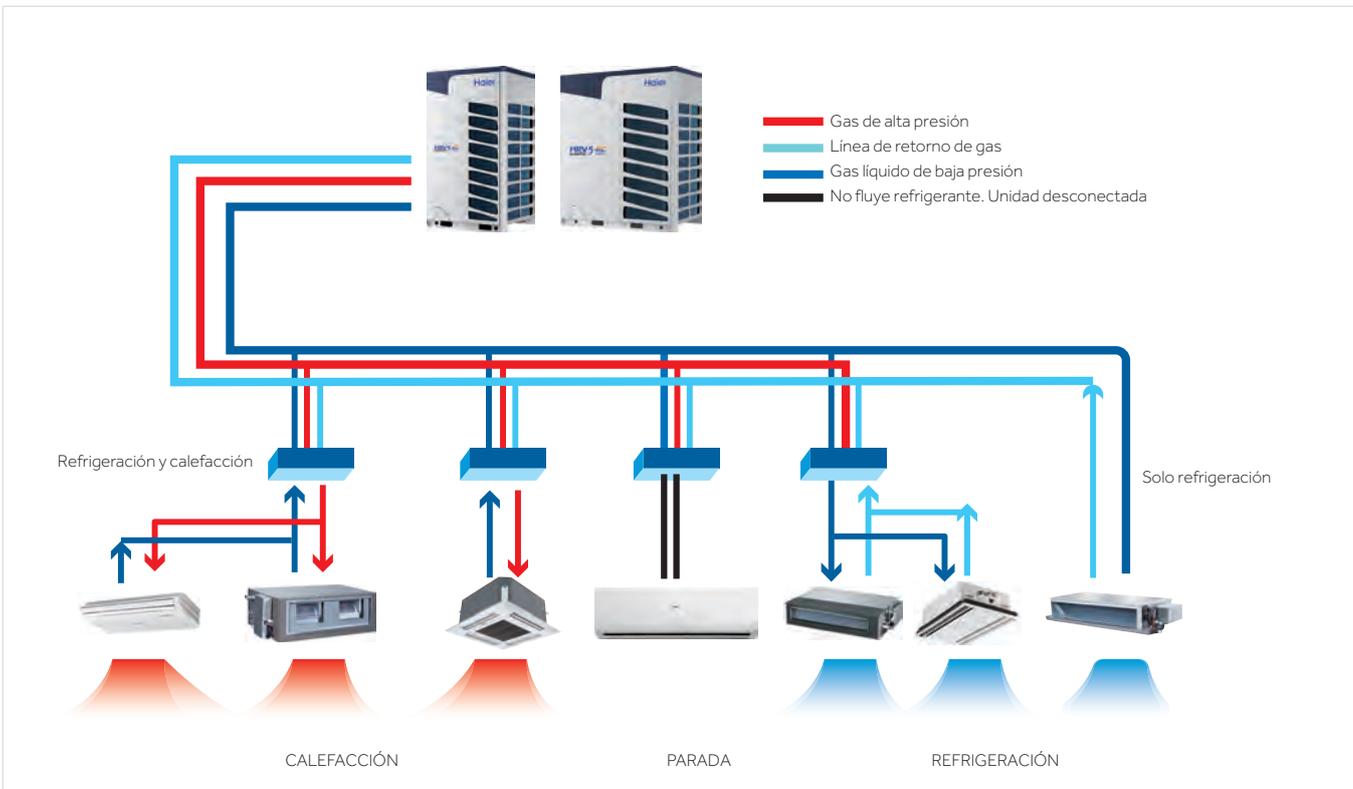


EJEMPLO DE UN SISTEMA MRV 5-RC DE 3 TUBOS

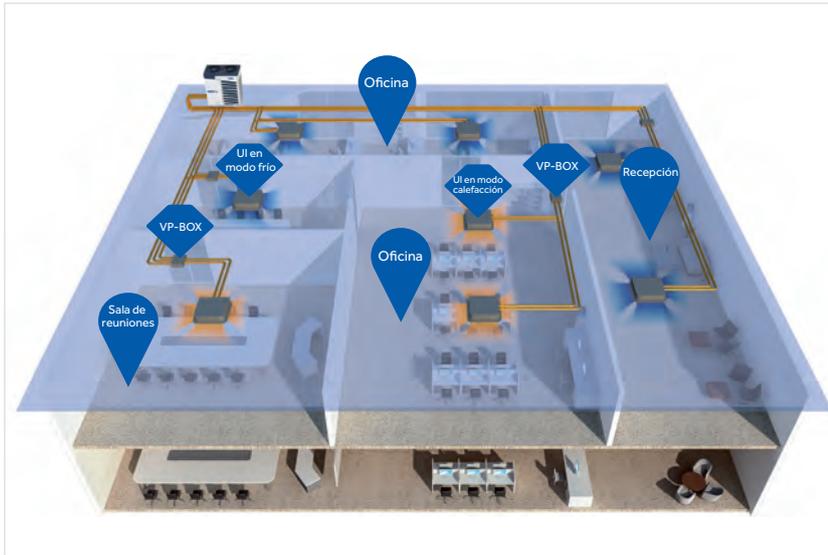

NUEVAS CAJAS DE RECUPERACION


- Reducción de las dimensiones
- Válvulas electrónicas para cada línea de refrigerante

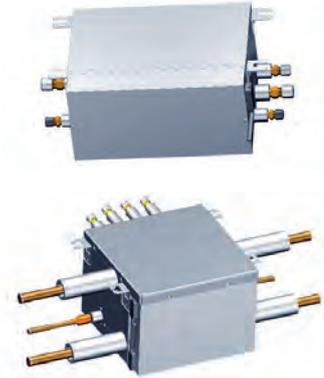


Modelo	Capacidad máxima conectable (kW)	Alimentación eléctrica	Número máximo de unidades interiores conectables, mismo modo de funcionamiento	Dimensiones (mm)
VP1-112B	$x \leq 11.2$	220-240 V monofásica - 50/60 Hz	5	388x200x277
VP1-180B	$11.2 < x \leq 18$	220-240 V monofásica - 50/60 Hz	8	388x200x277
VP1-280B	$18 < x \leq 28$	220-240 V monofásica - 50/60 Hz	8	388x200x277
VP4-450B	4 vías - máximo 11,2 kW por cada salida.	220-240 V monofásica - 50/60 Hz	20	405x300x421

La caja de 4 vías tiene conexiones de salida cerradas estándar. Para ser abierta en caso de múltiples instalaciones, de modo que la salida de la caja se convierte en la entrada de la siguiente caja. Se pueden conectar varias cajas de 4 vías en secuencia.

El límite de potencia de entrada de una serie es máximo 71 kW*.

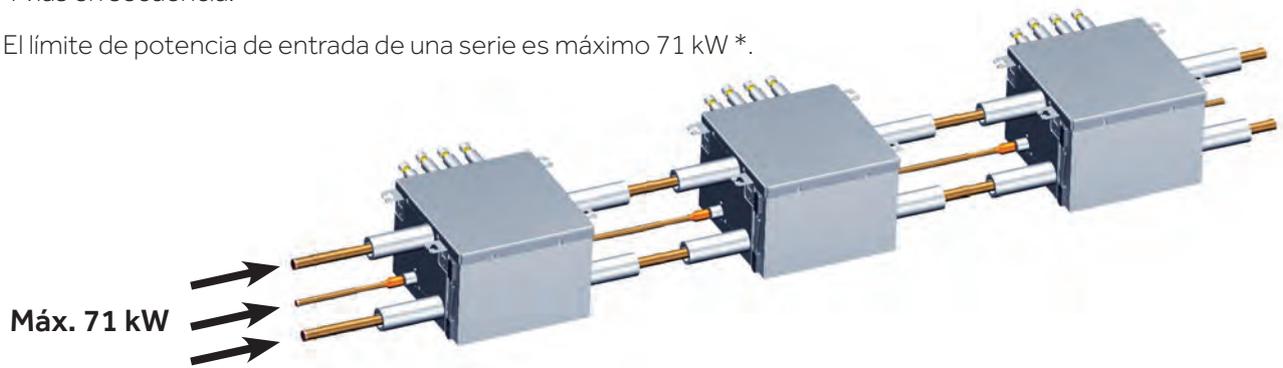

Capacidad de invertir la orientación de la serie con el fin de tener las conexiones de las unidades interiores a la derecha o a la izquierda o alternando con respecto a la línea principal, según las necesidades de la instalación.

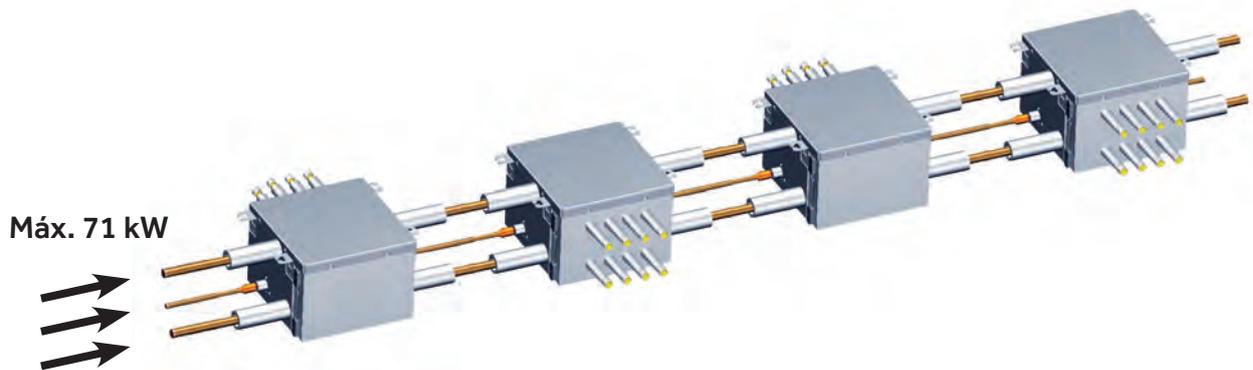

* (límite determinado por los diámetros de las tuberías de entrada de las cajas de válvulas)

Póngase en contacto con la oficina central antes de seleccionar esta configuración.



8-14HP

AV08IMVURA
AV10IMVURA
AV12IMVURA
AV14IMVURA

Modelo		AV08IMVURA	AV10IMVURA	AV12IMVURA	AV14IMVURA
TARIFA (PVR sin IVA)		7.400 €	7.600 €	8.400 €	8.700 €
Capacidad					
Potencia nominal	HP	8	10	12	14
Refrigeración	kW	22.4	28	33.5	40
Calefacción	kW	25	31.5	37.5	45
Parámetros eléctricos					
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	5.09	6.95	8.63	11.17
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	12.80	13.80	18.20	19.20
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	8.41	11.47	14.26	18.45
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	21.14	22.79	30.06	31.71
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	5.08	6.73	8.54	10.71
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	11.50	12.5	17.40	18.40
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	8.39	11.12	14.11	17.69
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	18.99	20.64	28.74	30.39
EER	W/W	4.40	4.03	3.88	3.58
COP	W/W	4.92	4.68	4.39	4.20
SEER	W/W	6.23	6.32	6.17	6.12
SCOP	W/W	4.12	4.03	3.93	3.72
Ventilación					
Caudal de aire (Alto)	m³/h	12000	12000	13500	13500
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	57	58	60	61
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	78	79	82	82
Instalación - Dimensiones - Componentes					
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	980x750x1690	980x750x1690	980x750x1690	980x750x1690
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1070x850x1838	1070x850x1838	1070x850x1838	1070x850x1838
Peso neto/Peso bruto	kg	246/271	246/271	257/282	257/282
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	1 INV	1 INV	1 INV	1 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	10	10	10	10
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
Ø de la tubería de refrigerante de recuperación de gas	mm	19.05	22.22	25.4	25.4
Ø de la tubería de gas refrigerante de alta presión	mm	19.05	19.05	22.22	22.22
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable					
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	13	16	20	24
Límites de funcionamiento de la temperatura externa					
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

MRV 5-RC Unidades exteriores



16-22HP

AV16IMVURA

AV18IMVURA

AV20IMVURA

AV22IMVURA

Modelo		AV16IMVURA	AV18IMVURA	AV20IMVURA	AV22IMVURA
TARIFA (PVR sin IVA)		11.200 €	11.500 €	12.900 €	13.000 €
Capacidad					
Potencia nominal	HP	16	18	20	22
Refrigeración	kW	45	50	56	63
Calefacción	kW	50	56	63	69
Parámetros eléctricos					
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	12.68	14.75	16.92	19.57
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	25.10	28.50	32.00	33.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	20.93	24.36	27.94	32.31
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	41.45	47.07	52.85	54.50
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	12.02	14.25	16.36	18.70
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	22.70	25.50	29.40	30.40
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	19.85	23.53	27.02	30.88
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	37.49	42.11	48.55	50.21
EER	W/W	3.55	3.39	3.31	3.22
COP	W/W	4.16	3.93	3.85	3.69
SEER	W/W	6.02	5.92	5.71	5.63
SCOP	W/W	3.67	3.62	3.57	3.48
Ventilación					
Caudal de aire (Alto)	m³/h	17000	17000	19000	19000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	62	63	63	64
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	83	84	84	85
Instalación - Dimensiones - Componentes					
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690	1410x750x1690	1410x750x1690	1410x750x1690
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838	1515x850x1838	1515x850x1838	1515x850x1838
Peso neto/Peso bruto	kg	366/395	366/395	375/404	375/404
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	2 INV	2 INV	2 INV	2 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	10	10	10	10
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	12.7	15.88	15.88	15.88
Ø de la tubería de refrigerante de recuperación de gas	mm	28.58	28.58	28.58	28.58
Ø de la tubería de gas refrigerante de alta presión	mm	25.4	25.4	25.4	25.4
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable					
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	27	30	33	36
Límites de funcionamiento de la temperatura externa					
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.



8-14HP

AV08IMVURA
AV10IMVURA
AV12IMVURA
AV14IMVURA



16-22HP

AV16IMVURA
AV18IMVURA
AV20IMVURA
AV22IMVURA

Modelo		AV24IMVURA AV12IMVURA AV12IMVURA	AV26IMVURA AV12IMVURA AV14IMVURA	AV28IMVURA AV14IMVURA AV14IMVURA	AV30IMVURA AV14IMVURA AV16IMVURA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Capacidad					
Potencia nominal	HP	24	26	28	30
Refrigeración	kW	67.0	73.5	80.0	85.0
Calefacción	kW	75.0	82.5	90.0	95.0
Parámetros eléctricos					
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	17.27	19.81	22.35	23.85
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	36.400	37.40	38.40	44.30
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	28.52	32.71	36.91	39.39
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	60.115	61.77	63.42	73.16
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	17.08	19.26	21.43	22.73
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	34.800	35.80	36.80	41.10
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	28.21	31.80	35.39	37.54
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	57.472	59.12	60.78	67.88
EER	W/W	3.88	3.71	3.58	3.56
COP	W/W	4.39	4.28	4.20	4.18
SEER	W/W	6.14	6.12	6.10	6.04
SCOP	W/W	3.93	3.82	3.72	3.69
Ventilación					
Caudal de aire (Alto)	m³/h	27000	27000	27000	30500
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	63	63.5	64	64.5
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	85	85	85	85.5
Instalación - Dimensiones - Componentes					
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	980x750x1690 + 980x750x1690	980x750x1690 + 980x750x1690	980x750x1690 + 980x750x1690	980x750x1690 + 1410x750x1690
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1070x850x1838 + 1070x850x1838	1070x850x1838 + 1070x850x1838	1070x850x1838 + 1070x850x1838	1070x850x1838 + 1515x850x1838
Peso neto/Peso bruto	kg	257/282 + 257/282	257/282 + 257/282	257/282 + 257/282	257/282 + 366/395
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	2 INV	2 INV	2 INV	3 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	20	20	20	20
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	15.88	15.88	15.88	19.05
Ø de la tubería de refrigerante de recuperación de gas	mm	28.58	28.58	28.58	31.8
Ø de la tubería de gas refrigerante de alta presión	mm	25.4	25.4	25.4	28.58
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable					
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	40	43	47	50
Límites de funcionamiento de la temperatura externa					
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

MRV 5-RC Unidades exteriores



8-14HP

AV08IMVURA
AV10IMVURA
AV12IMVURA
AV14IMVURA



16-22HP

AV16IMVURA
AV18IMVURA
AV20IMVURA
AV22IMVURA

Modelo		AV32IMVURA AV16IMVURA AV16IMVURA	AV34IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA	AV36IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA	AV38IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA	AV40IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar				
Capacidad						
Potencia nominal	HP	32	34	36	38	40
Refrigeración	kW	90.0	95.0	100.0	106.0	112.0
Calefacción	kW	100.0	106.0	112.0	119.0	126.0
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	25.35	27.43	29.50	31.67	33.84
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	50.20	53.60	57.00	60.50	64.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	41.87	45.29	48.72	52.30	55.88
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	82.91	88.52	94.14	99.92	105.70
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	24.04	26.27	28.50	30.61	32.73
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	45.40	48.20	51.00	54.90	58.80
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	39.70	43.38	47.07	50.56	54.05
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	74.98	79.60	84.23	90.67	97.11
EER	W/W	3.55	3.46	3.39	3.35	3.31
COP	W/W	4.16	4.04	3.93	3.89	3.85
SEER	W/W	6.00	5.95	5.91	5.80	5.71
SCOP	W/W	3.67	3.64	3.62	3.59	3.57
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	34000	34000	34000	36000	38000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	65	65.5	66	66	66
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	86	86.5	87	87	87
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690				
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838				
Peso neto/Peso bruto	kg	366/395 + 366/395	366/395 + 366/395	366/395 + 366/395	366/395 + 375/404	375/404 + 375/404
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	4 INV				
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	20	20	20	20	20
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
Ø de la tubería de refrigerante de recuperación de gas	mm	31.8	31.8	38.1	38.1	38.1
Ø de la tubería de gas refrigerante de alta presión	mm	28.58	28.58	34.9	34.9	34.9
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	53	56	59	63	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.



8-14HP

AV08IMVURA
AV10IMVURA
AV12IMVURA
AV14IMVURA



16-22HP

AV16IMVURA
AV18IMVURA
AV20IMVURA
AV22IMVURA

Modelo		AV42IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA	AV44IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA	AV46IMVURA AV14IMVURA AV16IMVURA AV16IMVURA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar	A consultar	A consultar
Capacidad				
Potencia nominal	HP	42	44	46
Refrigeración	kW	119.0	126.0	130.0
Calefacción	kW	132.0	138.0	145.0
Parámetros eléctricos				
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	36.48	39.13	36.53
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	65.00	66.00	69.40
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	60.25	64.62	60.32
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	107.35	109.00	114.61
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	35.06	37.40	34.75
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	59.80	60.80	63.80
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	57.91	61.76	57.39
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	98.76	100.41	105.37
EER	W/W	3.26	3.22	3.56
COP	W/W	3.76	3.69	4.17
SEER	W/W	5.67	5.63	6.03
SCOP	W/W	3.52	3.48	3.68
Ventilación				
Caudal de aire (Alto)	m³/h	38000	38000	47500
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	66.5	67	66.5
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	87.5	88	87.5
Instalación - Dimensiones - Componentes				
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690 + 1410x750x1690	980x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838	1515x850x1838 + 1515x850x1838	1070x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838
Peso neto/Peso bruto	kg	375/404 + 375/404	375/404 + 375/404	257/282 + 366/395 + 366/395
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	4 INV	4 INV	5 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	20	20	30
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	19.05	19.05	19.05
Ø de la tubería de refrigerante de recuperación de gas	mm	38.1	38.1	38.1
Ø de la tubería de gas refrigerante de alta presión	mm	34.9	34.9	34.9
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable				
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa				
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

MRV 5-RC Unidades exteriores



8-14HP

AV08IMVURA
AV10IMVURA
AV12IMVURA
AV14IMVURA



16-22HP

AV16IMVURA
AV18IMVURA
AV20IMVURA
AV22IMVURA

Modelo		AV48IMVURA AV16IMVURA AV16IMVURA AV16IMVURA	AV50IMVURA AV16IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA	AV52IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA	AV54IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA	AV56IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar				
Capacidad						
Potencia nominal	HP	48	50	52	54	56
Refrigeración	kW	135.0	140.0	145.0	150.0	156.0
Calefacción	kW	150.0	156.0	162.0	168.0	175.0
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	38.03	40.10	42.17	44.25	46.42
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	75.30	78.70	82.10	85.50	89.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	62.80	66.23	69.65	73.08	76.66
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	124.36	129.97	135.59	141.20	146.98
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	36.06	38.29	40.52	42.75	44.86
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	68.10	70.90	73.70	76.50	80.40
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	59.55	63.23	66.92	70.60	74.09
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	112.47	117.09	121.72	126.34	132.78
EER	W/W	3.55	3.49	3.44	3.39	3.36
COP	W/W	4.16	4.07	4.00	3.93	3.90
SEER	W/W	6.00	5.96	5.93	5.91	5.83
SCOP	W/W	3.67	3.65	3.64	3.62	3.60
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	51000	51000	51000	51000	53000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	67	67	67.5	68	68
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	88	88	88.5	89	89
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690				
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838				
Peso neto/Peso bruto	kg	366/395 + 366/395 + 366/395	366/395 + 366/395 + 375/404			
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	6 INV				
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	30	30	30	30	30
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
Ø de la tubería de refrigerante de recuperación de gas	mm	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1
Ø de la tubería de gas refrigerante de alta presión	mm	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

Los datos del presente catálogo son puramente indicativos, puesto que pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos junto con el proveedor antes de comprar los productos.



8-14HP

AV08IMVURA
AV10IMVURA
AV12IMVURA
AV14IMVURA



16-22HP

AV16IMVURA
AV18IMVURA
AV20IMVURA
AV22IMVURA

Modelo		AV58IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA	AV60IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA	AV62IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA	AV64IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA	AV66IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar				
Capacidad						
Potencia nominal	HP	58	60	62	64	66
Refrigeración	kW	162.0	168.0	175.0	182.0	189.0
Calefacción	kW	182.0	189.0	195.0	201.0	207.0
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	48.59	50.76	53.40	56.05	58.70
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	92.50	96.00	97.00	98.00	99.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	80.24	83.82	88.19	92.57	96.94
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	152.76	158.54	160.20	161.85	163.50
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	46.98	49.09	51.43	53.76	56.10
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	84.30	88.20	89.20	90.20	91.20
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	77.58	81.07	84.93	88.79	92.65
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	139.22	145.66	147.31	148.97	150.62
EER	W/W	3.33	3.31	3.28	3.25	3.22
COP	W/W	3.87	3.85	3.79	3.74	3.69
SEER	W/W	5.77	5.71	5.68	5.66	5.63
SCOP	W/W	3.58	3.57	3.53	3.51	3.48
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	55000	57000	57000	57000	57000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	68	68	68	68.5	69
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	89	89	89	89.5	90
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690				
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838				
Peso neto/Peso bruto	kg	366/395 + 375/404 + 375/404	375/404 + 375/404 + 375/404			
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	6 INV				
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	30	30	30	30	30
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
Ø de la tubería de refrigerante de recuperación de gas	mm	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3
Ø de la tubería de gas refrigerante de alta presión	mm	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/ exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa						
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

MRV 5-RC Unidades exteriores



8-14HP

AV08IMVURA
AV10IMVURA
AV12IMVURA
AV14IMVURA



16-22HP

AV16IMVURA
AV18IMVURA
AV20IMVURA
AV22IMVURA

Modelo		AV68IMVURA AV16IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA	AV70IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA	AV72IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA	AV74IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Capacidad					
Potencia nominal	HP	68	70	72	74
Refrigeración	kW	190.0	195.0	200.0	206.0
Calefacción	kW	212.0	218.0	224.0	231.0
Parámetros eléctricos					
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	54.85	56.92	59.00	61.17
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	107.20	110.60	114.00	117.50
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	90.59	94.01	97.43	101.02
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	177.04	182.66	188.27	194.05
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	52.54	54.77	57.00	59.11
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	96.40	99.20	102.00	105.90
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	86.77	90.45	94.13	97.62
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	159.21	163.83	168.45	174.89
EER	W/W	3.46	3.43	3.39	3.37
COP	W/W	4.04	3.98	3.93	3.91
SEER	W/W	5.95	5.93	5.91	5.85
SCOP	W/W	3.64	3.63	3.62	3.61
Ventilación					
Caudal de aire (Alto)	m³/h	68000	68000	68000	70000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	69	69	69	69
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	90	90	90	90
Instalación - Dimensiones - Componentes					
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690			
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838			
Peso neto/Peso bruto	kg	366/395 + 366/395 + 366/395 + 366/395	366/395 + 366/395 + 366/395 + 366/395	366/395 + 366/395 + 366/395 + 366/395	366/395 + 366/395 + 366/395 + 375/404
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	8 INV	8 INV	8 INV	8 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	40	40	40	40
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	22.2	22.2	22.2	22.2
Ø de la tubería de refrigerante de recuperación de gas	mm	44.5	44.5	44.5	44.5
Ø de la tubería de gas refrigerante de alta presión	mm	41.3	41.3	41.3	41.3
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable					
Relación de capacidad interior/exterior	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa					
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

Los datos del presente catálogo son puramente indicativos, puesto que pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos junto con el proveedor antes de comprar los productos.



8-14HP

AV08IMVURA
AV10IMVURA
AV12IMVURA
AV14IMVURA



16-22HP

AV16IMVURA
AV18IMVURA
AV20IMVURA
AV22IMVURA

Modelo		AV76IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA	AV78IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA	AV80IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA	AV82IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Capacidad					
Potencia nominal	HP	76	78	80	82
Refrigeración	kW	212.0	218.0	224.0	231.0
Calefacción	kW	238.0	245.0	252.0	258.0
Parámetros eléctricos					
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	63.34	65.50	67.67	70.32
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	121.00	124.50	128.00	129.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	104.60	108.18	111.76	116.13
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	199.83	205.61	211.39	213.04
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	61.23	63.34	65.45	67.79
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	109.80	113.70	117.60	118.60
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	101.12	104.61	108.10	111.96
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	181.34	187.78	194.22	195.87
EER	W/W	3.35	3.33	3.31	3.28
COP	W/W	3.89	3.87	3.85	3.81
SEER	W/W	5.80	5.75	5.71	5.69
SCOP	W/W	3.59	3.58	3.57	3.54
Ventilación					
Caudal de aire (Alto)	m³/h	72000	74000	76000	76000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	69	69	69	69
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	90	90	90	90
Instalación - Dimensiones - Componentes					
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690			
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838			
Peso neto/Peso bruto	kg	366/395 + 366/395 + 375/404 + 375/404	366/395 + 375/404 + 375/404 + 375/404	375/404 + 375/404 + 375/404 + 375/404	375/404 + 375/404 + 375/404 + 375/404
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	8 INV	8 INV	8 INV	8 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	40	40	40	40
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	22.2	22.2	22.2	22.2
Ø de la tubería de refrigerante de recuperación de gas	mm	44.5	44.5	44.5	44.5
Ø de la tubería de gas refrigerante de alta presión	mm	41.3	41.3	41.3	41.3
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable					
Relación de capacidad interior/externo	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa					
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

MRV 5-RC Unidades exteriores



8-14HP

AV08IMVURA
AV10IMVURA
AV12IMVURA
AV14IMVURA



16-22HP

AV16IMVURA
AV18IMVURA
AV20IMVURA
AV22IMVURA

Modelo		AV84IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA	AV86IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA	AV88IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar	A consultar	A consultar
Capacidad				
Potencia nominal	HP	84	86	88
Refrigeración	kW	238.0	245.0	252.0
Calefacción	kW	264.0	270.0	276.0
Parámetros eléctricos				
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	72.97	75.61	78.26
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	130.00	131.00	132.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	120.51	124.88	129.25
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	214.70	216.35	218.00
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	70.13	72.46	74.80
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	119.60	120.60	121.60
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	115.81	119.67	123.53
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	197.52	199.17	200.82
EER	W/W	3.26	3.24	3.22
COP	W/W	3.76	3.73	3.69
SEER	W/W	5.67	5.65	5.63
SCOP	W/W	3.52	3.50	3.48
Ventilación				
Caudal de aire (Alto)	m³/h	76000	76000	76000
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	69.5	70	70
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	90.5	91	91
Instalación - Dimensiones - Componentes				
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838	1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838
Peso neto/Peso bruto	kg	375/404 + 375/404 + 375/404 + 375/404	375/404 + 375/404 + 375/404 + 375/404	375/404 + 375/404 + 375/404 + 375/404
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	8 INV	8 INV	8 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	40	40	40
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	22.2	25.4	25.4
Ø de la tubería de refrigerante de recuperación de gas	mm	44.5	50.8	50.8
Ø de la tubería de gas refrigerante de alta presión	mm	41.3	44.5	44.5
Longitud máxima de tuberías	m	500	500	500
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	260/220	260/220	260/220
Diferencia de altura estándar entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40
Diferencia de altura estándar entre UI y UI	m	18	18	18
Presión estática de los ventiladores	Pa	110	110	110
Relación de capacidad interior conectable				
Relación de capacidad interior/externo	%	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Número máximo de UI conectables	N.º	64	64	64
Límites de funcionamiento de la temperatura externa				
Refrigeración	°C	-5 / 50	-5 / 50	-5 / 50
Calefacción	°C	-23 / 21	-23 / 21	-23 / 21

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. y la temperatura exterior de 35°C B.S./24°C B.H. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. y la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H.

Los datos del presente catálogo son puramente indicativos, puesto que pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos junto con el proveedor antes de comprar los productos.


MRV W

SISTEMA DE BOMBA DE CALOR FULL DC
INVERTER CONDENSADO POR AGUA

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

MRV-W son sistemas MRV/VRF de expansión directa de refrigerante con compresores inverter que utilizan las mismas unidades interiores controles y juntas que los sistemas, MRV clásicos. El diseño y la implementación del circuito interno siguen las mismas reglas que un sistema MRV/VRF normal, la única diferencia es que utilizan agua y no aire para condensar o evaporar en la unidad exterior. El MRV-W, por lo tanto, no tiene ventiladores ni grandes intercambiadores de aire/gas, sino que utiliza intercambiadores especiales de agua/gas. Esto permite reducir significativamente el tamaño del producto en comparación con un MRV clásico de la misma potencia. Gracias a su espacio reducido ocupado, de solo L 775 x P 545 x A 995, la instalación del MRV-W se realiza en el interior de salas técnicas, sótanos, garajes, pasillos, ya que no necesita intercambiar energía con el aire exterior.

El agua necesaria para el funcionamiento llega a las unidades a través de tuberías de pequeño diámetro. El agua puede tener diferentes orígenes como aguas subterráneas, lagos, mares, ríos, procesos industriales finales, acumulaciones de agua no potable, etc.

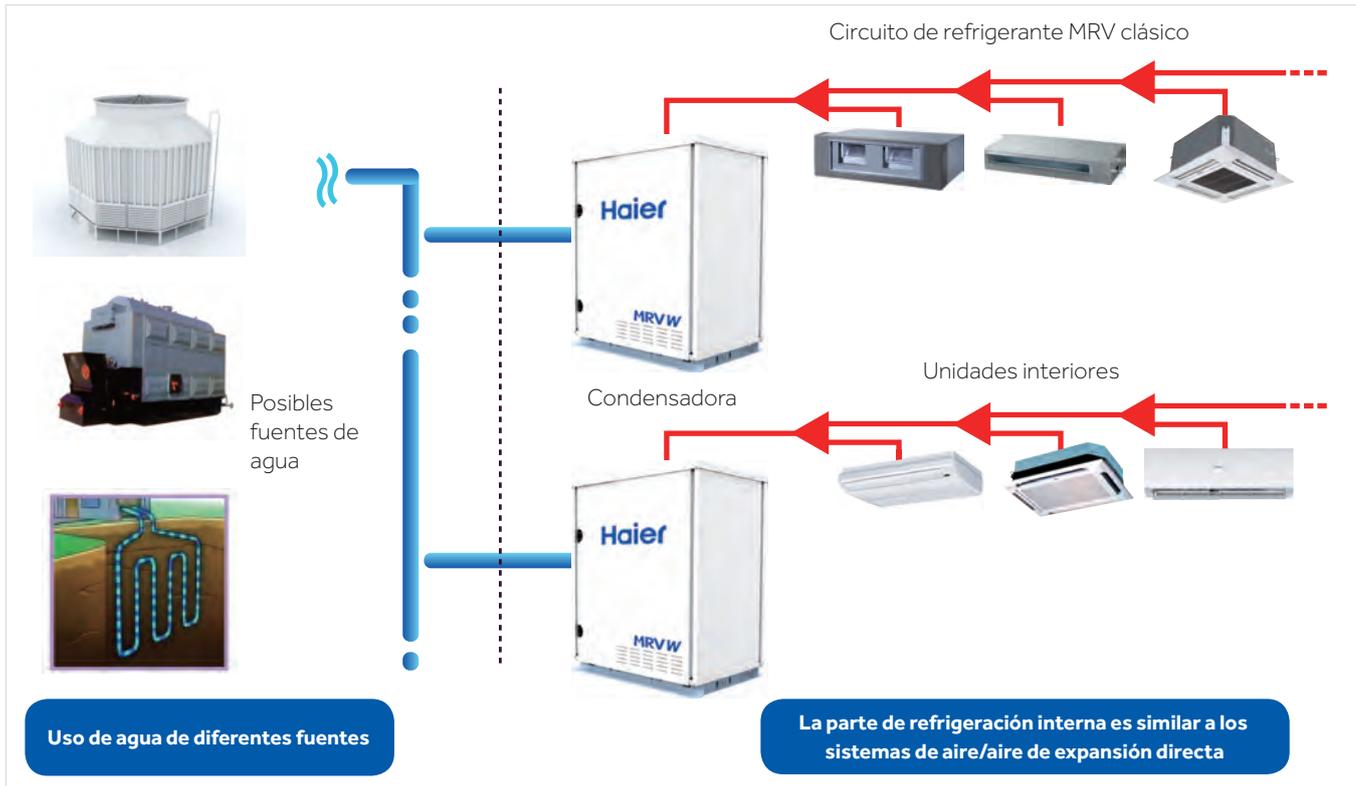


Agua del río




Agua del lago



Agua del mar




Aguas subterráneas y geotérmicas



Geotermia



Energía solar



Purificadores



Agua de fin de proceso


MRV W Características

CONFIGURACIÓN


El MRV-W es un sistema de expansión directa que combina la eficiencia de la tecnología VRF con el uso de agua de fuentes alternativas.



EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO EN REFRIGERACIÓN

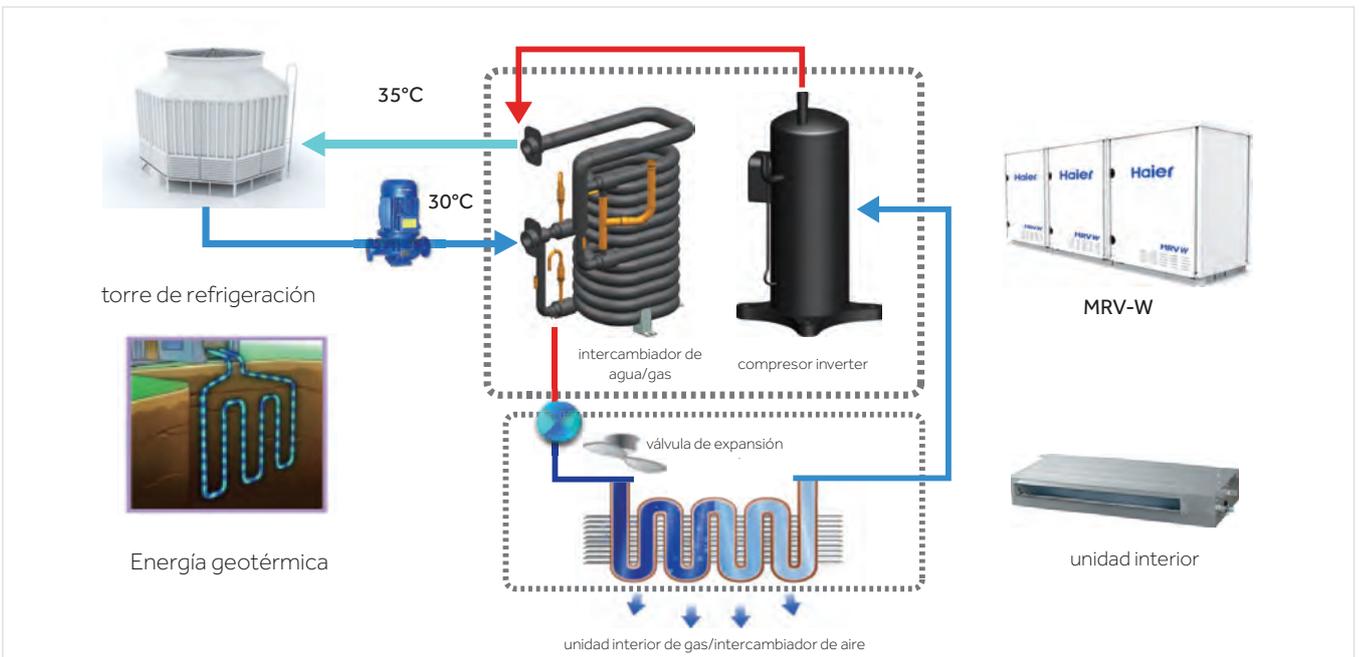

EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN

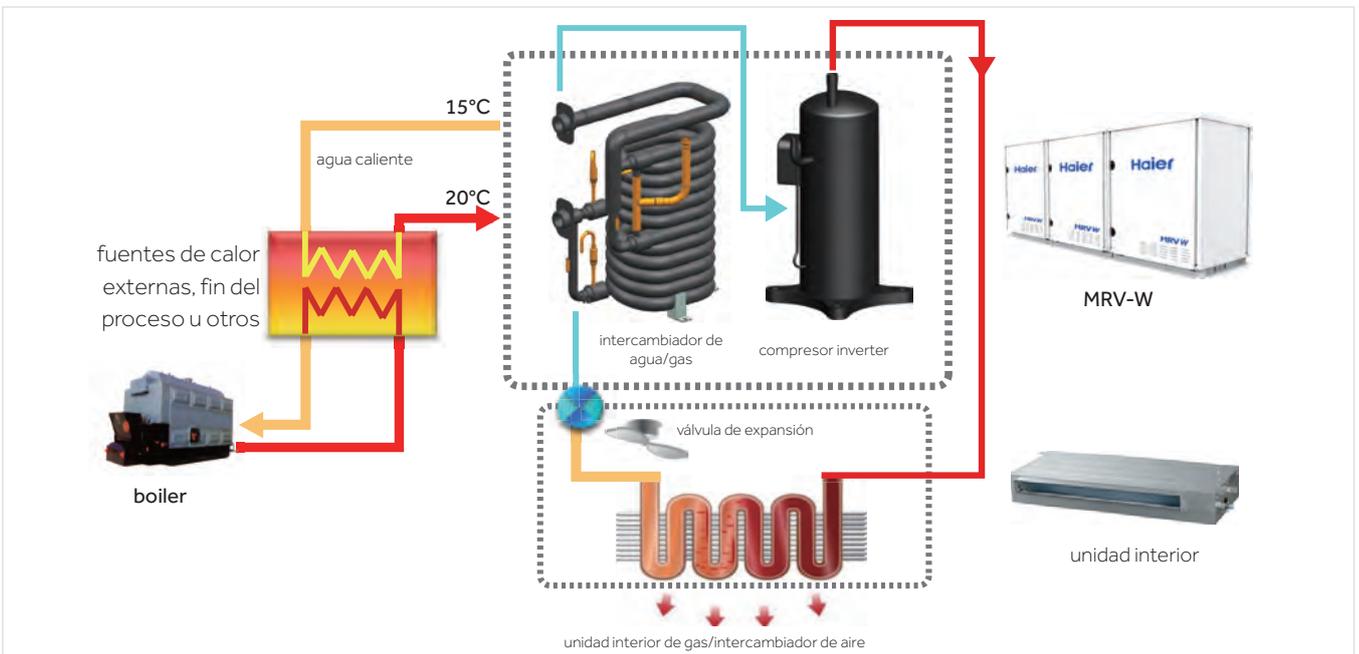


ESTRUCTURA INTERNA DEL MRV-W

Conexiones del refrigerante a las unidades interiores

Entrada y salida de agua al intercambiador de gas/agua


Panel eléctrico, compacto y fácilmente extraíble para acceder al compresor

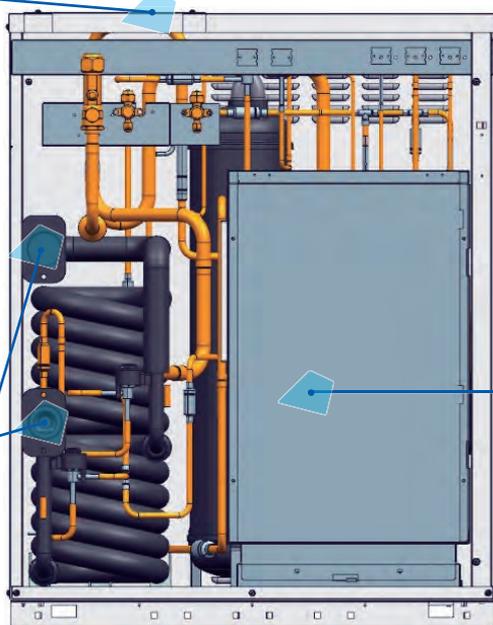

Compresor DC Inverter

Separador gas-líquido.



Intercambiador de calor coaxial de doble circuito. Transmisión de calor más eficiente y ahorro de espacio gracias a su diseño compacto.

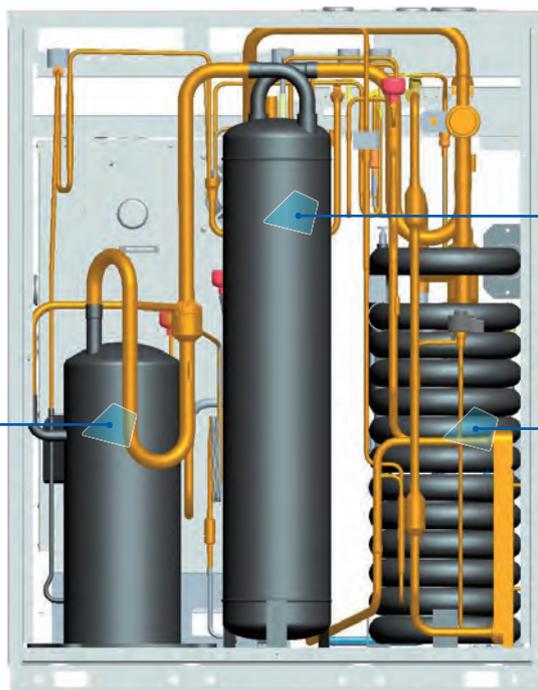

MRV W Características

ALTA EFICIENCIA

El COP de estas unidades puede alcanzar valores de hasta 6,02, los cuales son mucho más altos que un sistema de aire/aire. Como resultado, los valores de EER también se incrementan en la proporción.

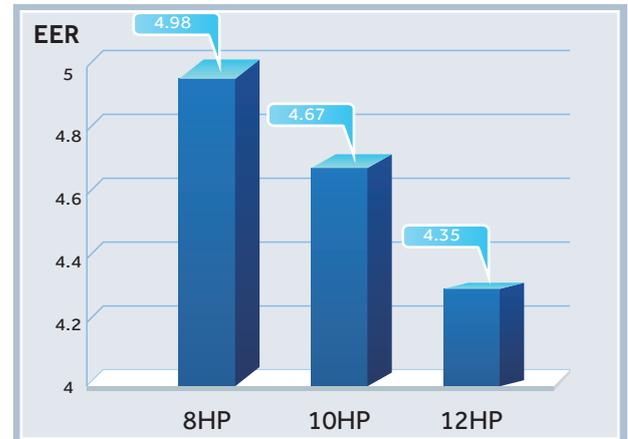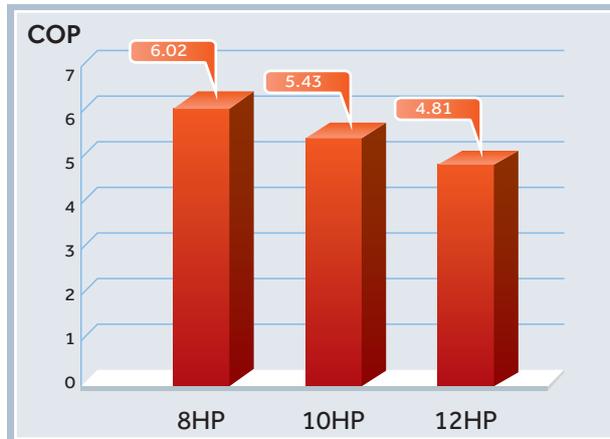

COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA

DC Inverter Scroll de Mitsubishi Electric




INTERCAMBIADOR DE CALOR COAXIAL DE ALTA EFICIENCIA

En este intercambiador el agua circula por dentro y el refrigerante circula por fuera. La sección interna en forma de estrella y la tubería en espiral ofrecen una mayor superficie de intercambio que en una sección circular clásica, lo que permite mayores valores de COP y EER.



VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA DOBLE

Según la demanda térmica la válvula controla y modula las dos etapas del intercambiador de calor por separado permitiendo ajustar el volumen de refrigerante del condensador.

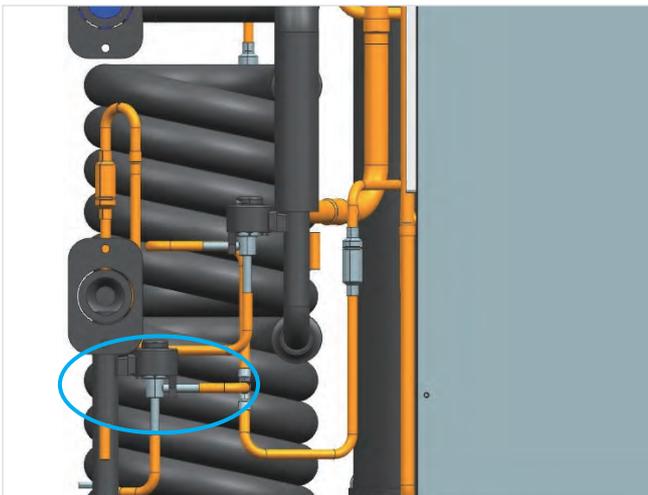


SISTEMA DE SUBENFRIAMIENTO EN DOS ETAPAS

- La primera etapa actúa sobre el condensador
- La segunda etapa actúa de manera independiente
- La actividad independiente o conjunta de las dos etapas permite aumentar el intercambio de refrigerante en un 46% y reducir la pérdida de carga a través de las tuberías en un 55%, lo que conlleva un aumento de la eficiencia global del 9%.




FIABILIDAD

La gestión de la bomba externa o de las electroválvulas para alimentar el flujo de agua a los sistemas MRV-W, es controlada por la propia unidad según la actividad del compresor y la necesidad real de agua. Para evitar el gasto innecesario de energía.

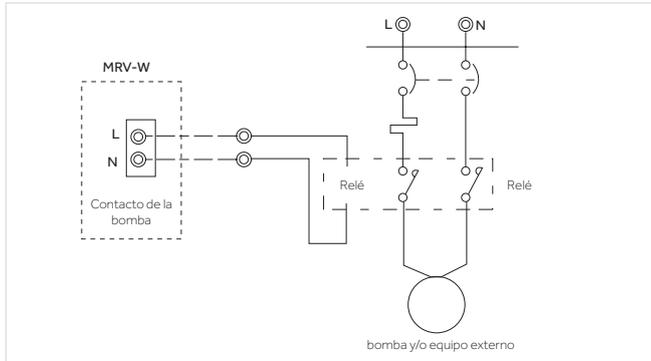


MODULO DE CONTROL ELECTRÓNICO REFRIGERADO

La unidad utiliza el circuito refrigerante para la refrigeración de los módulos electrónicos, prescindiendo de ventiladores para tal fin. Con ello se logra una temperatura más estable en los módulos y se garantiza una operacionalidad más fiable. De este modo también se reduce el consumo de energía y el nivel sonoro.

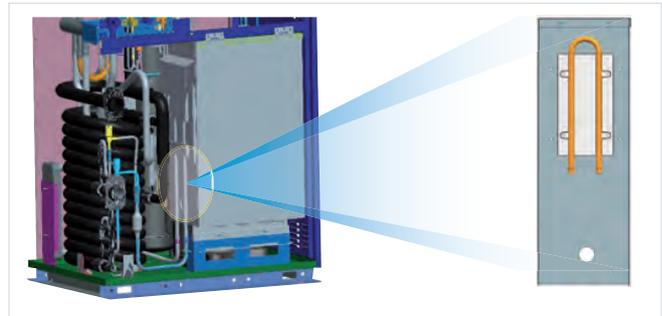


PRESIÓN CONSTANTE

El sistema mantiene la presión adecuada en el compresor en función de la temperatura del refrigerante, con el fin de mantener una capacidad de salida más estable y garantizar la durabilidad a lo largo del tiempo del propio componente.

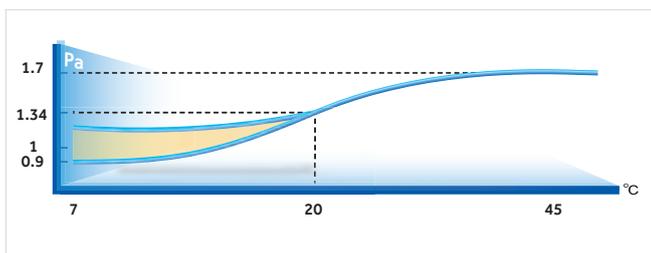


RANGO DE TEMPERATURA

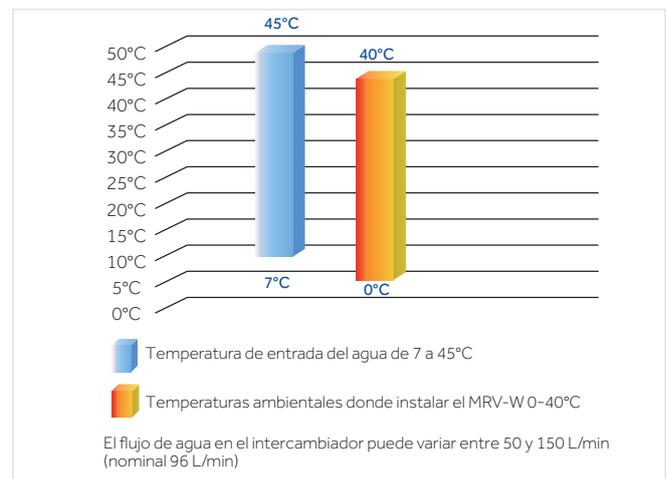


INSTALACIÓN FLEXIBLE

El sistema de condensación por agua permite climatizar edificios de gran altura hasta alcanzar los 200 metros y con una presión de agua de hasta 1.96 Mpa.

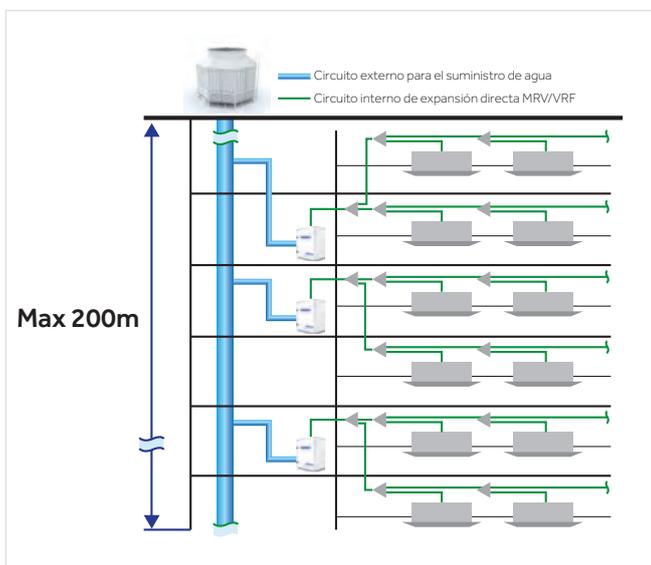


POSIBLES ENTORNOS DONDE INSTALAR INTERNAMENTE EL MRV-W

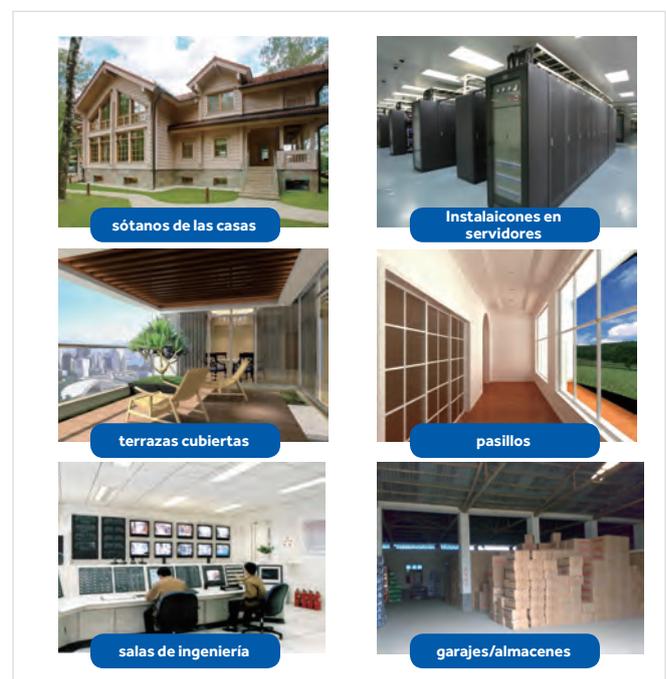

MRV W Características

EJEMPLOS DE LONGITUDES DE TUBERÍAS

Posibilidad de lograr grandes elevaciones y longitudes dentro de cada piso provisto de un MRV-W.

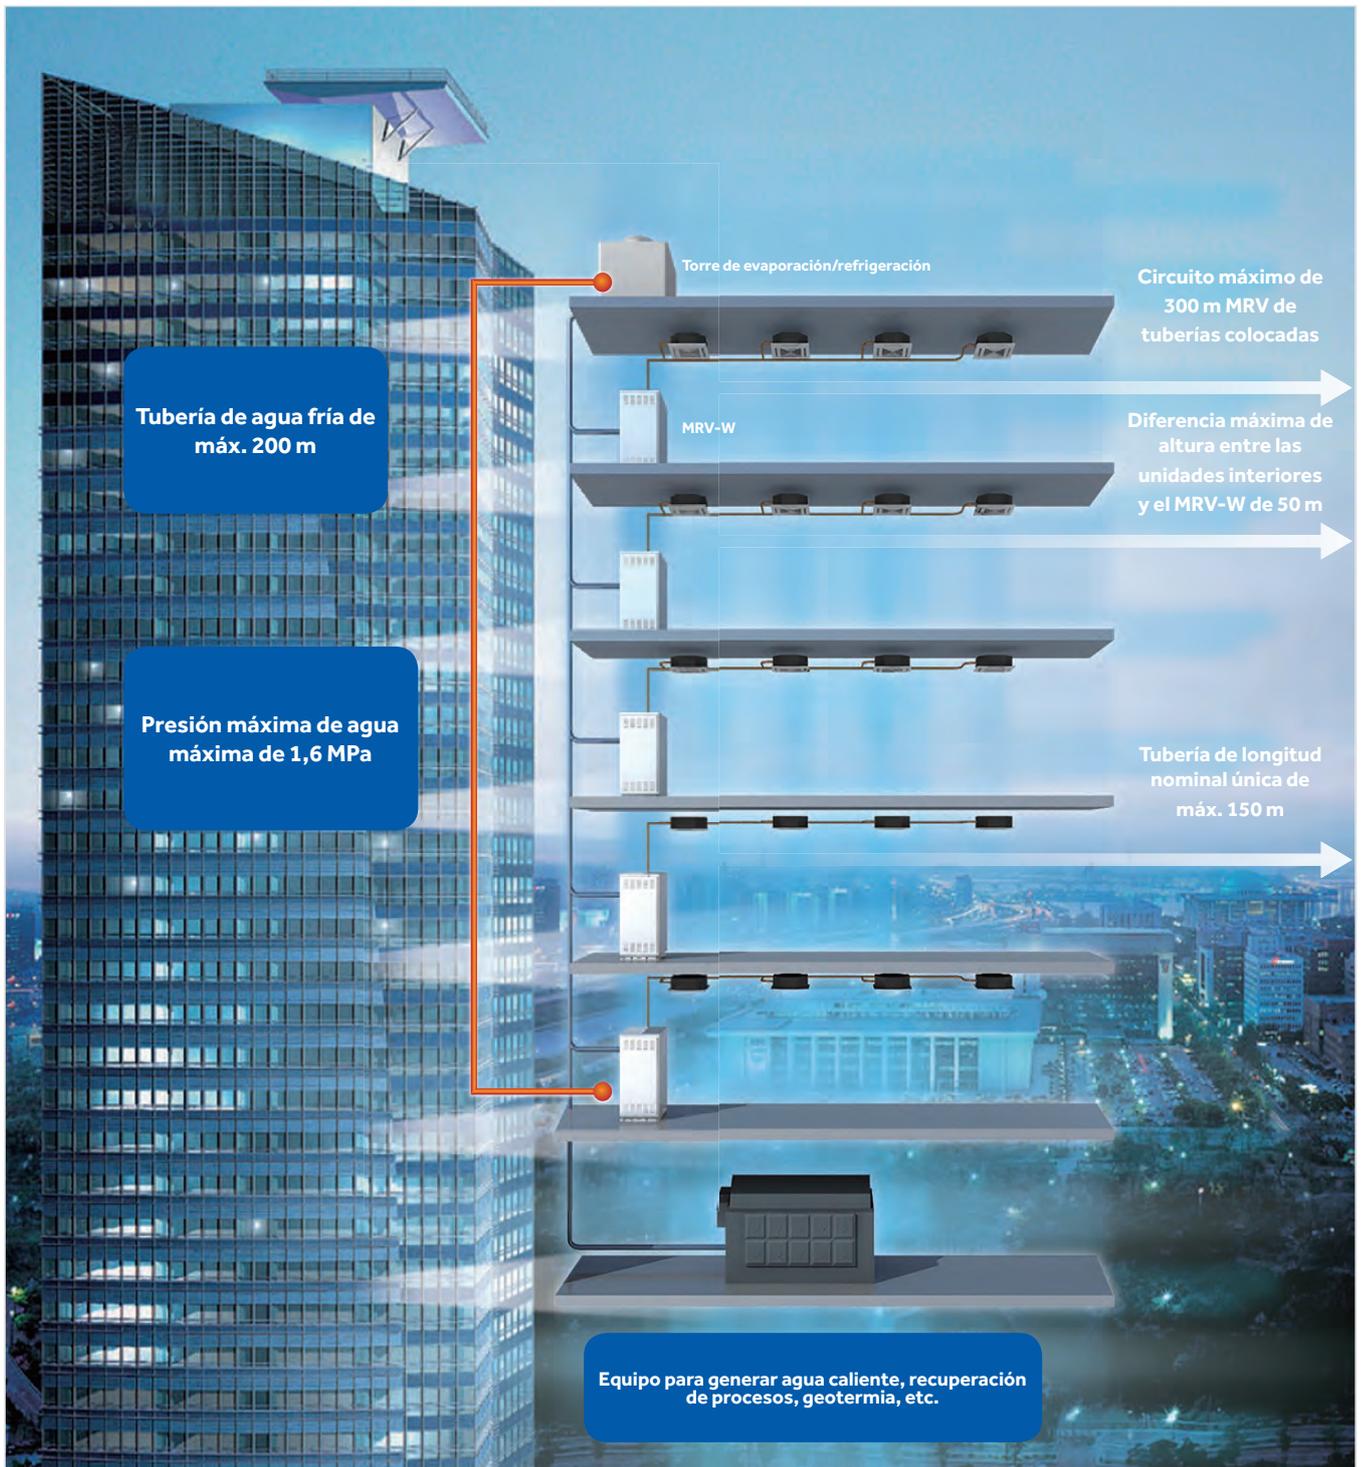



8-12HP
AV08IMWEWA
AV10IMWEWA
AV12IMWEWA

Modelo		AV08IMWEWA	AV10IMWEWA	AV12IMWEWA
TARIFA (PVR sin IVA)		8.500 €	9.200 €	9.800 €
Capacidad				
Potencia nominal	HP	8	10	12
Refrigeración	kW	22.4	28	33.5
Calefacción	kW	25	31.5	37.5
Parámetros eléctricos				
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	4.50	6.00	7.70
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	13.00	15.00	17.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	7.20	9.60	12.32
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	20.79	23.99	27.19
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	4.15	5.80	7.80
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	13.00	15.00	17.00
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	6.64	9.28	12.47
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	20.79	23.99	27.19
EER	W/W	4.98	4.67	4.35
COP	W/W	6.02	5.43	4.81
SEER	W/W	5.87	5.76	5.69
SCOP	W/W	6.13	6.01	5.96
Rendimiento				
Caudal de agua (Alto)	m³/h	4.8	6	7.2
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	50	51	53
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	61	62	64
Instalación - Dimensiones - Componentes				
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	775x545x995	775x545x995	775x545x995
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	840x625x1150	840x625x1150	840x625x1150
Peso neto/Peso bruto	kg	172/183	172/183	172/183
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	1 INV	1 INV	1 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	2	2	2
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	9.52	9.52	12.7
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	19.05	22.2	25.4
Ø de la tubería de equalización de combustible UE	mm	9.52	9.52	9.52
Longitud máxima de tuberías	m	300	300	300
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	150/120	150/120	150/120
Diferencia de altura máxima entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40
Intercambiador de agua/gas				
Tipo		Doble - tubo en tubo	Doble - tubo en tubo	Doble - tubo en tubo
Material		cobre/acero	cobre/acero	cobre/acero
Conexión de entrada de agua		DN32	DN32	DN32
Conexión de salida de agua		DN32	DN32	DN32
Caída de presión del intercambiador	Kpa	35	50	70
Tipo de conexión		rosca interior	rosca interior	rosca interior
Presión máxima de entrada de agua	Mpa	1.6	1.6	1.6
Rango de temperatura de entrada de agua (REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN)	°C	-7 / 45	-7 / 45	-7 / 45
Relación de capacidad interior conectable				
Relación de capacidad interior/externo	%	50-130	50-130	50-130
Número máximo de UI conectables	N.º	13	16	19

(*1) 50 m cuando la unidad exterior está por encima de la unidad interior/40 m cuando está por debajo

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H., la temperatura exterior es de 35°C B.S./24°C B.H. y la temperatura de entrada de agua 30°C. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S., la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H. y la temperatura de entrada de agua 20°C.

MRV W Unidades exteriores



8-12HP

AV08IMWEWA

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA

Modelo		AV16IMWEWA AV08IMWEWA AV08IMWEWA	AV18IMWEWA AV08IMWEWA AV10IMWEWA	AV20IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA	AV22IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA	AV24IMWEWA AV12IMWEWA AV12IMWEWA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar				
Capacidad						
Potencia nominal	HP	16	18	20	22	24
Refrigeración	kW	44.8	50.4	56	61.5	67.0
Calefacción	kW	50.0	56.5	63	69.0	75.0
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)				
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	9.00	10.50	12.00	13.70	15.40
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	26.00	28.00	30.00	32.00	34.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	14.39	16.79	19.19	21.91	24.63
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	41.58	44.78	47.98	51.18	54.38
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	8.30	9.95	11.60	13.60	15.60
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	26.00	28.00	30.00	32.00	34.00
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	13.27	15.91	18.55	21.75	24.95
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	41.58	44.78	47.98	51.18	54.38
EER	W/W	4.98	4.8	4.67	4.49	4.35
COP	W/W	6.02	5.68	5.43	5.07	4.81
SEER	W/W	5.87	5.82	5.76	5.73	5.69
SCOP	W/W	6.13	6.10	6.01	5.98	5.96
Rendimiento						
Caudal de agua (Alto)	m³/h	9.6	10.8	12	13.2	14.4
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	53	54	54	55	56
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	64	65	65	66	67
Instalación - Dimensiones - Componentes						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	(775x545x995)*2	(775x545x995)*2	(775x545x995)*2	(775x545x995)*2	(775x545x995)*2
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	(840x625x1150)*2	(840x625x1150)*2	(840x625x1150)*2	(840x625x1150)*2	(840x625x1150)*2
Peso neto/Peso bruto	kg	344/366	344/366	344/366	344/366	344/366
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll				
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric				
Cantidad y tipo de compresor	N.º	2 INV				
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	4	4	4	4	4
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6
Ø de la tubería de equalización de combustible UE	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Longitud máxima de tuberías	m	300	300	300	300	300
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Diferencia de altura máxima entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Intercambiador de agua/gas						
Tipo		Doble - tubo en tubo				
Material		cobre/acero	cobre/acero	cobre/acero	cobre/acero	cobre/acero
Conexión de entrada de agua		DN32	DN32	DN32	DN32	DN32
Conexión de salida de agua		DN32	DN32	DN32	DN32	DN32
Caída de presión del intercambiador	Kpa	35+35	35+50	50+50	50+70	70+70
Tipo de conexión		rosca interior				
Presión máxima de entrada de agua	Mpa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Rango de temperatura de entrada de agua (REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN)	°C	-7 / 45	-7 / 45	-7 / 45	-7 / 45	-7 / 45
Relación de capacidad interior conectable						
Relación de capacidad interior/externo	%	50-130	50-130	50-130	50-130	50-130
Número máximo de UI conectables	N.º	23	29	33	36	39

(*1) 50 m cuando la unidad exterior está por encima de la unidad interior/40 m cuando está por debajo

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H., la temperatura exterior es de 35°C B.S./24°C B.H. y la temperatura de entrada de agua 30°C. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S., la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H. y la temperatura de entrada de agua 20°C.

Los datos del presente catálogo son puramente indicativos, puesto que pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos junto con el proveedor antes de comprar los productos.



8-12HP

AV08IMWEWA

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA

Modelo		AV26IMWEWA AV08IMWEWA AV08IMWEWA AV10IMWEWA	AV28IMWEWA AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA	AV30IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar		A consultar
Capacidad				
Potencia nominal	HP	26	28	30
Refrigeración	kW	72.8	78.4	84.0
Calefacción	kW	81.5	88.0	94.5
Parámetros eléctricos				
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	15.00	16.50	18.00
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	41.00	43.00	45.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	23.99	26.39	28.79
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	65.57	68.77	71.97
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	14.10	15.75	17.40
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	41.00	43.00	45.00
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	22.55	25.19	27.83
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	65.57	68.77	71.97
EER	W/W	4.85	4.75	4.67
COP	W/W	5.78	5.59	5.43
SEER	W/W	5.84	5.80	5.76
SCOP	W/W	6.11	6.10	6.01
Rendimiento				
Caudal de agua (Alto)	m³/h	15.6	16.8	18.0
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	55	55	56
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	66	66	67
Instalación - Dimensiones - Componentes				
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	(775x545x995)*3	(775x545x995)*3	(775x545x995)*3
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	(840x625x1150)*2	(840x625x1150)*2	(840x625x1150)*2
Peso neto/Peso bruto	kg	516/549	516/549	516/549
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	3 INV	3 INV	3 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	6	6	6
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	19.1	19.1	19.1
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	31.8	31.8	31.8
Ø de la tubería de equalización de combustible UE	mm	9.52	9.52	9.52
Longitud máxima de tuberías	m	300	300	300
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	150/120	150/120	150/120
Diferencia de altura máxima entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40
Intercambiador de agua/gas				
Tipo		Doble - tubo en tubo	Doble - tubo en tubo	Doble - tubo en tubo
Material		cobre/acero	cobre/acero	cobre/acero
Conexión de entrada de agua		DN32	DN32	DN32
Conexión de salida de agua		DN32	DN32	DN32
Caída de presión del intercambiador	Kpa	35+35+50	35+50+50	50+50+50
Tipo de conexión		rosca interior	rosca interior	rosca interior
Presión máxima de entrada de agua	Mpa	1.6	1.6	1.6
Rango de temperatura de entrada de agua (REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN)	°C	-7 / 45	-7 / 45	-7 / 45
Relación de capacidad interior conectable				
Relación de capacidad interior/externo	%	50-130	50-130	50-130
Número máximo de UI conectables	N.º	43	46	50

(*1) 50 m cuando la unidad exterior está por encima de la unidad interior/40 m cuando está por debajo

Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H. . la temperatura exterior es de 35 °C B.S. / 24 °C B.H. y la temperatura de entrada de agua 30 °C. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S. . la temperatura exterior es de 7 °C B.S. / 6 °C B.H. y la temperatura de entrada de agua 20 °C

MRV W Unidades exteriores



8-12HP

AV08IMWEWA

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA

Modelo		AV32IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA	AV34IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA AV12IMWEWA	AV36IMWEWA AV12IMWEWA AV12IMWEWA AV12IMWEWA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar	A consultar	A consultar
Capacidad				
Potencia nominal	HP	32	34	36
Refrigeración	kW	89.5	95.0	100.5
Calefacción	kW	100.5	106.5	112.5
Parámetros eléctricos				
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 cables L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	19.70	21.40	23.10
Potencia máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	kW	47.00	49.00	51.00
Corriente absorbida en REFRIGERACIÓN	A	31.51	34.23	36.95
Corriente máxima absorbida en REFRIGERACIÓN	A	75.17	78.37	81.57
Potencia absorbida en CALEFACCIÓN	kW	19.40	21.40	23.40
Potencia máxima absorbida en CALEFACCIÓN	kW	47.00	49.00	51.00
Corriente absorbida en CALEFACCIÓN	A	31.03	34.23	37.42
Corriente máxima absorbida en CALEFACCIÓN	A	75.17	78.37	81.57
EER	W/W	4.54	4.44	4.35
COP	W/W	5.18	4.98	4.81
SEER	W/W	5.74	5.72	5.69
SCOP	W/W	5.99	5.97	5.96
Rendimiento				
Caudal de agua (Alto)	m³/h	19.2	20.4	21.6
Nivel de presión sonora (Alto)	dB(A)	57	57	58
Nivel de potencia sonora (Alto)	dB(A)	68	68	69
Instalación - Dimensiones - Componentes				
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	(775x545x995)*3	(775x545x995)*3	(775x545x995)*3
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	(840x625x1150)*2	(840x625x1150)*2	(840x625x1150)*2
Peso neto/Peso bruto	kg	516/549	516/549	516/549
Tipo de compresor		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Fabricante del compresor		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Cantidad y tipo de compresor	N.º	3 INV	3 INV	3 INV
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A
Cantidad de refrigerante precargada	kg	6	6	6
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	19.1	19.1	19.1
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	31.8	31.8	38.1
Ø de la tubería de equalización de combustible UE	mm	9.52	9.52	9.52
Longitud máxima de tuberías	m	300	300	300
Longitud máx. entre UE y UI mas alejada (equivalente/real)	m	150/120	150/120	150/120
Diferencia de altura máxima entre UI y UE	m	50/40	50/40	50/40
Intercambiador de agua/gas				
Tipo		Doble - tubo en tubo	Doble - tubo en tubo	Doble - tubo en tubo
Material		cobre/acero	cobre/acero	cobre/acero
Conexión de entrada de agua		DN32	DN32	DN32
Conexión de salida de agua		DN32	DN32	DN32
Caída de presión del intercambiador	Kpa	50+50+70	50+70+70	70+70+70
Tipo de conexión		rosca interior	rosca interior	rosca interior
Presión máxima de entrada de agua	Mpa	1.6	1.6	1.6
Rango de temperatura de entrada de agua (REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN)	°C	-7 / 45	-7 / 45	-7 / 45
Relación de capacidad interior conectable				
Relación de capacidad interior/externo	%	50-130	50-130	50-130
Número máximo de UI conectables	N.º	53	56	59

(*1) 50 m cuando la unidad exterior está por encima de la unidad interior/40 m cuando está por debajo
 Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, la temperatura interior es de 27°C B.S./19°C B.H., la temperatura exterior es de 35°C B.S./24°C B.H. y la temperatura de entrada de agua 30°C. En modo Calefacción, la temperatura interior es de 20°C B.S., la temperatura exterior es de 7°C B.S./6°C B.H. y la temperatura de entrada de agua 20°C

Los datos del presente catálogo son puramente indicativos, puesto que pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos junto con el proveedor antes de comprar los productos.

MRV

UNIDADES INTERIORES

CONDUCTOS

CASSETTE COMPACTO DE 4 VÍAS

CASSETTE ROUND-FLOW

CASSETTE DE 2 VÍAS

CASSETTE DE 1 VÍA

SPLIT MURAL

SUELO-TECHO

CONSOLA DE SUELO, SIN ENVOLVENTE

GAMA MRV VENTILACIÓN

SISTEMAS DE CONTROL Y ACCESORIOS



AD052MSERA(D)
AD072MSERA(D)
AD092MSERA(D)
AD122MSERA(D)
AD162MSERA(D)



AD182MSERA(D)

Kit de panel OPCIONAL
Nuevo panel con receptor incorporado para mando a distancia por infrarrojos y pantalla de información de temperatura regulable desde el control



Rejilla de expulsión de aire equipada con aletas motorizadas de efecto 3D verticales y horizontales



Rejilla de entrada de aire equipada con filtro



Con este controlador NO es posible modificar los valores de presión estática PA del ventilador

controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional YR-HD01
(en combinación con el receptor RE-02,
no es necesario si se utiliza el kit de panel)



controlador opcional
YR-E16B

- Ideal para dormitorios, habitaciones de hotel y entornos tranquilos
- Extremadamente delgado, solo 185 mm
- Preparación para la entrada de aire fresco
- Bomba de drenaje de condensado estándar
- Toma de aire inferior o posterior moviendo el panel de manera estándar
- Funcionamiento silencioso
- Diseñado para instalación sin conductos ideal para hoteles y pequeñas estancias. La instalación de la unidad con los controles HW-BA101ABT, YR-E17, YR-E16B permite aumentar la presión estática de 15 o 30 PA

- Posibilidad de un panel de control estético funcional opcional
- Motor de ventilador DC inverter
- 5 velocidades SOLO seleccionables con el controlador con cable YR-E16B y YR-E17. Con el resto de controladores, solo hay 3 velocidades disponibles.

Modelo		AD052MSERA(D)	AD072MSERA(D)	AD092MSERA(D)	AD122MSERA(D)	AD162MSERA(D)	AD182MSERA(D)
TARIFA (PVR sin IVA)		470€	500 €	540 €	575 €	605 €	690 €
Capacidad							
Refrigeración	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Calefacción	kW	1.7	2.5	3.2	4	5	6.3
Parámetros eléctricos							
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60					
Ventilación							
Caudal de aire (A/M/B)	m³/h	430/370/310	480/420/360	480/410/350	550/430/370	600/540/460	800/690/580
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	26/22/19	27/23/20	27/23/20	30/27/24	32/29/26	33/30/27
Nivel de potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	40/36/33	41/37/34	41/37/34	44/41/38	46/43/40	47/44/41
Instalación - Dimensiones							
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	850x420x185	850x420x185	850x420x185	850x420x185	850/420/185	1170x420x185
Dimensiones de las unidades empaquetadas (anchura x profundidad x altura)	mm	1045x540x270	1045x540x270	1045x540x270	1045x540x270	1045x540x270	1365x540x270
Peso neto/Peso bruto	kg	16.5/21.5	17.5/22.5	17.5/22.5	17.5/22.5	18.5/23.5	22.2/28.2
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
Presión estática (estándar/máx.)	Pa	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30
PANEL (Opcional)							
Modelo		P1B-890I/A/D CON pantalla y receptor					P1B-1210I/A/D CON pantalla y receptor
TARIFA (PVR sin IVA)		110 €					140 €
Dimensiones WxDxH (deflector de distribución)	mm	890x190x100					1210x190x100
Dimensiones WxDxH (panel de admisión con filtro)	mm	890x290.5x32.4					1210x290.5x32.4
Dimensiones de embalaje (anchura x profundidad x altura)	mm	938x335x220					1258x335x220
Peso neto/Peso bruto	kg	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	5/6

UNIDAD INTERIOR MRV Conducto de media presión

NEW



AD072MJERAB
AD092MJERAB
AD122MJERAB
AD162MJERAB
AD182MJERAB
AD242MJERAB
AD282MJERAB



En el lateral de la unidad hay un acceso para la instalación de un conducto circular con un diámetro de 120 mm para la entrada de aire exterior. Este acceso debe mantenerse cerrado en caso de no ser utilizado.



controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional YR-HD01
(receptor del mando a distancia RE-02)



controlador opcional
YR-E16B

- Conducto compacto, media presión
- Presión estática del ventilador 50/100 Pa.
La presión estática estándar es de 50 Pa.
Es posible aumentar la Pa de 50 a 100 SOLAMENTE usando los controles con cable HW-BA101ABT, YR-E17, YR-E16B.
Con el resto de controladores, la presión estática se mantiene fija en 50 Pa. (Configurable también en PCB)
- Bomba de drenaje de condensado estándar

Modelo		AD052MJERAB	AD072MJERAB	AD092MJERAB	AD122MJERAB	AD162MJERAB	AD182MJERAB	AD242MJERAB	AD282MJERAB	AD302MJERAB	AD382MJERAB	AD482MJERAB
TARIFA (PVR sin IVA)		360 €	375 €	400 €	420 €	440 €	470 €	510 €	540 €	1.200 €	1.250 €	1.320 €
Capacidad												
Refrigeración	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8	9	11.2	14
Calefacción	kW	1.7	2.5	3.2	4	5	6.3	8	9	10	13	16.3
Parámetros eléctricos												
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60										
Ventilación												
Caudal de aire (A/M/B)	m ³ /h	585/495/408	585/495/408	585/495/408	585/495/408	750/652/566	920/805/699	1230/1090/950	1230/1090/950	1500/1180/930	1700/1300/900	2000/1700/1250
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	35/33/31	35/33/31	35/33/31	35/33/31	35/33/31	36/34/32	38/36/34	42/39/35	42/38/34	42/39/35	43/40/35
Nivel de potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	39/37/35	39/37/35	39/37/35	39/37/35	39/37/35	40/38/36	42/40/38	46/43/39	46/42/38	46/33/39	47/44/39
Instalación - Dimensiones												
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	750x720x250	750x720x250	750x720x250	750x720x250	750x720x250	1050x720x250	1050x720x250	1050x720x250	1100x700x248	1500x700x248	1500x700x248
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	920x820x340	920x820x340	920x820x340	920x820x340	920x820x340	1170x860x340	1170x860x340	1170x860x340	1332x835x280	1698x857x305	1698x857x305
Peso neto/Peso bruto	kg	24,1/28,3	24,1/28,3	24,1/28,3	24,1/28,3	25,9/30,1	30,5/38,0	33,1/40,6	33,1/40,6	39,4/45,4	48,3/56,5	51,3/59,5
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Presión estática (estándar/máx.)	Pa	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100



AD302MHERA
AD382MHERA
AD482MHERA



AD722MHERA
AD962MHERA



controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional YR-HD01
(receptor del mando a distancia RE-02)




controlador opcional
YR-E16B

- Mantenimiento sencillo
- La presión estática varía de 100 a 200 Pa.
- NO equipado con bomba de drenaje de condensado
- 3 velocidades

Modelo		AD182MHERA	AD242MHERA	AD282MHERA	AD302MHERA	AD382MHERA	AD482MHERA	AD722MHERA	AD962MHERA
TARIFA (PVR sin IVA)		990 €	1.040 €	1.080 €	1.120 €	1.140 €	1.175 €	1.700 €	1.800 €
Capacidad									
Refrigeración	kW	5.6	7.1	8	9	11.2	14	22.6	28
Calefacción	kW	6.3	8	9	10	12.5	16	25	31
Parámetros eléctricos									
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilación									
Caudal de aire (A/M/B)	m³/h	900/800/700	900/800/700	900/800/700	1560/1470/1390	1600/1500/1400	2100/2000/1900	4050/3250/2900	4050/3250/2900
Nivel de presión sonora (A/B)	dB(A)	42/40	42/40	42/40	45/40	45/40	45/40	54/49	54/49
Nivel de potencia sonora (A/B)	dB(A)	55/53	55/53	55/53	58/53	58/53	58/53	67/62	67/62
Instalación - Dimensiones									
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	975x876x360	975x876x360	975x876x360	1355x876x360	1355x876x360	1355x876x360	1725x876x360	1725x876x360
Dimensiones de las unidades empaquetadas (anchura x profundidad x altura)	mm	1050x945x405	1050x945x405	1050x945x405	1386x966x418	1386x966x418	1386x966x418	1830x990x530	1830x990x530
Peso neto/Peso bruto	kg	48/58	48/58	48/58	62/77	62/77	62/77	92/100	92/100
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	25.4	25.4
Presión estática (estándar/máx.)	Pa	100/196	100/196	100/196	100/196	100/196	100/196	100/196	100/196

UNIDAD INTERIOR MRV Conducto de caudal constante

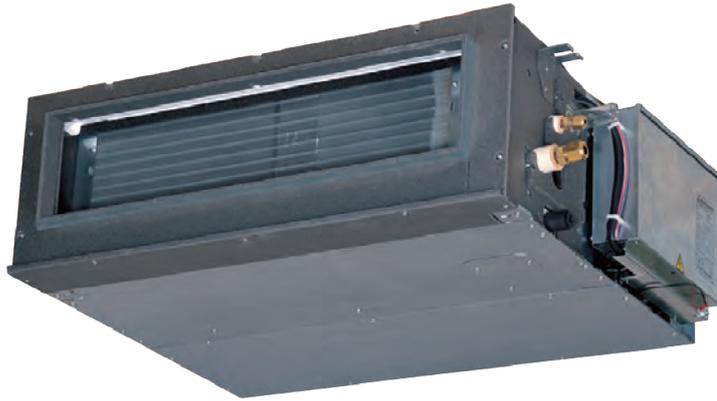

AD182MQERA
AD242MQERA



controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional YR-HD
(receptor del mando a distancia RE-02)



controlador opcional
YR-E16B

- Sistema automático para mantener el Caudal de aire nominal, compensando las pérdidas de carga de conductos de hasta 200 Pa.
- Presión estática útil de hasta 200 Pa con selección automática.
- Máxima flexibilidad para la construcción de conductos de distribución de aire.
- Bomba de drenaje de condensado estándar.
- Motor de ventilador DC inverter.
- 5 velocidades SOLO seleccionables con el controlador con cable YR-E16B y YR-E17. Con el resto de controladores, solo hay 3 velocidades disponibles.

MRV

Modelo		AD182MQERA	AD242MQERA
TARIFA (PVR sin IVA)		990 €	1.050 €
Capacidad			
Refrigeración	kW	5.6	7.1
Calefacción	kW	6.3	8.0
Parámetros eléctricos			
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilación			
Caudal de aire (A/M/B)	m ³ /h	900/780/600	1100/1020/920
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	32/29/26	33/29/25
Instalación - Dimensiones			
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	750x635x280	950x635x280
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	917x736x325	1117x736x325
Peso neto/Peso bruto	kg	29/34	34/39
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	9.52
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	12.7	15.88
Presión estática (selección automática)	Pa	50 std - máx. 200	50 std - máx. 200



AD302MQERA
AD362MQERA
AD482MQERA
AD542MQERA



controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional YR-HD01
(receptor del mando a distancia RE-02)



controlador opcional
YR-E16B

- Sistema automático para mantener el Caudal de aire nominal, compensando las pérdidas de carga de conductos de hasta 200 Pa.
- Presión estática útil de hasta 200 Pa con selección automática.
- Máxima flexibilidad para la construcción de conductos de distribución de aire.
- Bomba de drenaje de condensado estándar.
- Motor de ventilador DC inverter
- 5 velocidades SOLO seleccionables con el controlador con cable YR-E16B y YR-E17. Con el resto de controladores, solo hay 3 velocidades disponibles.
- Para los tamaños 36-42-48-54 es posible fijar la presión de PA en 50-100-150-200 excluyendo la función automática. Este ajuste solo se puede lograr con los controles por cable y YR-E17 y YR-E16B.

Modelo		AD302MQERA	AD362MQERA	AD482MQERA	AD542MQERA
TARIFA (PVR sin IVA)		1.100 €	1.275 €	1.500 €	1.550 €
Capacidad					
Refrigeración	kW	9.0	11.2	14.0	16.0
Calefacción	kW	10.0	12.5	16.0	18.0
Parámetros eléctricos					
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilación					
Caudal de aire (A/M/B)	m³/h	1500x1320x1220	1700x1510x1400	2280x1920x1780	2280x1920x1780
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	33/29/25	38/36/30	40/34/29	40/34/29
Instalación - Dimensiones					
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	950x635x280	1370x740x280	1370x740x280	1370x740x280
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1117x736x325	1535x839x362	1535x839x362	1535x839x362
Peso neto/Peso bruto	kg	34/39	54/62	54/62	54/62
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	9.52	9.52	9.52	9.52
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	15.88	15.88	15.88	15.88
Presión estática (estándar/máx.)	Pa	50 std - máx. 200			

UNIDAD INTERIOR MRV Cassette compacto de 4 vías



AB092MCERA
AB122MCERA
AB162MCERA
AB182MCERA(C)



controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional
YR-HD01



controlador opcional
YR-E16B

- Panel estético 700x700
- Preparación para la entrada de aire fresco (precortado)
- Bomba de drenaje de condensado estándar
- Funcionamiento silencioso

MRV

Modelo		AB092MCERA	AB122MCERA	AB162MCERA	AB182MCERA(C)
TARIFA (PVR sin IVA)		575 €	605 €	625 €	A consultar
Capacidad					
Refrigeración	kW	2.8	3.6	4.5	5.6
Calefacción	kW	3,2	4	5	6.3
Parámetros eléctricos					
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilación					
Caudal de aire (Alto)	m³/h	700	700	700	700
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	32/30/29	32/30/29	33/30/29	33/30/29
Nivel de potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	46/44/43	46/44/43	47/44/43	47/44/43
Instalación - Dimensiones					
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	718x680x380	718x680x380	718x680x380	718x680x380
Peso neto/Peso bruto	kg	17/21	19/23	19/23	19/23
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	9.52	12.7	12.7	12.7
Panel					
Modelo		PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB
TARIFA (PVR sin IVA)		95 €	95 €	95 €	95 €
Dimensiones WxDxH	mm	700x700x60	700x700x60	700x700x60	700x700x60
Dimensiones de embalaje (anchura x profundidad x altura)	mm	740x740x115	740x740x115	740x740x115	740x740x115
Peso neto/Peso bruto	kg	2,8/4,5	2,8/4,5	2,8/4,5	2,8/4,5



AB052MCERA(M)
 AB072MCERA(M)
 AB092MCERA(M)
 AB122MCERA(M)
 AB162MCERA(M)
 AB182MCERA(M)



Con este controlador NO es posible controlar de forma independiente los deflectores individuales

controlador opcional
HW-BA116ABK



Con este controlador NO es posible controlar de forma independiente los deflectores individuales

controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia
opcional
YR-HBS01



controlador opcional
YR-E16B

- Panel de diseño con dimensiones máximas de 620x620, máxima compatibilidad con las medidas de los paneles de los techos
- Control independiente de los 4 deflectores
- 6 niveles de posicionamiento por cada deflector, 1296 combinaciones posibles
- Motor de ventilador DC inverter
- 5 velocidades SOLO seleccionables con el controlador con cable YR-E16B, YR17 y con el controlador inalámbrico YR-HBS01. Con el resto de controladores, solo hay 3 velocidades disponibles.
- Bomba de drenaje de condensado estándar
- Preparación para la entrada de aire fresco (precortado)

Modelo		AB052MCERA(M)	AB072MCERA(M)	AB092MCERA(M)	AB122MCERA(M)	AB162MCERA(M)	AB182MCERA(M)
TARIFA (PVR sin IVA)		650 €	660 €	670 €	685 €	700 €	730 €
Capacidad							
Refrigeración	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Calefacción	kW	1.7	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
Parámetros eléctricos							
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilación							
Caudal de aire (Alto)	m³/h	650	700	700	700	700	700
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	31/29/28	32/30/29	32/30/29	32/30/29	33/30/29	33/30/29
Nivel de potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	45/43/42	46/44/43	46/44/43	46/44/43	47/44/43	47/44/43
Instalación - Dimensiones							
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	718x680x380	718x680x380	718x680x380	718x680x380	718x680x380	718x680x380
Peso neto/Peso bruto	kg	17/21	17/21	17/21	19/23	19/23	19/23
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
Panel							
Modelo		PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
TARIFA (PVR sin IVA)		170 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €
Dimensiones WxDxH	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Dimensiones de embalaje (anchura x profundidad x altura)	mm	660x660x115	660x660x115	660x660x115	660x660x115	660x660x115	660x660x115
Peso neto/Peso bruto	kg	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8

MRV INDOOR UNITS Cassette Round-Flow



AB072MRERA
 AB092MRERA
 AB122MRERA
 AB162MRERA
 AB182MRERA
 AB242MRERA



Panel con sensor de presencia OPCIONAL que solo se puede gestionar con los controladores YR-E17, YR-HBS01, YR-E16B



Con este controlador NO es posible controlar independientemente los deflectores individuales y NO es posible gestionar el sensor de presencia OPCIONAL

controlador opcional
 HW-BA116ABK



Con este controlador NO es posible controlar independientemente los deflectores individuales y NO es posible gestionar el sensor de presencia OPCIONAL

controlador opcional
 HW-BA101ABT



controlador opcional
 YR-E17



mando a distancia opcional
 YR-HBS01



controlador opcional
 YR-E16B

- Exclusivo sistema de difusión de aire de 360° para una difusión uniforme
- Control independiente de los 4 deflectores
- 6 niveles de posicionamiento por deflector individual, 1296 combinaciones posibles
- Motor de ventilador DC inverter
- 5 velocidades SOLO seleccionables con el controlador con cable YR-E16B, YR17 y con el controlador inalámbrico YR-HBS01.
 Con el resto de controladores, solo hay 3 velocidades disponibles.
- Bomba de drenaje de condensado estándar
- Preparación para la entrada de aire fresco (precortado)

PANEL DE FUNCIONES CON SENSOR DE PRESENCIA OPCIONAL


- Con la función «Sígueme o Evítame», el sensor detecta la posición de las personas gestionando automáticamente los 4 deflectores de forma independiente para que dirijan el flujo de aire hacia las personas o las evite, dependiendo de la elección hecha desde el controlador.
- En ausencia de personas en la habitación, la unidad gestiona automáticamente la temperatura establecida en el controlador, aumentándola o disminuyéndola (refrigeración o calefacción) en 1°C por hora, durante las siguientes 4 horas. Después de 4 horas, la unidad continuará trabajando con la nueva configuración. Esto permitirá una reducción significativa del consumo de energía. Una posterior detección de personas, hará que la temperatura vuelva a la configuración inicial. Una detección durante las 4 horas de gestión «ECO» reasignará el ajuste de temperatura inicial.

MRV

Modelo		AB182MRERA	AB242MRERA
TARIFA (PVR sin IVA)		850 €	890 €
Capacidad			
Refrigeración	kW	5.6	7.1
Calefacción	kW	6.3	8
Parámetros eléctricos			
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilación			
Caudal de aire (Alto)	m³/h	1000	1380
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	33/30/29	35/34/31
Instalación - Dimensiones			
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	840x840x183	840x840x204
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	983x983x268	983x983x290
Peso neto/Peso bruto	kg	28/31	29/32
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	9.52
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	12.7	15.88
Panel			
Modelo		PB-950KB	PB-950KB
TARIFA (PVR sin IVA)		190 €	190 €
Modelo con sensor de presencia opcional		PB-950MB	PB-950MB
TARIFA (PVR sin IVA)		350 €	350 €
Dimensiones WxDxH	mm	950x950x50	950x950x50
Dimensiones de embalaje (anchura x profundidad x altura)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123
Peso neto/Peso bruto	kg	6.5/9	6.5/9



AB282MRERA
AB302MRERA
AB382MRERA
AB482MRERA
AB602MRERA



Panel con sensor de presencia OPCIONAL que solo se puede gestionar con los controladores YR-E17, YR-HBS01, YR-E16B



Con este controlador NO es posible controlar independientemente los deflectores individuales y NO es posible gestionar el sensor de presencia OPCIONAL

controlador opcional
HW-BA116ABK



Con este controlador NO es posible controlar independientemente los deflectores individuales y NO es posible gestionar el sensor de presencia OPCIONAL

controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional
YR-HBS01



controlador opcional
YR-E16B

- Exclusivo sistema de difusión de aire de 360° para una difusión uniforme
- Control independiente de los 4 deflectores
- 6 niveles de posicionamiento por cada deflector, 1296 combinaciones posibles
- Motor de ventilador DC inverter
- 5 velocidades SOLO seleccionables con el controlador con cable YR-E16B, YR17 y con el controlador inalámbrico YR-HBS01. Con el resto de controladores, solo hay 3 velocidades disponibles.
- Bomba de drenaje de condensado estándar
- Preparación para la entrada de aire fresco (precortado)

PANEL DE FUNCIONES CON SENSOR DE PRESENCIA OPCIONAL

- Con la función «Sígueme o Evítame», el sensor detecta la posición de las personas gestionando automáticamente los 4 deflectores de forma independiente para que dirijan el flujo de aire hacia las personas o las evite, dependiendo de la elección hecha desde el controlador.
- En ausencia de personas en la habitación, la unidad gestiona automáticamente la temperatura establecida en el controlador, aumentándola o disminuyéndola (refrigeración o calefacción) en 1°C por hora, durante las siguientes 4 horas. Después de 4 horas, la unidad continuará trabajando con la nueva configuración. Esto permitirá una reducción significativa del consumo de energía. Una posterior detección de personas, hará que la temperatura vuelva a la configuración inicial. Una detección durante las 4 horas de gestión «ECO» reasignará el ajuste de temperatura inicial.

Modelo		AB282MRERA	AB302MRERA	AB382MRERA	AB482MRERA	AB602MRERA
TARIFA (PVR sin IVA)		920 €	970 €	1.000 €	1.030 €	1.070 €
Capacidad						
Refrigeración	kW	8	9	11.2	14	16
Calefacción	kW	9	10	12.5	16	18
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m³/h	1380	2050	2050	2100	2100
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	37/35/31	37/35/31	37/35/31	44/40/36	44/40/36
Instalación - Dimensiones						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	840x840x204	840x840x246	840x840x246	840x840x288	840x840x288
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	983x983x290	983x983x331	983x983x331	983x983x373	983x983x373
Peso neto/Peso bruto	kg	29/32	34/37	34/37	35/38	35/38
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Panel						
Modelo		PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
TARIFA (PVR sin IVA)		190 €	190 €	190 €	190 €	190 €
Modelo con sensor de presencia opcional		PB-950MB	PB-950MB	PB-950MB	PB-950MB	PB-950MB
TARIFA (PVR sin IVA)		350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Dimensiones WxDxH	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Dimensiones de embalaje (anchura x profundidad x altura)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Peso neto/Peso bruto	kg	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9

UNIDAD INTERIOR MRV Cassette de 2 vías



AB072MBERA
AB092MBERA
AB122MBERA
AB162MBERA
AB182MBERA



controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional YR-HD01
(receptor del mando a distancia RE-02)



controlador opcional
YR-E16B

- Diseño, con solo 220 mm de alto
- Bomba de drenaje de condensado estándar
- Funcionamiento silencioso

MRV

Modelo		AB072MBERA	AB092MBERA	AB122MBERA	AB162MBERA	AB182MBERA
TARIFA (PVR sin IVA)		1.525 €	1.545 €	1.600 €	1.700 €	1.775 €
Capacidad						
Refrigeración	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Calefacción	kW	2.5	3.2	4	5	6.3
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilación						
Caudal de aire (Alto)	m ³ /h	840	840	840	840	840
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	42/37/33	42/37/33	42/37/33	44/39/34	44/39/34
Nivel de potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	55/50/46	55/50/46	55/50/46	57/52/47	57/52/47
Instalación - Dimensiones						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	817x620x220	817x620x220	817x620x220	817x620x220	817x620x220
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1022x682x274	1022x682x274	1022x682x274	1022x682x274	1022x682x274
Peso neto/Peso bruto	kg	21/23	21/23	21/23	21/23	21/23
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
Panel						
Modelo		P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB
TARIFA (PVR sin IVA)		575 €	575 €	575 €	575 €	575 €
Dimensiones WxDxH	mm	1055x680x68	1055x680x68	1055x680x68	1055x680x68	1055x680x68
Dimensiones de embalaje (anchura x profundidad x altura)	mm	1097x707x136	1097x707x136	1097x707x136	1097x707x136	1097x707x136
Peso neto/Peso bruto	kg	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8



AB182MCERA
 AB242MCERA
 AB282MCERA
 AB302MCERA
 AB382MCERA
 AB482MCERA



controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional
YR-HD01



controlador opcional
YR-E16B

- Diseño de panel lineal y compacto
- Preparación para la entrada de aire fresco (precortado)
- Bomba de drenaje de condensado estándar
- Posibilidad de distribución de aire desde el cuerpo de la unidad

Modelo		AB182MCERA	AB242MCERA	AB282MCERA	AB302MCERA	AB382MCERA	AB482MCERA
TARIFA (PVR sin IVA)		685 €	720 €	735 €	770 €	780 €	790 €
Capacidad							
Refrigeración	kW	5.6	7.1	8	9	11.2	14
Calefacción	kW	6.3	8	9	10.0	12.5	16.0
Parámetros eléctricos							
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilación							
Caudal de aire (Alto)	m³/h	1200	1200	1200	1800	1800	1800
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	34/32/30	35/34/31	37/35/31	37/35/31	37/35/31	42/39/35
Nivel de potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	48/46/44	49/48/45	51/49/45	51/49/45	51/49/45	56/53/49
Instalación - Dimensiones							
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	840x840x240	840x840x240	840x840x240	840x840x295	840x840x295	840x840x295
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	930x930x330	930x930x330	930x930x330	930x930x330	930x930x330	930x930x330
Peso neto/Peso bruto	kg	30/32.5	30/32.5	30/32.5	38/40	38/40	38/40
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Panel							
Modelo		PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB
TARIFA (PVR sin IVA)		135 €	135 €	135 €	135 €	135 €	135 €
Dimensiones WxDxH	mm	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Dimensiones de embalaje (anchura x profundidad x altura)	mm	992x992x115	992x992x115	992x992x115	992x992x115	992x992x115	992x992x115
Peso neto/Peso bruto	kg	6/7.5	6/7.5	6/7.5	6/7.5	6/7.5	6/7.5

UNIDAD INTERIOR MRV Cassette de 1 vía



AB052MAERA
AB072MAERA
AB092MAERA
AB122MAERA



controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional
YR-HD01



controlador opcional
YR-E16B

- Panel de diseño moderno y ultra delgado
- Apertura y cierre automático de los deflectores de distribución de aire y de entrada de aire
- Ventilación 3D
- Motor de ventilador DC inverter
- 5 velocidades SOLO seleccionables con el controlador con cable YR-E16B y YR-E17. Con el resto de controladores, solo hay 3 velocidades disponibles.
- Silencioso y delgado (18,5 cm) bajo perfil
- Filtro de admisión estándar
- Bomba de drenaje de condensado estándar

Modelo		AB052MAERA	AB072MAERA	AB092MAERA	AB122MAERA
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar	1.450 €	1.500 €	1.530 €
Capacidad					
Refrigeración	kW	1.5	2.2	2.8	3.6
Calefacción	kW	1.7	2.5	3,2	4.0
Parámetros eléctricos					
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilación					
Caudal de aire (Alto)	m ³ /h	450	480	500	550
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	35/32/29	36/33/30	37/34/31	38/35/32
Nivel de potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	48/45/42	49/46/43	50/47/44	51/48/45
Instalación - Dimensiones					
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	875x505x185	875x505x185	875x505x185	875x505x185
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1028x581x270	1028x581x270	1028x581x270	1028x581x270
Peso neto/Peso bruto	kg	14,2/17,7	14,2/17,7	14,2/17,7	14,2/17,7
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	12.7	12.7	12.7	12.7
Panel					
Modelo		P1B-1050IB	P1B-1050IB	P1B-1050IB	P1B-1050IB
TARIFA (PVR sin IVA)		210 €	210 €	210 €	210 €
Dimensiones WxDxH	mm	1050x550x125	1050x550x125	1050x550x125	1050x550x125
Dimensiones de embalaje (anchura x profundidad x altura)	mm	1133x623x197	1133x623x197	1133x623x197	1133x623x197
Peso neto/Peso bruto	kg	5.7/9.3	5.7/9.3	5.7/9.3	5.7/9.3



AS052MNERAB
AS072MNERAB
AS092MNERAB
AS122MNERAB
AS162MNERA
AS182MNERA
AS242MNERA
AS282MNERA
AS302MNERA



controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional
YR-HD01



controlador opcional
YR-E16B

- Diseño compacto y lineal con pantalla led
- Válvula de modulación EEV silenciada
- Motor de ventilador DC inverter
- 5 velocidades SOLO seleccionables con el controlador con cable YR-E16B y YR-E17. Con el resto de controladores, solo hay 3 velocidades disponibles.

Modelo		AS052MNERAB	AS072MNERAB	AS092MNERAB	AS122MNERAB	AS162MNERA	AS182MNERA	AS242MNERA	AS282MNERA	AS302MNERA
TARIFA (PVR sin IVA)		405 €	415 €	435 €	470 €	495 €	530 €	570 €	605 €	645 €
Capacidad										
Refrigeración	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0
Calefacción	kW	1.7	2.5	3.2	4	5	6.3	8	9	10
Parámetros eléctricos										
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60								
Ventilación										
Caudal de aire (A/M/B)	m³/h	500/430/370	550/480/420	600/530/470	630/560/500	800/720/650	920/800/720	1010/920/800	1500/1400/1300	1600/1500/1400
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	33/31/29	35/31/29	36/31/29	37/33/29	39/36/34	40/39/35	44/40/36	48/43/40	49/44/41
Nivel de potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	49/46/41	50/47/42	52/48/44	54/51/50	56/53/51	57/54/52	58/56/54	60/57/53	61/58/54
Instalación - Dimensiones										
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	855x200x280	855x200x280	855x200x280	855x200x280	1115x243x336	1115x243x336	1115x243x336	1316x270x365	1316x270x365
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	954x279x355	954x279x355	954x279x355	954x279x355	1206x342x418	1206x342x418	1206x342x418	1403x384x463	1403x384x463
Peso neto/Peso bruto	kg	10.5/12.7	10.5/12.7	10.5/12.7	10.5/12.7	16.5/20.1	16.5/20.1	16.5/20.1	21.5/26.0	21.5/26.0
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	15.88	15.88	15.88

UNIDAD INTERIOR MRV Wall FLEXIS-MW/FLEXIS MB



FLEXIS-MW

AS20S2SF1FA-MW
AS25S2SF1FA-MW
AS35S2SF1FA-MW
AS50S2SF1FA-MW
AS71S2SF1FA-MW



FLEXIS-MB

AS20S2SF1FA-MB
AS25S2SF1FA-MB
AS35S2SF1FA-MB
AS50S2SF1FA-MB
AS71S2SF1FA-MB

mando a distancia (estándar) YR-HQ	controlador opcional HW-BA116BK Requiere adaptador WK-B	controlador opcional HW-BA101ABT Requiere adaptador WK-B	controlador con cable opcional YR-E17 Requiere adaptador WK-B	controlador opcional YR-E16B Requiere adaptador WK-B	MS1-036A valve Para conexión 1:1
					Válvula MS3-036A Para conexión 1:3

- Funcionamiento silencioso, min. 16 dBA (tamaño 20-25)
- Válvula de expansión externa
- Sensor de presencia ECO para optimizar el consumo y el flujo de aire
- Pantalla de la unidad regulable desde el mando a distancia
- Ventilación 3D
- Fácil instalación gracias a la parte inferior extraíble que permite el acceso directo a las tuberías
- Esta unidad funciona exclusivamente en combinación con las válvulas de expansión térmica MS1-036A para la conexión individual, o con la válvula MS3-036A para hacer un grupo de 3 unidades independientes.
La distancia máxima de conexión entre la válvula externa MS y la unidad interior es de 15 metros.



SENSOR ECO

Es un sensor inteligente que detecta la presencia de personas en la sala, sin embargo cuando no percibe movimiento activa la función de ahorro de energía. Por otra parte al activar dicha función desde el mando a distancia, el sensor permite ajustar automáticamente la dirección del flujo de aire, para evitar o seguir a la persona dentro de la estancia.

MRV

Modelo FLEXIS-MW		AS25S2SF1FA-MW	AS35S2SF1FA-MW	AS50S2SF1FA-MW	AS71S2SF1FA-MW
Modelo FLEXIS-MB		AS25S2SF1FA-MB	AS35S2SF1FA-MB	AS50S2SF1FA-MB	AS71S2SF1FA-MB
TARIFA (PVR sin IVA)		735 €	790 €	1.133 €	1.356 €
Capacidad					
Refrigeración	kW	2.6 (0.8 - 3.2)	3.5 (1.0 - 4.0)	5.2 (1.4 - 7.0)	7.0 (2.2 - 7.5)
Calefacción	kW	3.2 (0.8 - 4.2)	4.2 (1.0 - 5.2)	6.0 (1.4 - 6.9)	8.0 (2.4 - 8.5)
Parámetros eléctricos					
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60			
Ventilación					
Caudal de aire (A/M/B)	m³/h	600	650	900	1100
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	41/37/33/28	47/43/37/30
Nivel de potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	53	55	57	60
Instalación - Dimensiones					
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	866x196x300	866x196x300	1010x222x327	1126x232x343
Dimensiones de las unidades empaquetadas (anchura x profundidad x altura)	mm				
Peso neto	kg	9.5	9.5	11.9	15.2
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	9.52	9.52	12.7	15.88

NEW



Disponible
A partir de abril de 2020

AC092MDERA
AC122MDERA
AC162MDERA
AC182MDERA
AC242MDERA
AC382MDERA
AC482MDERA



controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional
YR-HD01



controlador opcional
YR-E16B



- Nuevo diseño, sutil y armonioso
- Motor de ventilador DC inverter
- 5 velocidades SOLO seleccionables con el controlador con cable YR-E16B y YR-E17. Con el resto de controles, solo hay 3 velocidades disponibles.
- Ventilación 3D con grupo de ala derecha e izquierda independientes
- Excepcional altura de instalación, el modelo de 14 kW se puede instalar hasta 4,2 m de altura asegurando una distribución adecuada del aire en el ambiente

Modelo		AC092MDERA	AC122MDERA	AC162MDERA	AC182MDERA	AC242MDERA	AC302MDERA	AC382MDERA	AC482MDERA
TARIFA (PVR sin IVA)		700 €	720 €	740 €	775 €	800 €	1.050 €	1.075 €	1.100 €
Capacidad									
Refrigeración	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9	11.2	14
Calefacción	kW	3.2	4	5	6.3	8	10	12.5	16
Parámetros eléctricos									
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60							
Ventilación									
Caudal de aire (Alto)	m ³ /h	820	820	950	950	1420	1570	2110	2110
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	38/36/34	38/36/34	42/38/35	42/38/35	46/44/41	47/44/41	50/46/43	50/46/43
Nivel de potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	52/50/47	52/50/47	55/51/48	55/51/48	60/58/54	61/58/55	63/60/57	63/60/57
Instalación - Dimensiones									
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	100x680x230				1325x680x230		1650x680x230	
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1100x779x305				1425x779x305		1750x779x305	
Peso neto/Peso bruto	kg	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6	35.8/42.1	35.8/42.1	43.5/50.5	43.5/50.5
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	9.52	12.7	12.7	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88

UNIDAD INTERNA MRV Consola de suelo, sin envolvente



AE072MLERA
AE092MLERA
AE122MLERA
AE162MLERA
AE182MLERA



controlador opcional
HW-BA116ABK



controlador opcional
HW-BA101ABT



controlador opcional
YR-E17



mando a distancia opcional YR-HD01
(receptor del mando a distancia RE-02)



controlador opcional
YR-E16B

- Compacto y delgado, con solo 220 mm de profundidad
- Ideal para su instalación bajo de una ventana
- Filtro estándar de alta eficiencia

MRV

Modelo		AE072MLERA	AE092MLERA	AE122MLERA	AE162MLERA	AE182MLERA
TARIFA (PVR sin IVA)		680 €	700 €	720 €	740 €	770 €
Capacidad						
Refrigeración	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Calefacción	kW	2.5	3.2	4	5	6.3
Parámetros eléctricos						
Alimentación eléctrica	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilación						
Caudal de aire (A/M/B)	m ³ /h	750/640/550	750/640/550	750/640/550	900/820/750	900/820/750
Nivel de presión sonora (A/M/B)	dB(A)	38/35/33	38/35/33	40/37/35	40/37/35	42/39/36
Nivel de potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	51/48/46	51/48/46	53/50/48	53/50/48	55/52/49
Instalación - Dimensiones						
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624
Dimensiones de las unidades embaladas (anchura x profundidad x altura)	mm	1198x295x707	1198x295x707	1198x295x707	1198x295x707	1198x295x707
Peso neto/Peso bruto	kg	29/37	29/37	29/37	31/39	31/39
Ø de la tubería de refrigerante líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
Ø de la tubería de refrigerante de gas	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
Presión estática (estándar/máx.)	Pa	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30


EASY MRV SISTEMAS DE MRV FLEXIBLES Y DE ALTA EFICIENCIA

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA MINIMIZAR EL
RUIDO DENTRO DE LAS INSTALACIONES

SISTEMAS EASY MRV

En entornos donde se requiere un nivel de sonido muy bajo por la unidad de aire acondicionado interior, el sistema «Easy MRV» de Haier es la solución ideal.


Haier siempre se ha preocupado por crear soluciones que aseguren la máxima compatibilidad entre sus sistemas para ofrecer el mayor número posible de alternativas a sus clientes. Mediante el kit Easy MRV, se puede conectar cualquier unidad exterior de la gama MRV a cualquier unidad interior de la gama SuperMatch, incluso junto a unidades interiores MRV en el mismo sistema. Easy MRV consigue una capacidad interior de hasta 60 kBTU, ¡la mayor de la industria para este tipo de sistemas integrados! Además, como permite tener las válvulas de expansión en una caja externa a la unidad interior, se minimiza el ruido de funcionamiento. Todos los componentes del kit son de alta calidad, como las válvulas de expansión electrónica (EEV) para garantizar un rendimiento óptimo en múltiples aplicaciones.

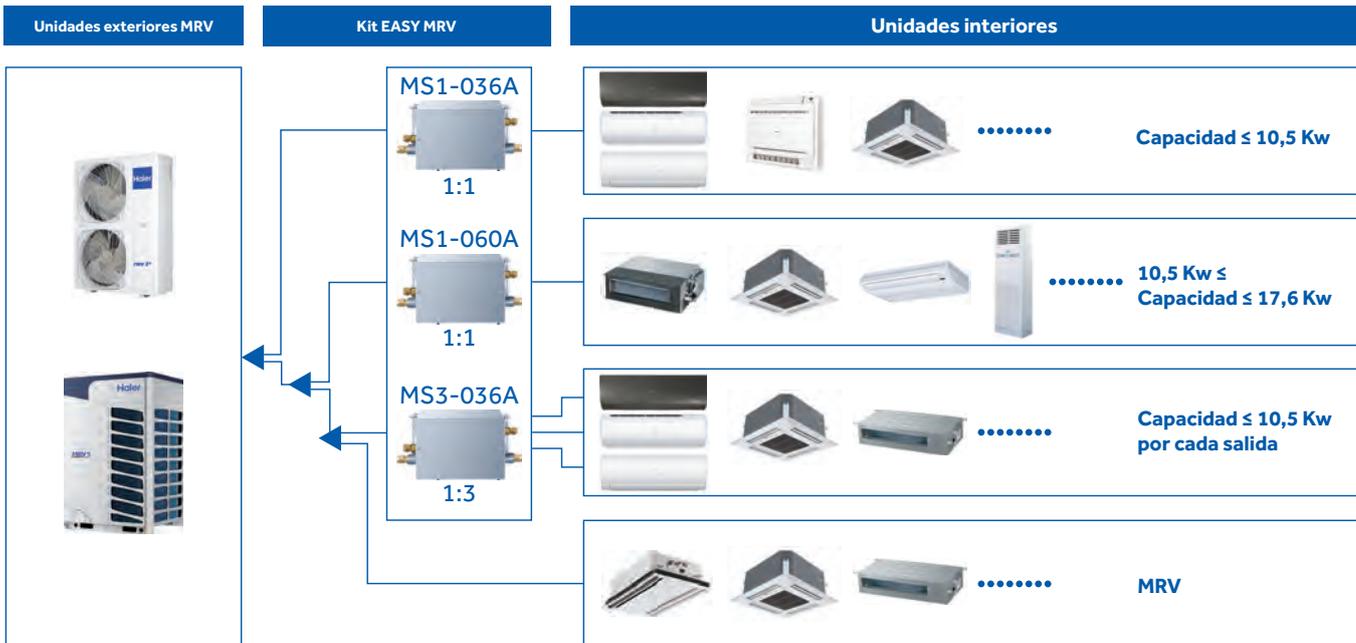

CONEXIONES



Las cajas de válvulas de Haier tienen las tuberías de gas integradas para facilitar la instalación sin necesidad de soldaduras, sino a través de una conexión roscada.

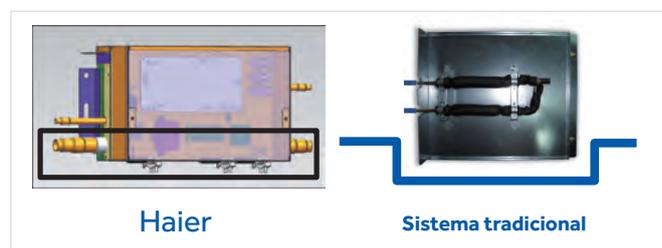

SOLUCIONES INTEGRADAS PARA TODAS LAS UNIDADES

Unidades interiores MRV



Unidades interiores residenciales y comerciales de la gama Supermatch



Unidades exteriores MRV



Válvula MS



Para conocer las características específicas de los productos Supermatch que se pueden conectar a través de las cajas de válvulas «MS», consulte el catálogo de la gama «Residencial y comercial»

(*) Se necesita un adaptador WK-B para conectar el controlador con cable a las unidades de pared de la serie Supermatch

(**) Solo disponible con mando a distancia

Los datos del presente catálogo son puramente indicativos, puesto que pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos junto con el proveedor antes de comprar los productos.


SERIE	Kbtu/h	7	9	12	18	24	48	60
	kW	2.0	2.8	3.6	5.0	7.1	14	16
FLEXIS-MB Se necesita un adaptador WK-B para conectar el controlador con cable								
	AS20S2SF1FA-MB	AS25S2SF1FA-MB	AS35S2SF1FA-MB	AS50S2SF1FA-MB	AS71S2SF1FA-MB			
FLEXIS-MW Se necesita un adaptador WK-B para conectar el controlador con cable								
	AS20S2SF1FA-MW	AS25S2SF1FA-MW	AS35S2SF1FA-MW	AS50S2SF1FA-MW	AS71S2SF1FA-MW			
SUELO-TECHO								
			AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA			
COLUMNA mando a distancia estándar + teclado en la unidad								
								AP60KS1ERA(S)
								
						AP48DS1ERA(S)		

EASY MRV



MS1-036A

MS1-060A

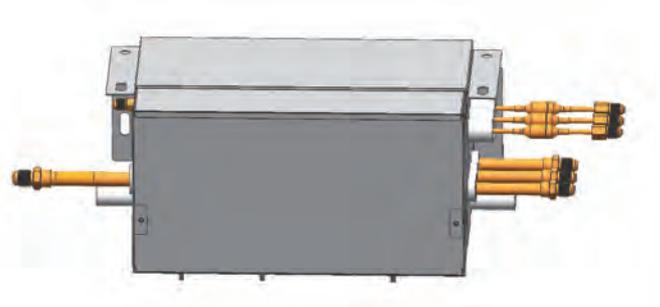

MS3-036A

Modelo		MS1-036A	MS1-060A	MS3-036A
TARIFA (PVR sin IVA)		480 €	520 €	600 €
Número máx. de unidades interiores	N.º	1	1	3
Capacidad máxima de la unidad interior conectable	Btu/h	≤ 10,5 Kw	10,5 Kw - 17,6 Kw	10,5 Kw máximo por cada salida
	kW	10,5	10,5 - 17,6 kW	máx. 31,5 kW (máx. 10,5 kW por salida única)
Alimentación eléctrica	V-Ph-Hz	220-230-1-50/60	220-230-1-50/60	220-230-1-50/60
Dimensiones WxDxH	mm	310x217x155	310x217x155	394x227x253
Peso neto	kg	5	5	9
Material		Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Color		Gris	Gris	Gris
Ø de la tubería de líquido	mm	9,52/6,35	9,52/12,7	6,35/9,52 - 9,52/12,7
Ø de la tubería de gas	mm	15,88/12,7/9,52	19,05/15,88	19,05/15,88 - 15,88/12,7/9,52
Tipo de conexión		Abocardado	Abocardado	Abocardado
Longitud máxima de tuberías (BOX - UI)	m	15	15	15
Diferencia máxima de altura de las tuberías (BOX - UI)	m	15	15	15

SOLUCIONES DE VENTILACIÓN PARA UNA FIABILIDAD ABSOLUTA

En las siguientes páginas, podrás conocer el Kit de Conexión MRV AHU y la unidad interior para el sistema de recuperación del calor de MRV.

El Kit de Conexión MRV AHU permite una conexión perfecta entre las unidades interiores MRV y las unidades de tratamiento de aire (UTA) de otras marcas. Ofrece una instalación fácil, ya que no se necesita ningún circuito de agua adicional, un amplio rango de capacidades (de 5 HP a 20 HP), una compatibilidad total y la máxima fiabilidad.

Además, también podrás consultar las especificaciones de los cuatro modelos de unidades interiores MRV de recuperación de calor, con una capacidad de suministro de aire que va desde los 150 m³/h hasta los 1.000 m³/h (modelo superior).



Conoce nuestro kit AHU.




MRV AHU Introducción y beneficios

APLICACIONES

La normativa exige que haya una renovación de aire adecuada en las instalaciones según la actividad que se realice en su interior. Gracias al kit de interfaz entre las unidades MRV de alta eficiencia y las unidades de tratamiento de aire de expansión directa, Haier puede satisfacer las necesidades de renovación y tratamiento del aire.



ESQUEMA DE CONEXIÓN GENÉRICA

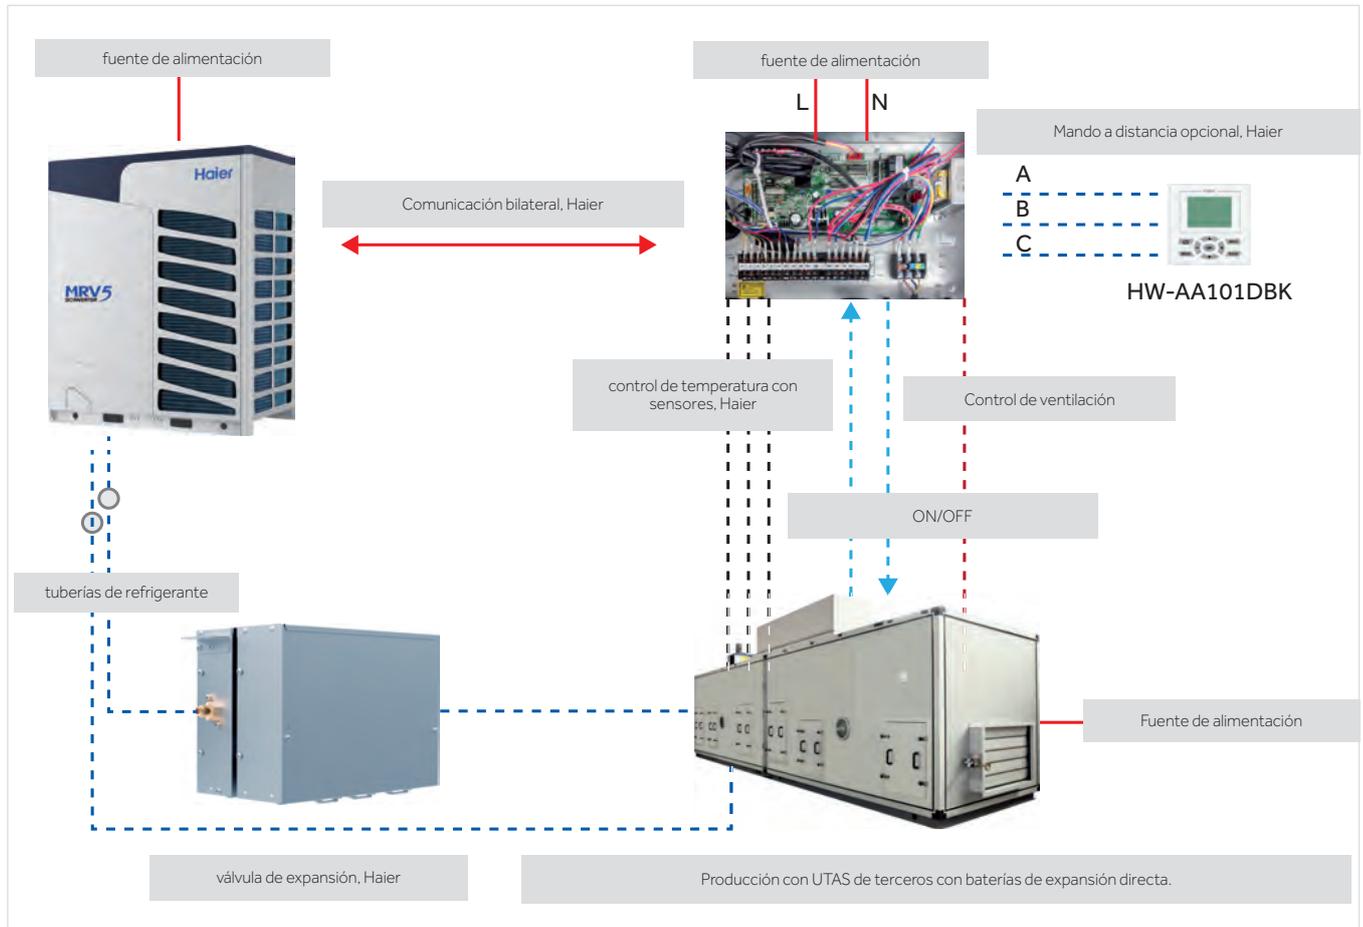

MRV

UNIDADES EXTERIORES CONECTABLES

<p>Unidades exteriores MRV</p>	 <p>MRV-S</p>	 <p>MRV5</p>
<p>AH1-070B - AH1-140B - AH1-280B</p>		<p>AH1-280B - AH1-560B - AH1-730B</p>
<p>Caja de válvulas</p> 		
<p>1HP (3,5kW) <AHU capacidad de conexión ≤10HP (28kW)</p>		<p>10HP (28kW) <AHU capacidad de conexión ≤26HP (73kW)</p>

UTA



UTA de terceros

CONTENIDO DEL KIT UTA

<p>AH1-070B AH1-140B AH1-280B</p> 	<p>=</p> <p>Válvula de expansión de refrigerante incluida</p> 	<p>+</p> <p>Electrónica de control incluida</p> 	<p>+</p> <p>Sensores de temperatura y cableado incluidos</p> 	<p>+</p>  <p>El mando a distancia con cable de la pantalla táctil OPCIONAL HW-AA-101DBK debe pedirse por separado.</p>
---	---	---	---	---


<p>AH1-560B AH1-730B</p> 	<p>=</p> <p>Válvula de expansión de refrigerante incluida</p> 	<p>+</p> <p>Electrónica de control incluida</p> 	<p>+</p> <p>Sensores de temperatura y cableado incluidos</p> 	<p>+</p>  <p>El mando a distancia con cable de la pantalla táctil OPCIONAL HW-AA-101DBK debe pedirse por separado.</p>
--	---	---	---	---

MRV AHU Introducción y beneficios

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN


Un sistema MRV-UTA de Haier es comparable a un sistema clásico VRF, por lo que se puede insertar en un entorno de control de grupo.

Ejemplo

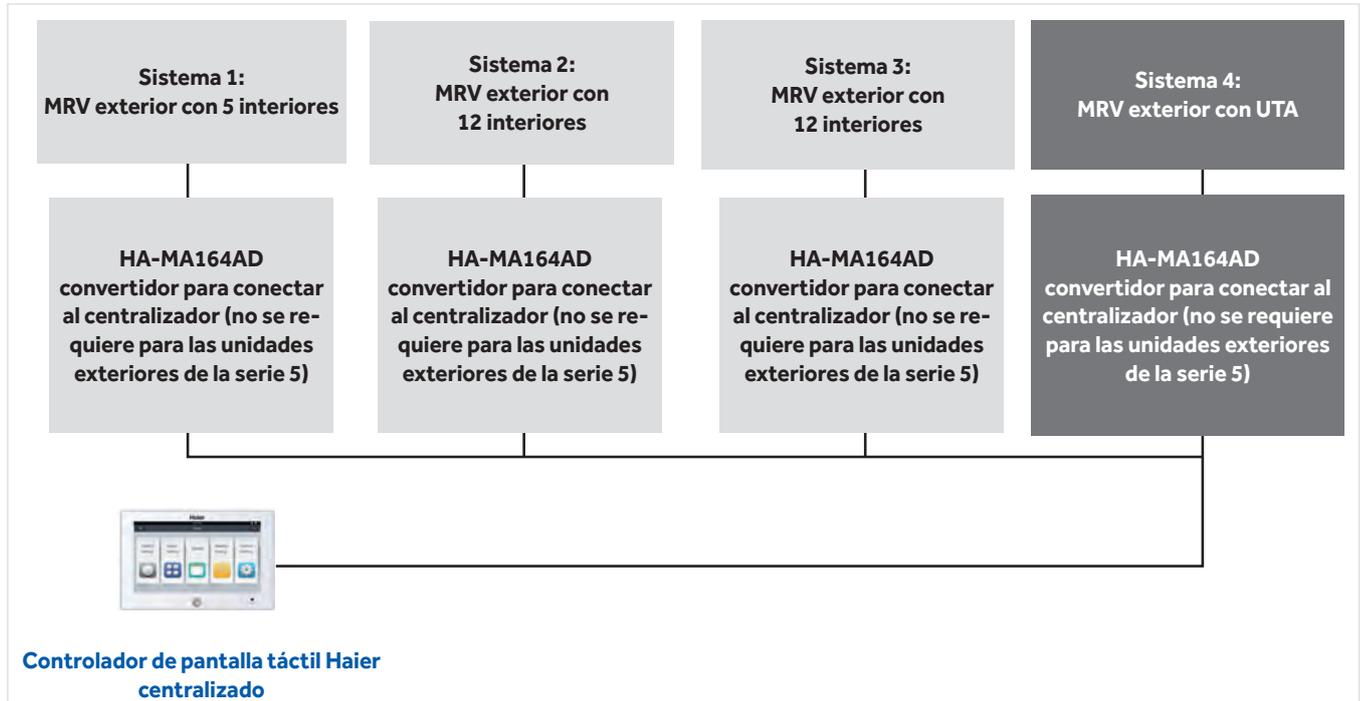

INSTALACIÓN SENCILLA

En comparación con un sistema de agua tradicional, la tecnología de expansión directa de Haier UTA-MRV minimiza los componentes de la instalación. No se necesitan torres de refrigeración, grandes tuberías de agua, bombas, etc. Además, la eficiencia de los sistemas MRV/VRF/VRV es notoriamente mayor que la de los sistemas tradicionales de aire/agua. Los sistemas UTA-MRV de Haier pueden controlarse de forma independiente o centralizada gracias a las múltiples soluciones de Haier para el control y la gestión de productos. También es posible alimentar las unidades interiores MRV y UTA dentro de la misma instalación.

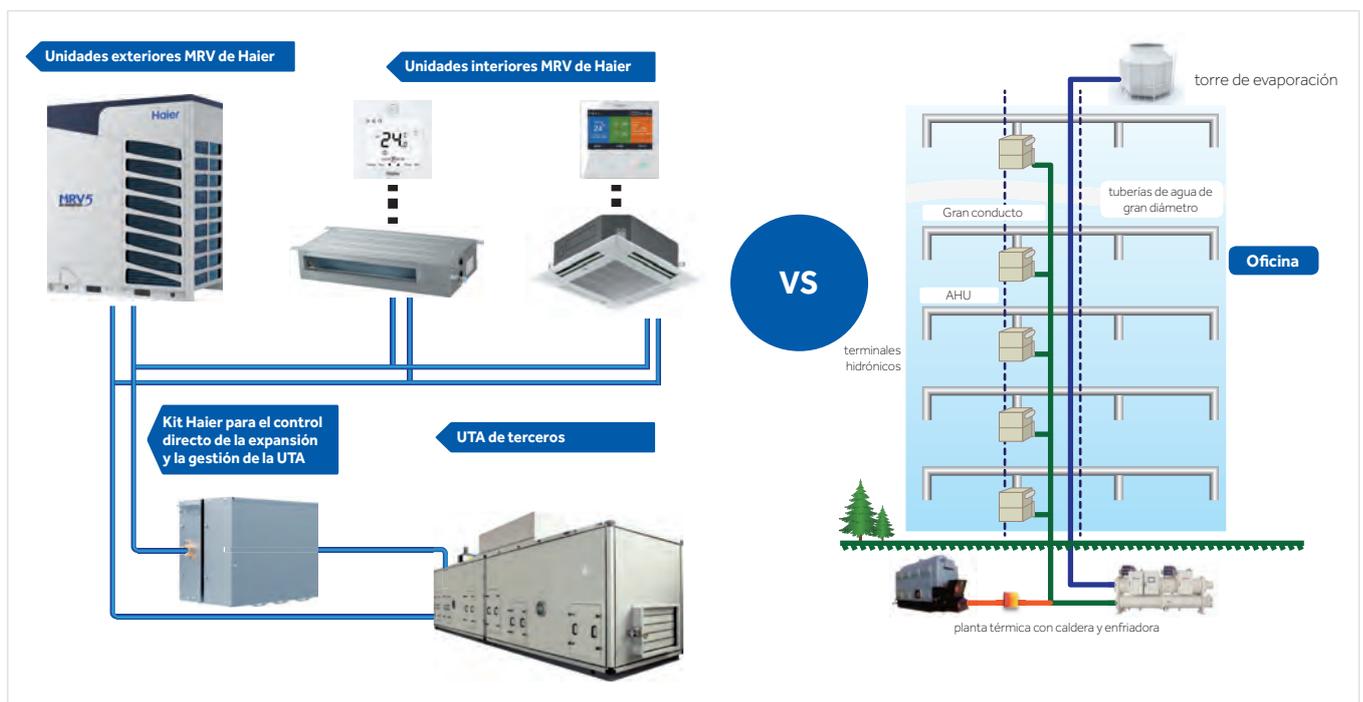

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

- Posibilidad de controlar UTA de terceros
- Compatible con las unidades exteriores MRV de la serie 5 y la serie S" (4-12 HP)
- Un solo Kit cubre un rango de potencia de 3,5 a 73 KW. Posibilidad de conectar hasta 3 cajas en paralelo para grandes potencias.
- Válvula de expansión y placas electrónicas emparejadas, con posibilidades de separación para una mayor flexibilidad durante la instalación.
- Gestión de la señal de entrada de 0-10 V DDC de un controlador de terceros
- Control de la señal de temperatura proporcionado por un control DDC o el sensor de retorno Haier
- Entrada de contacto remoto para seleccionar el modo caliente/frío
- Entrada de contacto limpio para gestionar 3 velocidades de ventilación
- Salida de la señal de estado «Desescarche/Defrost»

Especificaciones técnicas



AH1-070B
AH1-140B
AH1-280B

AH1-560B
AH1-730B

Modelo		AH1-070B	AH1-140B	AH1-280B	AH1-560B	AH1-730B
TARIFA (PVR sin IVA)		A consultar	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Capacidad conectable (intercambiador interno UTA kW)	kW	3.5≤X≤7kW (1-3HP)	7≤X≤14kW (3-5HP)	14≤X≤28kW (5-10HP)	28≤X≤56kW (10-20HP)	56≤X≤73kW (20-26HP)
Alimentación eléctrica	V-Ph-Hz	220-230-1-50/60	220-230-1-50/60	220-230-1-50/60	220-230-1-50/60	220-230-1-50/60
Dimensiones de la unidad (anchura x profundidad x altura)	mm	420x260x165	420x260x165	420x260x165	420x260x215	420x260x215
Dimensiones de las unidades embaldadas (anchura x profundidad x altura)	mm	520x340x225	520x340x225	520x340x225	520x340x275	520x340x275
Peso neto/Peso bruto	kg	5,5 / 8,5	5,5 / 8,5	5,5 / 8,5	6,5 / 10	6,5 / 10
Material		Acero galvanizado				
Color		Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Diámetro de la tubería líquida (entrada/salida a UTA)	mm	9.52 / 6.35	9.52 / 6.35	9.52 / 6.35	12.7 / 15.88	12.7 / 15.88
Método de conexión		Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Distancia máxima entre Kit y UTA	m	5	5	5	5	5
Diferencia máxima de altura entre Kit y UTA	m	5	5	5	5	5


VENTAJAS

Capacidad de la válvula	Posibilidad de controlar la UTA con valores de potencia de 3 a 73 kW con una sola válvula
Alta compatibilidad	Las mismas placas electrónicas que las unidades interiores MRV para una gestión y mantenimiento sencillos
FIABILIDAD	<p>La válvula de expansión es producida por FUJIKOKI, el líder japonés en este sector.</p>

MRV AHU Diagramas ilustrativos

Método de control «A»

El sistema de control de terceros genera una señal que va de 0 a 10 V para representar la demanda de energía requerida. El kit UTA de Haier utiliza esta señal de entrada para ajustar la potencia suministrada por la unidad MRV para satisfacer la necesidad real de tratamiento térmico del aire.

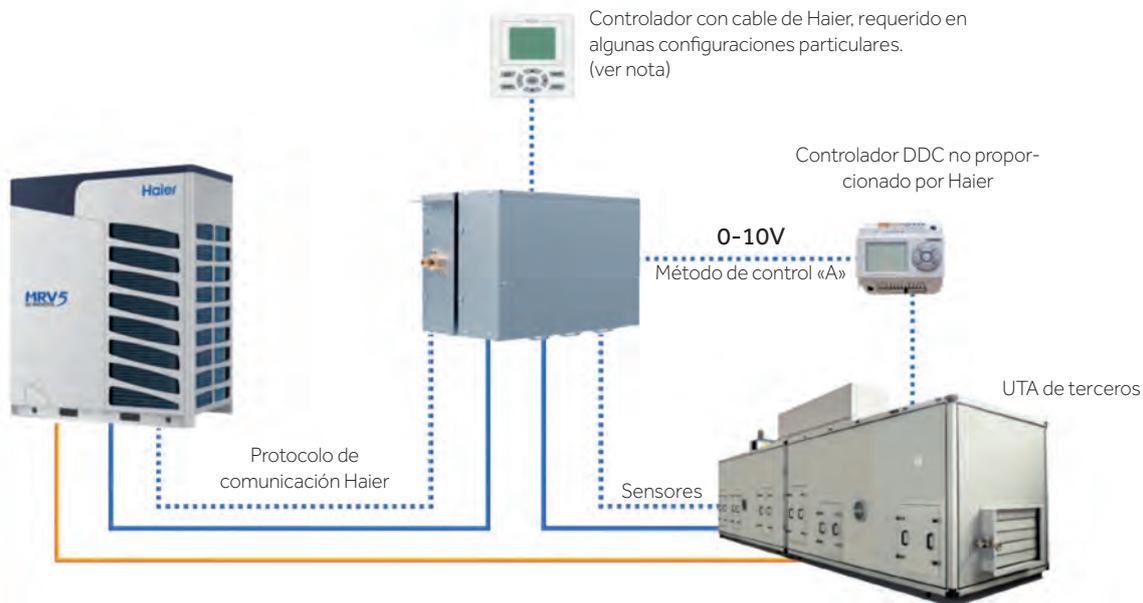


Tuberías de refrigerante líquido/gas, solo la tubería de líquido entra en la caja de válvulas y luego continúa a la batería de expansión directa. La tubería de gas va directamente de la unidad exterior a la batería dentro de la UTA.

Nota:

Si el controlador DDC de terceros genera SOLAMENTE la señal del indicador de demanda de 0-10 V, el controlador con cable de Haier es necesario para gestionar las siguientes señales: Modo de funcionamiento frío/calor, encendido/apagado de UTA, alarmas. Si el controlador DDC genera todas las señales necesarias, el controlador Haier no es necesario.

Método de control «B»

La temperatura es controlada por el DDC de terceros, que envía la señal moduladora de 0-10 V al kit de Haier que controlará el punto de ajuste de la temperatura.

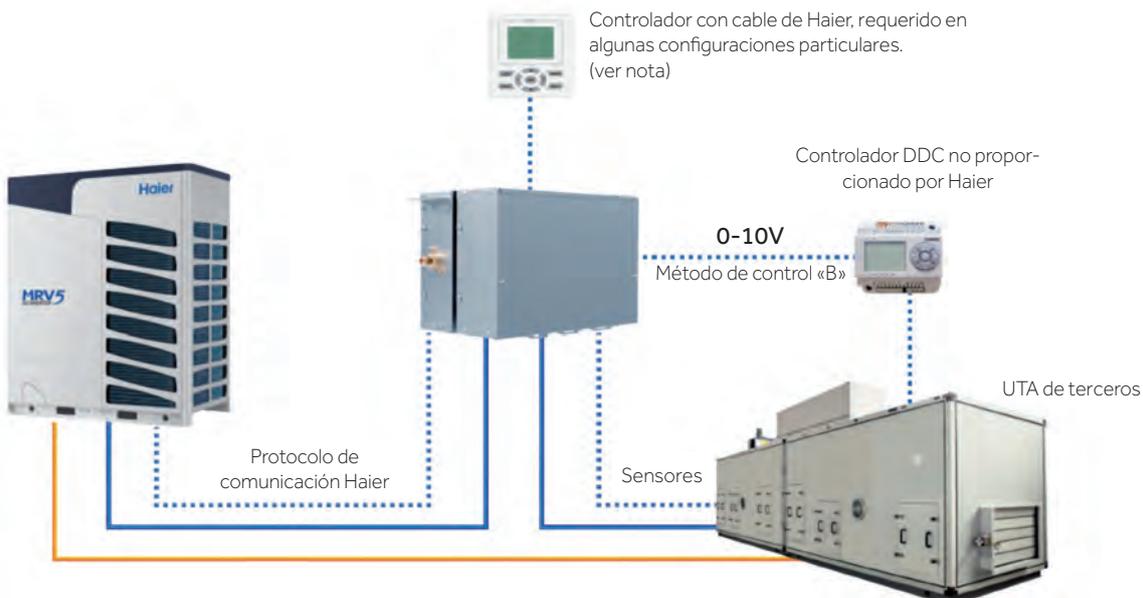


Tuberías de refrigerante líquido/gas, solo la tubería de líquido entra en la caja de válvulas y luego continúa a la batería de expansión directa. La tubería de gas va directamente de la unidad exterior a la batería dentro del UTA.

Nota:

Si el controlador DDC de terceros solo genera la señal de 0-10 V correspondiente al punto de ajuste de la temperatura requerida, el controlador con cable de Haier es necesario para gestionar las siguientes señales: Modo de funcionamiento frío/calor, encendido/apagado de UTA, alarmas. Si el controlador DDC genera todas las señales necesarias, el controlador Haier no es necesario.

Método de control «C», aplicaciones especiales


Configuración del sistema SIN un DDC de terceros. En este caso, el controlador Haier es necesario para realizar todos los ajustes. Este sistema requiere la instalación de un termostato de on/off que encienda o apague la UTA cuando se alcance el ajuste de la temperatura. Este método «C» se utiliza para calentar o enfriar continuamente en forma de encendido o apagado, sin modulación y, por lo tanto, con menos comodidad en los entornos.

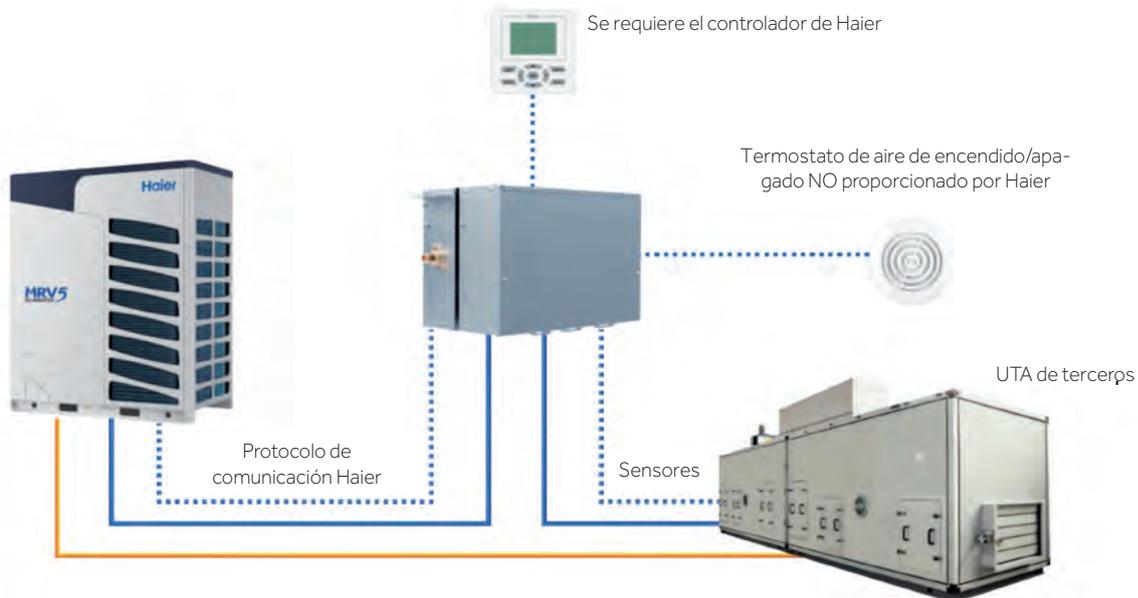


Tuberías de refrigerante líquido/gas, solo la tubería de líquido entra en la caja de válvulas y luego continúa a la batería de expansión directa. La tubería de gas va directamente de la unidad exterior a la batería dentro del UTA.

Método de control «D»

El sistema mixto de aire acondicionado MRV y UTA funciona en el mismo circuito de refrigeración con el MRV de Haier y la unidad interior de UTA de terceros. En este caso se requiere el controlador de Haier.



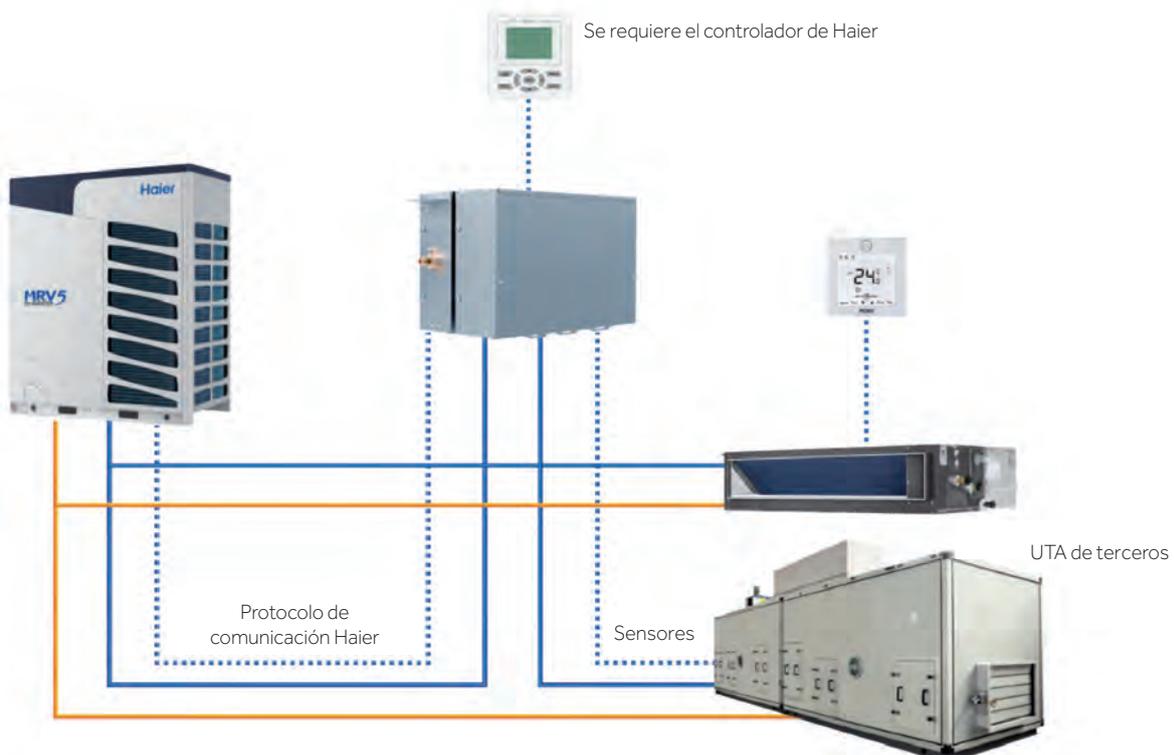


Tuberías de refrigerante líquido/gas, solo la tubería de líquido entra en la caja de válvulas y luego continúa a la batería de expansión directa. La tubería de gas va directamente de la unidad exterior a la batería dentro del UTA.

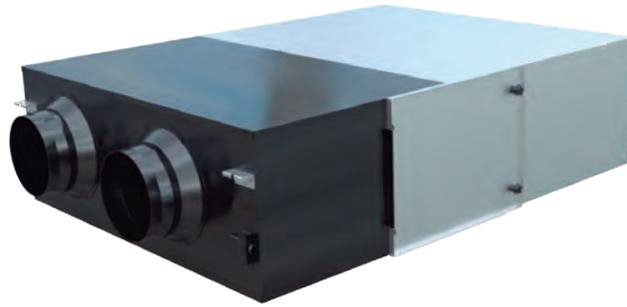

HW-EA201DBT

Modelo / Unidad interior		ERV0150ANW	ERV0260ANW	ERV0500ANW	ERV0800ANW	ERV1000ANW	
TARIFA (PVR sin IVA)		750 €	775 €	1.450 €	1.700 €	1.725 €	
Alimentación	Tensión eléctrica	Fase/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	
	Potencia nominal de entrada	kW	0,13	0,16	0,28	0,36	0,42
	Corriente nominal	A	0,65	0,79	1,34	1,72	2,01
Características	Caudal de aire	m³/h	150/110/70	250/200/160	500/430/375	800/680/600	1000/810/730
	Presión sonora (Alto/Medio/Bajo)	dB (A)	38/35/30	40/38/35	45/42/40	48/46/43	50/48/45
Dimensiones y peso	Netas (An/Pr/Al)	mm	750/530/240	750/530/270	1000/710/270	1200/940/324	1250/935/350
	Embalaje (An/Pr/Al)	mm	955/575/305	955/575/335	1205/755/335	1405/985/389	1455/980/415
	Neto/bruto	kg	26/28	30/32	40/42	55/59	56/60
	Presión estática	Pa	80	80	100	100	100
Mando	Control de serie		HW-EA201DBT	HW-EA201DBT	HW-EA201DBT	HW-EA201DBT	HW-EA201DBT

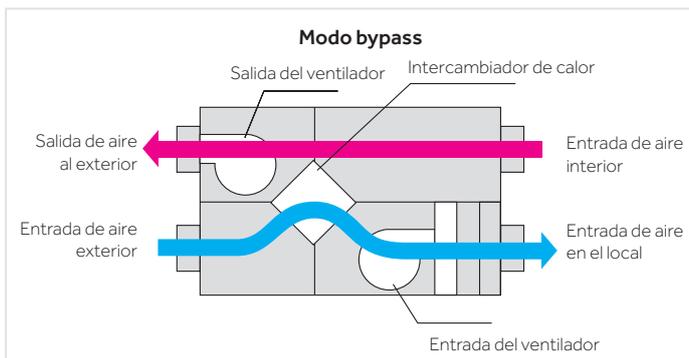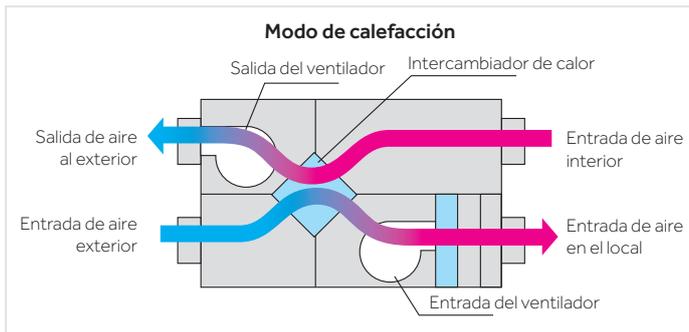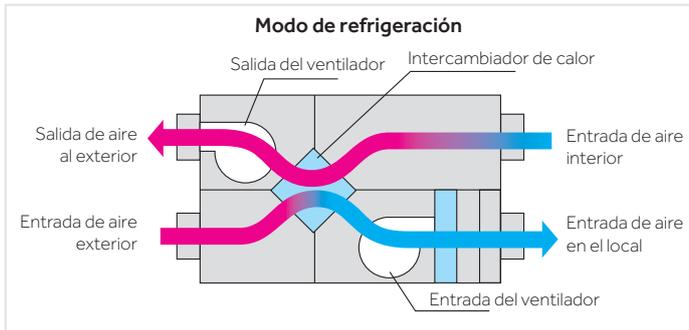

ERV0150ANW - ERV0260ANW - ERV0500ANW ERV0800ANW - ERV1000ANW

OA Entrada de aire exterior, EA Salida del aire al exterior, RA Entrada de aire del local, SA Suministro de aire al local

Medidas puerta 450x450 ← Puerta de acceso a mantenimiento

Medidas por modelo

Modelo	A	B	C	D	E	H	Φd
ERV0150ANW	245	470	510	750	780	240	110
ERV0260ANW	250	470	510	750	780	270	150
ERV0500ANW	314	625	690	1000	1030	256	150
ERV0800ANW	467	852	920	1200	1230	324	200
ERV1000ANW	410	855	915	1250	1280	350	200

MRV

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN

SOLUCIONES SENCILLAS E INTUITIVAS PARA LA GESTIÓN DE INSTALACIONES**UN ÚNICO SISTEMA INTEGRADO**

El protocolo de comunicación de Haier es exclusivo de los sistemas MRV y de los productos residenciales y comerciales de la gama Supermatch. Esto permite utilizar los mismos controles para plantas MRV pequeñas y grandes.


GESTIÓN Y SUPERVISIÓN

Haier proporciona también sistemas de supervisión fiables y profesionales para una mejor gestión del mantenimiento preventivo.

CONTROLES «INTELIGENTES»

Sistemas que se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades.



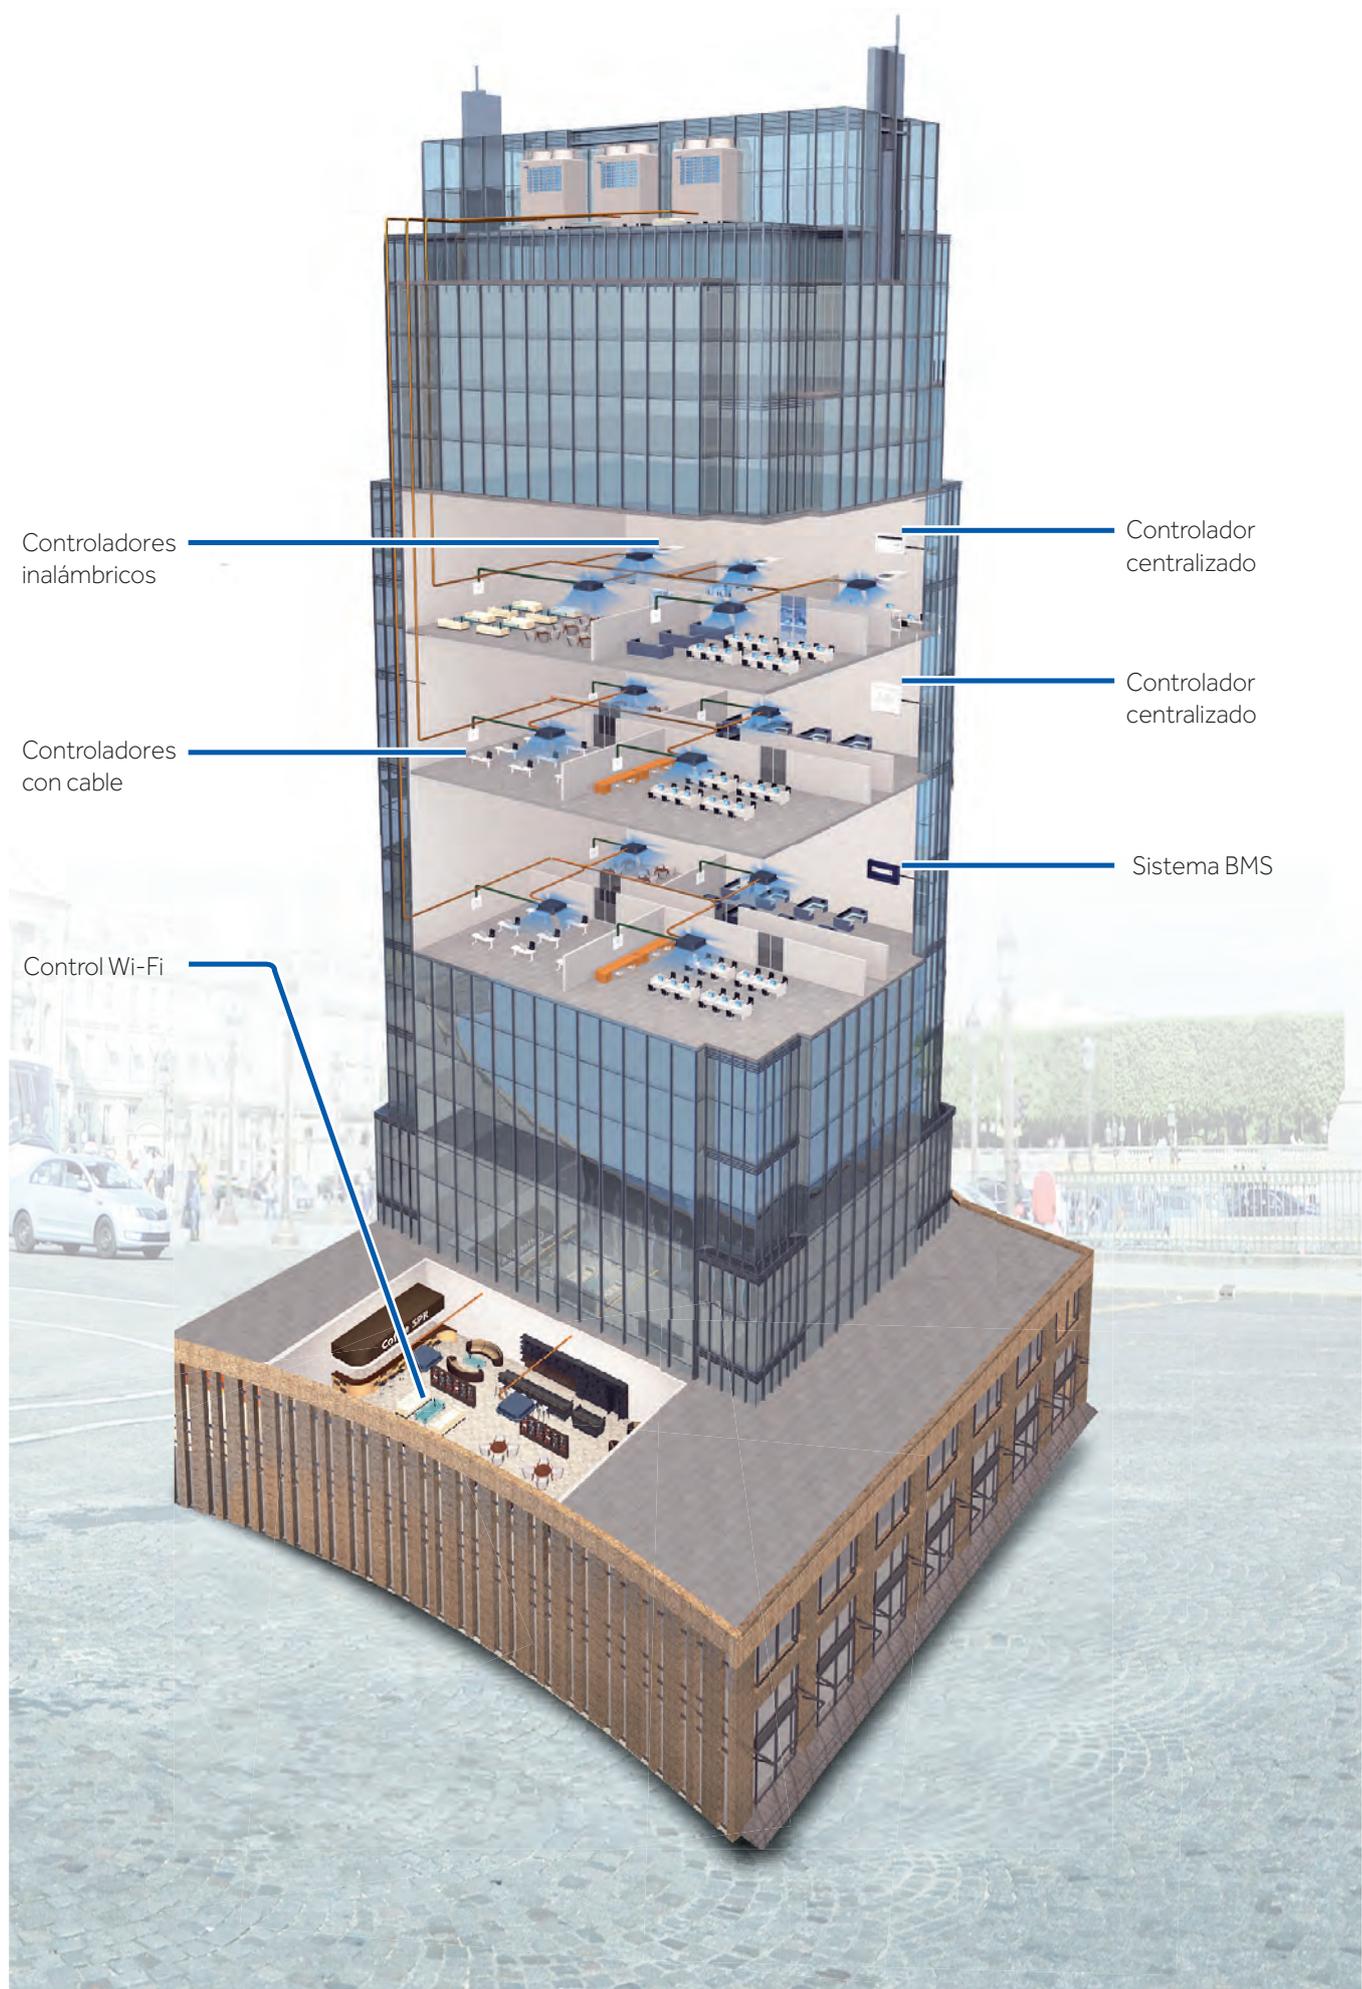

MRV

CONTROL CENTRALIZADO

Los controles centralizados proporcionan un control personalizado de todo el sistema desde un único punto. Gestione unidades individuales, grupos o zonas y defina diferentes configuraciones para cada uno de ellos.



SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN Características

YCZ-G001

- Control individual, control de grupo y control central (máx. 32 unidades interiores)
- Teclas de gran tamaño
- Temporizador semanal
- Nombre de la unidad y nombre del grupo de libre configuración. Cuatro fondos disponibles (centro comercial, hotel, oficina, hogar)
- Display de errores
- Debe utilizarse en combinación con un HA-MA1 para cada sistema MRV (máx. 16 conjuntos)
- Compatible con equipos de Supermatch. Debe utilizarse una pasarela YCJ-A002 por unidad interior



TARIFA (PVR sin IVA): 220 €

HC-SA164DBT

- Posibilidad de control vía WEB/Internet mediante el módulo opcional WI-fi HI-WA164DBI
- Sistema inteligente para instalaciones de hasta 64 unidades interiores
- Pantalla táctil completa LCD TFT de 5" full touch screen retroiluminada
- Temporizador semanal incorporado
- Posibilidad de nombrar unidades y grupos
- Visualización de alarmas
- Requiere el convertidor HA-MA164AD (consulte los diagramas en la página 103)
- Hasta 32 circuitos de refrigeración independientes, cada uno con su propio convertidor HA-MA164AD
- Capacidad de controlar simultáneamente las unidades MRV y las unidades de la línea Supermatch/Residencial.
- Salida MOD-BUS de serie



TARIFA (PVR sin IVA): 500 €

YCZ-A004

- Sistema inteligente para instalaciones de tamaño medio hasta 256 unidades interiores
- Gran pantalla táctil LCD TFT de 7".
- Temporizador semanal incorporado
- Posibilidad de nombrar unidades y grupos
- Visualización de alarmas
- Requiere el convertidor HA-MA164AD (consulte los diagramas en la página 103)
- Hasta 32 circuitos de refrigeración independientes, cada uno con su propio convertidor HA-MA164AD
- **No puede controlar las unidades MRV y las unidades de la gama Supermatch/Residencial al mismo tiempo**
- Salida MOD-BUS de serie



TARIFA (PVR sin IVA): 920 €

MRV

YCJ-A002

- Protocolo RS-485
- Función de interruptor doble
- Permite la comunicación con un control centralizado o BMS
- Permite la comunicación con dispositivos remotos



TARIFA (PVR sin IVA): 60 €

HA-MA164AD

- Convertidor de protocolo Haier a RS-485
 - Para conectarse a sistemas centralizados (no es necesario para unidades exteriores de la serie 5)
 - Cada circuito de refrigeración necesita 1 convertidor (consulte los diagramas de la página 103)
 - 1 convertidor puede gestionar un máximo de 64 unidades internas en un solo circuito de refrigeración
 - Este accesorio, si NO está conectado a un controlador centralizado como convertidor dedicado, puede utilizarse individualmente para transformar el protocolo de comunicación «Homebus Haier» en «MOD-BUS».
- (Para esta función, configure los selectores en el modo deseado)



TARIFA (PVR sin IVA): 600 €

MÓDULO WI-FI HI-WA164DBI

Características:

Este módulo, conectado a un acceso a Internet con wi-fi, permite el control remoto a través de una APP específica para tabletas y teléfonos inteligentes (sin PC).

Cada módulo wi-fi puede controlar hasta 64 unidades interiores.

A través de la APP, se replica y gestiona la misma funcionalidad que el control centralizado, conectado al sistema MRV.

Especificaciones:

- Compacto 86x86x10 mm
- Funciones de control, encendido/apagado, ajuste de temperatura, ajuste del temporizador, semanal, velocidad del ventilador.
- Función de monitorización de alarmas, errores, historial de errores.
- Gestión de cuentas de usuario, incluyendo el registro de la cuenta, el cambio de contraseña y la modificación de la información de la cuenta a través de la APP.
- Uso compartido conveniente de la autoridad de gestión. La cuenta principal puede compartir la gestión de la cuenta principal con las cuentas secundarias, sin tener que volver a registrar las unidades.
- Cada APP individual puede gestionar hasta 256 unidades interiores.
Ejemplo: 4 módulos wi-fi con 64 Interiores cada uno, o 7 módulos wi-fi con 36 interiores cada uno, etc.
- Si se utiliza directamente un controlador centralizado HC-SA164DBT, el módulo wi-fi puede conectarse directamente al control centralizado en un terminal específico.
- El módulo wi-fi puede conectarse directamente a las unidades exteriores de la serie 5 MRV, o al convertidor HA-MA164AD si las unidades exteriores NO son de la serie 5.

Con esta configuración es posible controlar el sistema MRV incluso sin controladores centralizados locales, utilizando solo la APP instalada en la tableta o teléfono inteligente, asegurando una cobertura wi-fi estable y rápida al módulo.



TARIFA (PVR sin IVA): 60 €

Un control para cada aplicación

CONTROL INDIVIDUAL

El sistema de control individual ofrece una gran variedad de mandos con cable e inalámbricos para realizar un control fácil e inteligente de un equipo de aire acondicionado.

CONTROL DE GRUPO

Este sistema facilita el control de múltiples equipos utilizando el mismo modo de operación.



CONTROL CENTRALIZADO

Permite controlar un número elevado de equipos de forma individual, por grupos o por zonas. Haier dispone de una gran selección de mandos para elegir el que mejor se adapte a cada necesidad de gestión.

SISTEMA BMS


Posibilita el control de un número elevado de equipos y, además, otros sistemas como alarmas, luminarias, etc. Una solución excelente para grandes áreas comerciales.

PASARELAS

Estos adaptadores permiten integrar el control de los equipos en un sistema BMS estándar presente en el mercado (KNX, Lonworks). Perfectos para grandes proyectos comerciales.




HC-SA164DBT

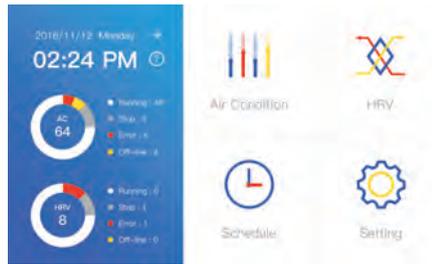

- Control de hasta 64 unidades interiores
- Control del modo de funcionamiento, temperatura, ventilación, deflectores
- Control de errores y memoria de alarma



- Programación diaria y semanal para una sola unidad
- Programación libre e independiente

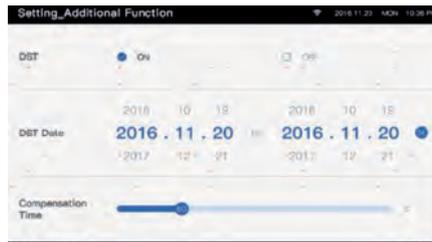


- ACTIVAR / DESACTIVAR Horario de verano y ajuste de la compensación horaria



- Supervisión del estado de cada unidad individual



- Visualización individual - grupal - total

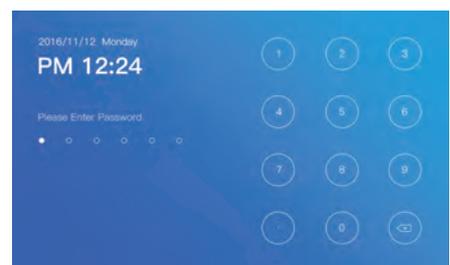


- Configuración de contraseña en diferentes niveles de funcionamiento

YCZ-A004



Supervisión y control

- Control de hasta 256 unidades interiores
- Control del modo de funcionamiento, temperatura, ventilación, deflectores
- Iconos similares a los de los comandos remotos

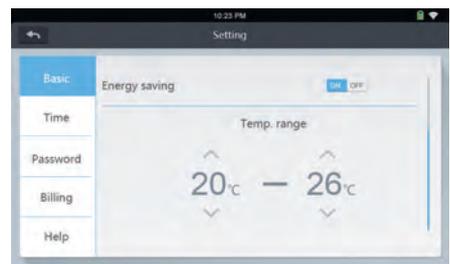

Función de ahorro de energía

- Modo de bloqueo de la función del usuario
- Definición de los límites inferior y superior para la selección de la temperatura deseada



Gestión de zonas

- Definición de zonas según las solicitudes de los usuarios



Programador del temporizador


- Programación diaria y semanal para una sola unidad
- Programación libre e independiente

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN Características

MÓDULO WI-FI HI-WA164DBI PARA CONTROL CENTRALIZADO HC-SA164DBT




Configuración con control centralizado

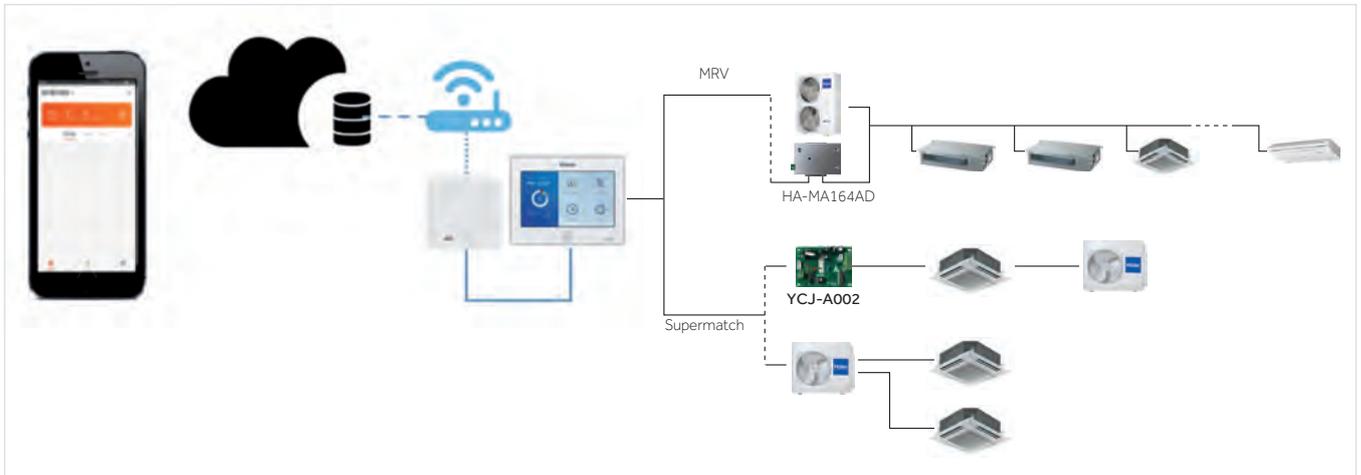

MRV

Configuración sin control centralizado

El módulo W-Fi se puede conectar directamente a las unidades exteriores de la serie MRV 5 o al convertidor HA-MA164AD conectado a otras unidades exteriores que no sean de la serie MRV 5. Con este sistema se puede controlar el sistema MRV incluso sin un control centralizado instalado, pero solo a través de la APP garantizando una cobertura WI-FI adecuada al módulo.

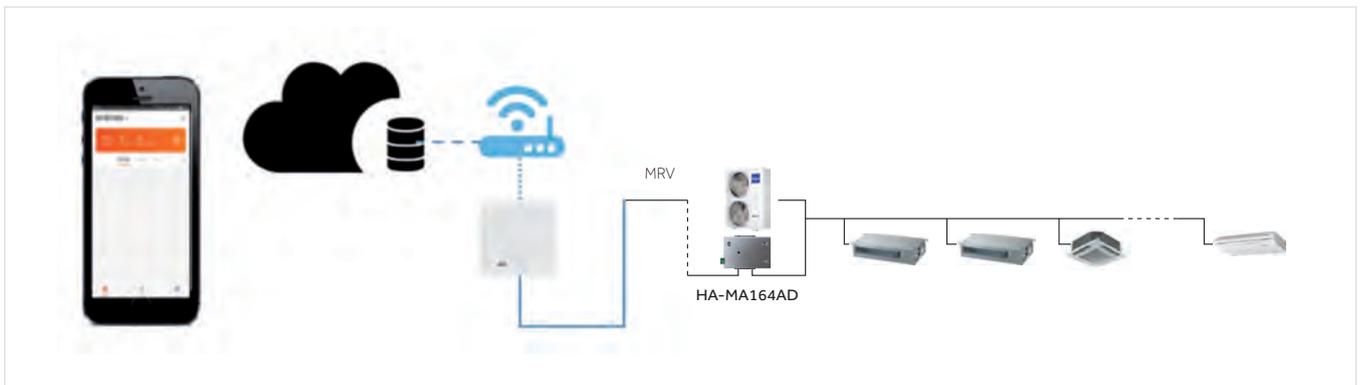

CARACTERÍSTICAS DE WI-FI

Este módulo, conectado a un acceso a Internet con wi-fi, permite el control remoto a través de una APP específica para tabletas y teléfonos inteligentes (sin PC).

Cada módulo wi-fi puede controlar hasta un máximo de 64 unidades interiores, que es el límite del control centralizado. A través de la APP, se replica y gestiona la misma funcionalidad que el mando control centralizado, conectado al sistema MRV.

ESPECIFICACIONES:



- Compacto 86x86x10 mm
- Está conectado al control centralizado a través del cable suministrado, desde el que se alimenta.
- Se puede conectar hasta 100 metros desde el control centralizado, con el fin de llegar a un área cubierta por wi-fi
- Funciones de control, encendido/apagado, ajuste de temperatura, ajuste del temporizador, semanal, velocidad del ventilador.
- Función de monitorización de alarmas, errores, historial de errores.
- Gestión de cuentas de usuario, incluyendo el registro de la cuenta, el cambio de contraseña y la modificación de la información de la cuenta a través de la APP.
- Uso compartido cómodo de la autoridad de gestión. La cuenta principal puede compartir la gestión de la cuenta principal con las cuentas secundarias, sin tener que volver a registrar las unidades.
- Cada APP individual puede gestionar hasta 256 unidades interiores.

Ejemplo: 4 módulos wi-fi con 64 Interiores cada uno, o 7 módulos wi-fi con 36 interiores cada uno, etc.

- El módulo wi-fi puede conectarse directamente a las unidades exteriores de la serie 5 MRV, o al convertidor HA-MA164AD si las unidades exteriores NO son de la serie 5.

Con este sistema se puede controlar el sistema MRV incluso sin un control centralizado instalado, pero solo a través de la APP y garantizando una cobertura WI-FI adecuada al módulo.


- La APP está disponible para Android e iOS.

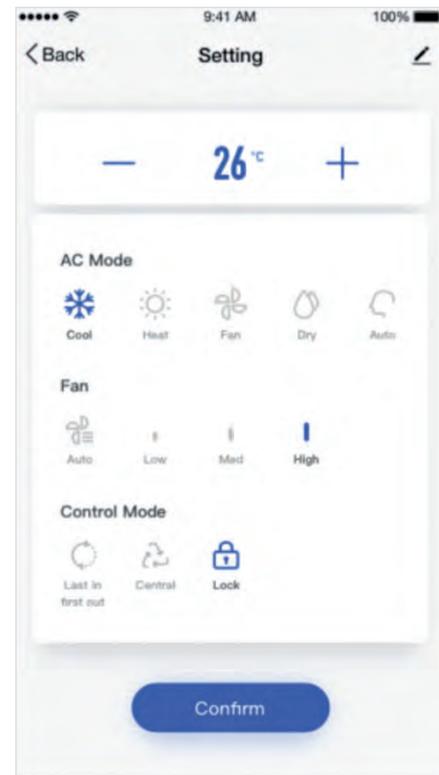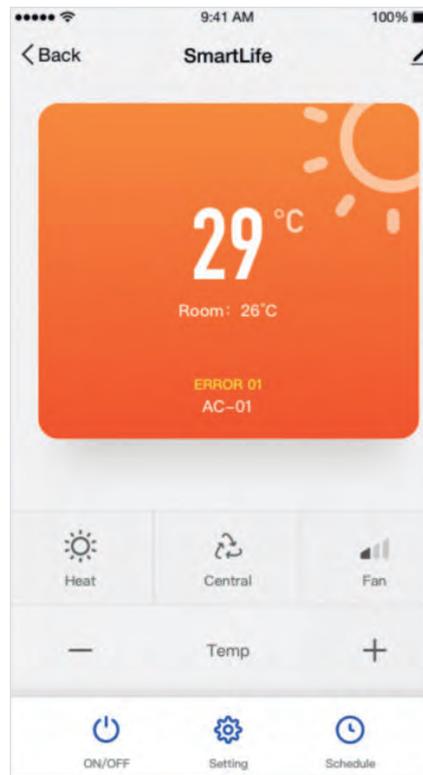


SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN Características

EJEMPLOS DE CONEXIÓN PARA EL MÓDULO WI-FI «HI-WA164DBI» SEGÚN EL TIPO DE SISTEMA


Directamente al control centralizado HC-SA164DBT si está previsto.
El módulo SOLO se puede conectar directamente a este control centralizado.

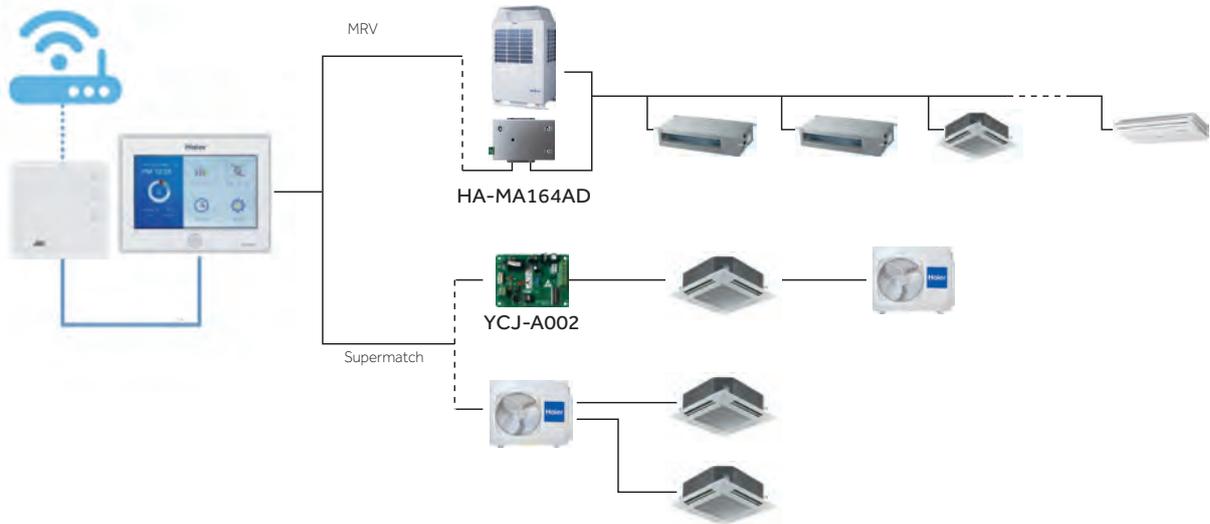

Directamente a la unidad instalada; por lo tanto, la gestión del sistema solo a través de WEB / wi-fi

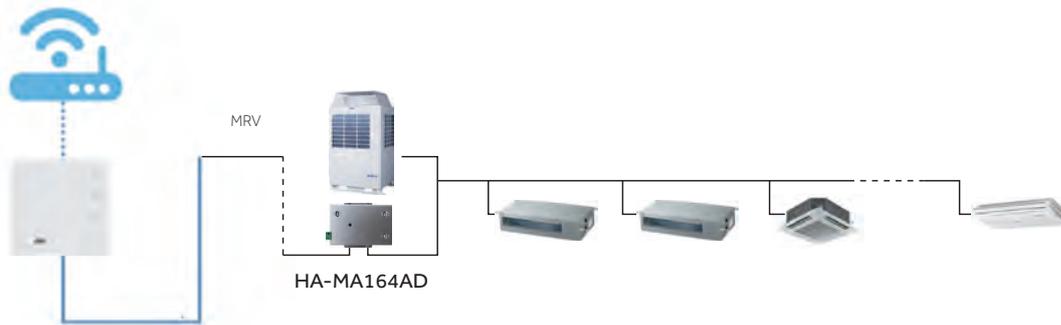


Directamente a la unidad instalada; por lo tanto, la gestión del sistema solo a través de WEB / wi-fi
Si las unidades exteriores son de serie 5, no se requiere el adaptador HA-MA

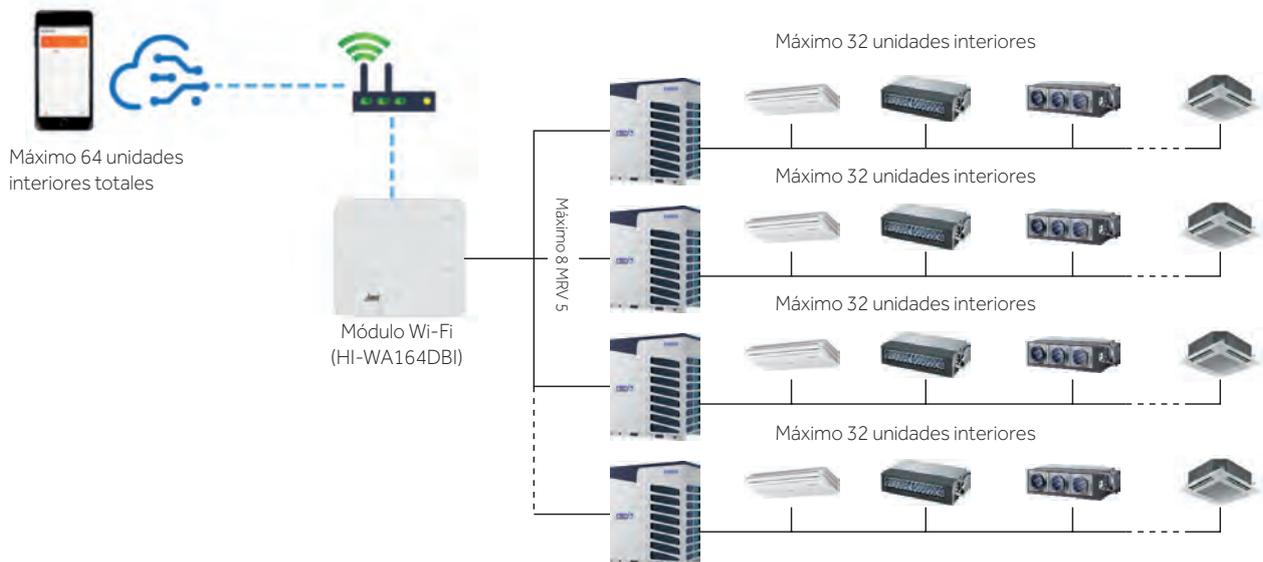


MRV


Si se requiere localmente un control centralizado **DISTINTO** del modelo HC-SA164DBT, es necesario añadir 1 interfaz HA-MA para cada unidad externa

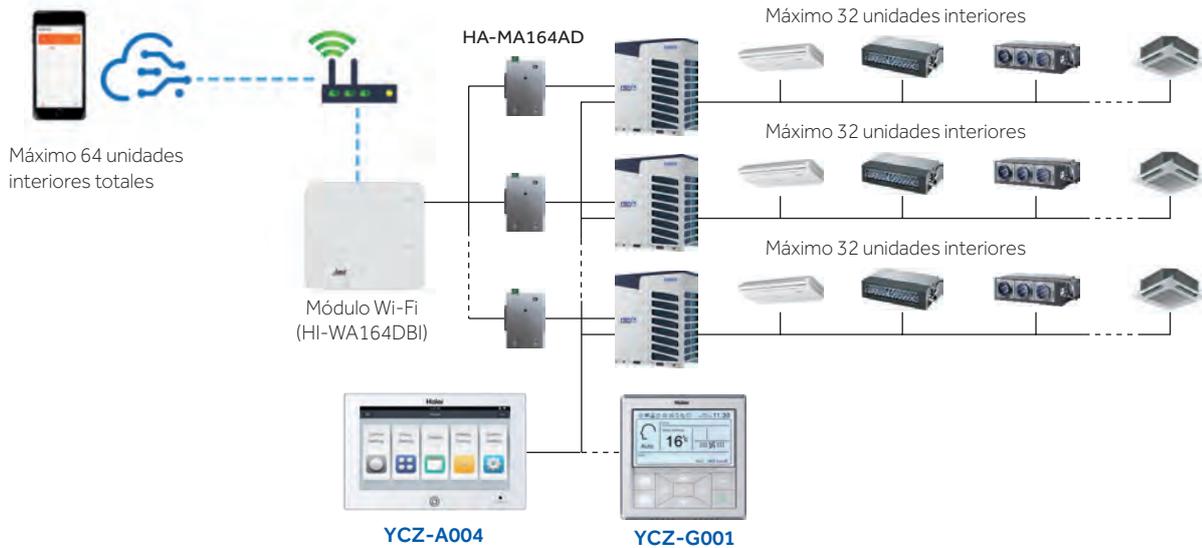

Acoplado a una red BMS o a un sistema local, siempre con la incorporación de adaptadores HA-MA

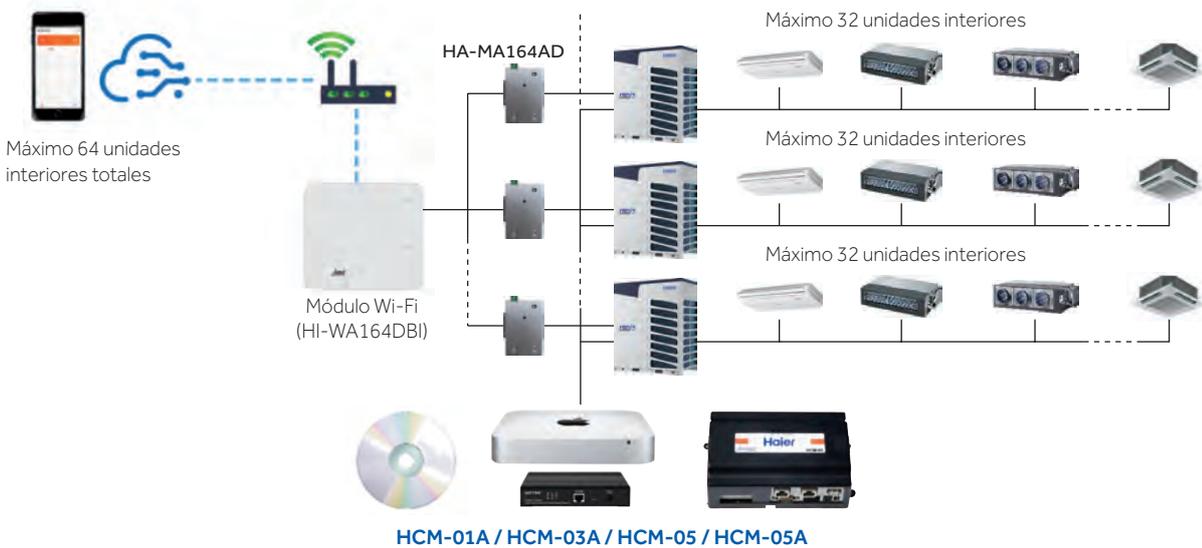


Si se requiere un control centralizado y las unidades externas **NO** son la serie 5, sino la serie 3Cplus o S (descarga frontal), debe agregar 2 interfaces HA-MA para cada unidad exterior, 1 para wi-fi y 1 para el mando centralizado

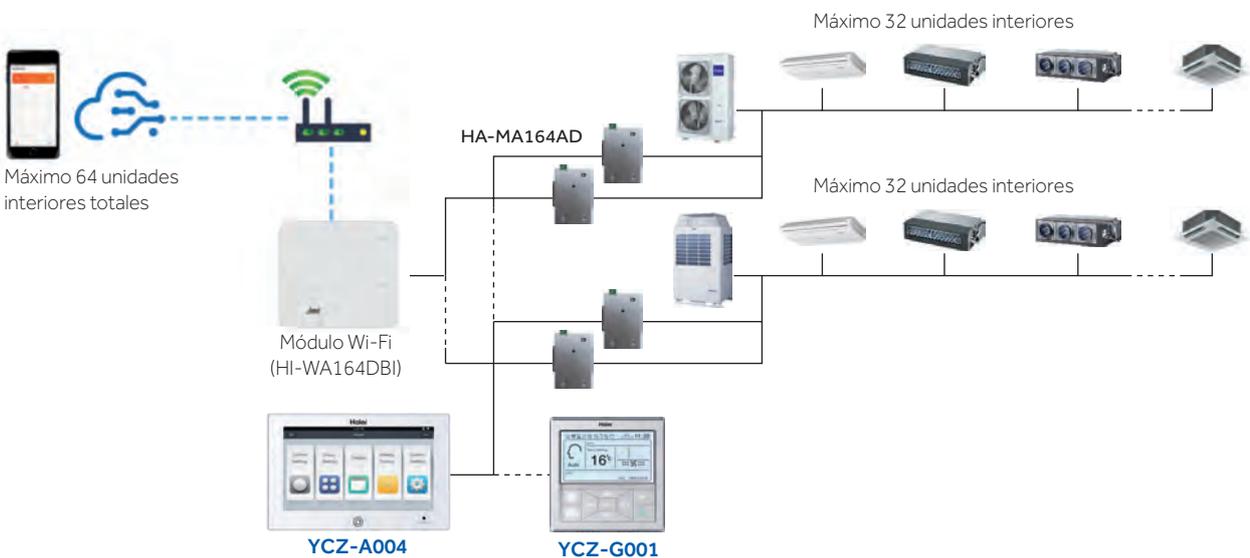


SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN Características

CONEXIÓN DE CONTROLES CENTRALIZADOS DIRECTAMENTE A UNIDADES EXTERIORES

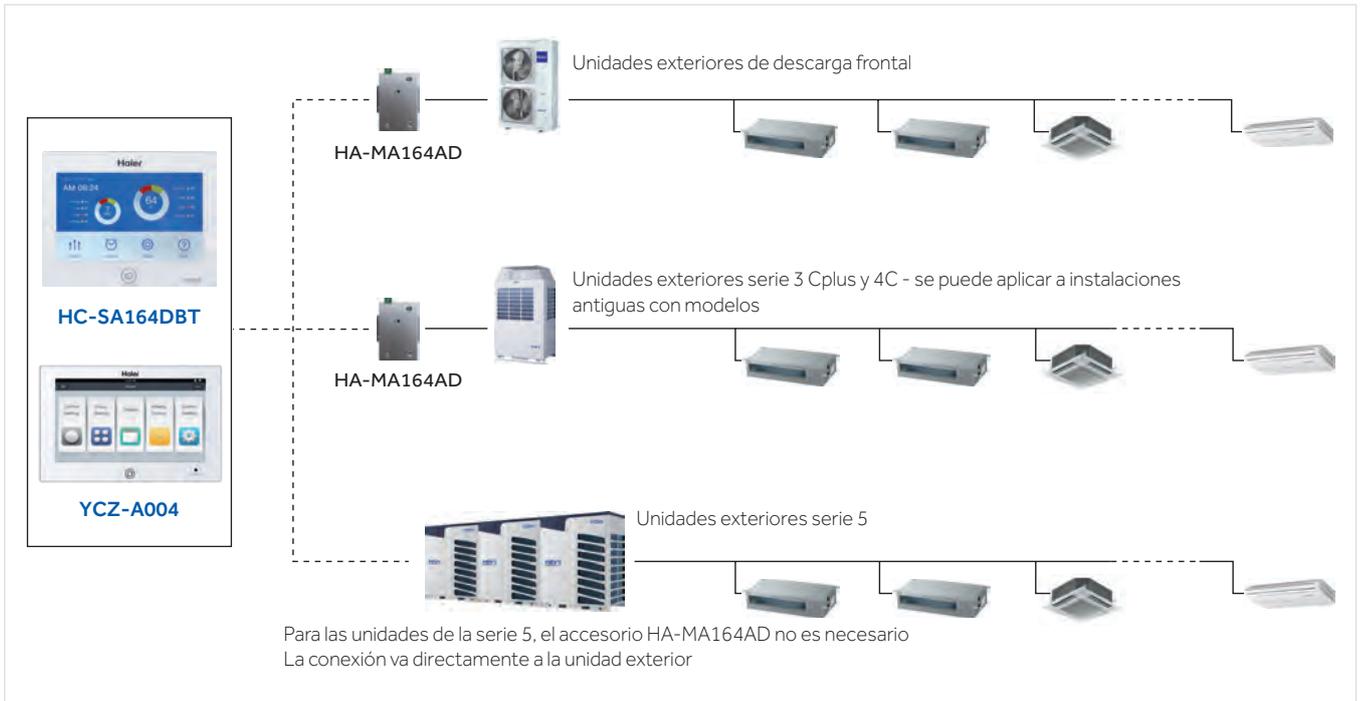

CONEXIÓN DE CONTROLES CENTRALIZADOS EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN


En esta configuración, las unidades de la serie 5 también requieren el accesorio HA-MA164AD

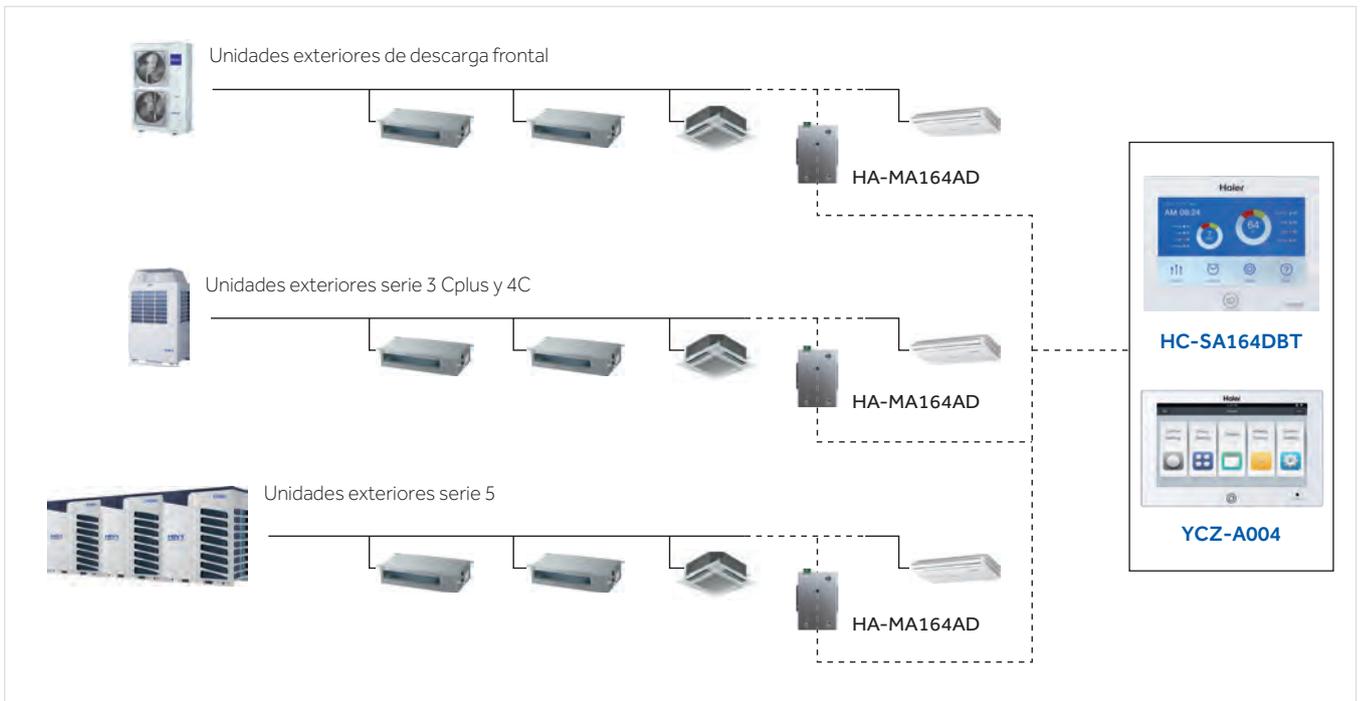


MRV

CONEXIÓN DE CONTROL CENTRALIZADOS EN SISTEMAS MIXTOS MRV Y SUPERMATCH

Solo para HC-SA164DBT

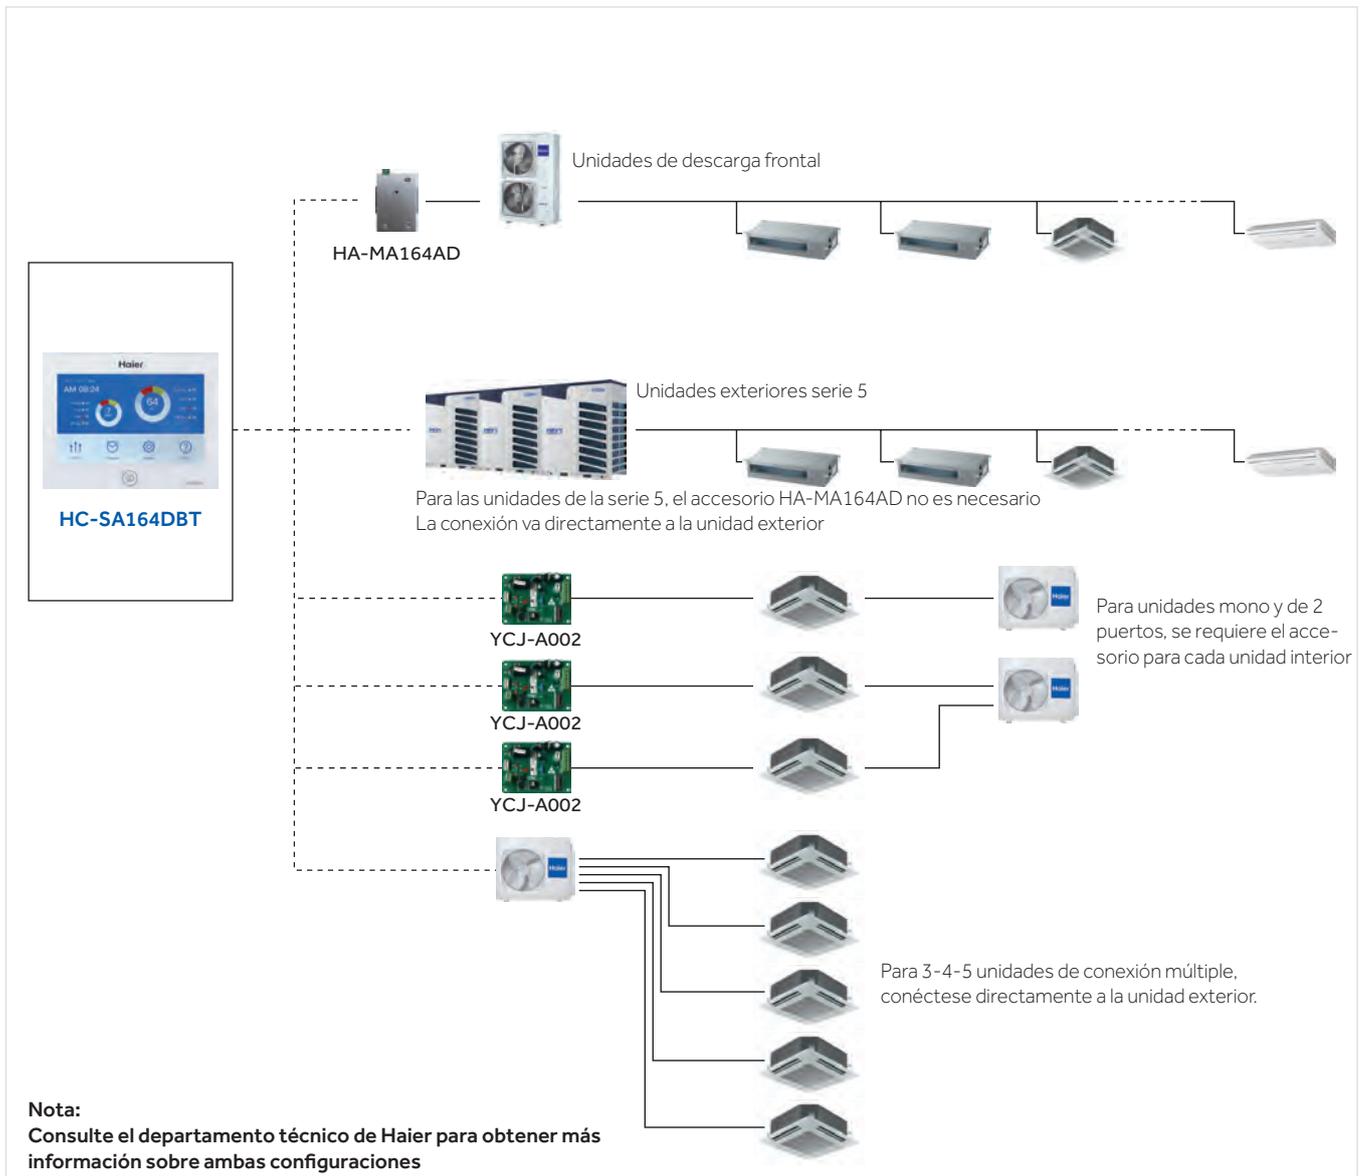

CONEXIÓN DE CONTROLES CENTRALIZADOS A SISTEMAS COMPUESTOS ÚNICAMENTE POR UNIDADES SUPERMATCH

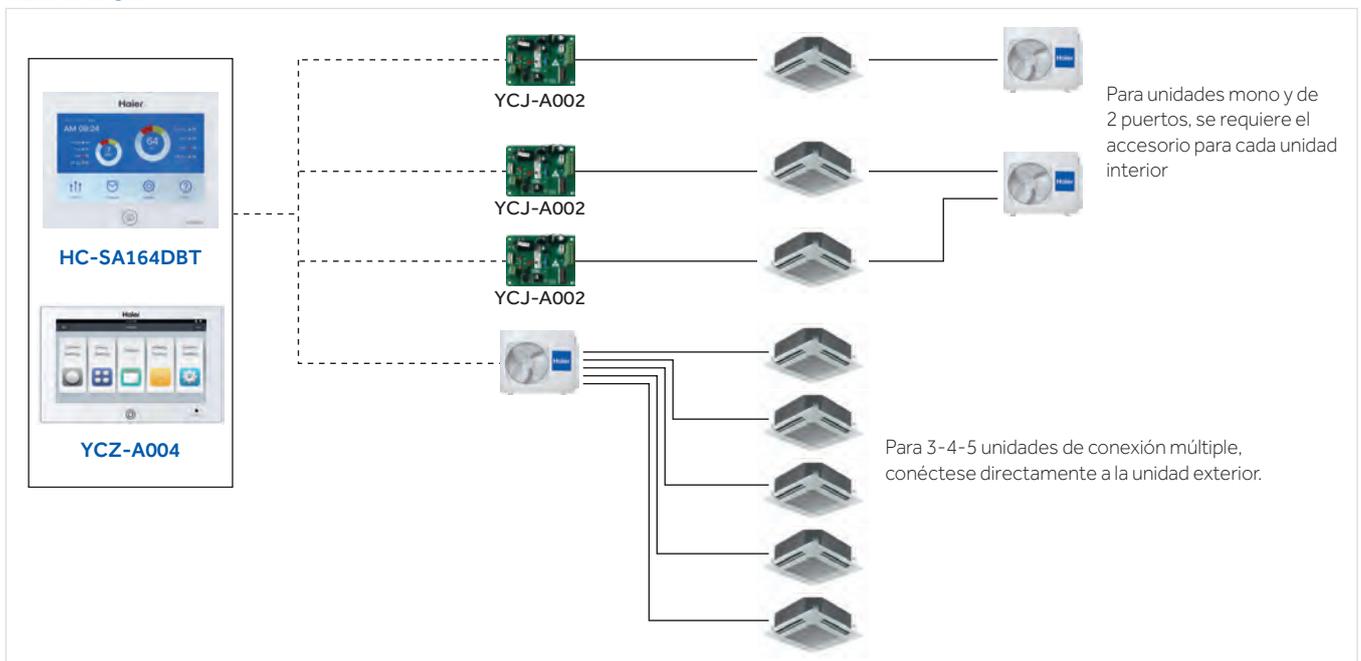

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN Características

Mandos a distancia

Haier ofrece diferentes tipos de mandos a distancia para elegir en función de sus requisitos funcionales y de diseño.

YR-E17

- Encendido/apagado, modo de temperatura, deflectores
- Diseño inteligente y compacto con solo 86x86x13 mm.
- Teclas táctiles con una gran pantalla retroiluminada
- Control independiente de los deflectores [solo para Cassette AB-MRERA-MCERA(M)]
- Reloj y temporizador diarios
- Instalación sencilla y funcionamiento intuitivo
- Visualización de errores
- Gestión de la presión estática Pa de los ventiladores de la unidad interior (en los modelos donde sea posible)
- Sensor de temperatura ambiente estándar. Seleccione el control de temperatura ambiente en el mando si desea una lectura más precisa o en condiciones de instalación particulares.
- Posibilidad de gestión grupal con un solo controlador, (máximo 16 unidades interiores en un solo mando), las funciones y modos de funcionamiento de todas las unidades interiores conectadas a ese controlador serán idénticas entre sí. No es posible la gestión independiente. Cada comando se replicará en todas las unidades interiores conectadas al mando instalado. (consulte los diagramas en la página 109)



TARIFA (PVR sin IVA): 61 €

HW-BA116ABK

- Encendido/apagado, modo de temperatura, deflectores
- Características limitadas ideales para hoteles
- Indicación del intervalo de limpieza del filtro
- Control de errores
- NO equipado con un reloj o temporizador
- Receptor integrado para mandos a distancia por infrarrojos inalámbricos, para crear un modo de doble control (consulte el diagrama en la página 109)
- Sensor de temperatura ambiente estándar. Seleccione el control de temperatura ambiente en el controlador si desea una lectura más precisa o en condiciones de instalación particulares.
- Posibilidad de gestión grupal con un solo controlador, (máximo 16 unidades interiores en un solo controlador), las funciones y modos de funcionamiento de todas las unidades interiores conectadas a ese controlador serán idénticas entre sí. No es posible la gestión independiente. Cada comando se replicará en todas las unidades interiores conectadas. (consulte los diagramas en la página 109)



TARIFA (PVR sin IVA): 60 €

YR-HBS01

- Encendido/apagado, modo de temperatura, deflectores
- Control independiente
- 5 velocidades de ventilación seleccionables
- Control independiente de los deflectores [solo para Cassette AB-MRERA-MCERA(M)]
- Reloj y temporizador diarios



TARIFA (PVR sin IVA): 36 €

YR-HD

- Encendido/apagado, modo de temperatura, deflectores
- Control independiente
- Función de temporizador on-off-on/off-off/on contador de horas (sin reloj)



TARIFA (PVR sin IVA): 30€

RE-02

- Receptor universal para mandos a distancia inalámbricos
- Necesario para todas las unidades instaladas en posición oculta, sin panel estético.
- Solo el cassette de 2 vías requiere el receptor, incluso si está equipado con un panel estético.



TARIFA (PVR sin IVA): 25€

HW-BA101ABT

- Diseño moderno y LED de alta intensidad
- Pantalla negra táctil. Iluminación automática cuando se pulsan las teclas. Pantalla negra en posición de reposo.
- NO equipado con un reloj o temporizador
- Doble modo de ajuste de la temperatura y la velocidad del ventilador; un toque continuo o a través del clásico + y -
- Modo silencioso
- Modo de funcionamiento, deflectores en modo de on/off.
- Posibilidad de control grupal de hasta 16 unidades interiores con el mismo modo de funcionamiento
- Funciones limitadas ideales para hoteles
- Indicación del intervalo de limpieza del filtro
- Indicación de errores
- Bloqueo de funciones del control centralizado y bloqueo para niños
- Receptor integrado para mandos a distancia por infrarrojos inalámbricos, para crear un modo de doble control (consulte el diagrama

en la página 109)

- Sensor de temperatura ambiente estándar. Seleccione el control de temperatura ambiente en el controlador si desea una lectura más precisa o en condiciones de instalación particulares.
- Posibilidad de gestión grupal con un solo controlador, (máximo 16 unidades interiores en un solo controlador), las funciones y modos de funcionamiento de todas las unidades interiores conectadas a ese controlador serán idénticas entre sí. No es posible la gestión independiente. Cada comando asignado se replicará en todas las unidades interiores que estén conectadas al control. (consulte los diagramas en la página 109)



TARIFA (PVR sin IVA): 125€

YR-E16B

- On/off, modo de temperatura, deflectores
- Gran pantalla táctil retroiluminada
- Control independiente de los deflectores [solo Cassette AB-MRERA-MCERA(M)]
- Reloj y temporizador semanales
- Historial de alarmas
- Función de gestión de la presión estática del ventilador
- Selección entre Celsius y Fahrenheit, (+/- 0,5 °C - +/- 1 °F)
- Sensor de temperatura ambiente estándar. Seleccione el control de temperatura ambiente en el controlador si desea una lectura más precisa o en condiciones de instalación

particulares.

- Posibilidad de gestión grupal con un solo controlador, (máximo 16 unidades interiores en un solo controlador), las funciones y modos de funcionamiento de todas las unidades interiores conectadas a ese controlador serán idénticas entre sí. No es posible la gestión independiente. Cada comando asignado se replicará en todas las unidades interiores que estén conectadas al control. (consulte los diagramas en la página 109)



TARIFA (PVR sin IVA): 120€


Módulo Wi-Fi KZW-W001 para unidades individuales

- Ideal para instalaciones pequeñas con cobertura wi-fi estable que llega a todas las unidades interiores. El usuario final y/o el usuario del sistema deben garantizar su propia cobertura wi-fi que tenga acceso a Internet.
- El módulo debe estar instalado y conectado a la placa electrónica de las unidades interiores de la serie MRV que desee controlar con wi-fi.
- El usuario tendrá que descargar la APP «Haier Smart Air» para Android, crear un perfil y luego registrar cada unidad interior individual siguiendo las instrucciones paso a paso que la aplicación muestra en la pantalla.
- Control: on/off, modo, temperatura, deflectores, velocidad del ventilador, temporizador semanal, comprobación de función, señalización de alarma genérica.
- Al llevar a cabo una gestión grupal con los controladores con cable, (máx. 16 unidades

interiores en un solo controlador), solo se tendrá que instalar un módulo wi-fi en la unidad maestra que será la que se conectará al controlador con cable. En una gestión grupal con un solo controlador con cable, las funciones y modos de funcionamiento de todas las unidades internas conectadas a ese controlador serán idénticas entre sí. No es posible la gestión independiente. En cuanto al controlador con cable, también funcionando a través de la web con la APP, cada comando asignado se replicará en todas las unidades interiores que estén conectadas al control/ módulo wi-fi. (consulte los diagramas en la página 109)



TARIFA (PVR sin IVA): 50€

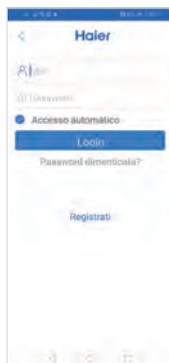

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN Características


EJEMPLOS DE CONEXIÓN DE MANDOS A DISTANCIA Y MÓDULOS WI-FI

Ejemplo de conexión de un individual control para el funcionamiento independiente de cada unidad interior




Ejemplo de controlador de grupo (solo para controladores con cable - máximo 16 unidades interiores en un solo control)

En una gestión grupal con un solo controlador con cable, las funciones y modos de funcionamiento de todas las unidades internas conectadas a ese controlador serán idénticas entre sí. No es posible la gestión independiente. Cada comando dado será replicado en todas las unidades interiores de la misma manera.

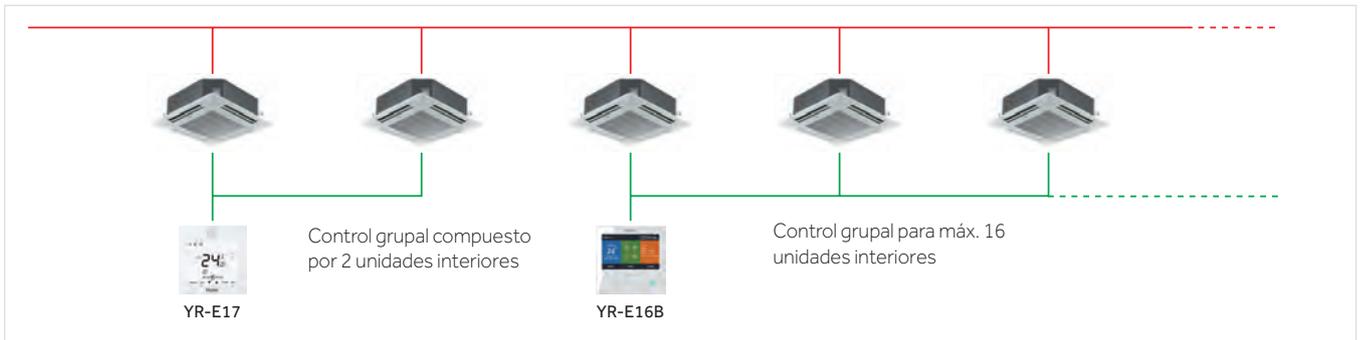


Ejemplo de una conexión de módulo wi-fi, para el funcionamiento independiente de cada unidad interior

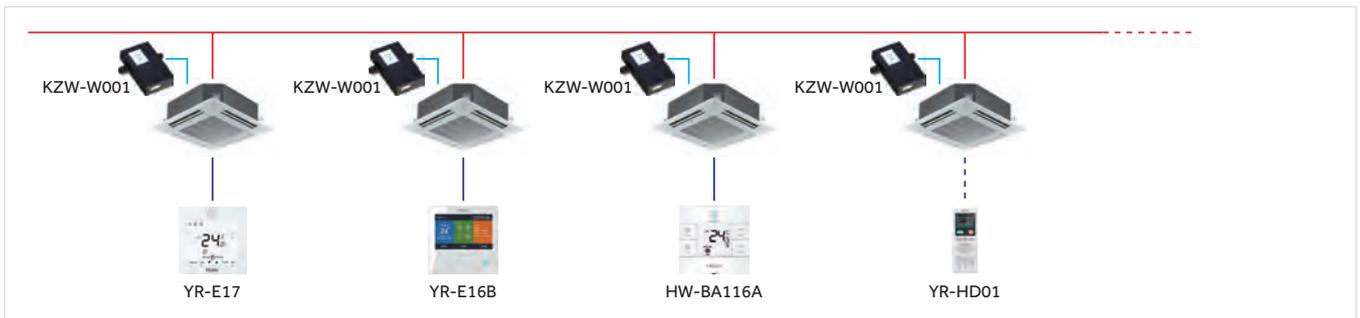

Ejemplo de gestión grupales a través del módulo wi-fi

Conecte solamente un módulo wi-fi en la unidad interior que tenga instalado el control por cable. Cada comando dado a través de la APP. Cada comando asignado al control centralizado a través de la APP se replicará en cada una de la unidades interiores conectadas a dicho control centralizado.

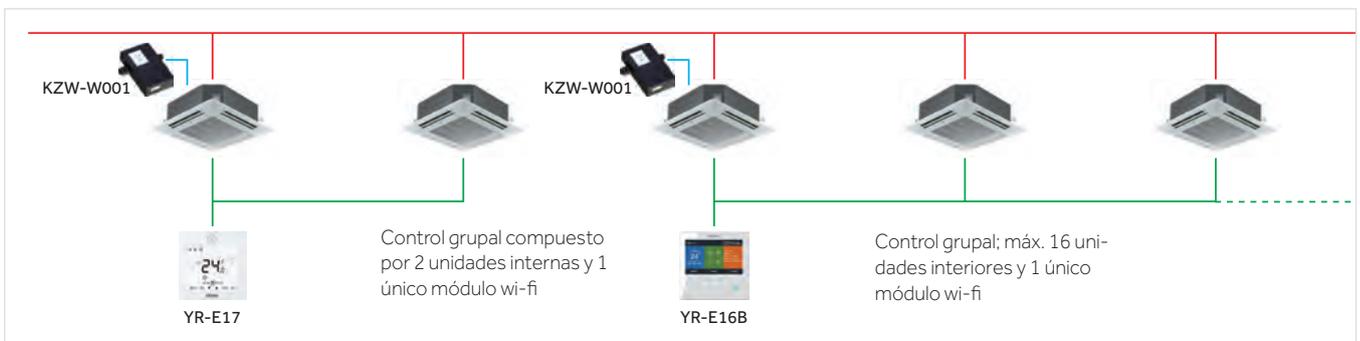

Receptor infrarrojo en el control.

Modelos de control por cable: HW-BA101ABT, HW-BA116ABK, están equipados con receptor para mandos a distancia inalámbricos.

Esta función le permite controlar una unidad interior con el control por cable y con un mando a distancia simultáneamente. (ejemplo: control por cable en la pared y mando a distancia en el escritorio o en la habitación.)



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BMS



SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN Características

Sistema de gestión local HCM-01A para instalaciones medianas

- Sistema de supervisión y gestión de unidades MRV para uso local en PC.
- Convertidor de protocolo RS-485 en RS-232 a través del adaptador USB para uso local en PC.
- Control máximo de 400 unidades y/o máximo 32 circuitos de refrigeración independientes
- Cada circuito de refrigeración requiere el adaptador HA-MA164AD (excepto para la unidad exterior serie 5)
- Gestión de todos los parámetros del sistema por zonas/grupos/unidades individuales, temporizadores semanales y mensuales, gestión de errores e historial de alarmas.
- Software de visualización claro e intuitivo
- **NO permite la gestión a través de la web/Internet**
- El software funciona en la plataforma Windows (7 32/64 bits - 8 Pro - 10 Pro)
- El software tiene una licencia para su uso en un solo PC. Si pretende usarlo en dos o más PC, debe comprar 2 o más licencias
- Posibilidad de contabilizar el consumo de electricidad. Instalar adaptadores IGU-02 en lugar de HA-MA164AD. Un IGU-02 para cada circuito de refrigeración, también para unidades exteriores de la serie 5. Para cada circuito de refrigeración/IGU-02, se debe instalar un «Vatímetro/generador de impulsos» que detecte el consumo de energía de las unidades exteriores y genere proporcionalmente el recuento de los impulsos que el adaptador IGU-02 recibe y transforma en valores para ser gestionados y visualizados por el software.


(Haier no suministra el vatímetro/amperímetro generador de impulsos, ya que debe ser seleccionado y dimensionado de acuerdo con la potencia de las instalaciones).

TARIFA (PVR sin IVA): 220 €




TARIFA (PVR sin IVA): 3.000€

Diagrama indicativo para la gestión local con HCM-01A

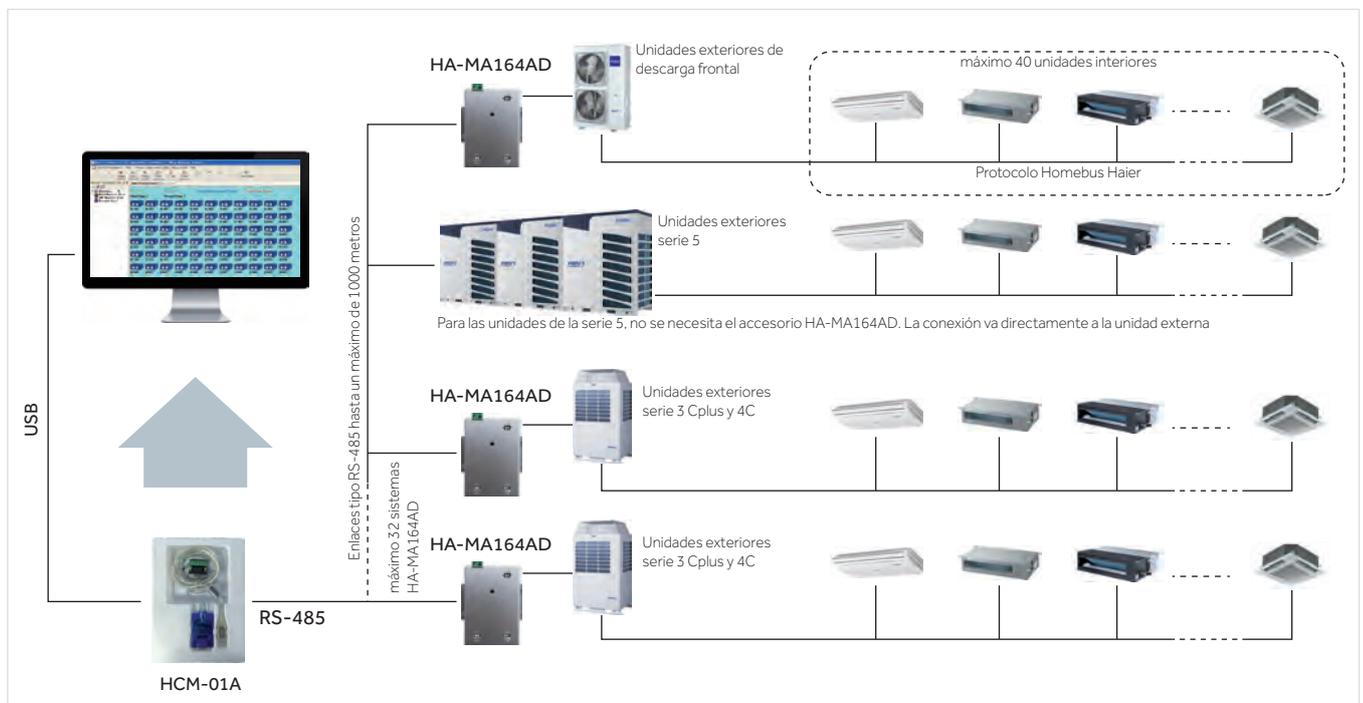

MRV

Diagrama indicativo para la gestión local con HCM-01A y contabilidad de consumo

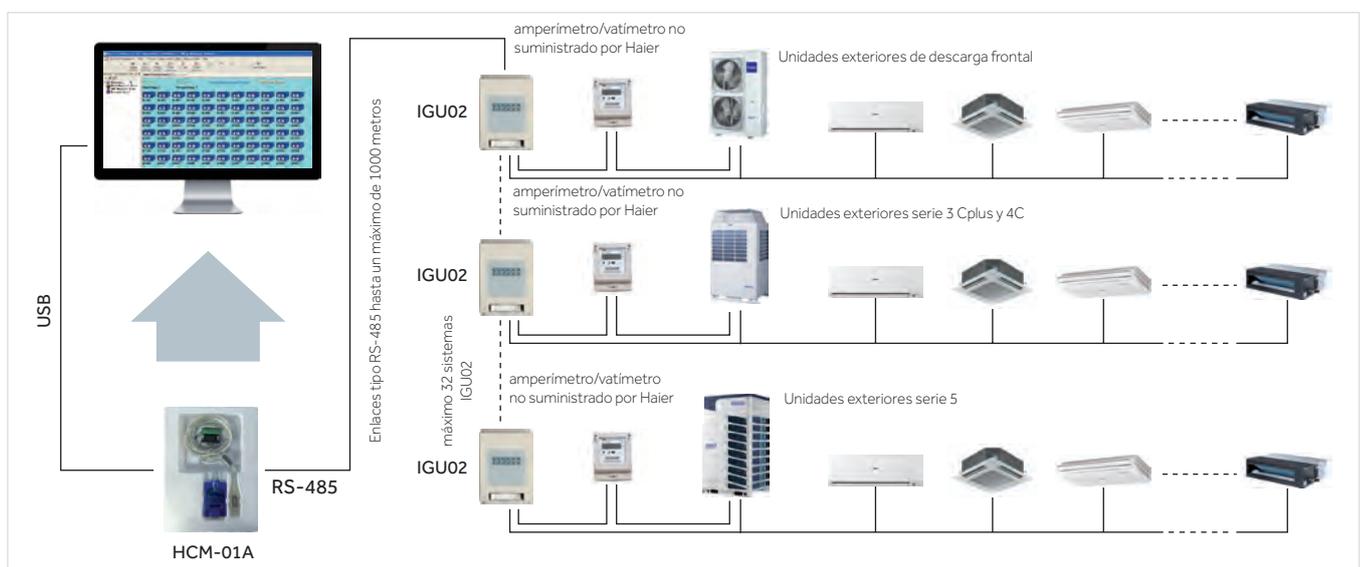

HCM-05/HCM-05A sistema de gestión de instalación mediana con función de control web/Internet Sistema integrado para instalaciones de hasta 250 unidades interiores y hasta 500 para el modelo 05A

- Control local a través de la red desde un PC o de forma remota a través de la web/Internet.
- Cada adaptador HCM-05 está equipado con un navegador web integrado con una dirección IP específica. Requiere una conexión a una red con acceso a Internet, a través de un cable Ethernet. Una vez configurado, en cualquier lugar del mundo simplemente introduzca la dirección IP suministrada con el HCM-05 en el motor de búsqueda web Google Chrome para acceder al sistema que desea controlar. El acceso a la gestión específica del sistema está protegido por contraseñas de diferentes niveles.
- Posibilidad de comunicación con sistemas, no suministrados por Haier, a través del protocolo BACnet - IP.
- Máximo 250 unidades interiores que se pueden controlar con el modelo HCM-05 y un máximo de 500 unidades interiores que se pueden controlar con el modelo HCM-05A.
- Se pueden controlar hasta un máximo de 32 circuitos de refrigeración independientes. Cada circuito de refrigeración requiere el adaptador HA-MA164AD (excepto para la unidad exterior serie 5)
- Gestión de todos los parámetros del sistema por zonas/grupos/unidades individuales, temporizadores semanales y mensuales, gestión de errores e historial de alarmas. Software de visualización claro e intuitivo
- Posibilidad de contabilizar el consumo de electricidad. Instalar adaptadores IGU-02 en lugar de HA-MA164AD. Un IGU-02 para cada circuito de refrigeración, también para unidades exteriores de la serie 5. Para cada circuito de refrigeración/IGU-02, se debe instalar un «Vatímetro/generador de impulsos» que detecte el consumo de energía de las unidades exteriores y genere proporcionalmente el recuento de los impulsos que el adaptador IGU-02 recibe y transforma en valores para ser gestionados y visualizados por el software.



HCM-05 TARIFA (PVR sin IVA): 9.800 €
HCM-05A TARIFA (PVR sin IVA): 16.500 €

(Haier no suministra el vatímetro/amperímetro del generador de impulsos, ya que debe ser seleccionado y dimensionado de acuerdo con la potencia de las instalaciones).

- Tecnología desarrollada en colaboración con **Honeywell**.

Diagrama ilustrativo para la gestión vía WEB con HCM-05


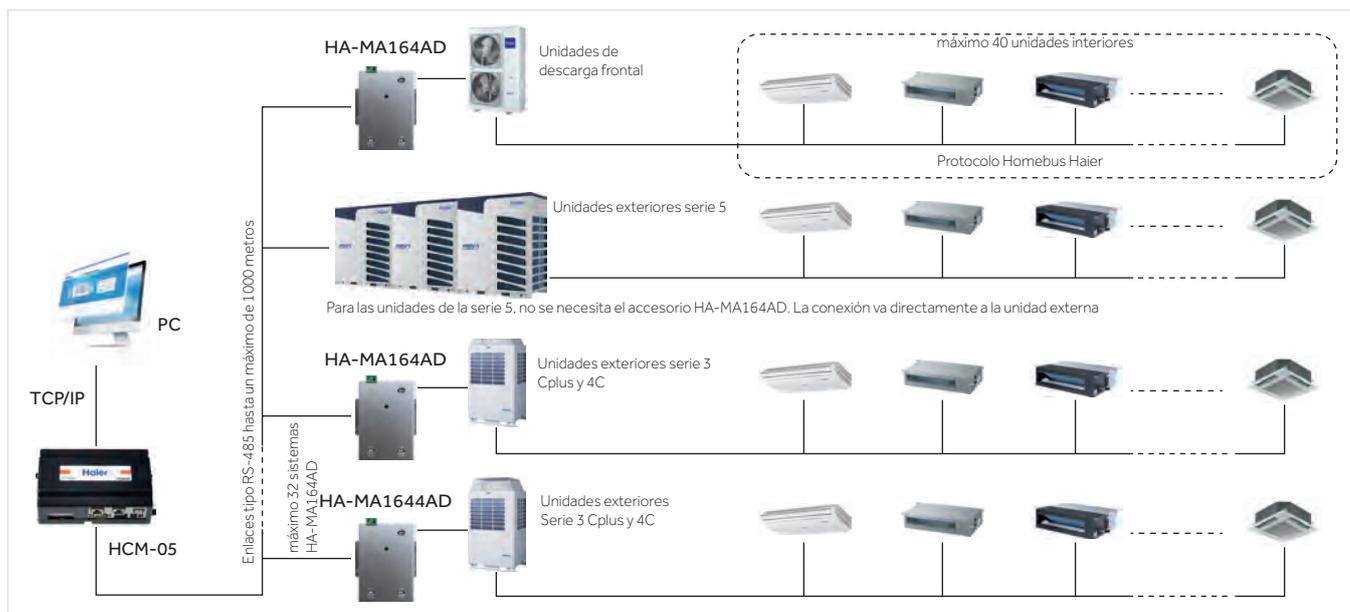


Diagrama ilustrativo para la gestión vía WEB con HCM-05 con contabilidad de consumo




SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN Características

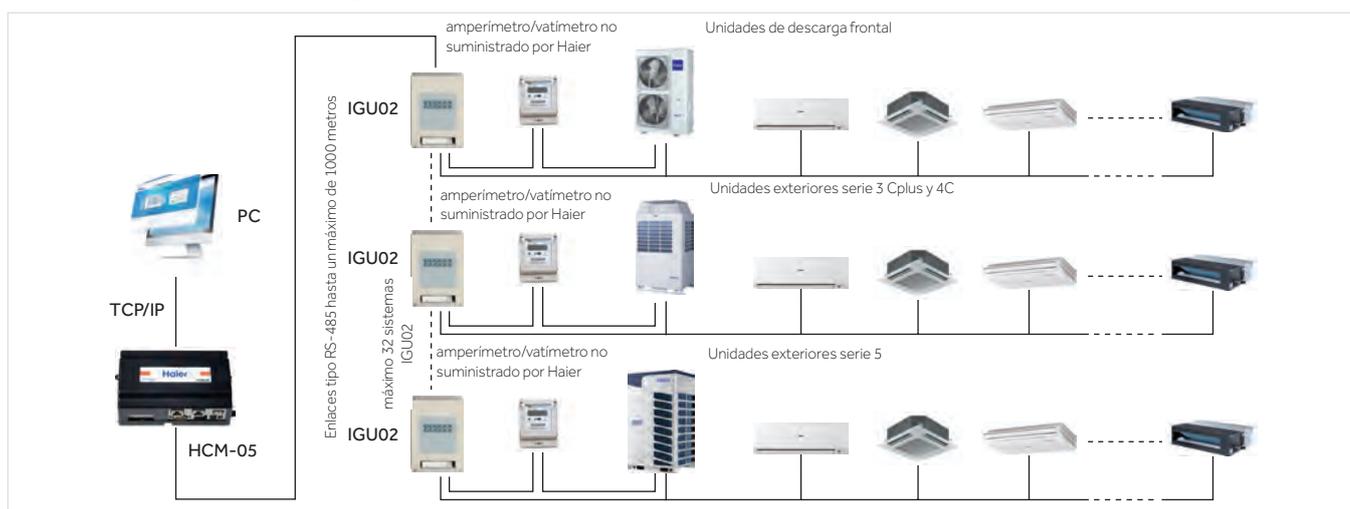

Supervisión


Control independiente de hasta 500 unidades interiores

- Modo, temperatura, ventilación, deflectores
- Bloqueo de funciones de usuario
- Control de los niveles de bloqueo
- Un icono con toda la información para cada unidad individual

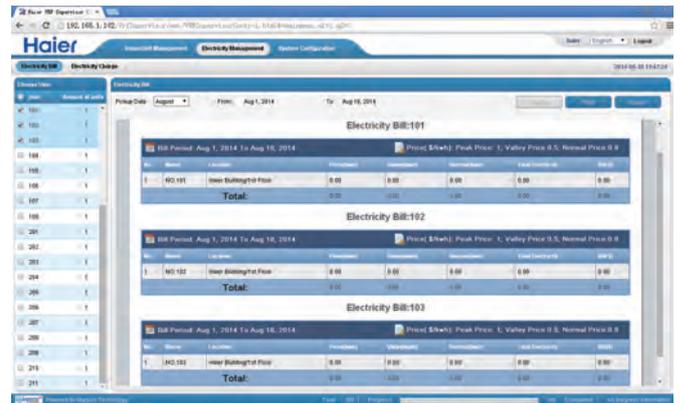

Informe de consumo de energía para cada unidad

- Almacenamiento de datos
- Posibilidad de definir diferentes costes por rangos de uso
- Previsualizar e imprimir los resultados
- Comparación de los costes de funcionamiento a lo largo del tiempo

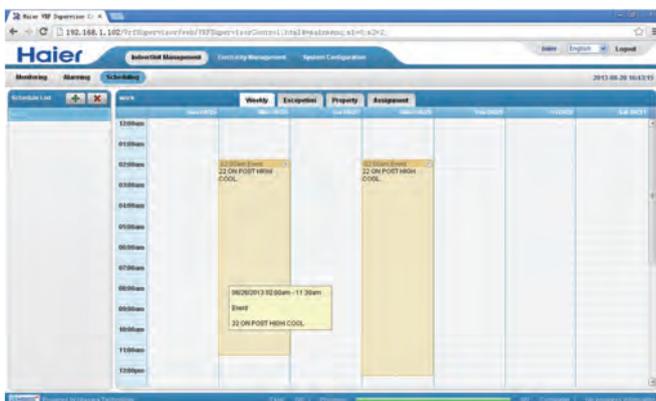


Programación

- Gráfico de horario semanal y mensual
- Configuración gratuita
- Definición de programas de muestra




Control de zonas

- Creación de zonas para la gestión que se pueden personalizar según las solicitudes

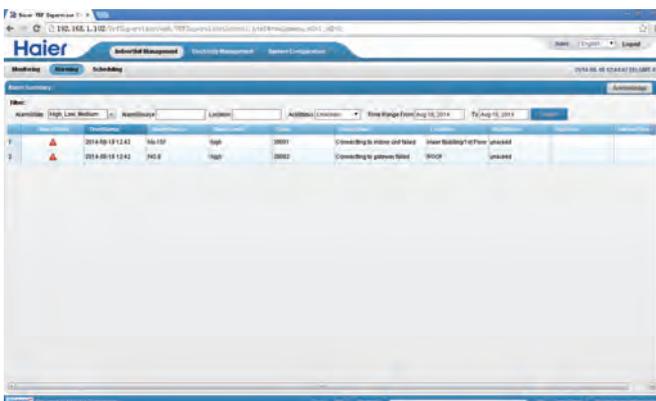

Gestión de alarmas

- Historial de mensajes de alarma
- Detalle de cada alarma

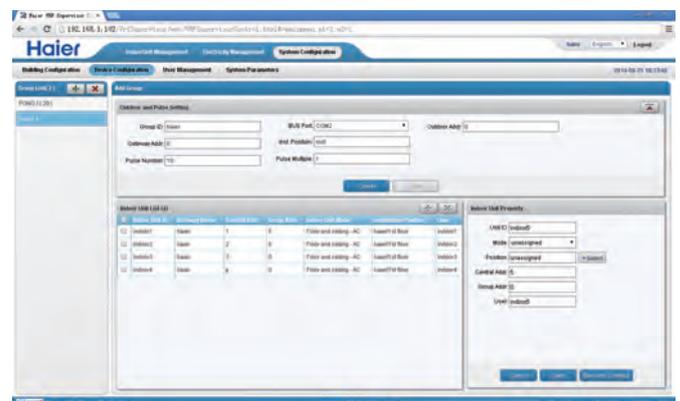

Configuración del sistema

- Configuración basada en edificios
- Configuración del equipo
- Gestión de los niveles de acceso
- Gestión de parámetros

HCM-03A gran sistema de gestión para instalaciones con función de control WEB/Internet

Sistema integrado para instalaciones de hasta 1500 unidades interiores

- Control local a través de la red desde un PC o de forma remota a través de la web/internet.
 - Cada adaptador HCM-03A está equipado con un navegador web integrado con una dirección IP específica. Requiere una conexión a una red con acceso a Internet, a través de un cable Ethernet. Una vez configurado, en cualquier lugar del mundo simplemente introduzca la dirección IP suministrada con el HCM-03 en los motores de búsqueda web Google Chrome o Firefox para acceder al sistema que desea controlar. El acceso a la gestión específica del sistema está protegido por contraseñas de diferentes niveles.
 - Posibilidad de comunicación con sistemas, no suministrados por Haier, a través del protocolo BACnet - IP, Modbus.
 - Máximo 1500 unidades interiores controlables.
 - Se pueden conectar hasta 20 circuitos de refrigeración independientes a uno de los cuatro puertos disponibles, para obtener un sistema que proporcione un máximo de 80 circuitos. Cada circuito de refrigeración requiere el adaptador HA-MA164AD (excepto para la unidad exterior serie 5)
 - Gestión de todos los parámetros del sistema por zonas/grupos/unidades individuales, temporizadores semanales y mensuales, gestión de errores e historial de alarmas. Software de visualización claro e intuitivo
 - Posibilidad de contabilizar el consumo de electricidad. Instalar adaptadores IGU-02 en lugar de HA-MA164AD. Un IGU-02 para cada circuito de refrigeración, también para unidades exteriores de la serie 5. Para cada circuito de refrigeración/IGU-02, se debe instalar un «Vatímetro/generador de impulsos» que detecte el consumo de energía de las unidades exteriores y genere proporcionalmente el recuento de las impulsos que el adaptador IGU-02 recibe y transforma en valores para ser gestionados y visualizados por el software.
- (Haier no suministra el vatímetro/amperímetro generador de impulsos, ya que debe ser seleccionado y dimensionado de acuerdo con la potencia de las instalaciones).**
- Posibilidad de insertar el diseño del edificio como un archivo en el sistema HCM-03A para crear botones de comando específicos dentro de las salas de referencia a través del plano de la instalación cargado en sistema.
 - Tecnología desarrollada en colaboración con **MAC mini**.



Diagrama ilustrativo para la gestión vía WEB con HCM-03A.



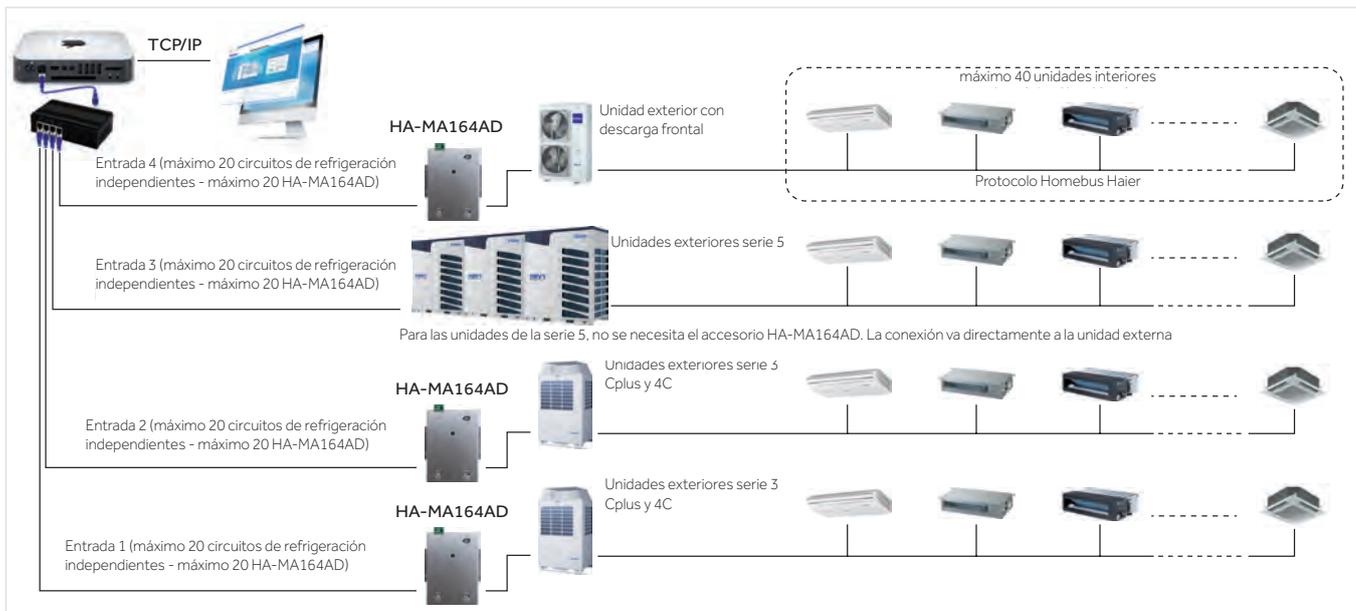


Diagrama ilustrativo para la gestión vía WEB con HCM-03A con contabilidad de consumo

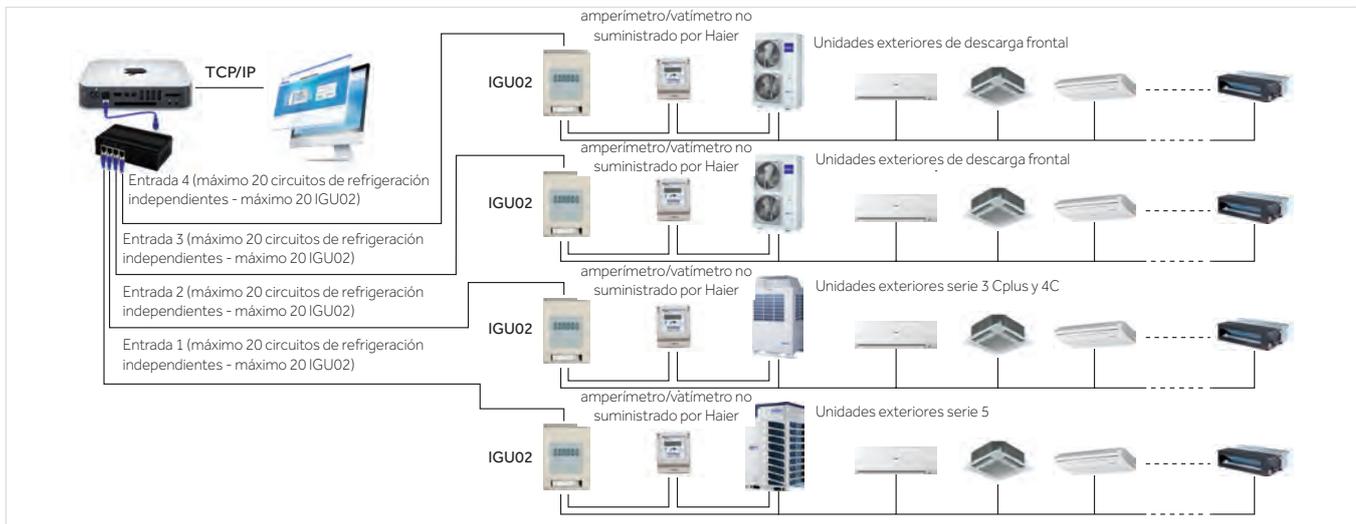

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN Características

NAVEGACIÓN SENCILLA E INTUITIVA

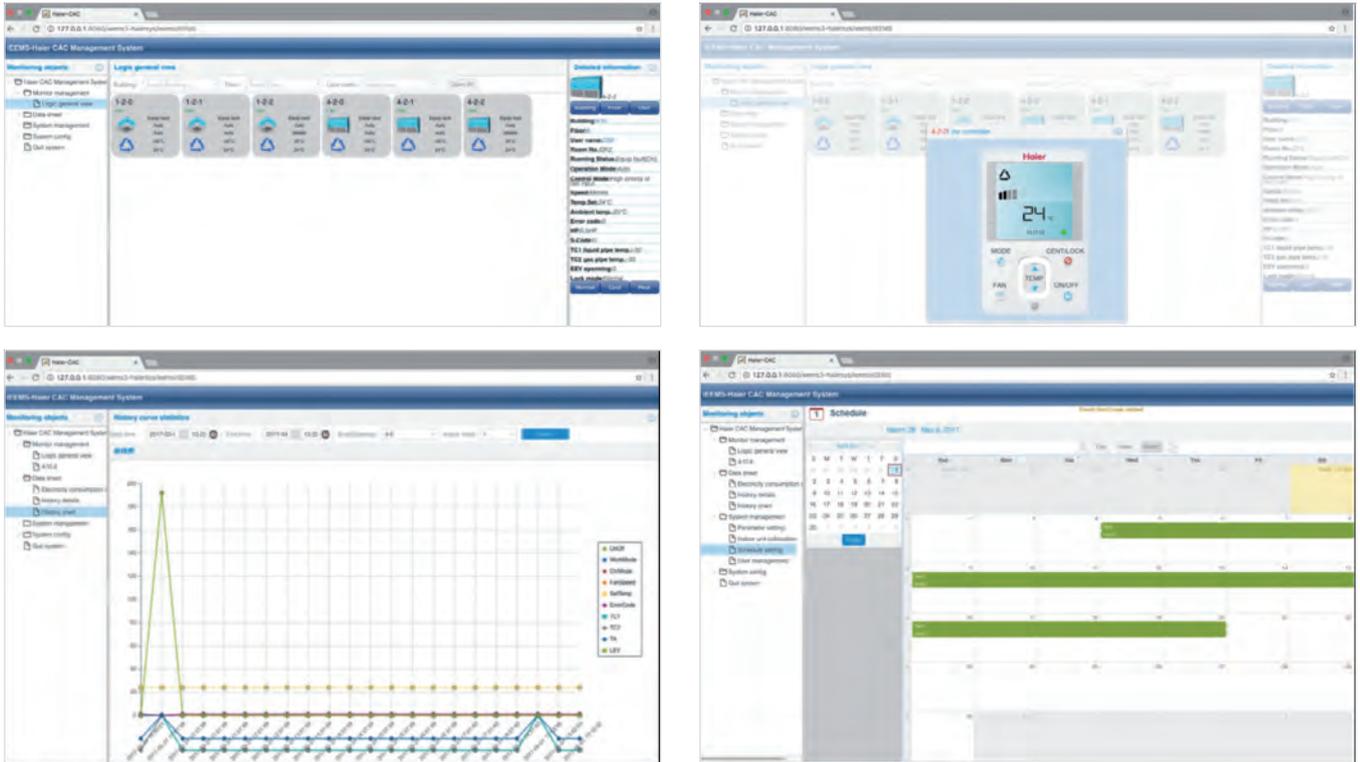

Posibilidad de insertar el diseño del edificio como un archivo en el sistema HCM-03A para configurar mediante la colocación de la unidad interior específica y comandos específicos. La creación de botones de comando específicos dentro de las instalaciones permite la gestión directamente en el plano, simulando más la realidad lo que hace todo más intuitivo y simple.



HA-MA164AD - Adaptador MOD-BUS

- Convertidor de protocolo Haier a MOD-BUS (no es necesario para unidades exteriores de la serie 5)
- Cada circuito de refrigeración requiere 1 convertidor
- 1 convertidor puede gestionar un máximo de 64 unidades interiores en un solo circuito de refrigeración
- Transformador de fuente de alimentación incluido
- NO es posible gestionar el consumo eléctrico



TARIFA (PVR sin IVA): 600 €

IGU02 - adaptador para contabilizar el consumo

- Convertidor de protocolo Haier a RS-485 que se utilizará junto con los sistemas BMS: HCM-01A/03A/05-05A, necesario si desea supervisar el consumo eléctrico de los sistemas MRV.
- Cada IGU-02 puede controlar hasta un máximo de 40 unidades interiores
- Necesita un IGU-02 para cada circuito de refrigeración, incluso para la serie 5 exterior. Para cada circuito de refrigeración/IGU-02, se debe instalar un «Vatímetro/generador de impulsos» que detecte el consumo de energía de las unidades exteriores y genere proporcionalmente el recuento de los impulsos que el adaptador IGU-02 recibe y transforma en valores para ser gestionados y visualizados por el software.

(Haier no suministra el vatímetro/amperímetro generador de impulsos, ya que debe ser seleccionado y dimensionado de acuerdo con la potencia de las instalaciones).



TARIFA (PVR sin IVA): 400 €

IGU07 - adaptador LonWorks

- Modbus > convertidor de protocolo Lonworks
- Cada IGU-07 puede controlar solo 1 circuito de refrigeración y hasta un máximo de 32 unidades interiores
- El circuito de refrigeración conectado requiere el adaptador HA-MA164AD (excepto para las unidades exteriores de la serie 5)
- **El adaptador IGU07 no tiene transformador de potencia, por lo que es necesario tener una fuente de alimentación de 24 voltios CC (24 VCC) instalada por el instalador.**
- NO es posible tener en cuenta el consumo de electricidad



TARIFA (PVR sin IVA): 1.900€

Adaptador HA-AC-KNX - KNX

- Convertidor de protocolo Haier a KNX
- Requiere adaptador HA-MA164AD
- 3 modelos disponibles, hasta 8, hasta 16 y hasta 64 unidades interiores controlables (HA-AC-KNX-8, HA-AC-KNX-16, HA-AC-KNX-64)
- No requiere fuente de alimentación




TARIFA (PVR sin IVA): A CONSULTAR


SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN Características

EJEMPLOS DE ADAPTADORES DE CONEXIÓN

HA-MA164AD, adaptador mod-BUS

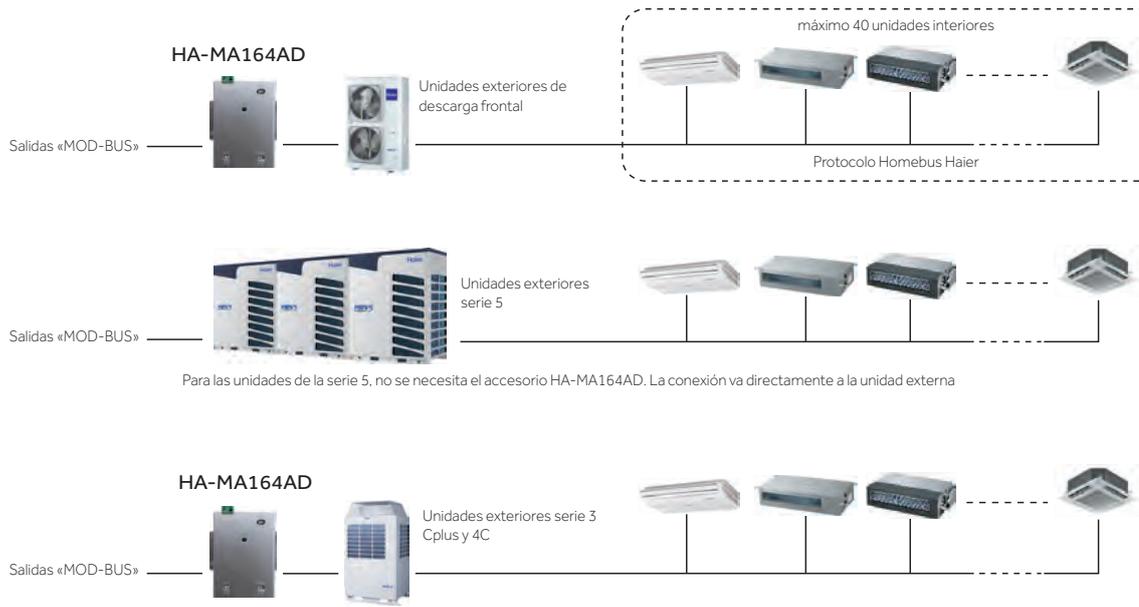


IGU-02 – adaptador para gestión de consumos

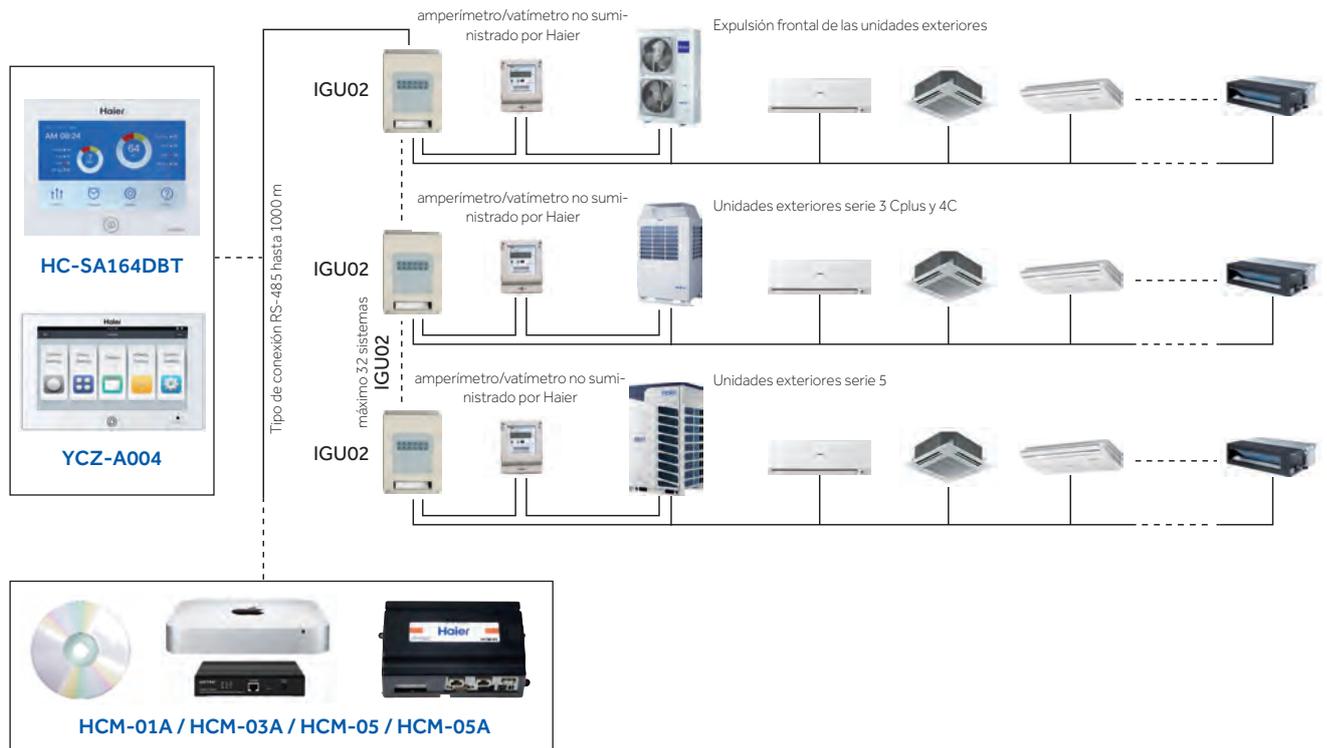


MRV

Esquema de conexión ilustrativa IGU-07 para sistemas LonWorks

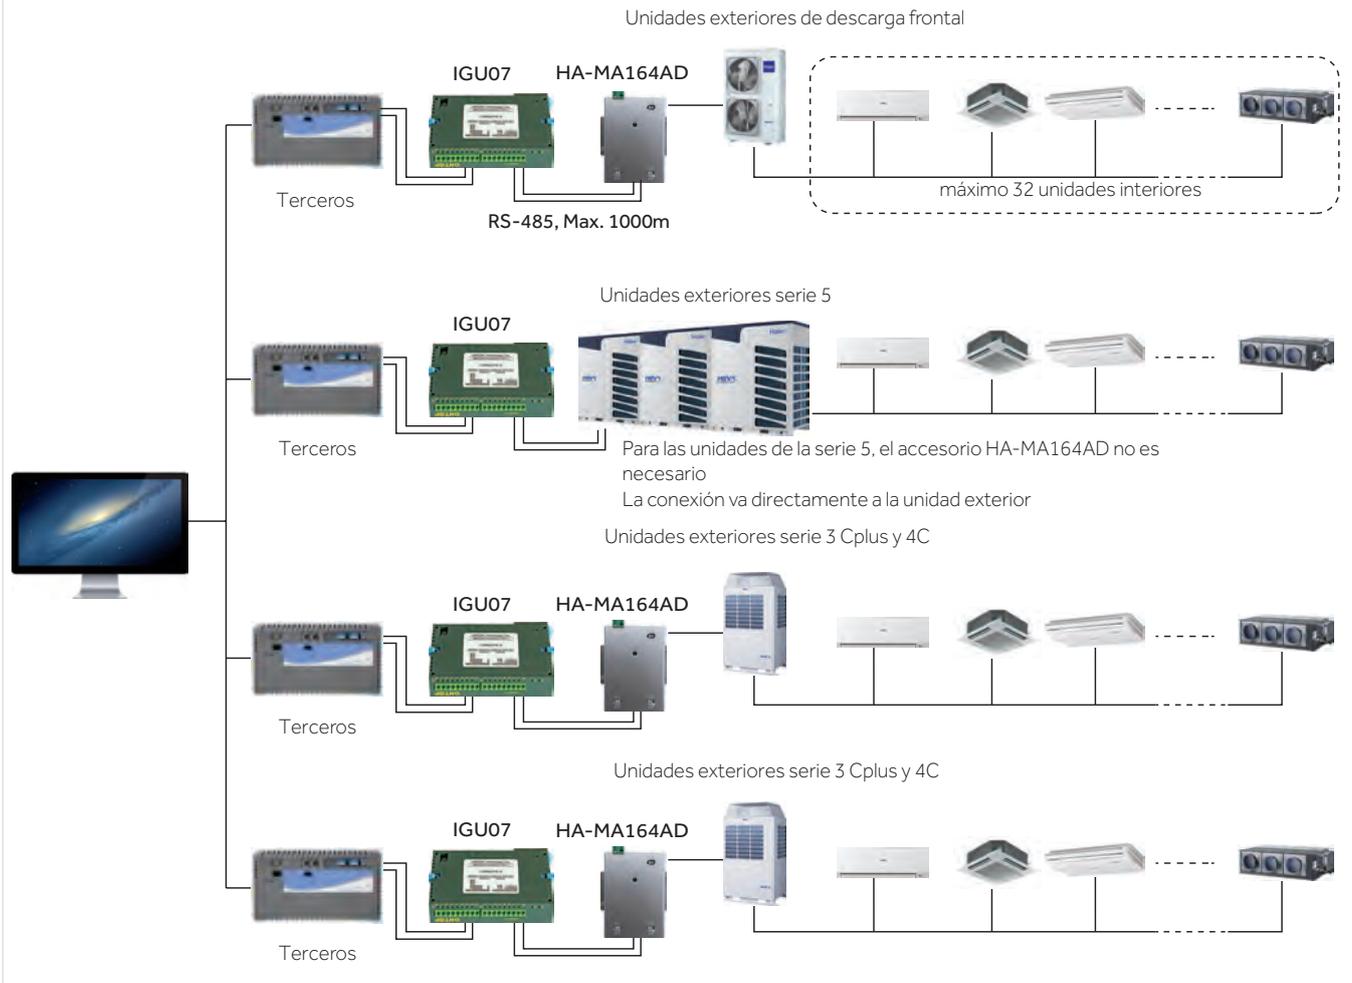

Adaptador HA-AC-KNX - KNX

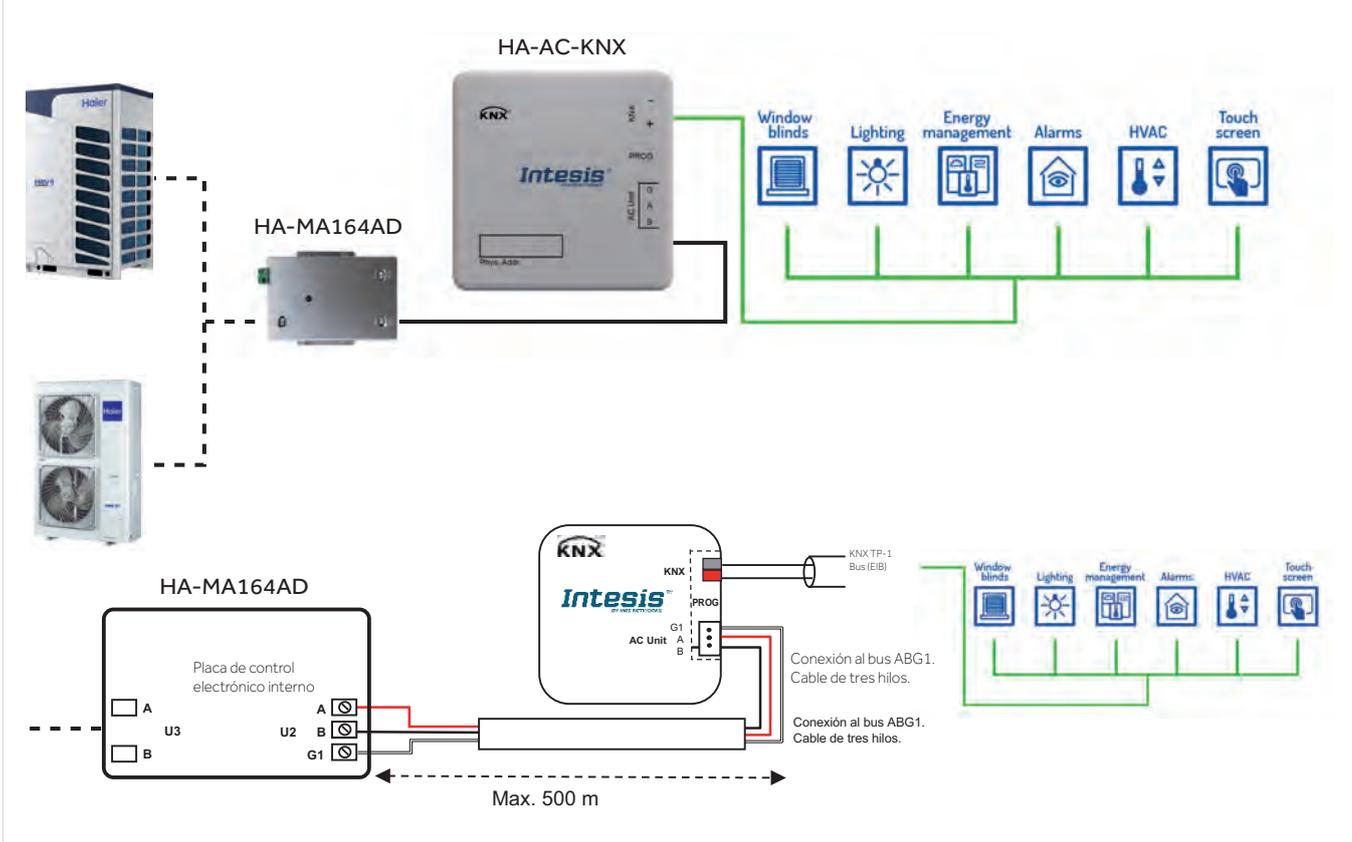

Juntas para circuito de 3 tubos

Medidas en milímetros diámetro interior y diámetro exterior

Modelo	Junta del lado del gas Recuperación/Retorno	Junta del lado del gas Alta presión	Junta del lado del líquido	Adaptadores del lado del gas Recuperación/ Retorno incluido en el kit	Adaptadores del lado del gas Alta presión incluida en el kit	Adaptadores del lado del líquido incluido en el kit	Potencia aplicable en kW (suma total de la capacidad de refrigeración nominal de las unidades interiores que se alimentan de manera descendente con respecto a la junta)
FGG-R335A							Hasta 33,5
FGG-R506A							33,5 a 50,6
FGG-R730A							50,6 a 73
FGG-R1350A							73 a 135
FGG-R2040A							Más de 135

Kits de conexión y derivadores

Juntas para combinar unidades exteriores con 2 tubos.

Medidas en milímetros ID - diámetro interior/OD - diámetro exterior

HZG-20B - kit que se proporcionará para combinar 2 módulos				
Modelo	Tuberías	ID	Rama	Adaptadores del lado del gas Recuperación/Retorno incluido en el kit
HZG-20B	Junta del lado del gas	A		
	Junta del lado del líquido	B		
HZG-30B - kit que se proporcionará para combinar 3 módulos				
Modelo	Tuberías	ID	Rama	Adaptadores del lado del gas Recuperación/Retorno incluido en el kit
HZG-30B	Junta del lado del gas	C		<p>Doble</p>
		D		
	Junta del lado del líquido	E		<p>Doble</p>
		F		

MRV

Kits de conexión y derivadores

Juntas para combinar unidades exteriores de 3 tubos con recuperación de calor

Medidas en milímetros ID - diámetro interior/OD - diámetro exterior

HZG-R20B - kit que se suministrará para combinar 2 módulos				
Modelo	TARIFA (PVR sin IVA)	Tuberías	ID	Rama
HZG-R20B	200 €	Junta del lado del gas Recuperación/ Retorno	A	
		Junta lateral de gas a alta presión	B	
		Junta del lado del líquido	C	

MRV

Juntas para combinar unidades exteriores de 3 tubos con recuperación de calor

Medidas en milímetros ID - diámetro interior/OD - diámetro exterior

HZG-R40B – kit que se suministrará para combinar 4 módulos					
Modelo	TARIFA (PVR sin IVA)	Tuberías	ID	Rama	Adaptadores del lado del gas Recuperación/Retorno incluido en el kit
HZG-R40B	700 €	Junta lado del líquido	P		
			Q		
			R		

SISTEMAS AIRE AGUA

ENFRIADORAS MODULARES SERIE CA

KITS HIDRÓNICOS

BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA

La primera fábrica completamente interconectada con el mundo exterior

En octubre de 2016, Haier inauguró la nueva fábrica de frigoríficos. Se producen 10 tipos de frigoríficos en esta planta, con potencias que van desde 30 a 7034 KW. Los compresores magnéticos y de tornillo centrífugos son el buque insignia de esta producción. Los clientes pueden controlar todo el proceso de producción, las pruebas e inspecciones de su frigorífico cómodamente desde un sillón mediante el uso de un teléfono inteligente desde cualquier parte del mundo a través de una aplicación específica. Haier ha establecido un nuevo estándar de producción y control con esta nueva fábrica. El laboratorio de pruebas, el más grande jamás construido para la energía comprobable, cuenta con el certificado AHRI. Los procesos de producción más complicados e importantes se confían a los robots, mientras que otros equipos supervisan y almacenan datos continuamente a lo largo de la fase de montaje.



La octava fábrica totalmente interconectada de Haier

La fábrica se extiende sobre una superficie de 87.000 m² con 51.000 m² dedicados a las líneas de producción

Se pueden producir 10 tipos diferentes de unidades al mismo tiempo

8 líneas de montaje fijas y 4 áreas modulares

4.500 toneladas de capacidad de producción total máxima diaria y comprobable

en comparación con otras fábricas con la misma capacidad de producción, esta de Haier ahorra más de un 20% de energía


Redefinir los estándares de producción, llevando a cabo nuevas ideas y directrices para las fábricas del futuro

La primera fábrica interconectada con el mundo exterior.



Los clientes pueden interactuar con la fábrica, personalizando sus solicitudes a través de una plataforma de suministro de materiales flexible y estilos de producción.

Todos los procesos se pueden ver desde el exterior

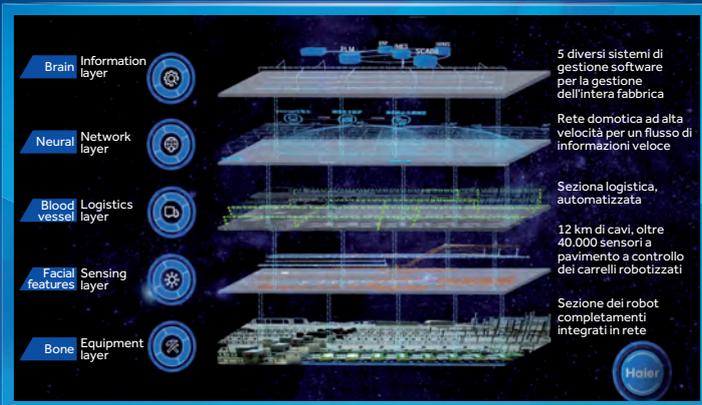

Todos los procesos de producción, control y envío se pueden ver a través de tabletas o teléfonos inteligente desde cualquier parte del mundo, dando continuidad y actualizaciones en tiempo real sobre el progreso de los trabajos.

La interconexión interna y externa es también un factor de ecosostenibilidad.



Gracias a la interacción entre el cliente y la fábrica, los tiempos de producción, los suministros, las existencias, el transporte y la logística se reducen, influyendo positivamente en el impacto medioambiental debido a ciertos procesos.

La serie CA consta de 4 módulos de diferente potencia con bomba de calor equipada con compresores con tecnología de «Multiscroll». Estos módulos están planeados y diseñados para instalaciones de un solo «colector» y para múltiples configuraciones modulares. Se pueden acoplar hasta 16 módulos de potencia similar o diferente bajo un solo controlador para alcanzar los 2080 KW de capacidad. La simplicidad de la construcción y la configuración sencilla y racional con diversas protecciones preinstaladas hacen que estos modelos sean fiables a lo largo del tiempo y económicos en su gestión. Una amplia gama de módulos hidráulicos externos permite que las unidades de la serie CA se adapten a todos los requisitos del sistema.



R410a



DESIGN


Nueva estructura

Gracias a la tecnología «V-Shape» ha sido posible reducir el espacio ocupado y dar una estética más atractiva al producto.



Enfriadora Modular Características

Alta eficiencia

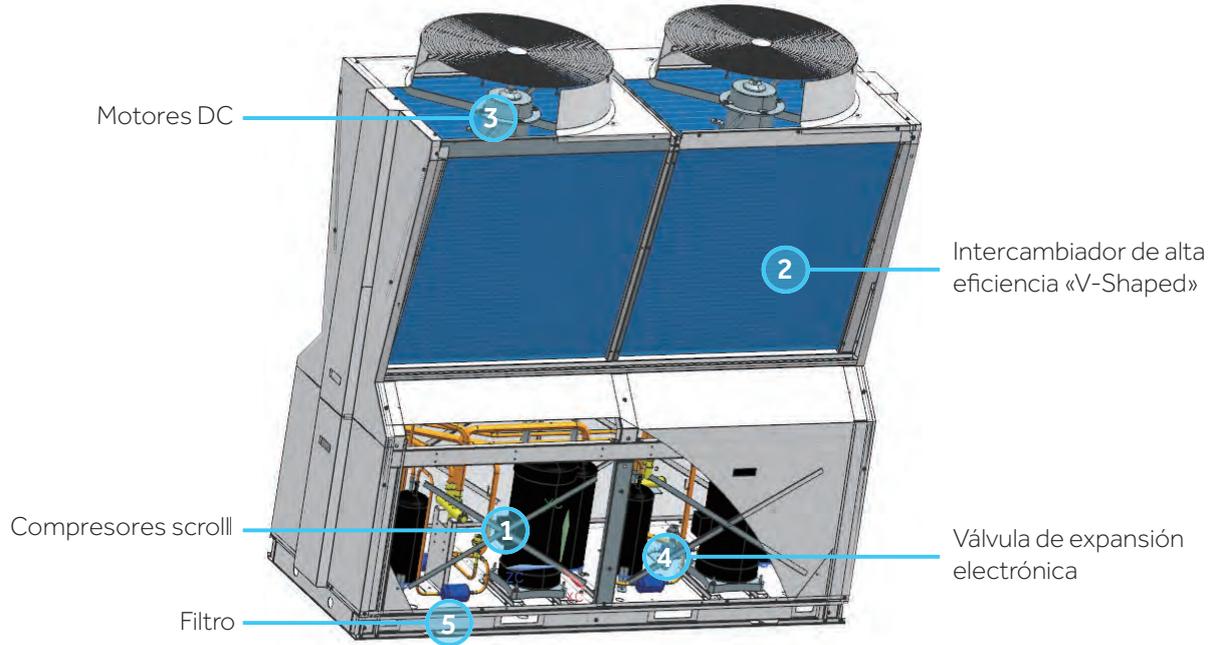

1 Compresores



Esta gama de productos utiliza compresores de scroll Daikin.

3 Motores de ventilador



Los motores de alta eficiencia, junto con los nuevos diseños de ventiladores probados en los túneles de viento, aseguran el movimiento de grandes volúmenes de aire con un mínimo de ruido.

2 Intercambiador de aire



Gracias a la inclinación de los intercambiadores, las enfriadoras modulares de Haier con tecnología «V-Shape» ofrecen hasta un 5% más de superficie de intercambio que las tecnologías estándar con el mismo espacio ocupado. Esto se traduce en un aumento de la eficiencia del intercambio del lado del aire.

4 Válvula de expansión electrónica


La serie modular de Haier utiliza solo válvulas electrónicas para controlar el flujo de refrigerante. A diferencia de otros tipos de control electromecánico, el control electrónico define con mayor precisión la presión y el volumen de gas que debe introducirse en los intercambiadores según la carga requerida, aumentando la eficiencia.

El uso de componentes de muy alta eficiencia permite alcanzar EER muy altos.

Instalación simplificada

Diseño compacto

La nueva configuración de estos frigoríficos permite una reducción de los espacios de instalación en un 25% en comparación con las configuraciones clásicas.

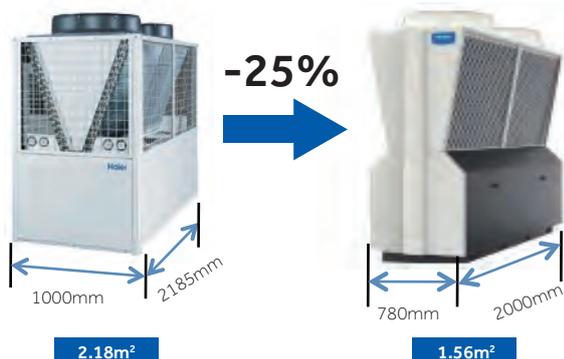


Sensor de flujo

Muchas protecciones son estándar, como el importante «sensor de flujo» del lado del agua que controla el flujo de agua correcto en el circuito, evitando las rupturas causadas por un flujo inadecuado.



Amplias aplicaciones

Los grandes rangos de temperatura de funcionamiento aseguran el rendimiento en todas las condiciones

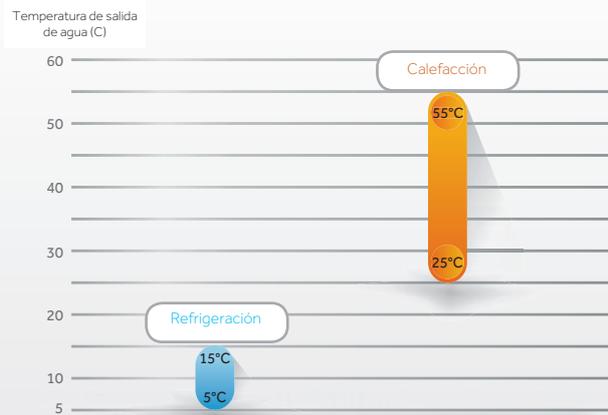

FIABILIDAD

Intercambiador de carcasa y tubos

Los tamaños 70-100-130 utilizan intercambiadores de calor de carcasa y tubos a contracorriente.

Estos intercambiadores evitan la acumulación de suciedad, asegurando la eficiencia del intercambio con el tiempo.



Filtro deshidratado

Un filtro especial absorbe cualquier rastro de agua en el circuito frigorífico.



Sensores de presión

A través de una serie de sensores, las presiones y temperaturas se controlan en tiempo real cambiando el funcionamiento del sistema para asegurar un rendimiento estable y preciso.



Motores de ventilador de 3 fases

En comparación con los motores monofásicos, estos ventiladores proporcionan un consumo eléctrica reducida en el arranque, mayor velocidad de rotación y estabilidad.




Enfriadora Modular Características

FIABILIDAD

Diseño compacto

En los sistemas combinados, la función de respaldo también garantiza el servicio con potencia reducida.

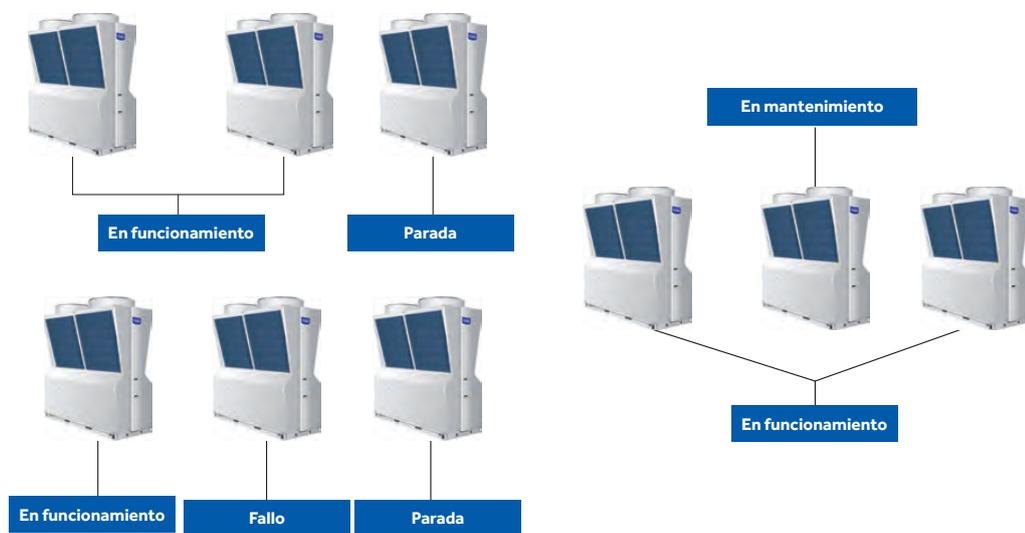

Seguridad y protección


Las enfriadoras modulares de Haier están equipados con un conjunto de sensores de seguridad para prevenir: inversiones de fase en el suministro de energía, alta o baja presión en el lado del gas, formación de hielo en los intercambiadores, sobrecalentamiento de los componentes, superación de los consumos estándar, etc.




Comodidad

Control preciso de la temperatura del agua

Mediante el uso de la válvula de expansión electrónica combinada con una tecnología de control (PID) proporcional integral y derivado, es posible garantizar una desviación máxima de la temperatura de salida de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ con respecto al valor establecido.

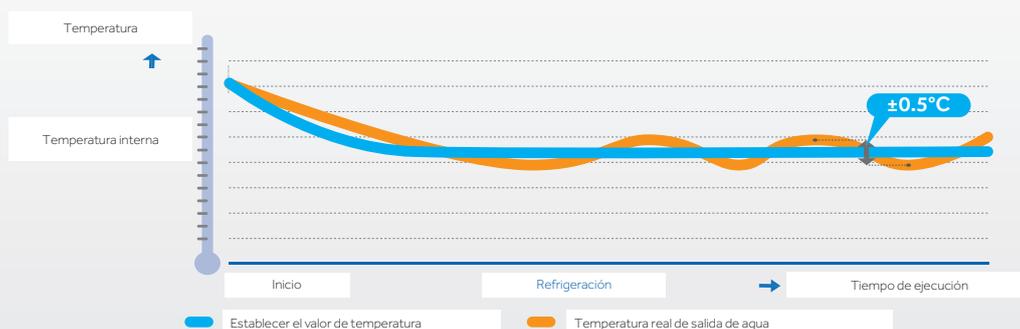

Esquema del circuito de agua

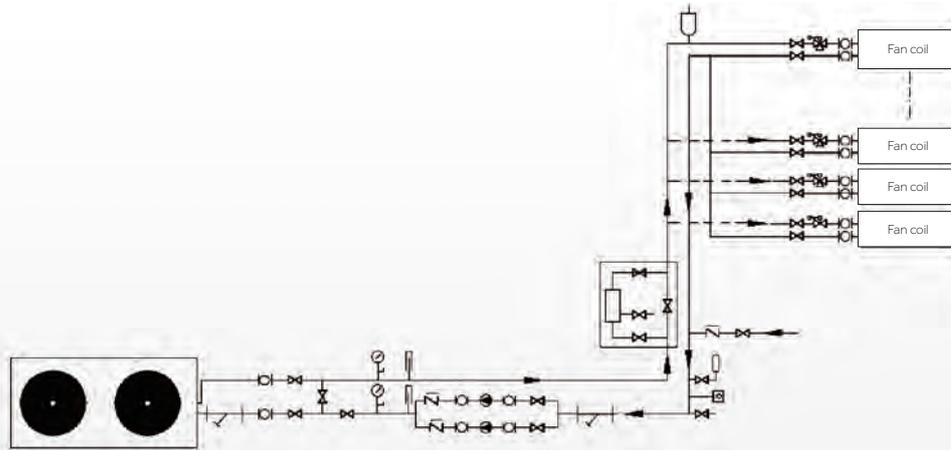

Modelo	Descripción	Modelo	Descripción
	válvula antirretorno		bomba de agua
	purgador automático		conexión flexible antivibración
	filtro de agua		vaso de expansión
	válvula de corte		analizador de la calidad del agua
	indicadores de temperatura		válvula de 3 vías
	manómetro		válvula de 2 vías

Enfriadora Modular Datos técnicos


Modelo			CA0070EAND	CA0100EAND	CA0130EAND
TARIFA (PVR sin IVA)			11.000 €	15.500 €	20.300 €
Refrigeración	Capacidad	kW	65	98	130
	Potencia absorbida	kW	19.2	28.9	38.4
	Corriente absorbida	A	34,6	53.2	75.4
Calefacción	Capacidad	kW	70	103	135
	Potencia absorbida	kW	19.1	28.7	38.2
	Corriente absorbida	A	34,4	52.8	75
EER (1)		W/W	3.39	3.39	3.39
COP (2)		W/W	3.66	3.59	3.53
SEER		W/W	4,05	4,53	4,61
Potencia máxima absorbida		kW	28	45.6	56
Corriente máxima absorbida		A	55	82.5	110
Alimentación eléctrica		V	3N/380V/50Hz (L1+L2+L3+N+G)		
Control de flujo del refrigerante			Válvula electrónica EEV		
Control de capacidad			50%, 100%	33%, 67%, 100%	25%, 50%, 75%, 100%
Protecciones y seguridad			Presión de refrigerante alta y baja, flujo de agua, anticongelante, sobrecorriente, componentes de sobrecalentamiento, pérdida e inversión de fases		
Compresor	Tipo		multiscroll de alta eficiencia a velocidad fija		
	Fabricante		Daikin		
	Cantidad		2	3	4
	Potencia absorbida	kW	18	27	36
Refrigerante	Tipo		R410A		
	Cantidad	kg	6x2	5.8x3	5.8x4
Intercambiador de aire	Tipo		Tubería de cobre corrugado acoplado con aluminio repelente al agua		
	Potencia del motor del ventilador	kW	1.5	2.3	3
	Tipo de ventilador		Axial		
	Cantidad de ventiladores		2	3	4
Intercambiador refrigerante-agua	Tipo		Carcasa y tubos		
	Caudal de agua nominal	m ³ /h	12	17.7	24
	Diámetro de la tubería entrada/salida		R 2" (rosca exterior)	R 2" (rosca exterior)	R2 1/2" (rosca exterior)
	Coefficiente de factor de ensuciamiento	m ² .°C/KW	0.018	0.018	0.018
	Presión de trabajo Std.	MPa	1,0	1,0	1,0
	Caída de presión en interiores	KPa	45	50	60
Presión sonora @	Distancia 1 m	dB(A)	65	67	68
	Distancia 5 m	dB(A)	60	62	63
	Distancia 10 m	dB(A)	54	56	57
Dimensiones de la unidad	Anchura	mm	2060	2060	2060
	Profundidad	mm	780	1603	1603
	Altura	mm	2170	2170	2170
Dimensiones de embalaje	Anchura	mm	2200	2200	2200
	Profundidad	mm	830	1650	1650
	Altura	mm	2280	2280	2280
Peso unitario	Neto	kg	630	960	1090
	Bruto embalado	kg	645	990	1125
	En funcionamiento	kg	670	1010	1245
Límites de funcionamiento de la temperatura exterior	Refrigeración	°C	-15 / 50		
	Calefacción	°C	-15 / 25		
Salida MODBUS de serie. IGU21 montado en fábrica					

Notas:


Los valores indicados se obtuvieron en las siguientes condiciones de ensayo:

- (1) Refrigeración: temperatura de entrada/salida de agua de 12°/7°C con una temperatura exterior de 35°C BS
- (2) Calefacción: temperatura de entrada/salida de agua de 40°/45°C con una temperatura exterior de 7°C BS/6°C BH
- Factor de ensuciamiento 0,018M²/KW
- @presión sonora medida en campo abierto

CA0035EAND

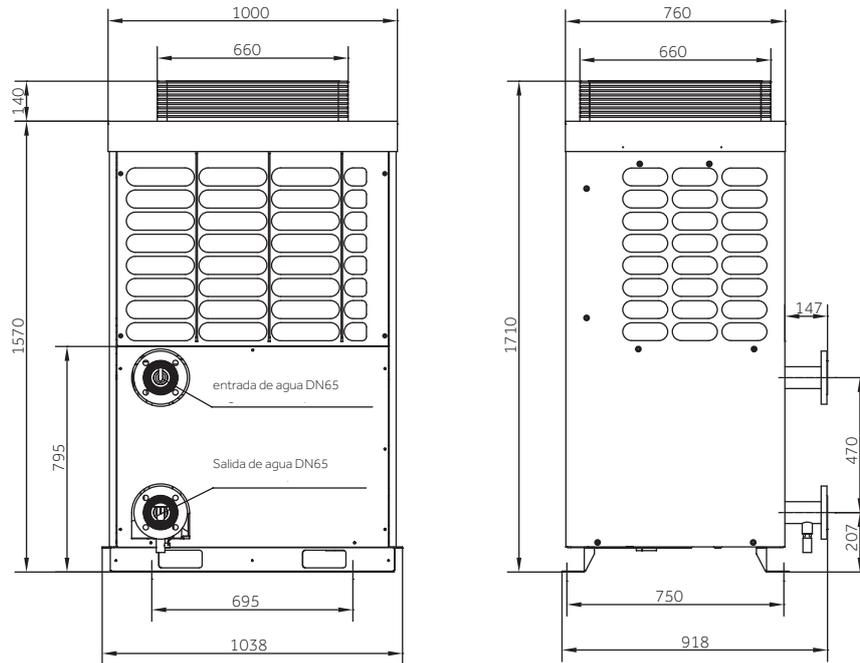


CA0070EAND

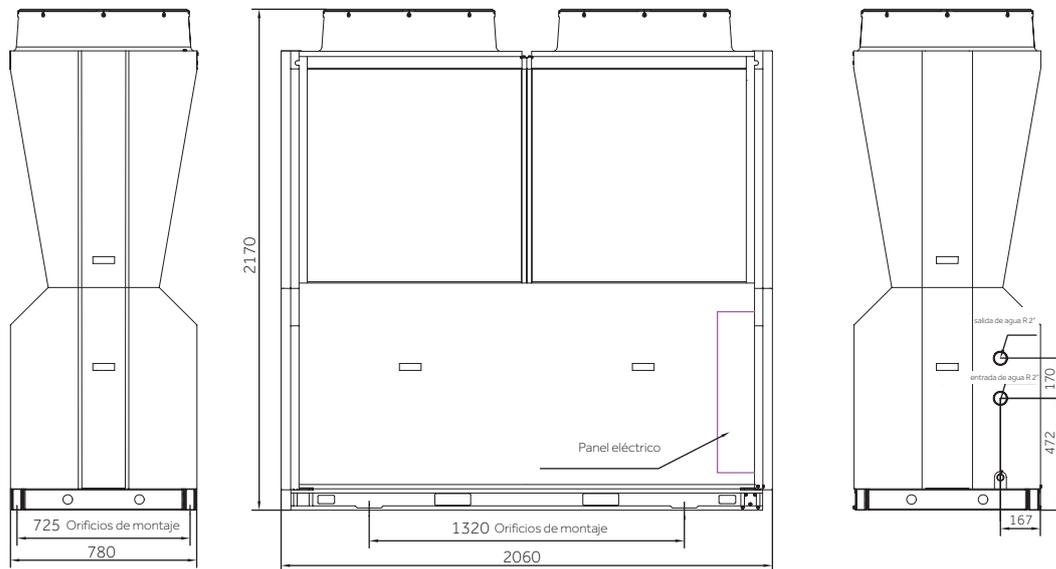


Enfriadora Modular Dimensiones

CA0100EAND/CA0130EAND

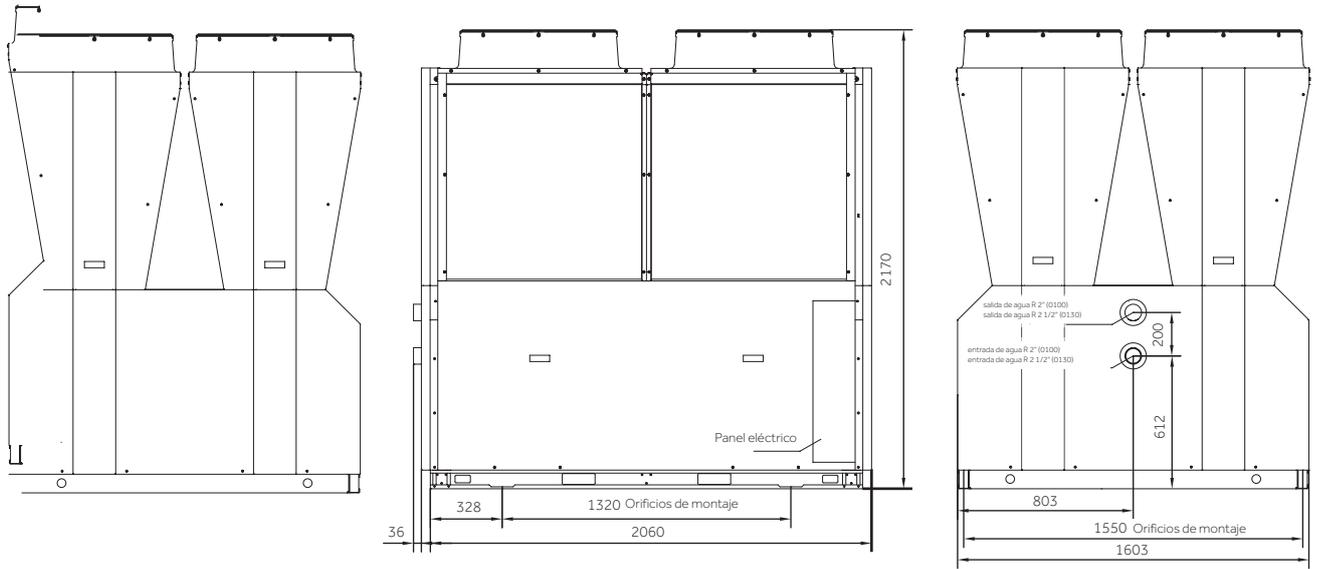

Espacios mínimos de instalación

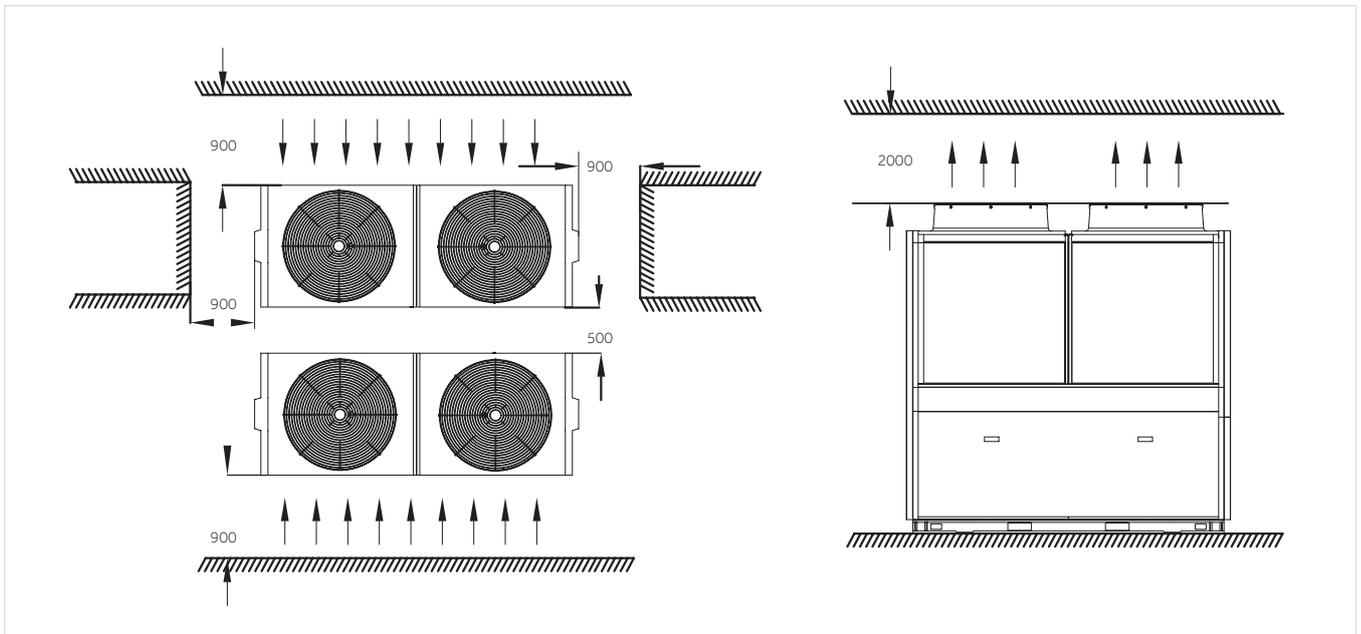

ENFRIADORAS

CA0035EAND

Capacidad de refrigeración					
Temperatura de salida agua (C)	Temperatura del aire exterior (C)				
	25	30	35	40	45
5	1.03	0.97	0.94	0.90	0.85
7	1.07	1.03	1.00	0.95	0.88
9	1.10	1.06	1.03	0.98	0.91
11	1.12	1.10	1.08	1.02	0.97
13	1.19	1.20	1.15	1.10	1.05
15	1.31	1.31	1.26	1.20	1.15

Capacidad de calefacción								
Temperatura de salida agua (C)	Temperatura del aire exterior (C)							
	15	10	7	5	0	-5	-10	-15
30	1.23	1.15	1.11	1.06	0.87	0.80	0.71	0.6208
35	1.13	1.10	1.08	0.83	0.74	0.68	0.58	0.57
40	1.13	1.09	1.05	0.83	0.74	0.66	0.57	0.55
45	1.13	1.09	1.00	0.83	0.74	0.64	0.57	0.53
50	1.13	1.07	0.92	0.81	0.74	0.64	0.56	0.51
55	1.12	1.06	0.92	0.81	0.72	0.62	-	-

Notas:

1. Capacidad real = Capacidad nominal x coeficiente de corrección.
2. El coeficiente de corrección es un valor medio. Consulte el manual técnico para obtener más detalles

CA0070EAND - CA01000EAND - CA0130EAND

Capacidad de refrigeración					
Temperatura de salida agua (C)	Temperatura del aire exterior (C)				
	25	30	35	40	45
5	1.07	1.00	0.94	0.94	0.81
7	1.14	1.07	1.00	0.96	0.86
9	1.20	1.13	1.06	0.98	0.91
11	1.27	1.19	1.12	1.04	0.96
13	1.34	1.26	1.17	1.09	1.01
15	1.41	1.32	1.23	1.14	1.06

Capacidad de calefacción								
Temperatura de salida agua (C)	Temperatura del aire exterior (C)							
	15	10	7	5	0	-5	-10	-15
30	1.26	1.16	1.12	1.07	0.88	0.82	0.72	0.69
35	1.24	1.15	1.11	1.06	0.88	0.81	0.71	0.69
40	1.22	1.14	1.10	1.05	0.87	0.80	0.71	0.67
45	1.19	1.12	1.00	0.98	0.85	0.79	0.70	0.66
50	1.19	1.11	0.98	0.97	0.84	0.78	0.67	0.65
55	1.14	1.07	0.97	0.94	0.83	0.77	-	-


Notas:

1. Capacidad real = Capacidad nominal x coeficiente de corrección.
2. El coeficiente de corrección es un valor medio. Consulte el manual técnico para obtener más detalles

Enfriadora Modular Características


Diagrama ilustrativo de montaje

Ejemplo de tuberías de agua de una sola línea y cableado, para una combinación múltiple sin depósito de inercia.

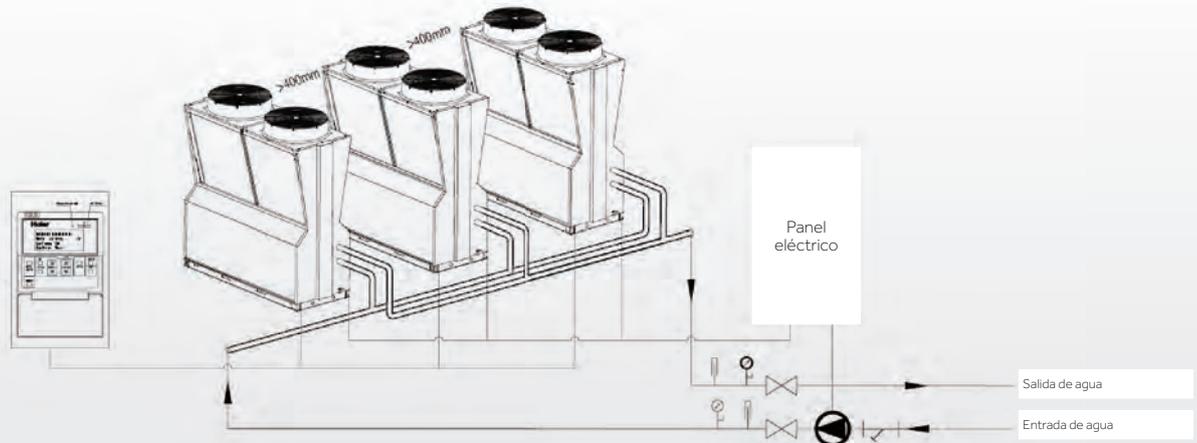

Control de grupo

Se pueden conectar hasta 16 módulos en un único circuito hidráulico, que puede ser controlado por un solo controlador.

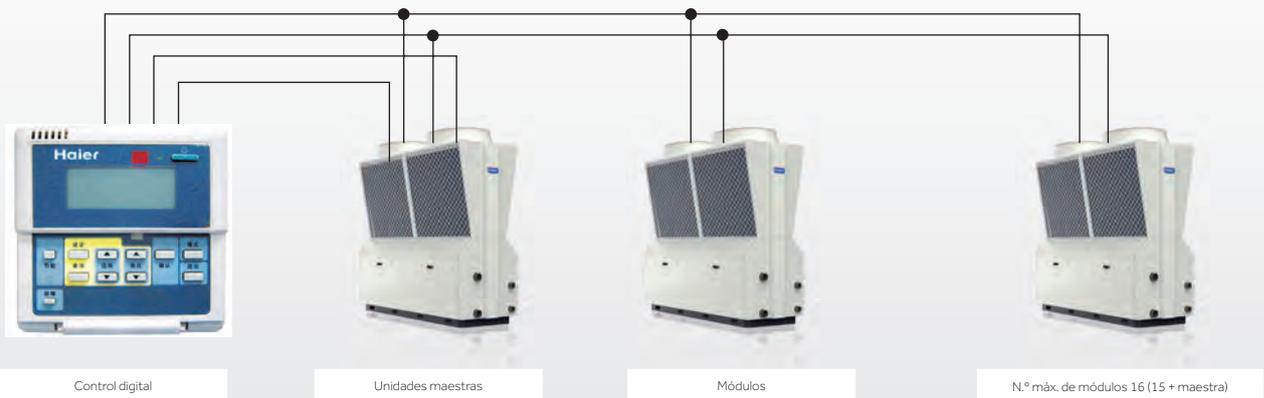



HACI-M

Unidad con bomba y accesorios.



HACI-MA

Unidad con acumulador, bomba y accesorios.

INTRODUCCIÓN

Las unidades HACI-M y HACI-MA han sido diseñadas específicamente para optimizar el rendimiento de la instalación de acondicionamiento y refrigeración y para reducir el tiempo de instalación.


Las unidades conforman un sistema integrado, que contiene todos los componentes necesarios para un funcionamiento eficiente del circuito hidráulico (o para la distribución del agua refrigerada).

Están preensamblados y cada unidad se prueba individualmente tras su producción en fábrica. Esto garantiza una mayor calidad de la instalación y una configuración más simple y rápida. Los kits están disponibles en una amplia gama de combinaciones bomba/acumulador para cualquier tipo de instalación de refrigeración o bomba de calor.

Las unidades han sido fabricadas con materiales y acabados diseñados para instalación exterior.

PLUS

- Fácil instalación.
- Testamos el 100% de las unidades producidas.
- Sistema preensamblado.
- Instalación rápida.
- Flexibilidad en el dimensionamiento.
- Bajo consumo energético.

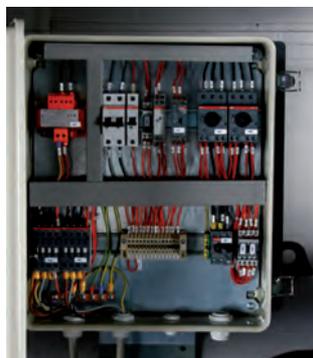

Las unidades son conformes con las directivas de la Unión Europea y llevan marcado CE.

Cumplen con la directiva ErP referente a la eficiencia energética.

Accesorios preensamblados y testados para una instalación rápida y fiable.



HACI-MA vertical

VERSIONES DISPONIBLES

La amplia gama de combinaciones bomba/acumulador permite satisfacer todos los requisitos de diseño del proyecto. Existen numerosas versiones disponibles con bomba simple o doble con tanques de 100, 200 y 300 litros; para combinar con una única enfriadora (para combinaciones con múltiples enfriadoras, consulte a su oficina técnica Haier).


Las unidades HACI-MA son centrales hidráulicas con un acumulador inercial diseñadas para reducir el tiempo de configuración de las instalaciones de climatización y refrigeración, pudiéndose combinar con todo tipo de enfriadoras de agua.

L'unità HACI-MA è composta da:


- Acumulador de acero al carbono y tuberías aisladas con elastómero anticondensación.
- Bomba centrífuga simple o doble con válvula de intercepción.
- Cuadro eléctrico de potencia con alternancia de bomba en cada arranque (en la versión con dos bombas), arranque de la bomba de reserva en caso de fallo de la bomba (en la versión con dos bombas), protección magnetotérmica, contactos libres para la señalización remota de bomba en marcha, protección IP55.
- Vaso de expansión.
- Válvula de seguridad.
- Purgador.
- Manómetro.
- Válvula de carga/descarga.
- Estructura de chapa de acero galvanizada y pintada.
- Paneles autoportantes en chapa de acero al carbono galvanizada y pintada apta para instalación en exteriores.

Aconsejado para Chiller HAIER	Código Haier	Descripción
CA0070	M-A70_1P1_200	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 200 LT. BOMBA SIMPLE de baja presión de 12 m ³ /h - 15 mCA
	M-A70_1P2_200	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 200 LT. BOMBA SIMPLE de alta presión de 12 m ³ /h - 19 mCA
	M-A70_2P1_200	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 200 LT. BOMBA DOBLE de baja presión de 12 m ³ /h - 15 mCA
	M-A70_2P2_200	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 200 LT. BOMBA DOBLE de alta presión de 12 m ³ /h - 19 mCA
CA0100	M-A100_1P3_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA SIMPLE de baja presión de 17,2 m ³ /h - 14 mCA
	M-A100_1P5_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA SIMPLE de alta presión de 17,2 m ³ /h - 22 mCA
	M-A100_2P3_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA DOBLE de baja presión de 17,2 m ³ /h - 14 mCA
	M-A100_2P5_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA DOBLE de alta presión de 17,2 m ³ /h - 22 mCA
CA0130	M-A130_1P3_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA SIMPLE de baja presión de 23,2 m ³ /h - 11 mCA
	M-A130_1P5_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA SIMPLE de alta presión de 23,2 m ³ /h - 19 mCA
	M-A130_2P3_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA DOBLE de baja presión de 23,2 m ³ /h - 11 mCA
	M-A130_2P5_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA DOBLE de alta presión de 23,2 m ³ /h - 19 mCA

HACI-MA 70

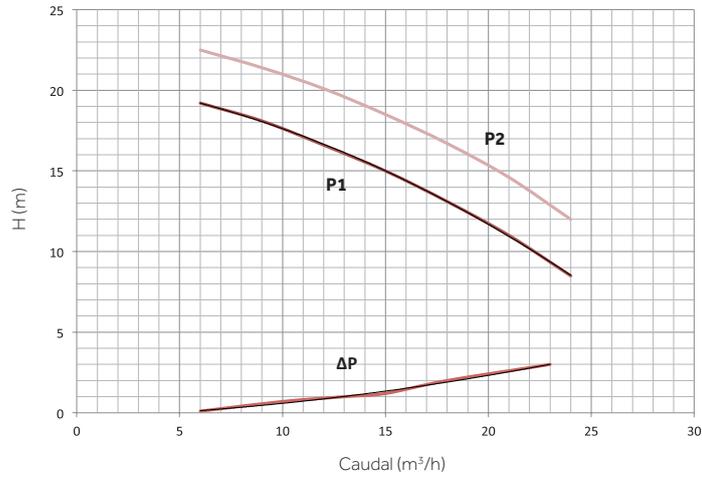


HACI-MA 100-130

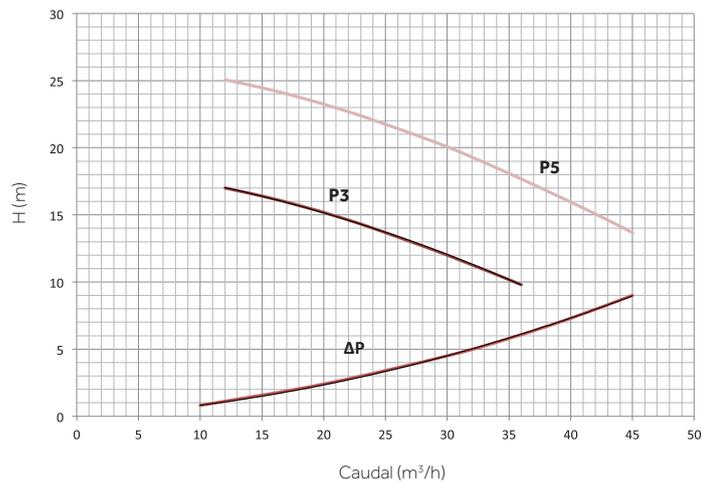

ΔP: Pérdida de carga en modelos HACI-MA

SISTEMA HIDRÓNICO HACI-MA peso y parámetros eléctricos

	HACI-MA	1 bomba		2 bombas (1 reserva)		Alimentación	F.L.I (kW)	F.L.I (A)	Ve (l)
	Capacidad	Modelo	Peso (kg)	Modelo	Peso (kg)				
200 vertical	P1	195	P1	211	380V trifásica (5 hilos L1+L2+L3+N+T)	1,1	2,5	18	
	P2	195	P2	211		1,5	3,2	18	
300 vertical	P3	188	P3	220		1,5	3,4	25	
	P5	194	P5	231		3	5,6	25	

F.L.I. Potencia máxima absorbida.

F.L.A. Corriente máxima absorbida.

Ve Capacidad del vaso de expansión.

SISTEMA HIDRÓNICO HACI-MA distribución de pesos

	Modelo bomba	Capacidad acumulador (l)	1 bomba				2 bombas (1 reserva)			
			W1 (kg)	W2 (kg)	W3 (kg)	W4 (kg)	W1 (kg)	W2 (kg)	W3 (kg)	W4 (kg)
<p>Vista superior de la unidad</p>	P1	200	44	101	75	176	46	106	78	183
	P2	200	44	102	76	175	46	106	79	182
	P3	300	177	91	146	77	130	130	130	130
	P5	300	179	92	149	76	134	134	132	132

Contenido máximo de agua en el sistema y dimensionamiento del vaso de expansión.

La tabla indica la cantidad máxima de agua contenida en el sistema hidráulico, compatible con la capacidad del vaso de expansión suministrado de serie, en todos los modelos HACI-MA, y con el valor de accionamiento de la válvula de seguridad (3 bar para todos los modelos).

Si el contenido real de agua del sistema, incluido el tanque de almacenamiento, es mayor que el de las condiciones de funcionamiento que se muestran en la tabla, es necesario instalar recipientes de expansión adicionales.

Modelo	Altura hidráulica H	15 m	10 m
	Precarga del vaso de expansión	1,80 bar	1,50 bar
HACI-MA 100	Capacidad máxima de agua del circuito en litros (1)	708	885
	Capacidad máxima de agua del circuito en litros (2)	453	567
HACI-MA 200	Capacidad máxima de agua del circuito en litros (1)	708	885
	Capacidad máxima de agua del circuito en litros (2)	453	567
HACI-MA 300	Capacidad máxima de agua del circuito en litros (1)	984	1230
	Capacidad máxima de agua del circuito en litros (2)	630	788

Condiciones de funcionamiento:

- (1) Refrigeración:
 - Temperatura mínima del fluido = 4 °C
 - Temperatura máxima del fluido = 40 °C
- (2) Calefacción (bomba de calor):
 - Temperatura mínima del fluido = 4 °C
 - Temperatura máxima del fluido = 50 °C



HACI-M

TESTED

Tuberías aisladas con elastómero anticondensación.

INTRODUCCIÓN



Las unidades HACI-MA son centrales hidráulicas con un acumulador inercial diseñadas para reducir el tiempo de configuración de las instalaciones de climatización y refrigeración, pudiéndose combinar con todo tipo de enfriadoras de agua.

La unidad HACI-M incluye:

- Tuberías aisladas con elastómero anticondensación.
- Bomba centrífuga simple o doble con válvula de intercepción.
- Cuadro eléctrico de potencia con alternancia de bomba en cada arranque (en la versión con dos bombas), arranque de la bomba de reserva en caso de fallo de la bomba (en la versión con dos bombas), protección magnetotérmica, contactos libres para la señalización remota de bomba en marcha, protección IP55.
- Vaso de expansión.
- Válvula de seguridad.
- Purgador.
- Manómetro.
- Válvula de carga/descarga.
- Estructura de chapa de acero galvanizada y pintada.
- Paneles autoportantes en chapa de acero al carbono galvanizada y pintada apta para instalación en exteriores.
- Paneles fácil y rápidamente extraíbles.
- Fácil acceso al cuadro eléctrico.

La amplia gama de combinaciones ofrece posibilidades de configuración para cualquier tipo de instalación.

Aconsejado para Chiller HAIER	Código Haier	Descripción
CA0070	M-A70_1P1_200	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 200 LT. BOMBA SIMPLE de baja presión de 12 m ³ /h - 15 mCA
	M-A70_1P2_200	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 200 LT. BOMBA SIMPLE de alta presión de 12 m ³ /h - 19 mCA
	M-A70_2P1_200	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 200 LT. BOMBA DOBLE de baja presión de 12 m ³ /h - 15 mCA
	M-A70_2P2_200	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 200 LT. BOMBA DOBLE de alta presión de 12 m ³ /h - 19 mCA
CA0100	M-A100_1P3_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA SIMPLE de baja presión de 17,2 m ³ /h - 14 mCA
	M-A100_1P5_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA SIMPLE de alta presión de 17,2 m ³ /h - 22 mCA
	M-A100_2P3_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA DOBLE de baja presión de 17,2 m ³ /h - 14 mCA
	M-A100_2P5_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA DOBLE de alta presión de 17,2 m ³ /h - 22 mCA
CA0130	M-A130_1P3_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA SIMPLE de baja presión de 23,2 m ³ /h - 11 mCA
	M-A130_1P5_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA SIMPLE de alta presión de 23,2 m ³ /h - 19 mCA
	M-A130_2P3_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA DOBLE de baja presión de 23,2 m ³ /h - 11 mCA
	M-A130_2P5_300	MÓDULO HIDRÓNICO CON DEPÓSITO INERCIAL DE 300 LT. BOMBA DOBLE de alta presión de 23,2 m ³ /h - 19 mCA

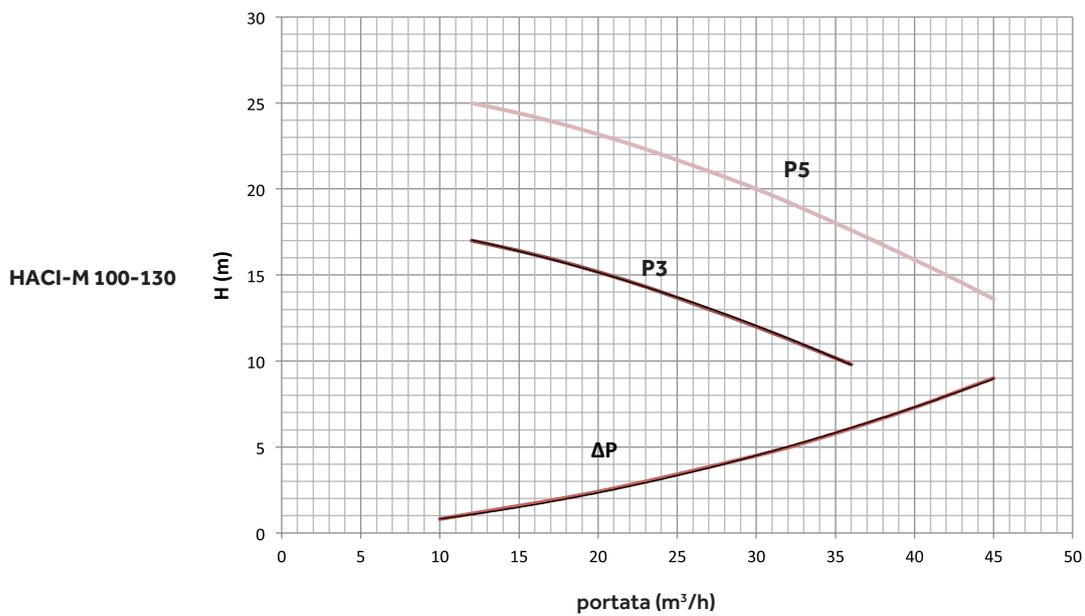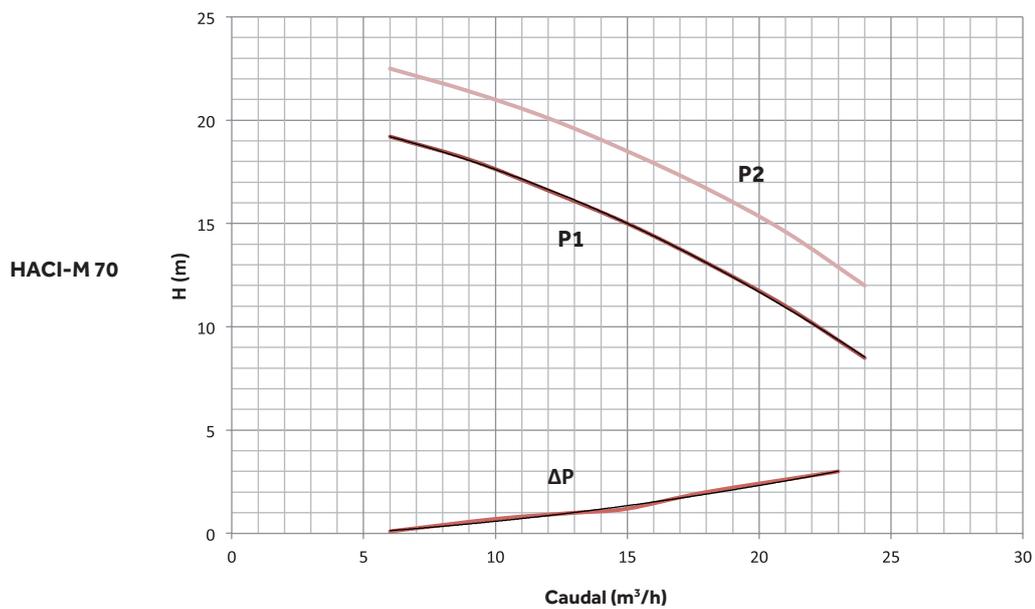

HACI-M	1 bomba	2 bombas (1 reserva)	Parámetros eléctrico		
Modelo bomba	Peso (kg)	Peso (kg)	Alimentación	F.L.I (kW)	F.L.I (A)
P1	129	150	380V cable de tierra (5 hilos L1+L2+L3+N+T)	1,1	2,5
P2	130	151		1,5	3,2
P3	131	153		1,5	3,4
P5	137	163		3	5,6

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA

AEROTERMIA - TERMOS CON BOMBA DE CALOR

CALENTADORES DE AGUA

La serie de termos aerodinámicos con bomba de calor de Haier nació teniendo en cuenta el ahorro de energía de los hogares. A diferencia de un calentador de agua tradicional, los calentadores de agua de bomba de calor proporcionan agua caliente gracias al calor en el aire, ahorrando en la factura de la luz. La electricidad utilizada por el sistema es solo la electricidad necesaria para que el compresor y el ventilador funcionen. Las resistencias eléctricas se activan solo si son realmente necesarias o si así lo solicita el usuario (IMPULSO).

¿COMO FUNCIONA?

Para entender cómo funciona el termo, basta pensar en cómo funciona un refrigerador: transfiere su calor interno al entorno circundante. El calentador de agua Haier invierte el ciclo tomando calor del aire para darlo al agua.

Rendimiento

COP@15°C = 2,90 (EN16147)

COP@7°C = 2,50 (EN16147)

Ruido @ 2m ≤ 40 dB(A) (IEC60704-1)

Temperaturas de funcionamiento: (-5°C) ~ (35°C)

Instalación

Capacidad para canalizar la succión/flujo para utilizar aire ambiente o exterior.

Más agua caliente

Un serpentín adicional en la parte inferior del tanque aumenta el área de intercambio y mejora la eficiencia.

Separación de la carga

El control del termo permite inhibir la operación en períodos programados por el usuario (por ejemplo, cuando el coste de la energía es mayor).

Función antilegionela

El agua se calienta automáticamente a 65°C, cada siete días, para destruir cualquier bacteria que se pueda formar en el tanque.

Serpentín solar auxiliar (solo modelo HP250CM3C)

Serpentín para fuente auxiliar externa (solar/caldera) para precalentar agua en el tanque.



EL TANQUE

Aislamiento:

La espuma de poliuretano de 50 mm proporciona un excelente aislamiento térmico y minimiza la pérdida de calor en modo de espera.

Ánodo de sacrificio:

Dos ánodos de magnesio protegen el tanque de la corrosión electroquímica favorecida por el agua.

Recubrimiento de alta calidad:

El recubrimiento vitrificado capaz de resistir hasta 850°C protege el tanque de la corrosión.

Resistencia eléctrica:

Resistencias de 2kW en acero inoxidable, alta eficiencia (97,9%).

Amplia gama de presión de funcionamiento:

El tanque se somete a pruebas de impulso de 160000 ciclos a 10 bar de presión para garantizar una presión máxima de funcionamiento de 8,5 bar.

Protección del agua:

El sistema está certificado con un grado de protección de IPx4 para su uso en ambientes húmedos y para garantizar una larga vida útil a lo largo de los años.




Compresor

Hitachi-Highly 134A




Ventilador centrífugo

Ventilador de aspas hacia atrás para reducir el ruido y el consumo de energía EBM-PAPST.



Serpentina inferior

Una serpentina adicional en la parte inferior del tanque aumenta el área de intercambio y mejora la eficiencia.



Condensador con microcanales

Este tipo de condensador aumenta el área de contacto con el tanque para mejorar el intercambio de calor utilizando menos refrigerante.

AEROTERMIA - Termos con bomba de calor

PANTALLA DE CONTROL

Conf: la bomba de calor tiene prioridad sobre el funcionamiento. Las resistencias eléctricas se activan solo en caso necesario, para llevar el agua en el tanque a la temperatura establecida.

Eco: permite calentar y mantener la temperatura del agua, dentro de un período de tiempo definido. Si la calefacción no se completa durante este período, se mantendrá hasta que se alcance la temperatura establecida.

Impulso: la bomba de calor y las resistencias eléctricas funcionan simultáneamente para llevar el agua a la temperatura establecida tan pronto como sea posible.

Vacaciones: la bomba de calor no funciona en el período de vacaciones establecido. Se ilumina el día antes del final del período, en modo CONF, para preparar agua caliente mientras estás de camino a casa.



Protección contra sobrecargas

El ventilador se controla correctamente de acuerdo con la temperatura ambiente para proteger el compresor de sobrecargas y maximizar la eficiencia.

Antilegionela

La temperatura del tanque se eleva automáticamente a 65°C, cada 7 días, para destruir cualquier bacteria que pueda formarse en su interior.

PRINCIPALES PROTECTORES

Protección de aislamiento bajo

Un relé diferencial protege la bomba de calor en caso de un fallo en la conexión a tierra.

Protección del compresor

Después de un corte de energía, el compresor espera 10 minutos antes de arrancar de nuevo.

Protección contra congelación

Si la temperatura del tanque es inferior a 7°C, las resistencias se activan hasta que alcance los 15°C.


Descongelación

Cuando las condiciones lo requieren, la válvula de 4 vías invierte el ciclo para descongelar el evaporador.

Protección de la temperatura

La bomba de calor deja de funcionar si la temperatura de funcionamiento está fuera de los límites permitidos.

CONEXIONES DE AIRE

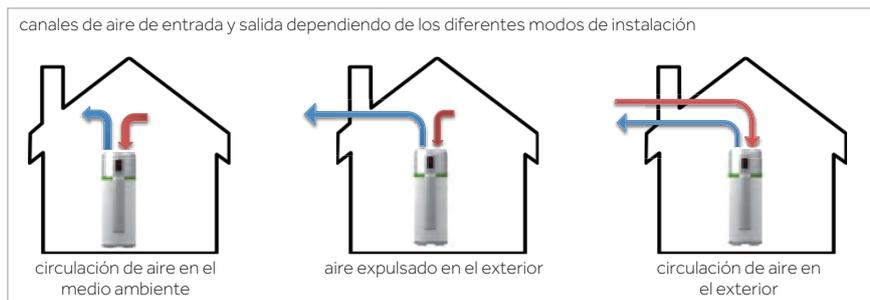


CONEXIONES DE AGUA




INSTALACIONES SUGERIDAS



PLANTA DE PANEL SOLAR (HP250CM3)

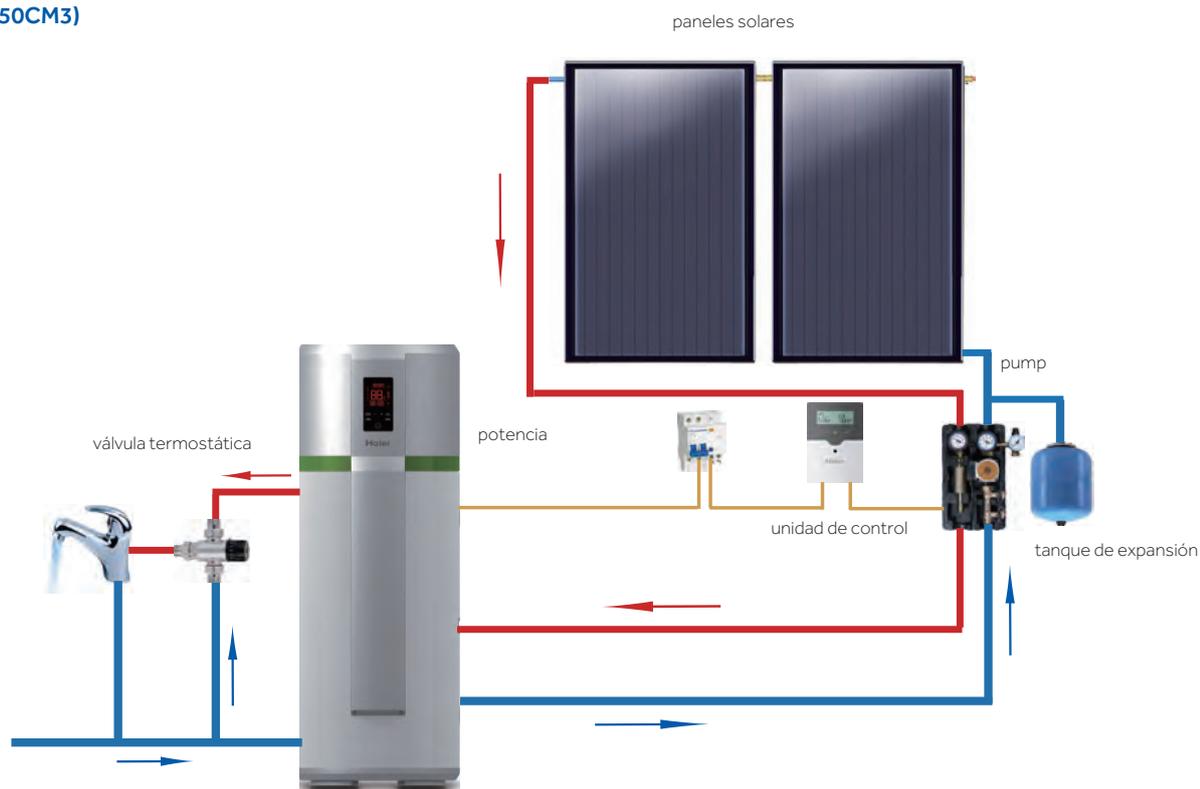

SISTEMA CON CALDERA DE GAS (HP250CM3)

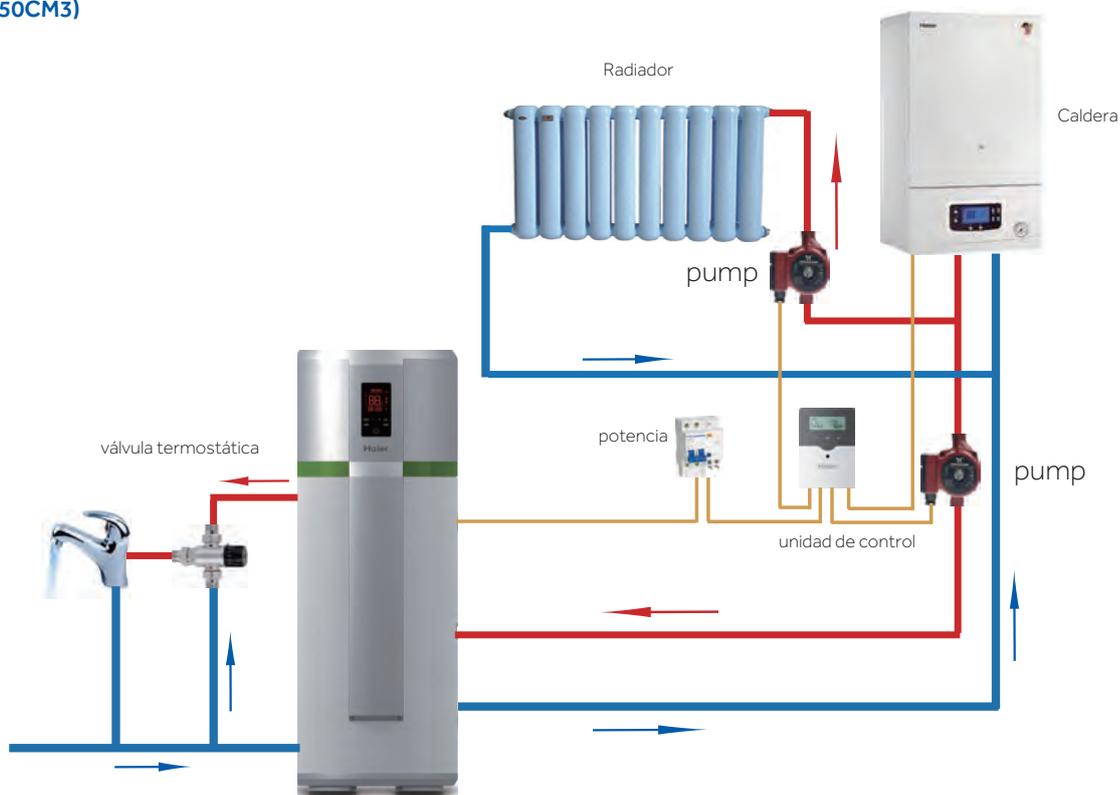

AEROTERMIA - Termos con bomba de calor



HP200M3



HP250M3



HP250M3C

Modelo del sistema		HP200M3	HP250M3	HP250M3C
TARIFA (PVR sin IVA)		1.680 €	1.720 €	1.990 €
Tanque				
Volumen del tanque	L	195	240	240
Fuente de alimentación	V-Ph-Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Presión del tanque	Bar	7	7	7
Serpentín extra/superficie de intercambio		No	No	Si/1m ²
Anticorrosivo		Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio
Clase de seguridad IP		FUNCIÓN IPX4	FUNCIÓN IPX4	FUNCIÓN IPX4
Rendimiento				
Potencia de resistencia eléctrica auxiliar	W	1500	1500	1500
Potencia media absorbida (solo bomba de calor)	W	495	495	495
Potencia máxima absorbida (solo bomba de calor)	W	1000	625	625
Potencia máxima absorbida (con resistencia eléctrica)	W	2125	2125	2125
Temperatura predeterminada del agua	°C	55	55	55
Rango de temperatura del agua con resistencia	°C	35-75	35-75	35-75
Rango de temperatura del agua solo en la bomba de calor	°C	35-65	35-65	35-65
Refrigerante/cantidad	kg	R134a / 0.9	R134a / 0.9	R134a / 0.9
Toneladas equivalentes de CO ₂	tCO ₂ EQ	1.28	1.28	1.28
Potencia sonora	dB(A)	57	58	59
Temperatura de funcionamiento - solo bomba de calor	°C	(-5) - (35)	(-5) - (35)	(-5) - (35)
Temperatura de funcionamiento - sistema	°C	(-5) - (35)	(-5) - (35)	(-5) - (35)
Rendimiento				
Tipo de extracción		Ambiente/Externa	Externa	Ambiente/Externa
COP@7 °C (EN16147)		3.04	3.20	3.05
COP@15 °C (EN16147)		3.53	3.80	3.58
Tiempo de calentamiento (@7°C)	h	5h30	4h45	6h55
Tiempo de calentamiento (@15°C)	h	4h39	3h49	6h21
Ciclo de roscado (EN16147)		L	XL	L
Potencia absorbida en modo reposo/Pes (@7°C)	W	27	29	27
Volumen máximo de agua caliente utilizable (EN16147)	L	245.1	382.6	303
Dimensiones y conexiones				
Salida de agua	"	G3/4"F	G3/4"F	G3/4"F
Entrada de agua/Drenaje de condensado	"	G3/4"F	G3/4"F	G3/4"F
Válvula de seguridad	"	G3/4"F	G3/4"F	G3/4"F
Longitud máxima del conducto de entrada y salida de aire	m	2.5 + 2.5	2.5 + 2.5	2.5 + 2.5
Diámetros de entrada y salida de aire	mm	180	180	180
Dimensiones del calentador de agua (An. x Pr. x Al.)	mm	600x629x1692	600x629x1987	600x629x1987
Tamaño de embalaje sin palet (An. x Pr. x Al.)	mm	736x695x1940	736x695x2250	736x695x2120
Peso bruto	kg	89	112	132
Peso neto	kg	77	98	119





HP200S1



HP300S1

Modelo del sistema		HP200S1	HP300S1
Modelo de tanque		TS200HE-S1	TS300HE-S1
TARIFA (PVR sin IVA)		1.450 €	1.750 €
Tanque			
Volumen del tanque	L	195	293
Fuente de alimentación	V-Ph-Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Presión del tanque	Bar	7	7
Serpentín extra/superficie de intercambio		No	No
Anticorrosivo		Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio
Clase de seguridad IP		FUNCIÓN IPX4	FUNCIÓN IPX4
Rendimiento			
Potencia de resistencia eléctrica auxiliar	W	2150	2150
Potencia media absorbida (solo bomba de calor)	W	665	850
Potencia máxima absorbida (solo bomba de calor)	W	1000	1350
Potencia máxima absorbida (con resistencia eléctrica)	W	3150	3500
Temperatura predeterminada del agua	°C	55	55
Rango de temperatura del agua con resistencia	°C	35-75	35-75
Rango de temperatura del agua solo en la bomba de calor	°C	35-65	35-65
Refrigerante/cantidad	kg	R134a / 1.3	R134a / 1.5
Toneladas equivalentes de CO ₂	tCO ₂ EQ	1.85	2.14
Potencia sonora	dB(A)	64	64
Temperatura de funcionamiento - solo bomba de calor	°C	(-7) - (45)	(-7) - (45)
Temperatura de funcionamiento - sistema	°C	(-7) - (45)	(-7) - (45)
Rendimiento			
Tipo de extracción		Externa	Externa
COP@7 °C (EN16147)		3,09	3,20
COP@15 °C (EN16147)		3,54	3,80
Tiempo de calentamiento (@7°C)	h	4h03	4h45
Tiempo de calentamiento (@15°C)	h	3h32	3h49
Ciclo de roscado (EN16147)		L	XL
Potencia absorbida en modo reposo/Pes (@7°C)	W	28	29
Volumen máximo de agua caliente utilizable (EN16147)	L	245,1	382,6
Dimensiones y conexiones			
Salida de agua	"	G3/4"F	G3/4"F
Entrada de agua/Drenaje de condensado	"	G3/4"F	G3/4"F
Válvula de seguridad	"	G3/4"F	G3/4"F
Diámetro del tubo de refrigeración GAS/LÍQUIDO	mm-pulg.	9,52/6,35 - 3/8 / 1/4	9,52/6,35 - 3/8 / 1/4
Longitud de las tuberías de refrigeración std sin carga de refrigerante	m	10	10
Longitud máxima de la tubería de refrigeración	m	20	20
Carga adicional de refrigerante más allá de la longitud estándar	gr/m	30	30
Longitud máxima del conducto de entrada y salida de aire	m		
Diámetros de entrada y salida de aire	mm		
Dimensiones del calentador de agua (An. x Pr. x Al.)	mm	544x512x1765	632x600x1795
Tamaño de embalaje sin palet (An. x Pr. x Al.)	mm	676x636x1927	737x696x1958
Peso bruto	kg	89	112
Peso neto	kg	77	98
Dimensiones de la unidad exterior (An. x Pr. x Al.)	mm	899x352x681	899x352x681
Dimensiones de embalaje de la unidad exterior sin palet (LxAxA)	mm	960x425x735	960x425x735



AEROTERMIA - Aeroterminia Monoblock

COMFORT

Calefacción rápida: múltiples métodos de calefacción permiten adaptar el funcionamiento a las necesidades térmicas: fancoils y suelo radiante pueden usarse simultáneamente. Dispone de control de alta precisión de la temperatura de entrada y salida de agua a través de un sensor de temperatura de precisión. Bajo la calefacción por suelo radiante, la distribución de temperatura es uniforme y decreciente desde la parte inferior a la superior, aumentando la sensación de confort.

Reducción de sonido: utiliza tecnología de reducción de la frecuencia de sonido y silent-blocks de alta calidad. Su ventilador y compresor son DC y al igual que otros componentes esenciales están envueltos en material aislante, para conseguir una alta reducción del sonido durante el funcionamiento.

AHORRO DE ENERGÍA

Tecnología de conversión de frecuencia total


Compresor DC inverter, con elevada potencia, ahorro energético y un funcionamiento de alta eficiencia y estabilidad. Con un motor de frecuencia variable, stepless, el volumen de aire tratado y la capacidad se regulan de manera óptima. La bomba de agua enfriada por agua también incorpora tecnología DC inverter, y su nivel de sonido es inferior al límite de audición. El ahorro energético es un 50% menor que el de una bomba de frecuencia fija.

Intercambiador de alta eficiencia

El intercambiador adopta la tecnología de interior de tubería en espiral, patentada, lo cual mejora la eficiencia del intercambiador de calor.



Modelo	TARIFA (PVR sin IVA)	Descripción
YR-E27	90 €	Mando por cable para los modelos ATW. (Opcional)
ATW-A01	300 €	Placa de control adicional para la generación de ACS. (Opcional)

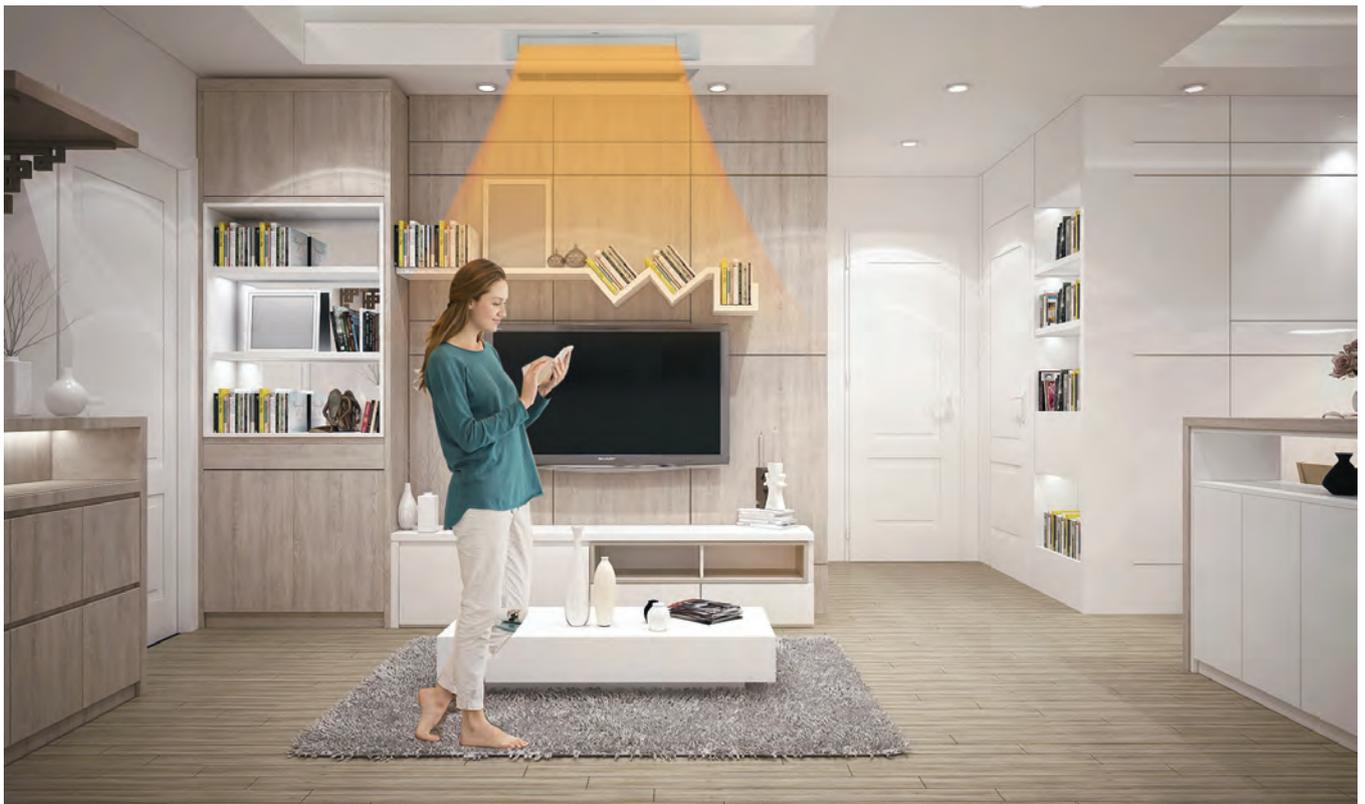



AU082FYCRA(HW)



AU112FYCRA(HW)/AU162FYCRA(HW)

Modelo			AU082FYCRA(HW)	AU112FYCRA(HW)	AU162FYCRA(HW)
TARIFA (PVR SIN IVA)			3.075 €	4.850 €	5.300 €
Enfriamiento*	Capacidad	kW	5.50	11.5	14.5
	Potencia absorbida	kW	2.34	3.83	4.92
Enfriamiento**	Capacidad	kW	7.00	13.5	16.0
	Potencia absorbida	kW	2.06	2.94	3.64
Calefacción***	Capacidad	kW	7.50	10.5	15.0
	Potencia absorbida	kW	2.34	3.37	4.62
Calefacción****	Capacidad	kW	7.80	11.0	16.0
	Potencia absorbida	kW	1.77	2.61	3.86
EER*			2.35	3.00	2.95
EER**			3.40	4.60	4.40
COP***			3.20	3.12	3.25
COP****			4.40	4.22	4.15
Alimentación	Fase-V-Hz		1-220/240-50/60	1-220/240-50/60	1-220/240-50/60
Caudal de aire unidad exterior	m ³ /h		4200	7200	7200
Potencia sonora unidad exterior	dB(A)		60.9	62.7	67.4
Caudal de agua	m ³ /h		1.38	1.89	2.75
Dimensiones netas (An.xAl.xFo.)	mm		950x965x395	950x1490x380	950x1490x380
Dimensiones brutas (An.xAl.xFo.)	mm		1010x990x458	1010x1520x458	1010x1520x458
Peso neto/bruto	kg		87/90	139/142	139/142
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32
	Carga de fábrica	kg	1.15	2.40	2.60
Diámetro tubería agua	Entrada/salida	pulg.	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
Rango de temperatura ambiente			Enfriamiento: 10-46; Calefacción: -20-35 (Se debe añadir anticongelante por debajo de 5)		
Rango de temperatura de salida de agua			Enfriamiento: 5-20; Calefacción: 20-55		

Nota: las especificaciones están basadas en las siguientes condiciones:

1. Enfriamiento: * Temperatura de entrada/salida del agua enfriada: 12/7°C. Temperatura ambiente exterior 35°C bulbo seco.

** Temperatura de entrada/salida del agua enfriada: 23/18°C. Temperatura ambiente exterior 35°C bulbo seco.

2. Calefacción: *** Temperatura de entrada/salida del agua caliente: 40/45°C. Temperatura ambiente exterior 7°C bulbo seco/6°C bulbo húmedo.

**** Temperatura de entrada/salida del agua enfriada: 30/35°C. Temperatura ambiente exterior 7°C bulbo seco/6°C bulbo húmedo

3. Potencia sonora medida en cámara semi-anecoica.

5. La PCB ATW-A01 se utiliza para generar agua caliente doméstica, no se puede ofrecer simultáneamente calefacción y agua caliente doméstica.



Haier

www.haier-aire.com

Web post venta: **www.haier-aire.services**
E-mail gestión recambios: **es.sparepart@haier.es**
E-mail soporte técnico: **soporteaire@haier.es**
C/ Marroc 200 - 08019 Barcelona – ESPAÑA.

Teléfono Asistencia Técnica: **902 585 412** (Disponible de 8:30h a 18:00h y de Lunes a Viernes)
Teléfono Oficina: **902 503 330** (Disponible de 8:30h a 18:00h y de Lunes a Jueves y de 8:30h a 14:30h Viernes)
HAIER IBERIA SLU (B-87-484.796)