

ENVOLVENTES
ENCLOSURES



1



Nuestros armarios de diseño minimalista y de fácil instalación se integran en todos los entornos decorativos en el sector doméstico, residencial y terciario. Nuestra categoría de envoltentes está formada por una gama de armarios empotrados y de superficie de 4 a 72 módulos y con diferentes IP según las necesidades de la instalación. Diseñados para soportar ambientes húmedos o con polvo, nuestros armarios son fáciles de instalar e integrar en cualquier entorno y, además, permiten una fácil apertura y cierre de la puerta.

Our electric panel boxes are minimalist, easy to install, and they fit in with any decorative style in domestic, residential or tertiary-sector buildings. Our range of electrical enclosures features flush- and wall-mounted boxes with 4 to 72 modules, each with a different IP according to installation needs. Designed to withstand wet or dusty environments, our boxes are easy to install and can be positioned in any surroundings, and, in addition, their doors are easy to open and close.

1.1
ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40



1.2
ENVOLVENTES DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES IP40



1.3
ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES



1.4
ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION



1.5
ENVOLVENTES METÁLICOS DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED METAL ENCLOSURES



1.6
REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS



ENVASES EN ESTE CAPÍTULO / PACKAGING IN THIS SECTION



RETRÁCTIL
SHRINK WRAP



CAJA
BOX



GRANEL
BULK



1.1

La gama de armarios de empotrar y superficie IP40 Nuova está formada por seis modelos de 4 a 36 módulos con opción puerta opaca y puerta transparente. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Su diseño les permite una perfecta integración en todos los entornos decorativos. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación. Su diseño ergonómico ha sido estudiado con el objetivo de facilitar el acceso al armario una vez instalado, permitiendo una fácil apertura/cierre de la puerta.

The new range of surface enclosures IP40 Nuova is composed by 6 models that go from 4 to 36 modules with blank and transparent doors. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector taking into seriously consideration its design for the integration in decorative environments. Its easy and fast installation is one of the strongest features and the ergonomic design has been studied with the objective of making easy the access to the enclosure once it is installed through a secure opening/closing door system.



1 Portamódulos extraíble para facilitar la instalación.
Removable DIN rails for an easy installation.



2 Sistema de apertura puerta anti-roturas.
Antibreaking opening door system.



3 Amplio espacio para el cableado.
Wide space for the cabling.



4 Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de tubos rígidos.
Pre-drilled entries for an easy installation.



5 Frontal extraíble.
Removable intermediate plate.



6 Entradas pretroqueladas para instalación de canal eléctrico.
Pre-drilled entries for the installation of trunking.

- Gama de 4 hasta 36 módulos.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Amplio espacio para el cableado.
- Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.
- Posibilidad de instalar terminales para el neutro y tierra.

- Frontal y portamódulos extraíble para facilitar la instalación.
- Sistema de apertura puerta anti-roturas.
- Opción puerta opaca o transparente según sus necesidades.

- From 4 to 36 modules.
- Easy and fast installation.
- Wide space for the cabling.
- Pre-drilled entries for an easy installation.
- Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection.


- Removable intermediate plate and DIN rails for an easy installation.
- Antibreaking opening door system.
- Blank and transparent door.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3704

1 23

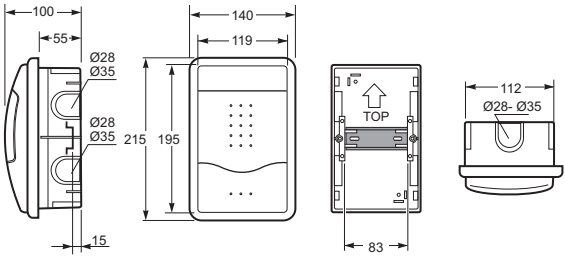

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	140
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3708

1 13

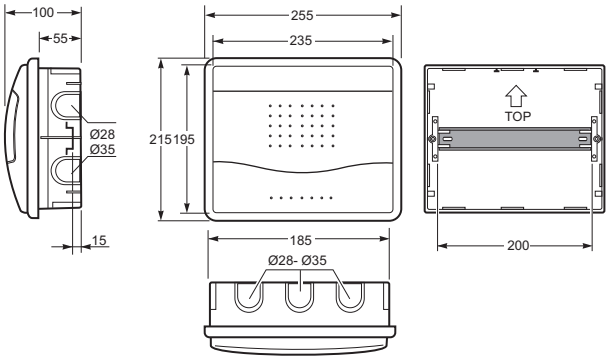

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	255
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3712

1 10

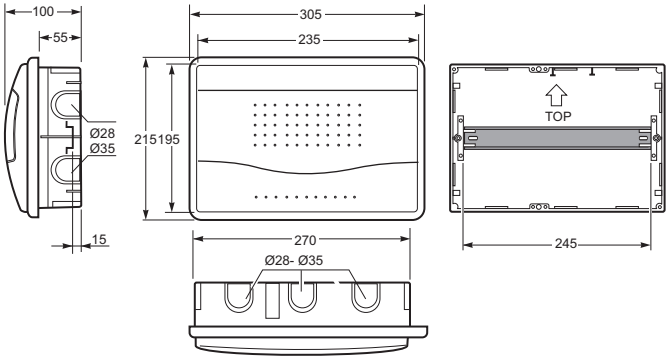

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	305
Profundidad / Deep	55

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3704**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3708**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3712**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3718**

1 

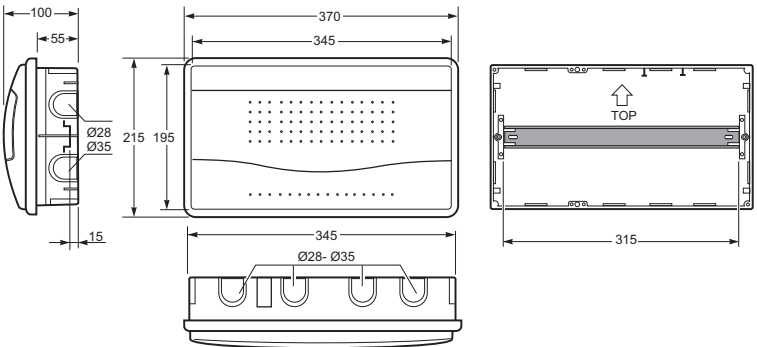

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	370
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3724**

1 

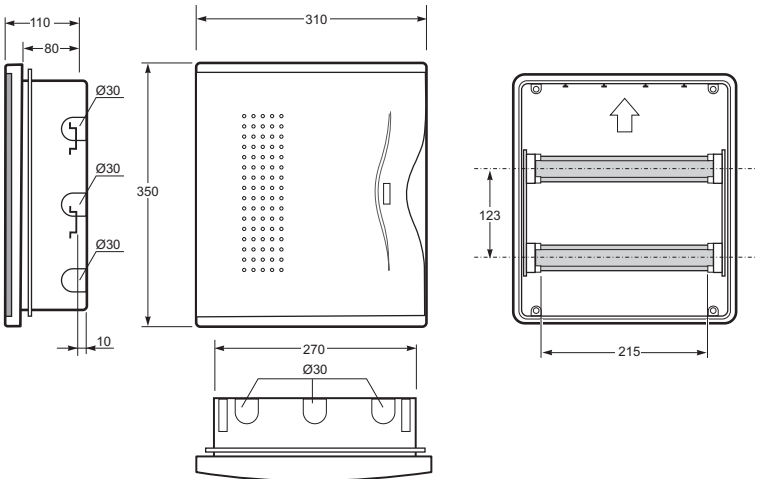

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	350
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	24
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3736**

1 

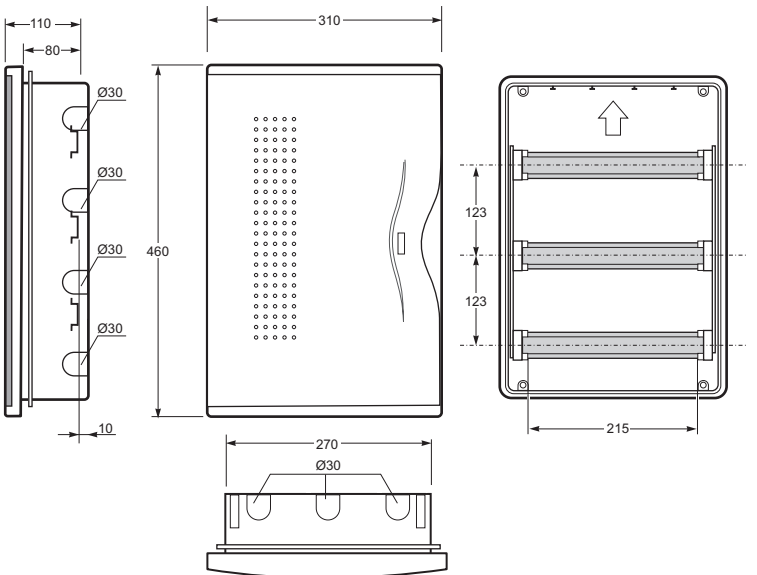

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	36
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3718**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3724**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3736**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3504

1 23

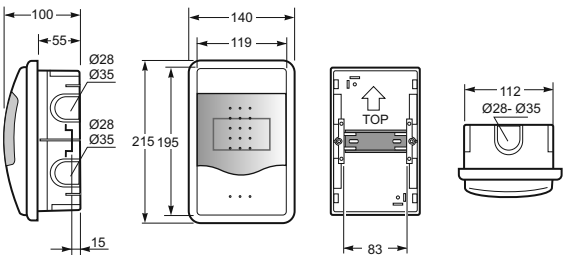

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	140
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3508

1 13

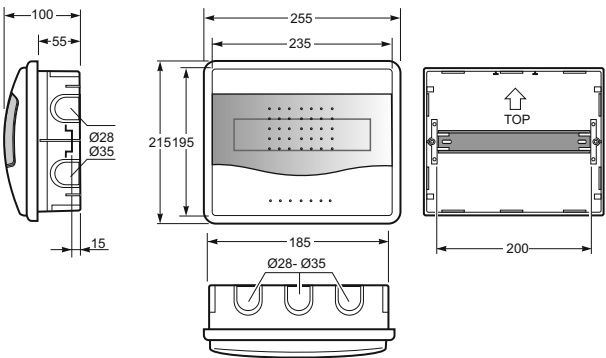

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	255
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3512

1 10

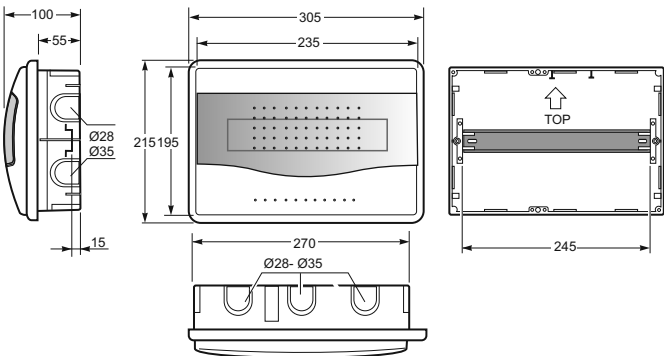

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	305
Profundidad / Deep	55

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3504**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3508**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3512**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3518

1 9

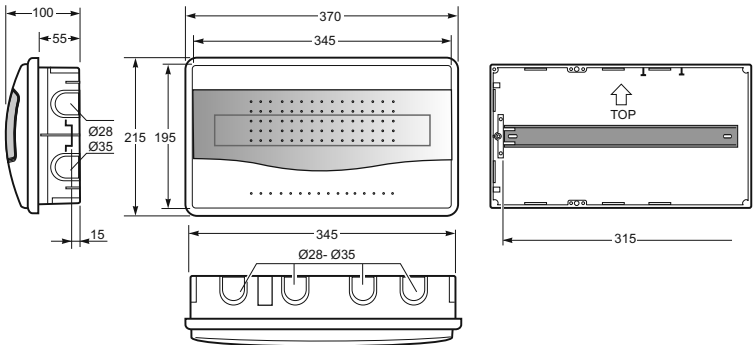

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	215
Ancho / Width	370
Profundidad / Deep	55

Módulos / Modules


Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3524

1 5

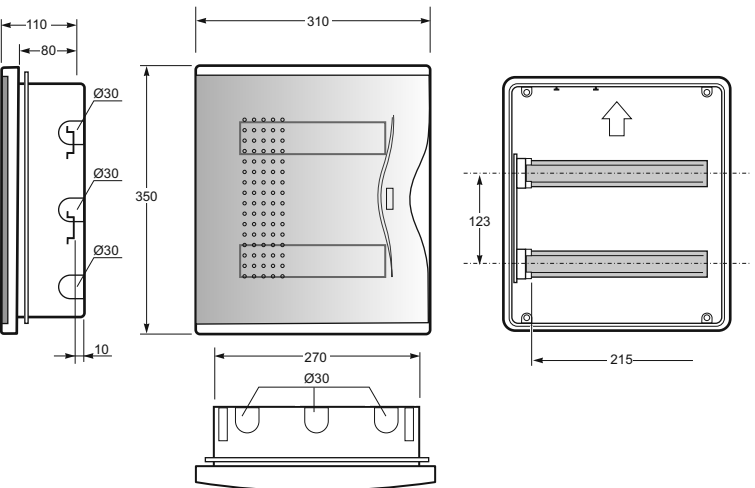

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	350
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules


Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3536

1 3

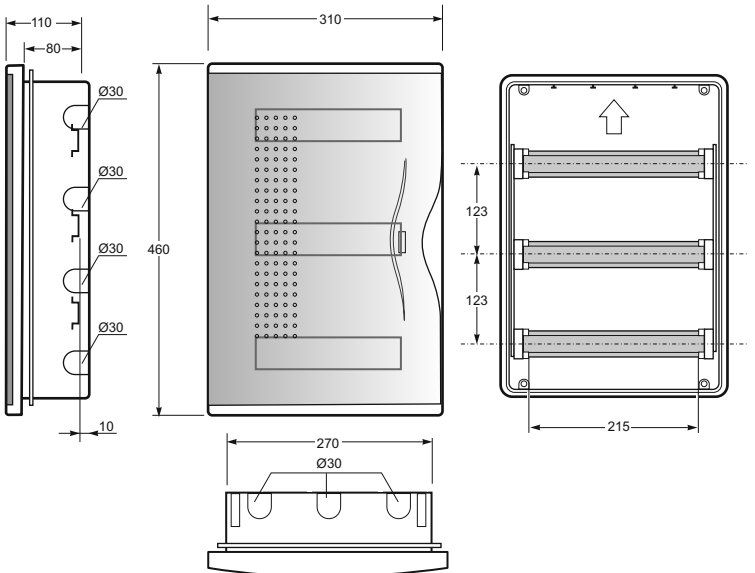

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	460
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules

Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3518**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3524**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3536**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3804

1 30

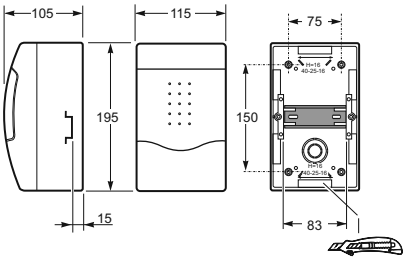

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	115
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3808

1 16

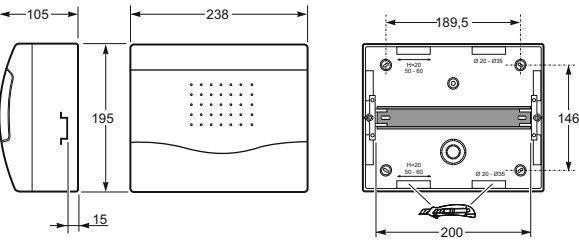

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	238
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3812

1 13

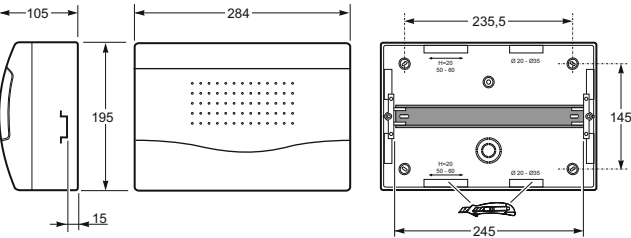

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	284
Profundidad / Deep	105

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3804**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3808**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3812**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3818

1 10

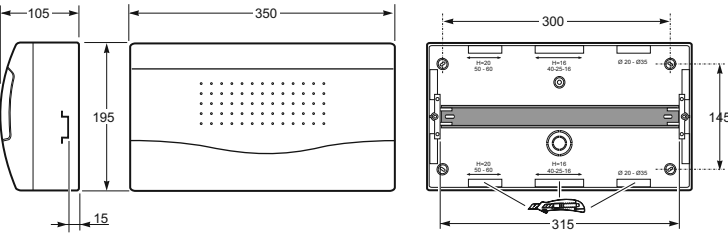

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	350
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3824

1 5

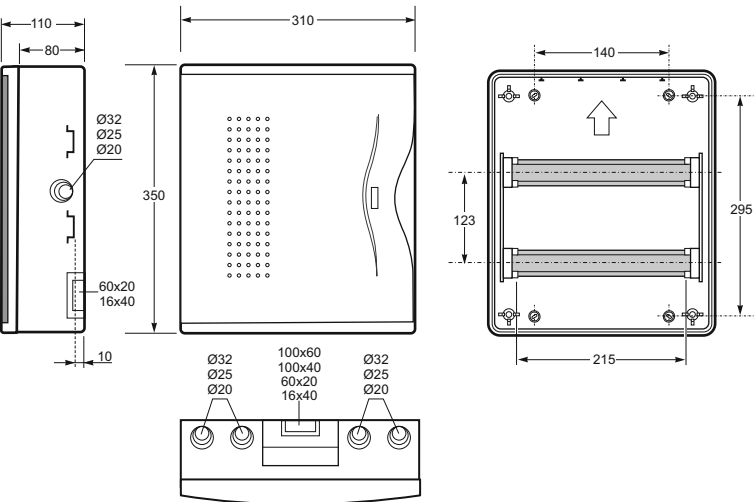

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	350
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	110


Módulos / Modules	24
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3836

1 3

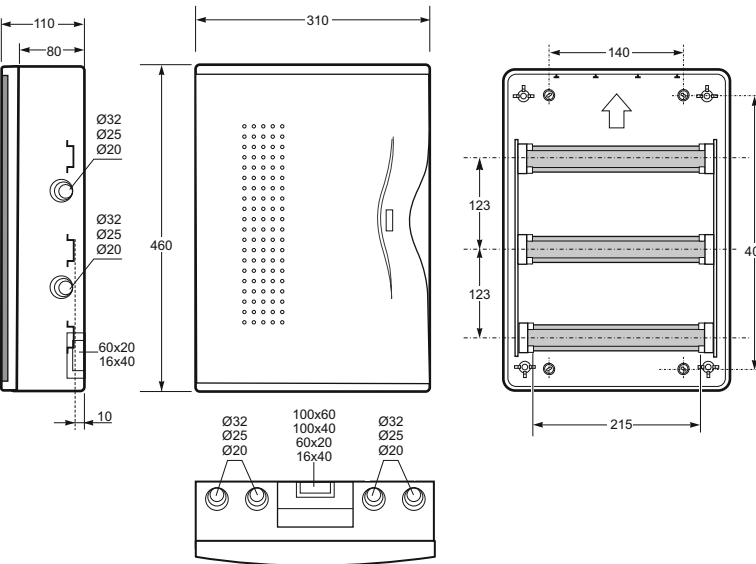

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	110

Módulos / Modules	36
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3818**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3824**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3836**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3604

1 30

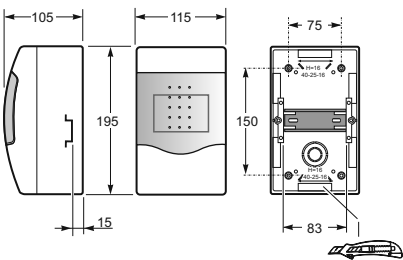

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	115
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3608

1 16

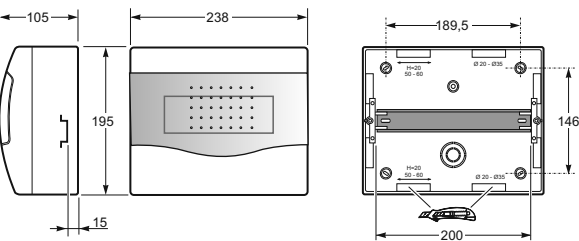

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	238
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3612

1 13

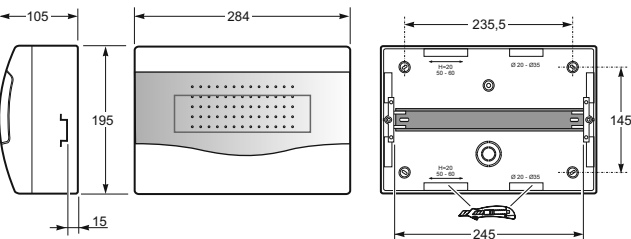

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	284
Profundidad / Deep	105

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3604**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3608**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3612**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3618**

1 10

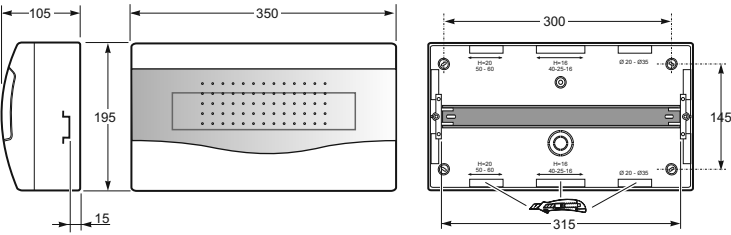

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	350
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3624**

1 5

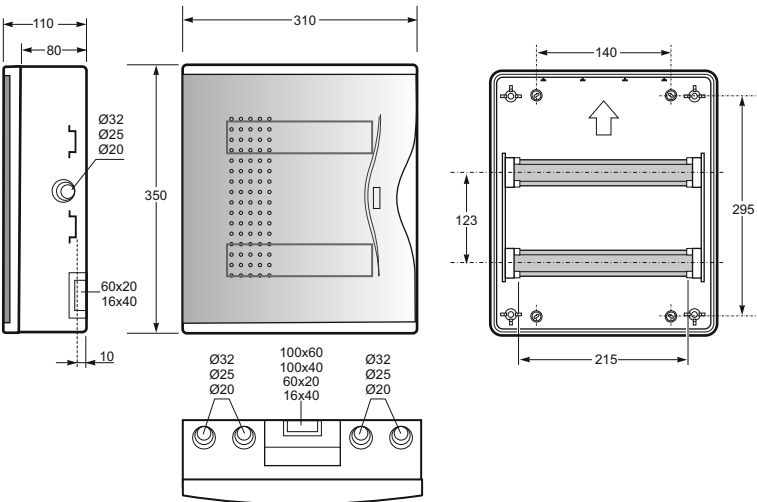

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	350
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	24
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3636**

1 3

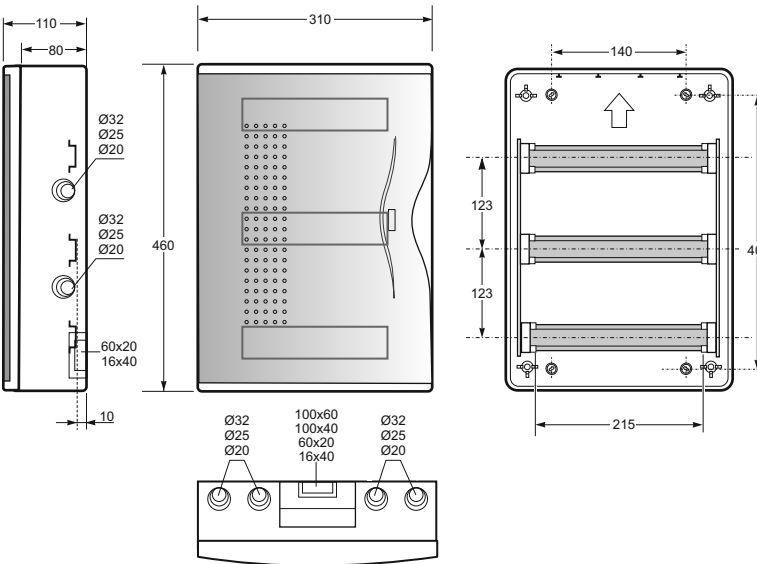

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	36
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3618**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3624**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3636**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.

* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

CONFIGURACIÓN ENVOLVENTES NUOVA / NUOVA ENCLOSURES CONFIGURATION

Si se requiere regleta de tierra y neutro, incluida y montada en la gama de envoltentes NUOVA, estos son los códigos y sus configuraciones:

If you require Earth and neutral terminal, included and mounted in the NUOVA Enclosures, these are the codes to order and their configurations:

Ref.	Configuración Configuration
3504-TB	2 x RG-04
3704-TB	2 x RG-04
3604-TB	2 x RG-04
3804-TB	2 x RG-04
3504-TB1	1 x RG-04
3704-TB1	1 x RG-04
3604-TB1	1 x RG-04
3804-TB1	1 x RG-04



3504

Ref.	Configuración Configuration
3524-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3724-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3624-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3824-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3524-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3724-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3624-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3824-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12



3624

Ref.	Configuración Configuration
3508-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3708-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3608-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3808-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3508-TB1	1 x SPTB-12
3708-TB1	1 x SPTB-12
3608-TB1	1 x SPTB-12
3808-TB1	1 x SPTB-12



3608

Ref.	Configuración Configuration
3536-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3736-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3636-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3836-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3536-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3736-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3636-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3836-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12



3536

Ref.	Configuración Configuration
3512-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3712-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3612-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3812-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3512-TB1	1 x SPTB-12
3712-TB1	1 x SPTB-12
3612-TB1	1 x SPTB-12
3812-TB1	1 x SPTB-12



3812

Ref.	Configuración Configuration
3518-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3718-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3618-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3818-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3518-TB1	2 x SPTB-12+ 2xRG-12
3718-TB1	2 x SPTB-12+ 2xRG-12
3618-TB1	2 x SPTB-12+ 2xRG-12
3818-TB1	2 x SPTB-12+ 2xRG-12



3718

Soporte regletas + regleta / Terminal bar support + Terminal bar - Ref. SPTB-12

1

- Soporte regleta de neutro y tierra para Nuova y Vita + 1 regleta RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).
- Neutral and earth terminal bar support for Nuova and Vita series + 1 terminal RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).

Ref. **SPTB-12****Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. RG-12**

1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm² + 12x10 mm².
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 12x10 mm².

Ref. **RG-12****Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. RG-04**

1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm² + 4x10 mm².
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 4x10 mm².

Ref. **RG-04****Tapa ciega / Blind cover - Ref. 3300-3400B**

25


- 1 módulo / Color blanco
- 1 module / White color

Serie ICP / NUOVA / VITA Ref. 3300

Ref. **3300**

- 9 módulos / Color blanco
- 9 modules / White color

Serie ICP / NUOVA / VITA Ref. 3400B

Ref. **3400B****Tornillo precintable / Sealable screw - Ref. 3500**

50

- Tornillo precintable Serie Nuova - Ø 4,5 x 13,3 mm
- Sealable screw for Nuova series - Ø 4,5 x 13,3 mm


Ref. **3500**

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3744

1 14

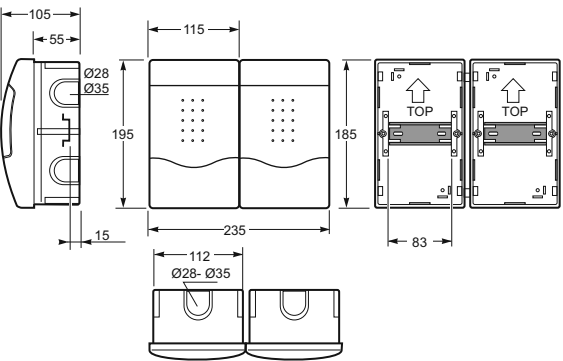

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4(ICP) + 4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3748

1 10

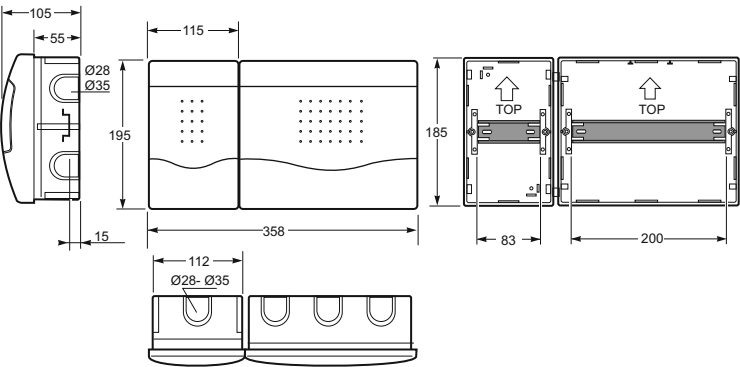

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	358
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4(ICP) + 10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3762

1 10

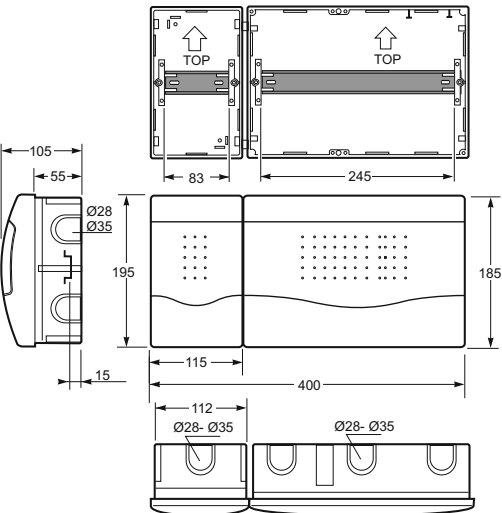

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	55

Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3744**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3748**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3762**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3768

1 8

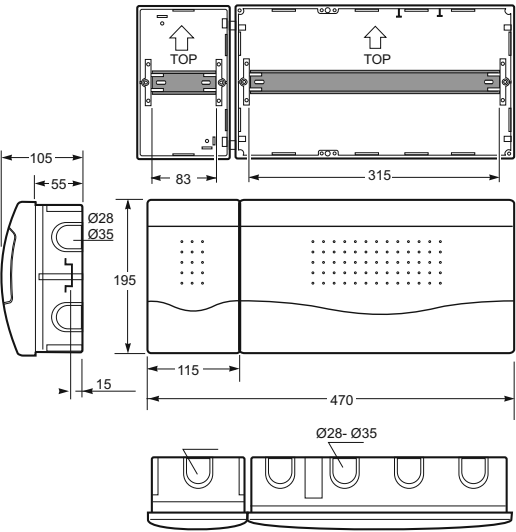

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	470
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4(ICP) + 17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3544

1 14

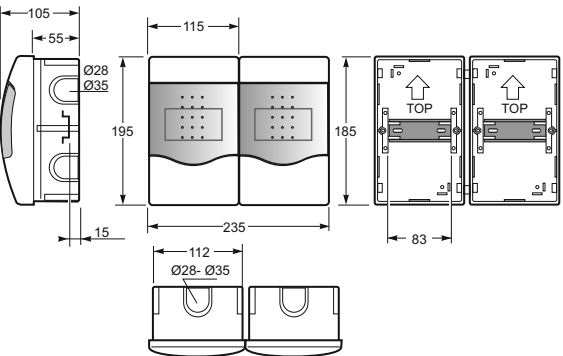

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4(ICP) + 4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3548

1 10

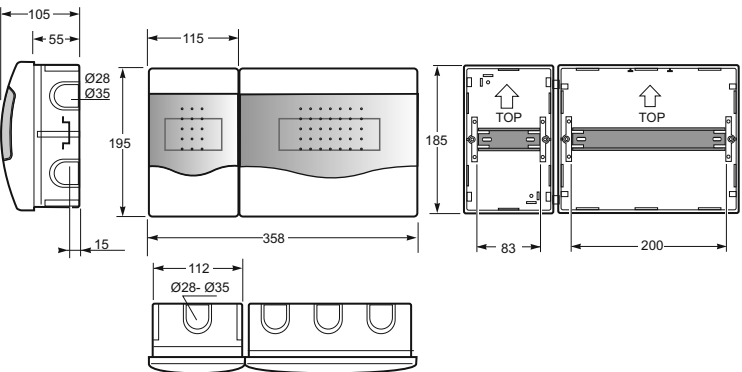

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	358
Profundidad / Deep	55

Módulos / Modules	4(ICP) + 10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3768**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3544**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3548**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3562**

1 10

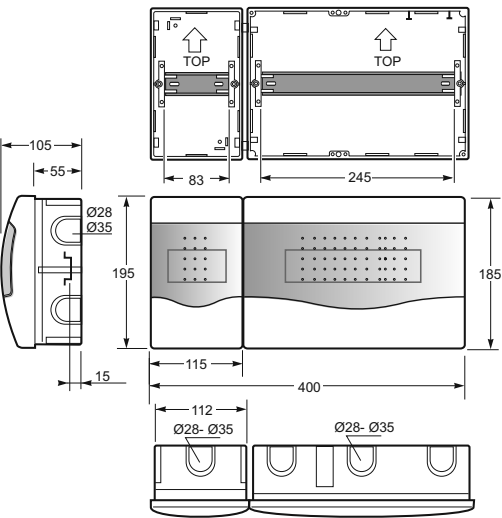

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3568**

1 8

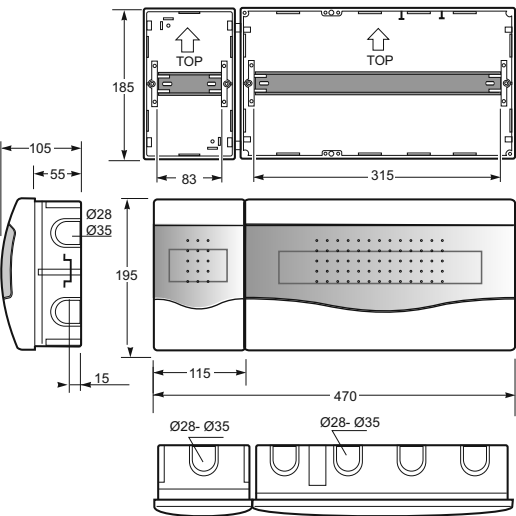

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	470
Profundidad / Deep	55

Módulos / Modules	4(ICP) + 17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3562**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3568**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3844**

1 10

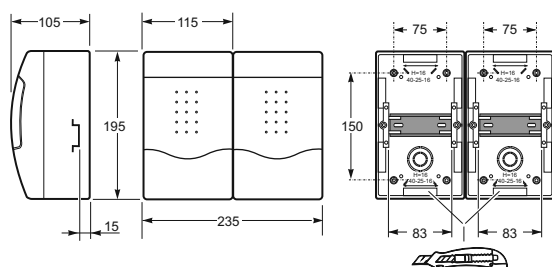

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	195
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3848**

1 10

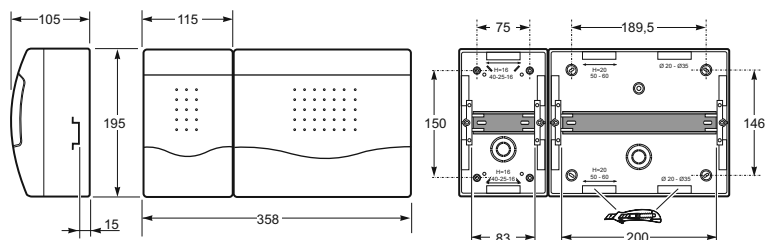

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	195
Ancho / Width	358
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3862**

1 10

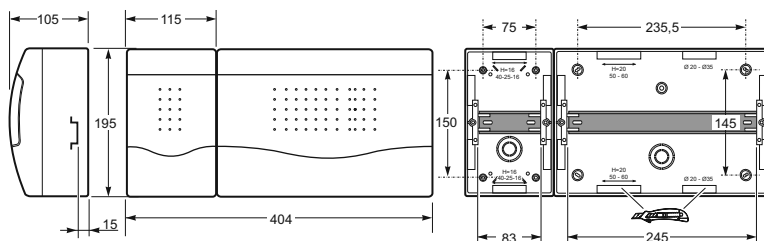

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	195
Ancho / Width	404
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3868**

1 8

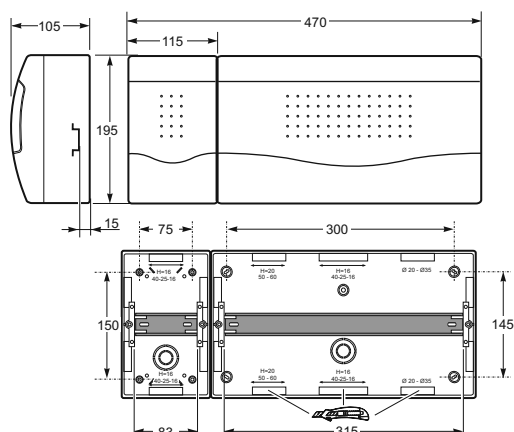

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	195
Ancho / Width	470
Profundidad / Deep	105

Módulos / Modules	4(ICP) + 17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3844**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3848**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3862**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3868**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3644**

1  16 

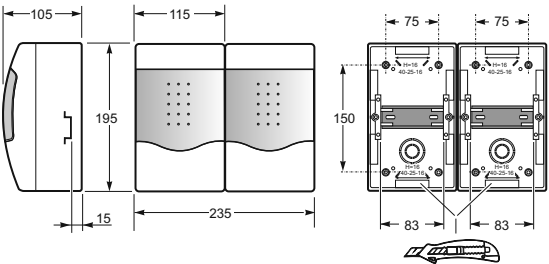

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3648**

1  10 

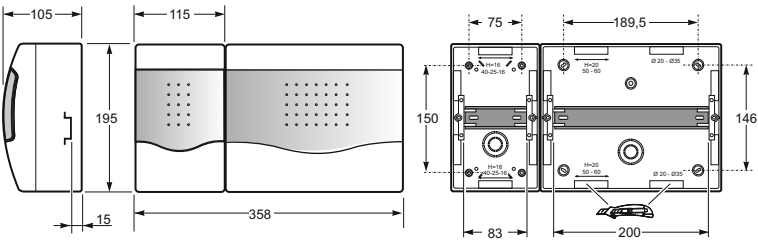

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	358
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3662**

1  10 

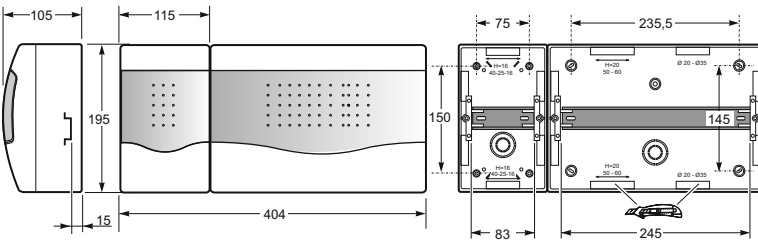

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	404
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3668**

1  8 

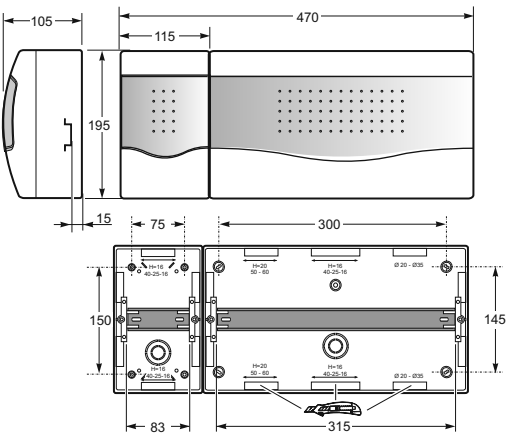

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	470
Profundidad / Deep	105

Módulos / Modules	4(ICP) + 17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3644**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3648**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3662**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3668**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



1.2

La gama de armarios empotrar IP40 Nuova + está formada por 8 modelos de 18 hasta 72 módulos en puerta opaca o puerta transparente. Estos armarios están diseñados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Su diseño les permite una perfecta integración en todos los entornos decorativo. Su diseño ha sido estudiado con el objetivo de facilitar el acceso al armario una vez instalado.

The new range of Wall mounted enclosures IP40 Nuova + is composed of 8 models that go from 18 to 72 modules with blank and transparent doors. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector. The design is well adapted for the integration in decorative environments , easy and fast installation is one of the strongest features and the ergonomic design has been studied with the objective of making easy the access to the enclosure.



1 Portamódulos extraíble para facilitar la instalación.
Removable DIN rails for an easy installation.



2 Sistema de apertura ergonómico para facilitar la apertura/ cierre del armario.
Ergonomic opening/closing system.



3 Sistema apertura puerta anti-roturas.
Antibreaking opening door system.



4 Amplio espacio para el cableado.
Wide space for the cabling.



5 Frontal extraíble.
Removable intermediate plate.

- Gama de 18 hasta 72 módulos.
- Amplio espacio para el cableado.
- Frontal y portamódulos extraíble para facilitar su instalación.
- Posibilidad de instalar terminales para el neutro y la tierra.

- Sistema de apertura puerta anti-roturas.
- Opción puerta opaca y transparente.
- Facilidad y rapidez de instalación.

- From 18 to 72 modules.
- Wide space for the cabling.
- Removable intermediate plate and DIN rails for an easy installation.
- Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection.


- Antibreaking opening door system.
- Blank and transparent door.
- Easy and fast installation.

1.2 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3519

1 1

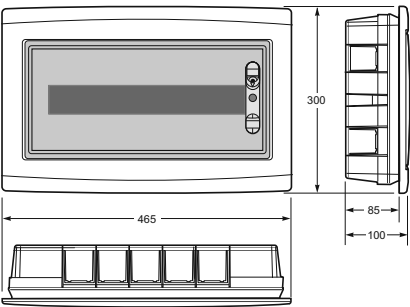

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	300
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	85


Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3537

1 1

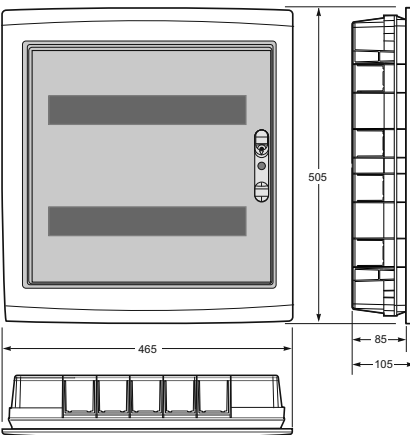

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	570
Ancho / Width	350
Profundidad / Deep	87

Módulos / Modules	36
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3519**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3537**

Accesorios / Complementary items

10

- Terminal Blocks - 12M / Terminal 12M
- Regleta de neutro y tierra 18M / Neutral and earth terminal 18M

Ref. **SPTD-12**

Ref. **SPTD-18**



* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.2 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3554**

1  1 

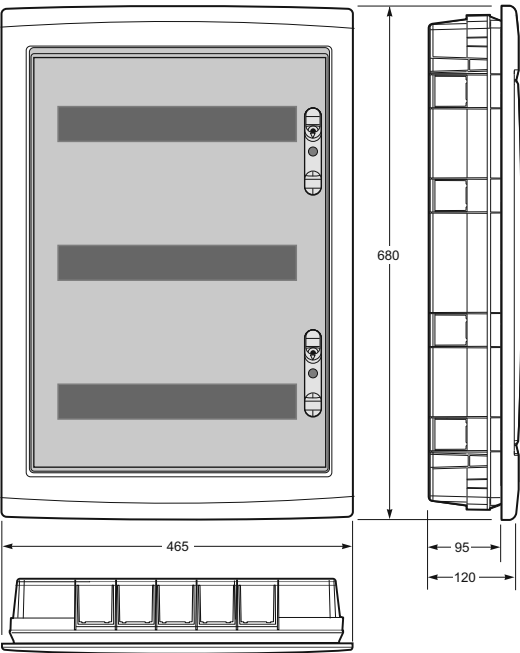

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	680
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	95


Módulos / Modules	54
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3572**


1  1 

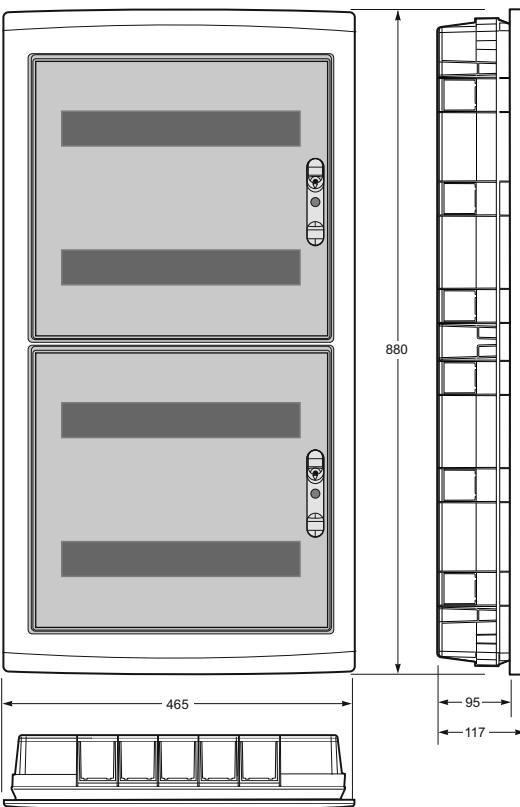

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	880
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	95

Módulos / Modules	72
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C


Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3554**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3572**

Accesorios / Complementary items

10

- Terminal Blocks - 12M / Terminal 12M
- Regleta de neutro y tierra 18M / Neutral and earth terminal 18M

Ref. **SPTD-12**

Ref. **SPTD-18**



* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.2 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3719

1  1 

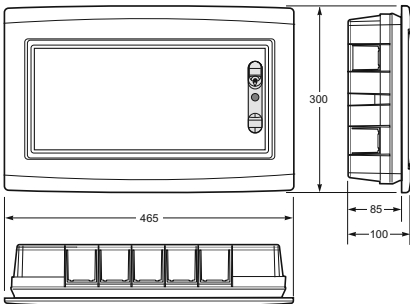

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	300
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	85


Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3737

1  1 

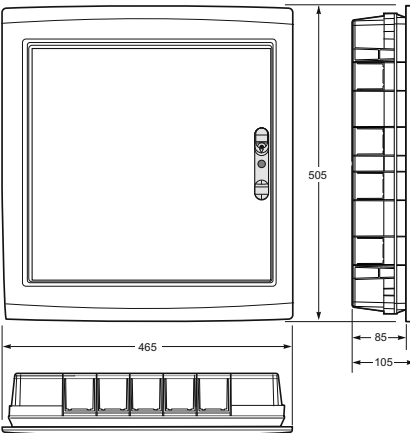

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	570
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	87

Módulos / Modules	36
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3719**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3737**

Accesorios / Complementary items

10

- Terminal Blocks - 12M / Terminal 12M
- Regleta de neutro y tierra 18M / Neutral and earth terminal 18M

Ref. **SPTD-12**

Ref. **SPTD-18**



* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.2 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3754

1 1

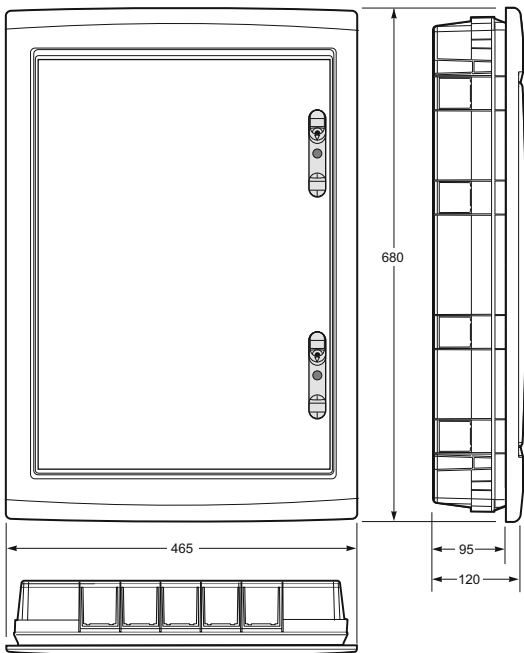

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	680
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	95


Módulos / Modules	54
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3772

1 1

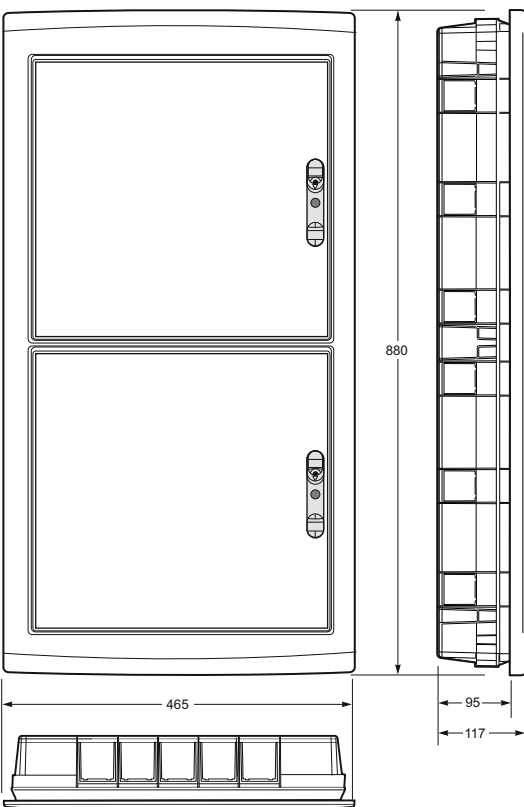

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	880
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	95

Módulos / Modules	72
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Nuova +



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3754**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3772**

Accesorios / Complementary items

10

- Terminal Blocks - 12M / Terminal 12M
- Regleta de neutro y tierra 18M / Neutral and earth terminal 18M

Ref. **SPTD-12**

Ref. **SPTD-18**



* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.

* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.




1.3

La gama de armarios de empotrar y superficie IP40 Vita está formada por 33 modelos de hasta 60 módulos según norma EN 60670-24. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Su diseño les permite una perfecta integración en todos los entornos decorativos. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación. Su diseño minimalista permite su perfecta integración en cualquier entorno decorativo con opciones en puerta opaca o transparente.

The range of flush mounted and surface enclosures IP40 Vita is composed by 33 models up to 60 modules accordingly with the norm EN 60670-24. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector. Its easy and fast installation is one of the strongest features that together with the naif design in white or opaque door allows a perfect integration in decorative environments.



1 Sistema de apertura puerta 180° con sistema antirrotura.
180° door opening system antibreaking.

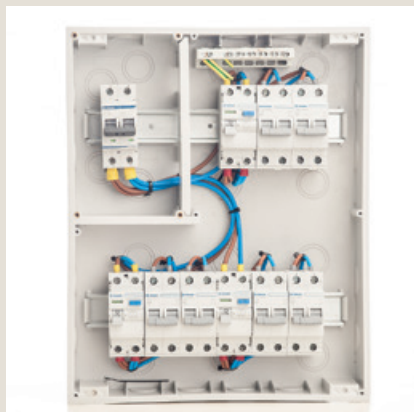

2 Amplio espacio para el cableado.
Wide space for the cabling.



3 Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.
Pre-drilled entries for an easy installation.



4 Espacio interruptor de control de potencia precintable.
Possibility of adapting a main power breaker switch.



5 Carril Din extraíble para facilitar la instalación de los módulos.
Removable DIN rail to make the cabling easier.

- Gama hasta 60 módulos.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Carril Din extraíble para facilitar la instalación de los módulos.
- Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.

- Opción de incorporar terminales para el neutro y tierra.
- Sistema de apertura puerta 180° con sistema apertura anti rotura.
- Posibilidad de incorporar el Interruptor de control de potencia.

- Up to 60 modules.
- Easy and fast installation.
- Removable DIN rail to make the cabling easier.
- Pre-drilled entries for an easy installation.


- Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection.
- 180° antibreaking door opening system.
- Possibility of adapting a main power breaker switch.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3340**

1 25

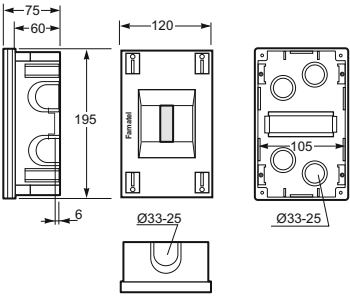

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	120
Profundidad / Deep	60
Tipo Envoltente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3363**

1 15

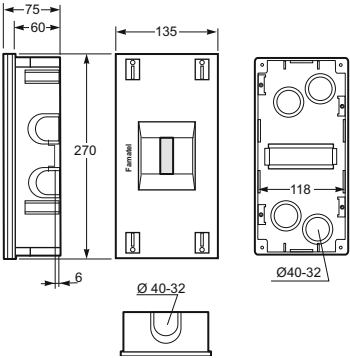

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	270
Ancho / Width	135
Profundidad / Deep	60
Tipo Envoltente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3308**

1 25

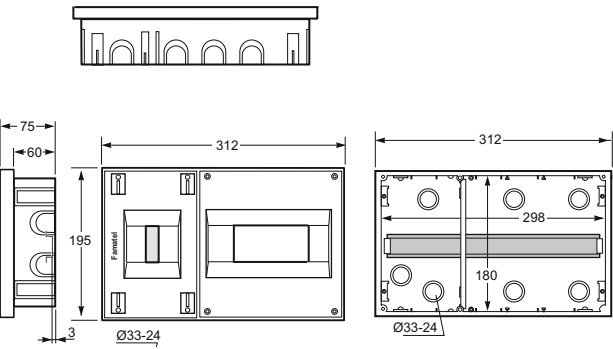

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	312
Profundidad / Deep	60
Tipo Envoltente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3312**

1 21

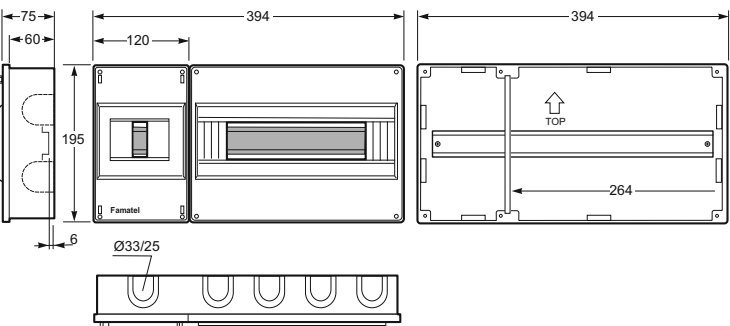

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	394
Profundidad / Deep	60
Tipo Envoltente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3340**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3363**




- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3308**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

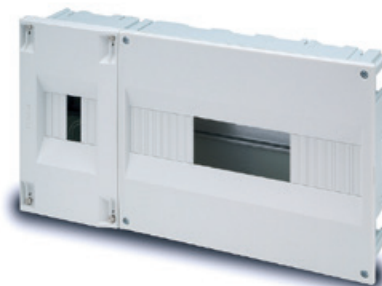

Ref. **3312**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3320**

1  8 

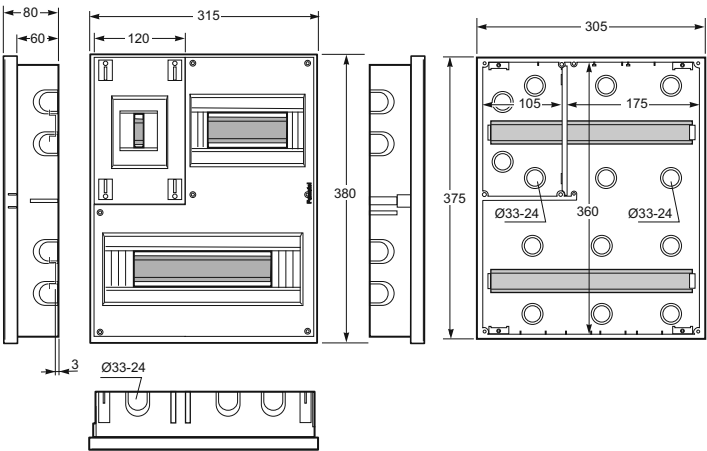

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	380
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3324**

1  12 

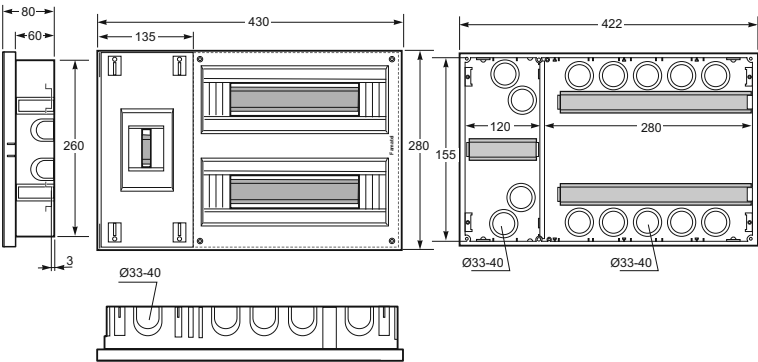

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3344**

1  6 

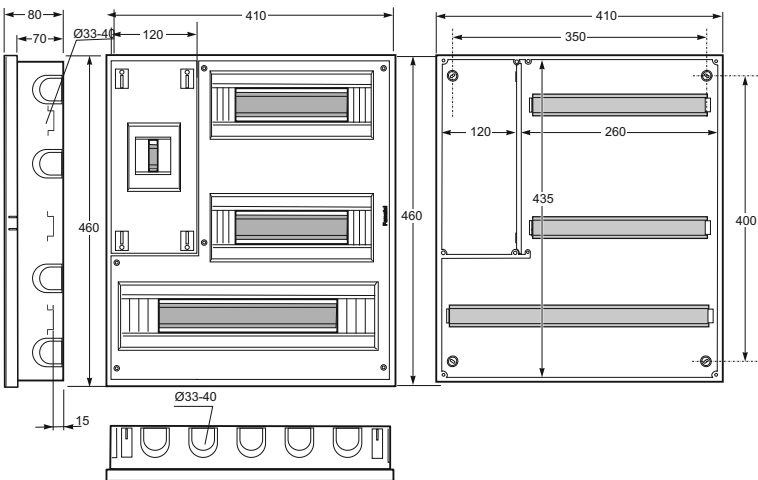

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)

Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3320



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3324



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3344

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3314**

1 25

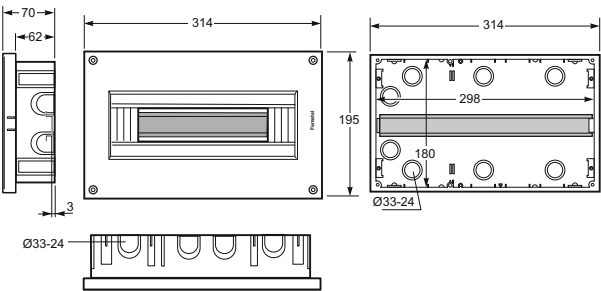

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	195
Ancho / Width	314
Profundidad / Deep	62

Módulos / Modules


Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3318**

1 21

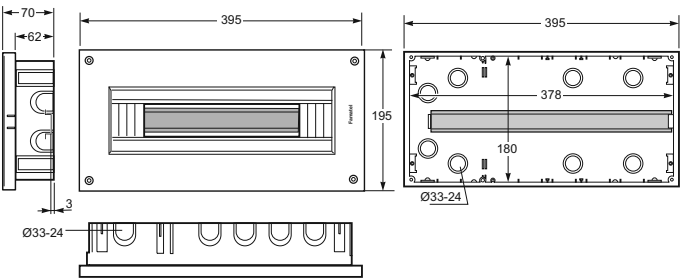

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	195
Ancho / Width	395
Profundidad / Deep	62

Módulos / Modules


Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3338**

1 12

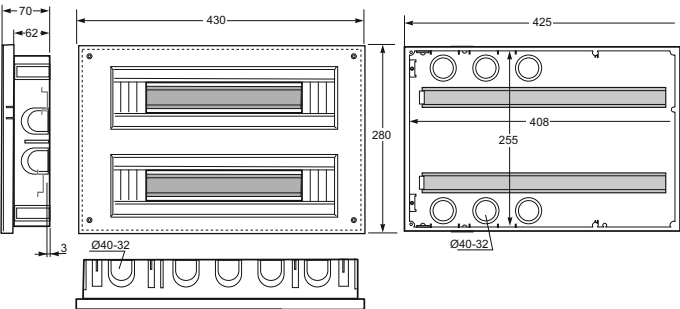

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	62

Módulos / Modules


Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3360**

1 6

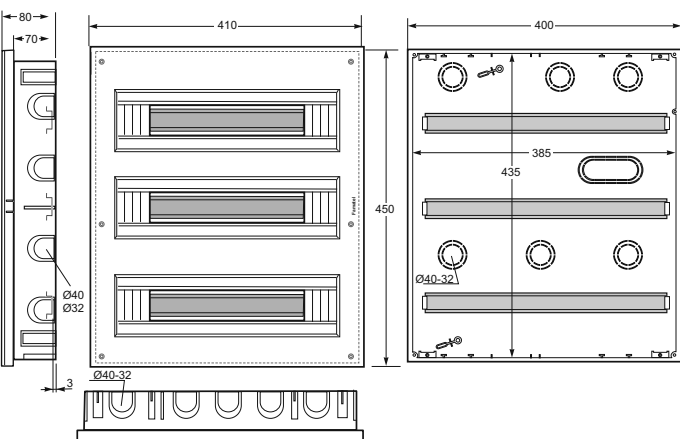

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	450
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70

Módulos / Modules

Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3314



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3318



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3338



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3360

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3308-P**

1 20

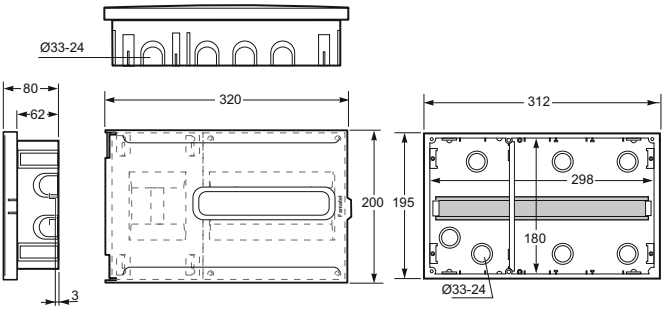

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	62
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3308-PT**

1 20

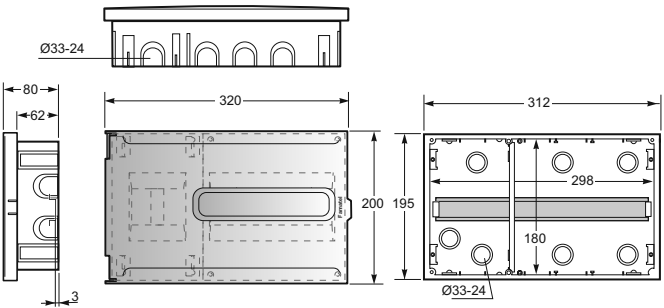

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	62
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3312-P**

1 20

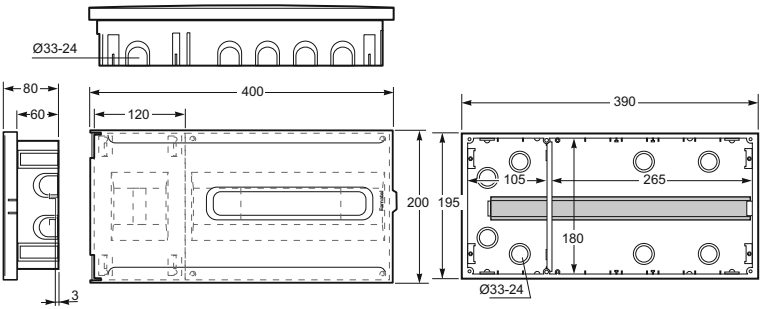

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3312-PT**

1 20

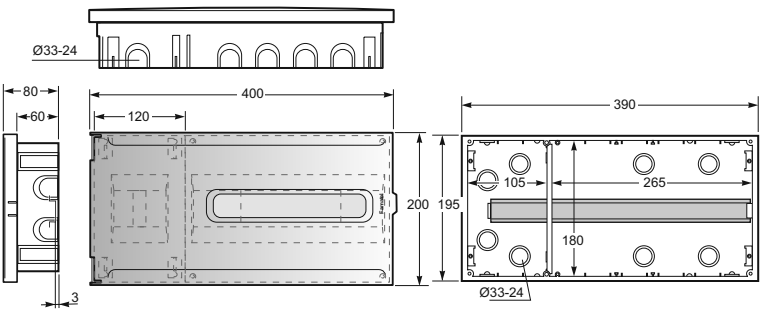

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003




- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3308-P**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

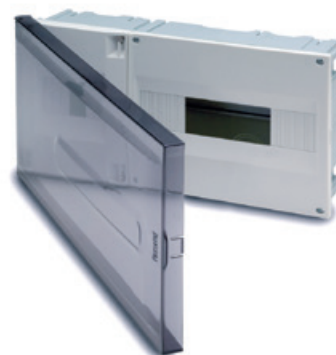

Ref. **3308-PT**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3312-P**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3312-PT**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3320-P**

1 7

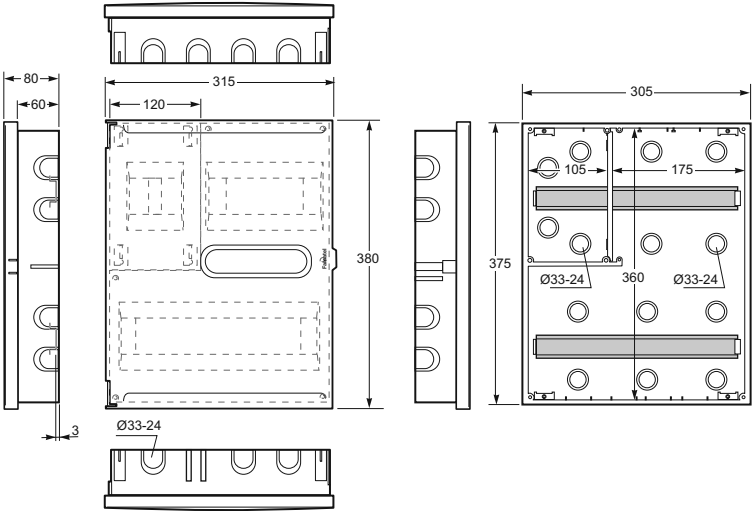

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	380
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3320-PT**

1 7

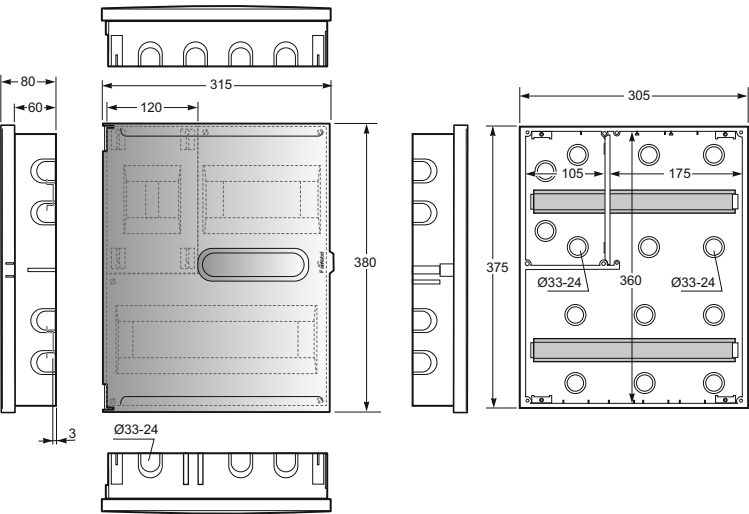

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	380
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3320-P**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3320-PT**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3420-P**

1 7

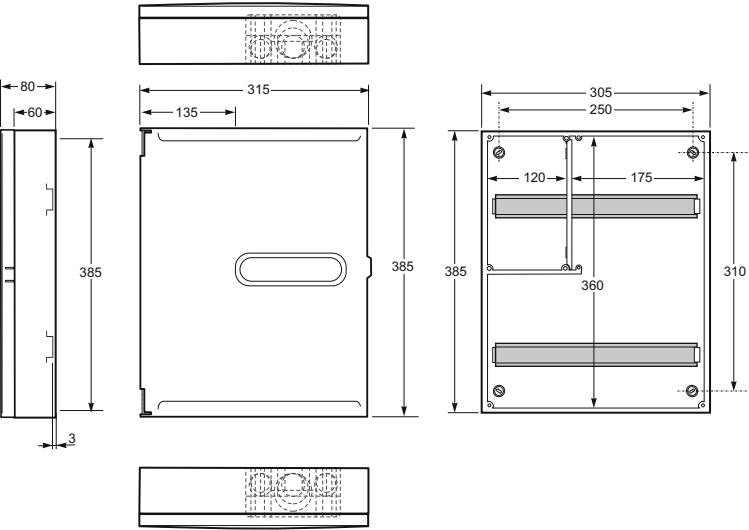

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	385
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3420-PT**

1 7

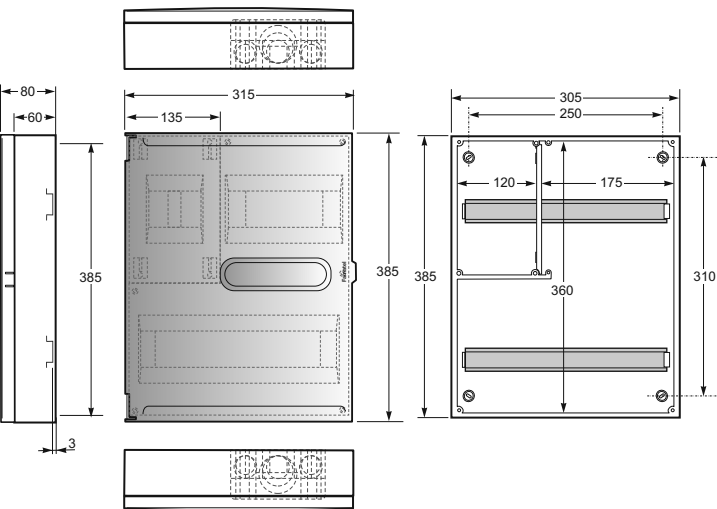

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	385
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



Ref. **3420-P**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3420-PT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3324-P**

1 10

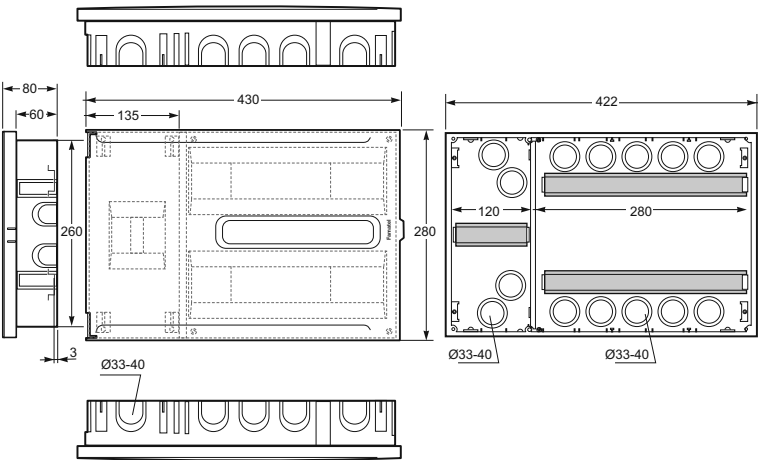

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3324-PT**

1 10

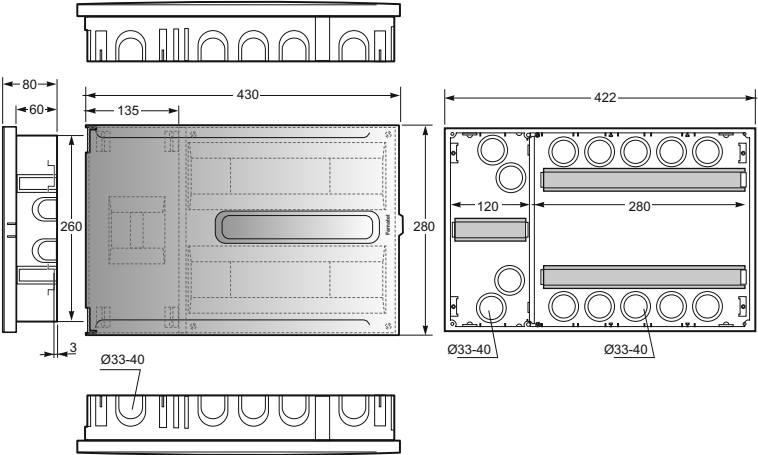

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3344-P**

1 6

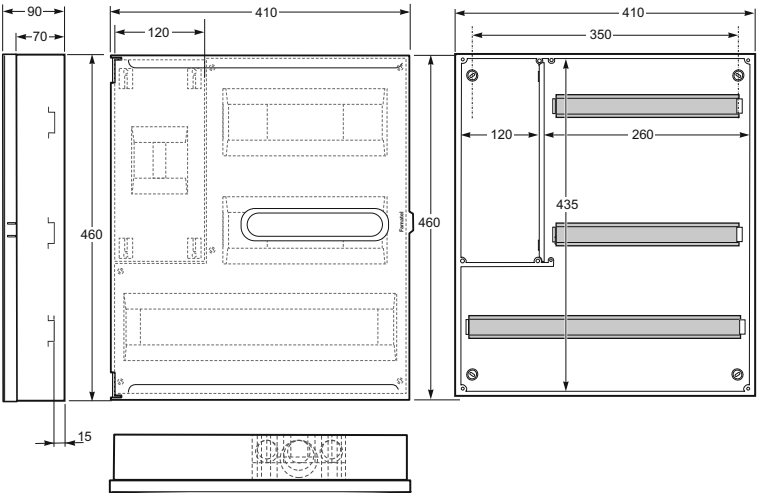

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)

Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3324-P**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3324-PT**



- Carril DIN extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3344-P**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3344-PT**

1 6

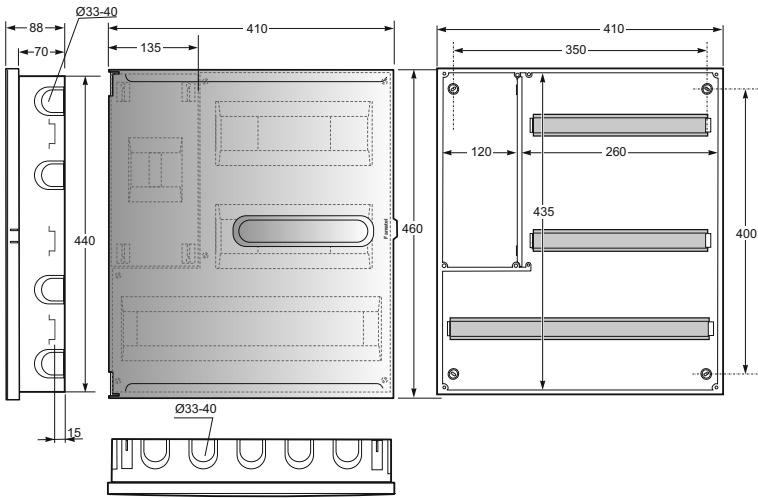

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3444-P**

1 5

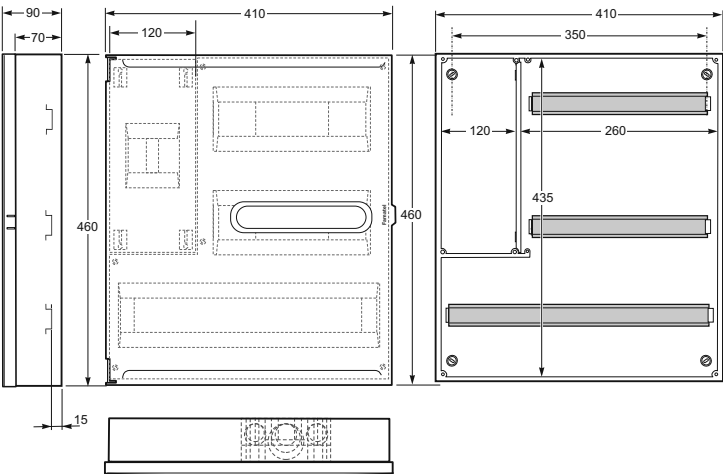

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3444-PT**

1 5

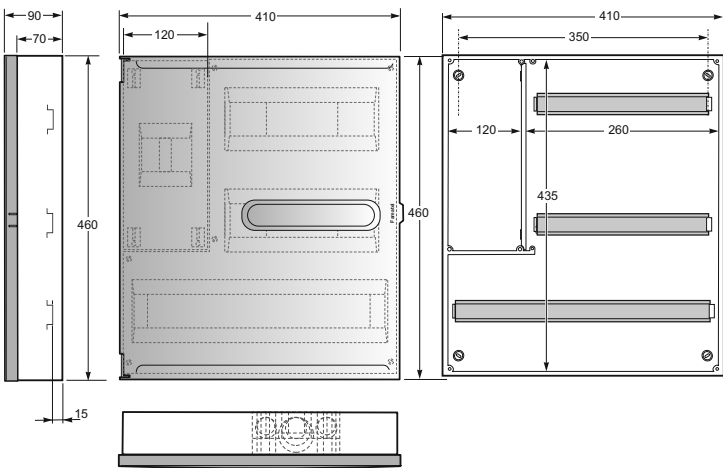

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)

Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3344-PT**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3444-P**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3444-PT**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3314-P**

1 20

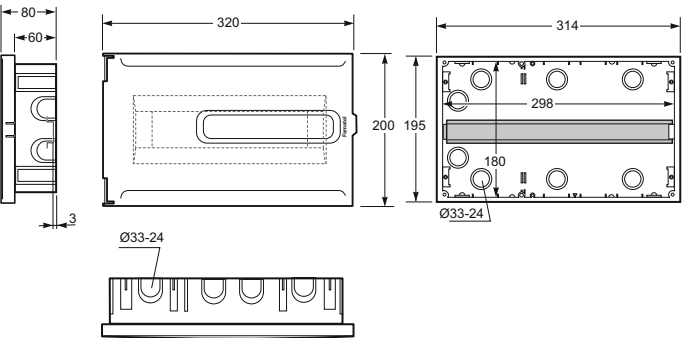

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	12
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3314-PT**

1 20

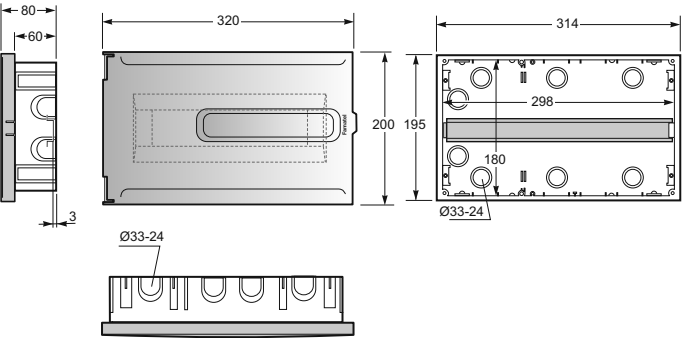

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	12
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3318-P**

1 20

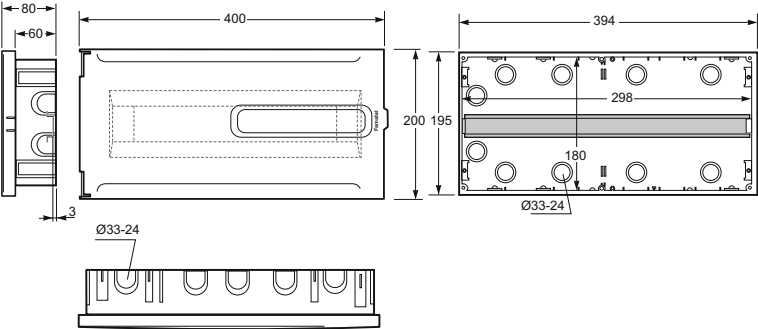

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3318-PT**

1 20

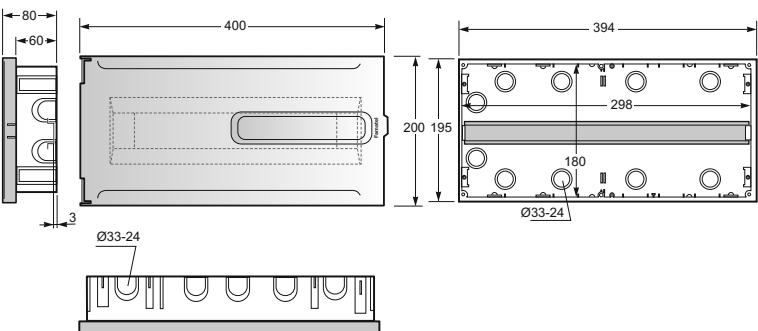

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*




Ref. 3314-P



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3314-PT



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*




Ref. 3318-P



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

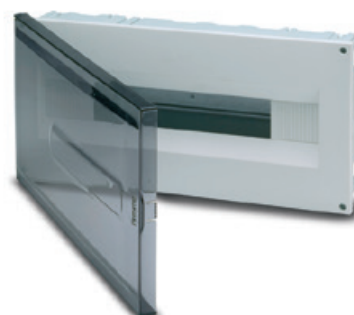

Ref. 3318-PT

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. 3338-P

1 10

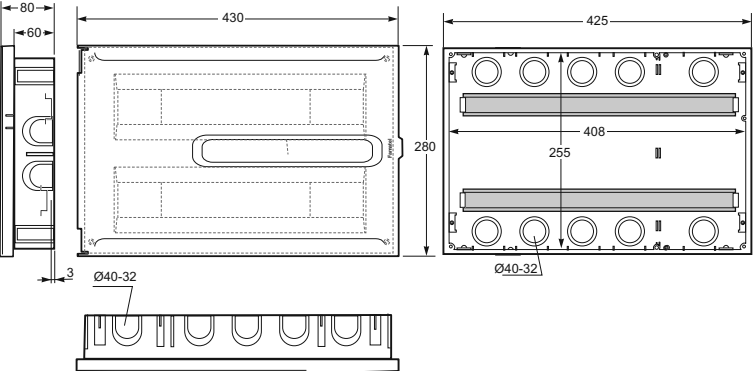

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	38
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3338-PT

1 10

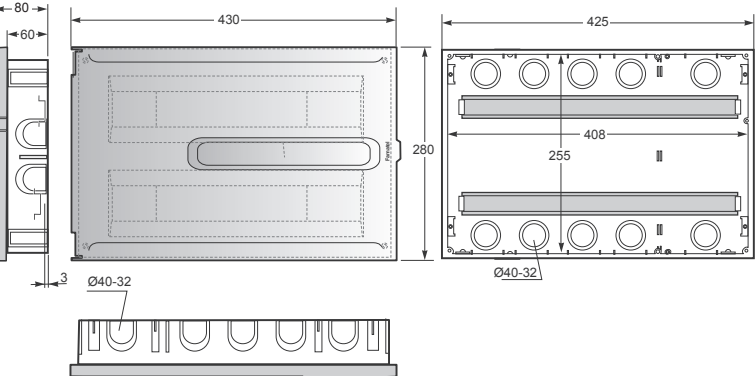

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	38
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Ref. **3338-P**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

Ref. **3338-PT**


- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. 3360-P

1 6

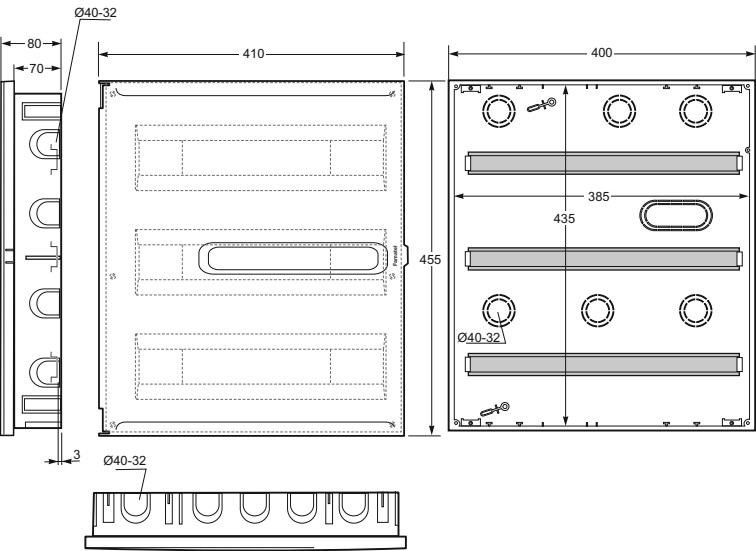

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	455
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70


Módulos / Modules	60
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3360-PT

1 6

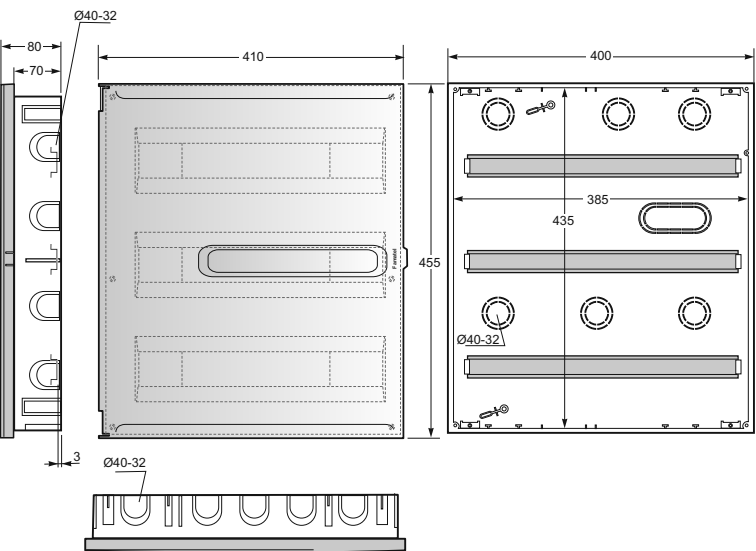

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	455
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70


Módulos / Modules	60
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. 3360-P

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

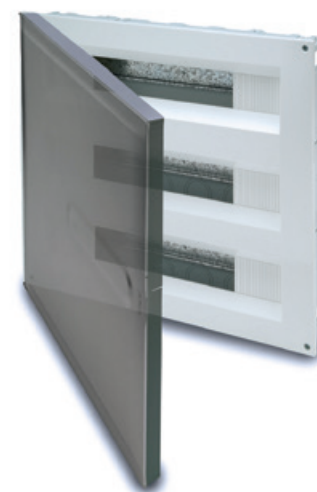

Ref. 3360-PT

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.

* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.


1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

CAJAS MODULARES DE SUPERFICIE ICP / ICP SURFACE BOXES

Caja / Box

Ref. **3452**

6  120 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	133
Ancho / Width	48
Profundidad / Deep	65


Módulos / Modules	2
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Caja / Box

Ref. **3454**

3  60 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	133
Ancho / Width	85
Profundidad / Deep	65


Módulos / Modules	4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Caja / Box

Ref. **3404**

1  54 

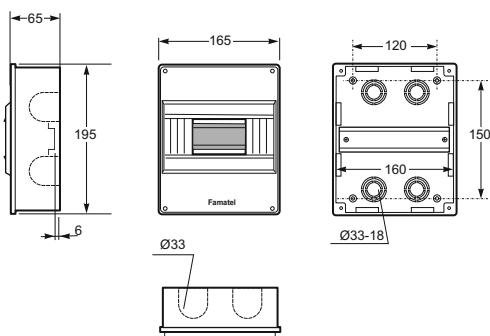

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	165
Profundidad / Deep	65


Módulos / Modules	8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Caja / Box

Ref. **3403**

1  32 

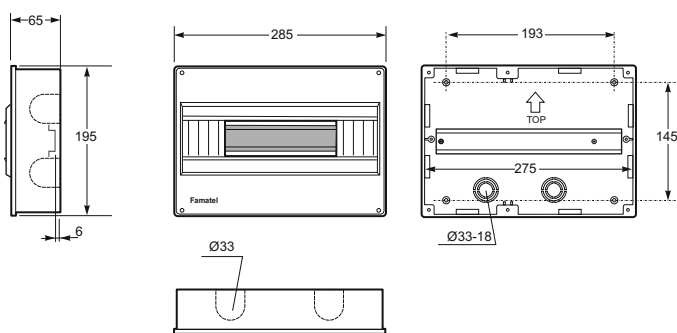

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	285
Profundidad / Deep	65

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3452**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling




Ref. **3454**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3404**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3403**


1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002 FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

CAJAS DE SUPERFICIE ICP / ICP SURFACE BOXES

Caja / Box

Ref. **3411**

1  30 

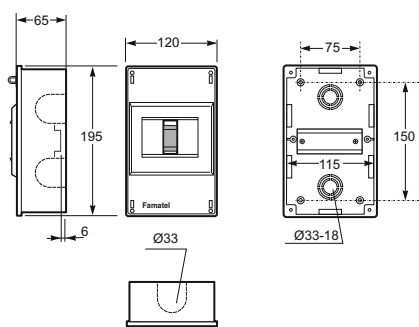

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	120
Profundidad / Deep	65
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Caja / Box

Ref. **3401**

1  38 

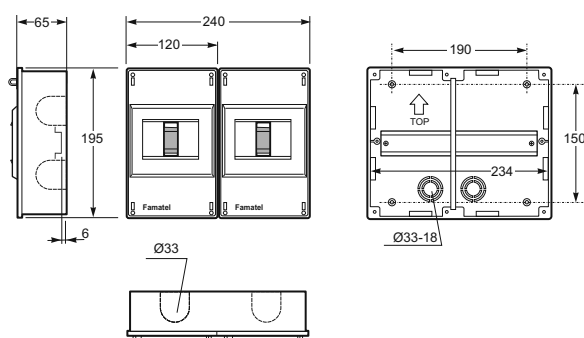

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	240
Profundidad / Deep	65
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Caja / Box

Ref. **3421**

1  32 

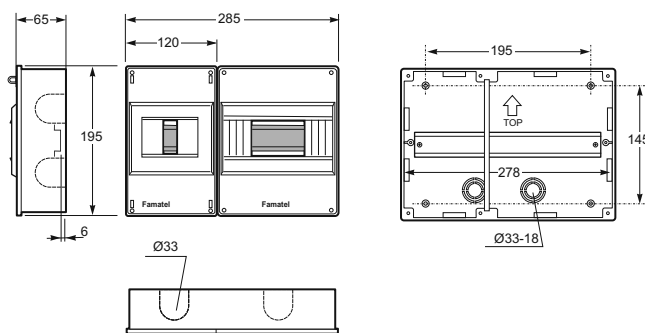

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	285
Profundidad / Deep	65
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Caja / Box

Ref. **3413**

1  25 

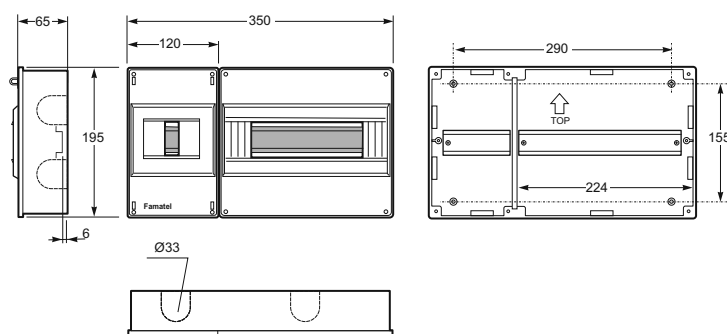

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	350
Profundidad / Deep	65
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 12
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3411**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3401**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3421**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling




Ref. **3413**

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

CAJAS ICP SOBRE CARRIL DIN / ICP BOXES OVER DIN RAIL

Caja / Box Ref. **3432** 1 50




Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	120
Ancho / Width	52
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	2(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Caja / Box Ref. **3434** 1 30



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	120
Ancho / Width	90
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24




- Amplio espacio para el cableado
- La caja se monta sobre un carril DIN (éste no se incluye)
- Wide space for the cabling
- The box its mounted over a Din Rail(this one its not included)



Ref. **3432**



- Amplio espacio para el cableado
- La caja se monta sobre un carril DIN (éste no se incluye)
- Wide space for the cabling
- The box its mounted over a Din Rail(this one its not included)



Ref. **3434**



1.4

La gama de armarios de empotrar para paredes huecas IP30 Plabox Vita está compuesta por 20 modelos hasta 60 módulos según norma EN 60670-24. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Su diseño les permite una perfecta integración en todos los entornos decorativos. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación. Su diseño minimalista permite su perfecta integración en cualquier entorno decorativo con opciones en puerta opaca o transparente.


The range of flush mounted and surface enclosures IP30 Vita is composed by 20 models up to 60 modules accordingly with the norm EN 60670-24. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector. Its easy and fast installation is one of the strongest features that together with its the naif design in white or opaque door allows a perfect integration in decorative environments.



1 Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.
Pre-drilled entries for an easy installation.



2 Sistema de apertura puerta 180° con sistema apertura antirrotura.
180° door opening system antibreaking.

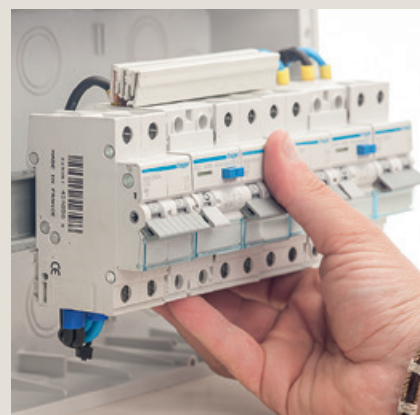

3 Carril Din extraíble para facilitar la instalación de los módulos.
Removable DIN rail to make the cabling easier.



4 Sistema patentado de garra plástico para sujeción rápida a pared hueca.
Patented clip on system through a plastic clutch for a fast fixation to hollow walls.

- Gama hasta 60 módulos.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Carril Din extraíble para facilitar la instalación de los módulos.
- Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.
- Opción de incorporar terminales para el neutro y tierra.

- Sistema de apertura puerta 180° con sistema antirrotura.
- Posibilidad de incorporar el Interruptor de control de potencia.
- Sistema patentado de garra plástico para sujeción rápida a pared hueca.

- Up to 60 modules.
- Easy and fast installation.
- Removable DIN rail to make the cabling easier.
- Pre-drilled entries for an easy installation.
- Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection.


- 180° antibreaking door opening system.
- Possibility of adapting a main power breaker switch.
- Patented clip on system through a plastic clutch for a fast fixation to hollow walls.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. **3340-F**

1  24 

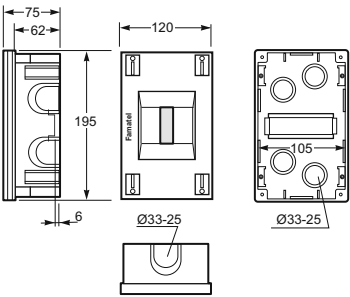

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	120
Profundidad / Deep	75
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3363-F**

1  14 

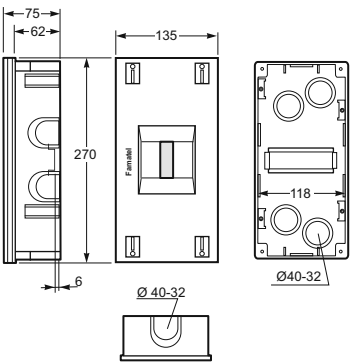

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	270
Ancho / Width	135
Profundidad / Deep	75
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3308-F**

1  18 

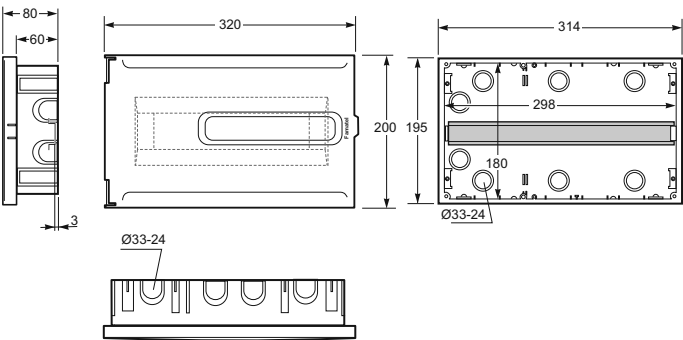

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	270
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3308-FT**

1  18 

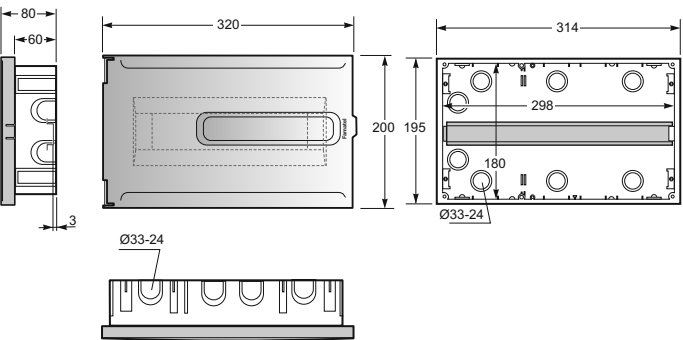

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3340-F**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3363-F**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3308-F**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3308-FT**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. **3312-F**

1 18

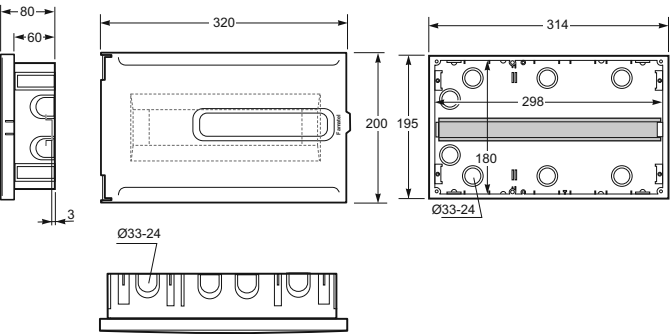

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3312-FT**

1 18

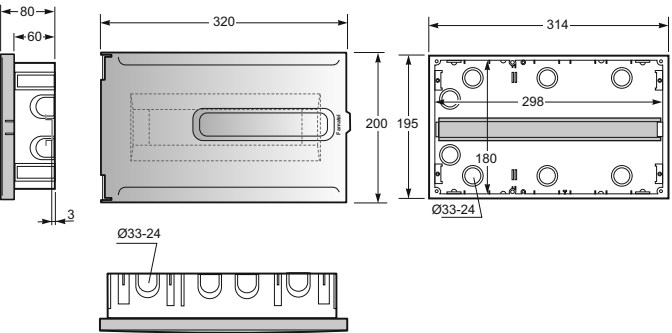

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3320-F**

1 7

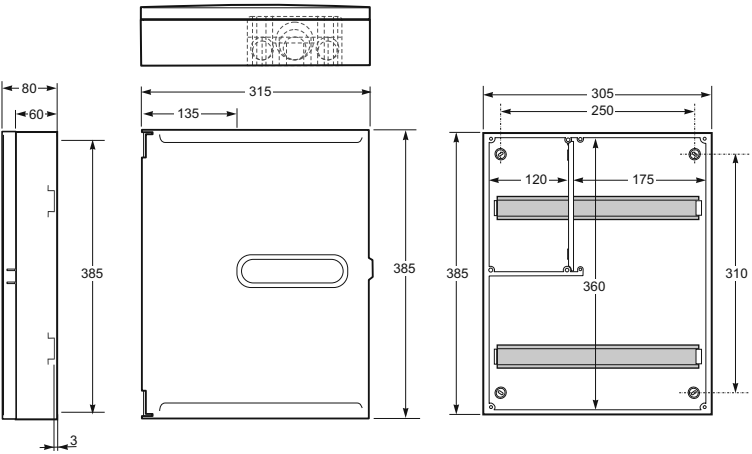

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	380
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003




- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3312-F**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

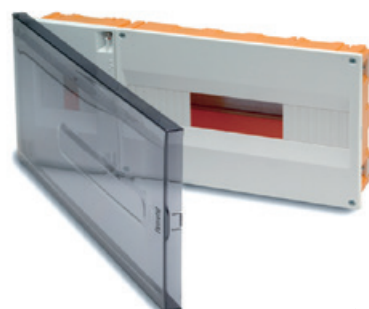

Ref. **3312-FT**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3320-F**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. **3320-FT**

1 7

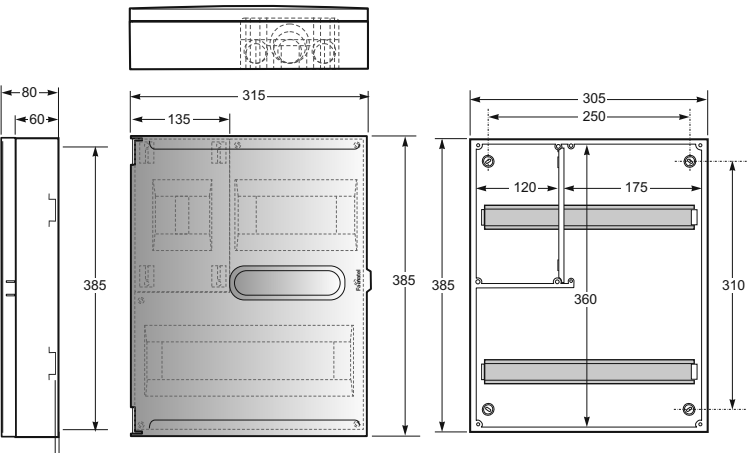

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	380
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3324-F**

1 10

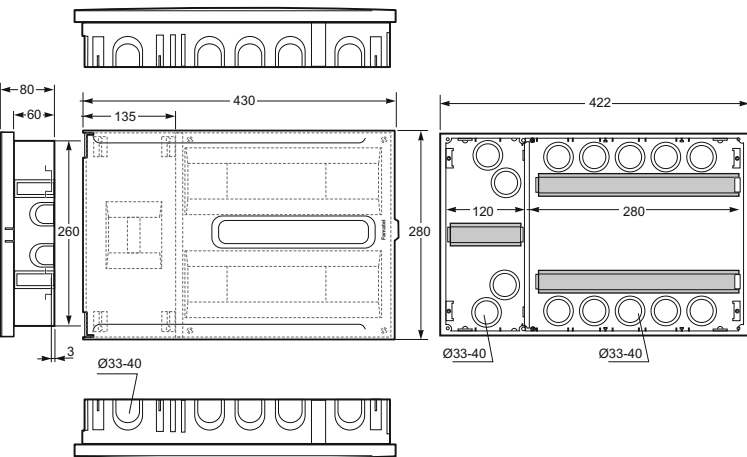

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3324-FT**

1 10

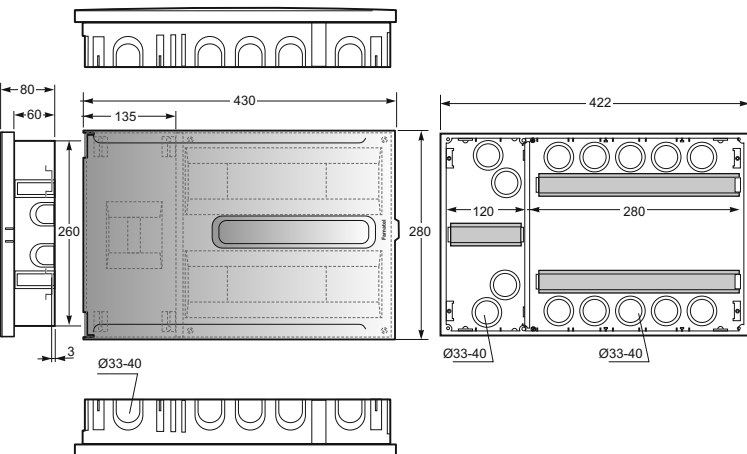

Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)

Módulos / Modules	4(ICP) + 28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C


Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



Ref. **3320-FT**



Ref. **3324-F**

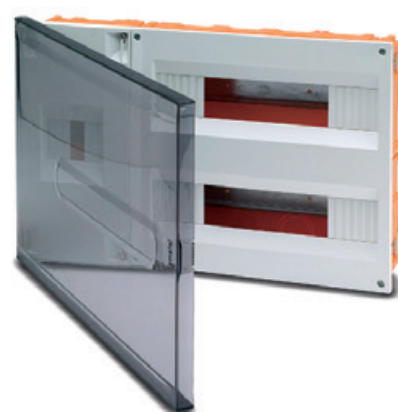

Ref. **3324-FT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. **3344-F**

1 6

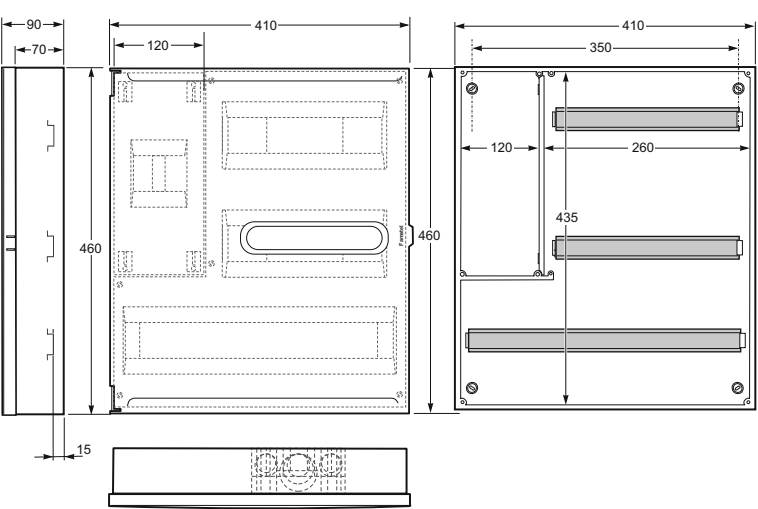

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	90
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3344-FT**

1 6

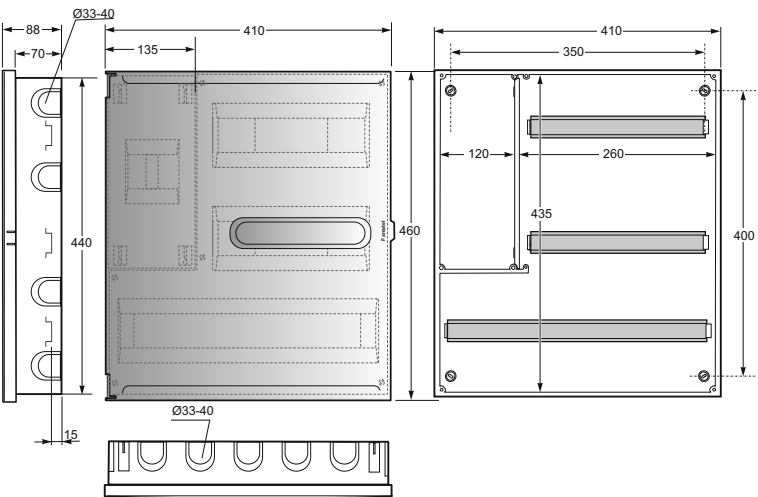

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	88
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3314-F**

1 18

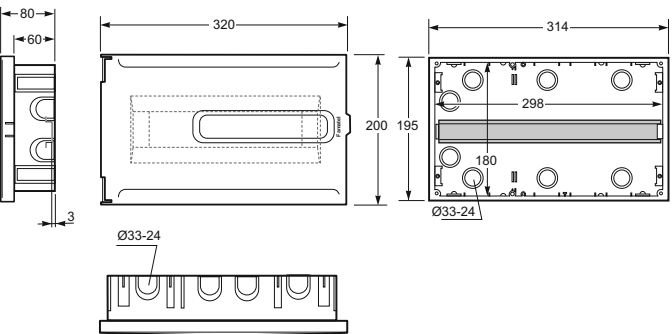

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	12
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3344-F**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3344-FT**

Vita, Pla Box



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3314-F**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. **3314-FT**

1 18

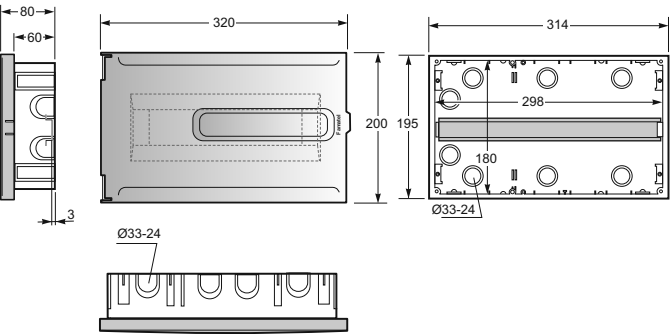

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	12
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3318-F**

1 18

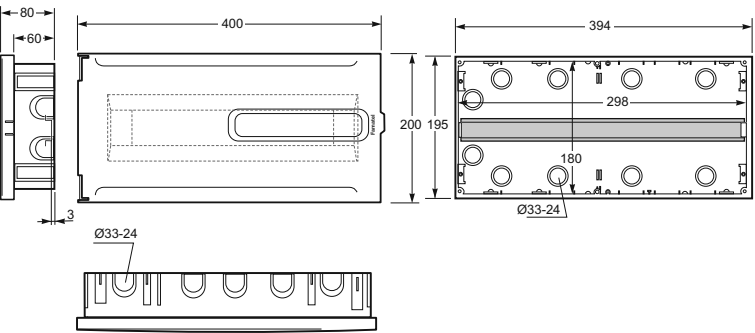

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3318-FT**

1 18

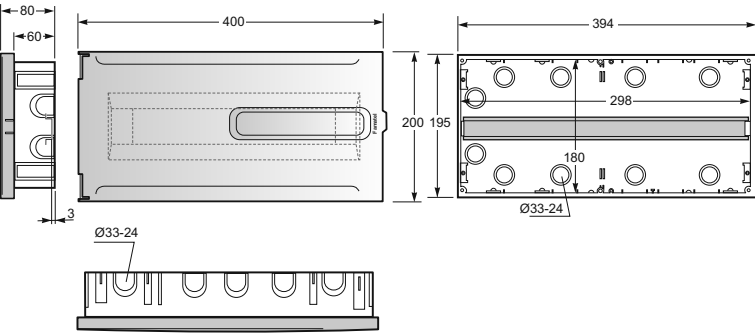

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3338-F**

1 10

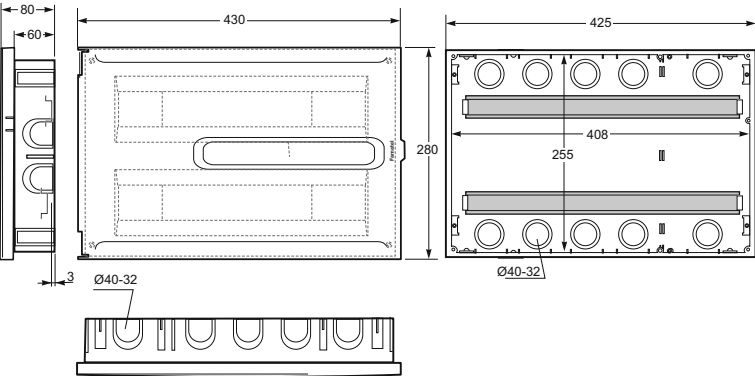

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	38
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24




Ref. **3314-FT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3318-F**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3318-FT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3338-F**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. 3338-FT

1 10

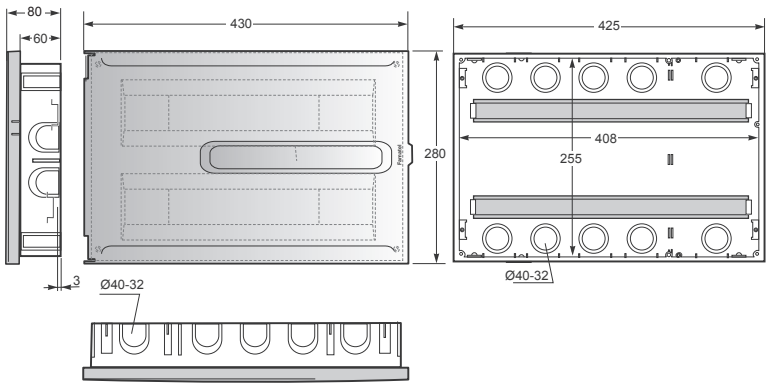

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	38
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3360-F

1 6

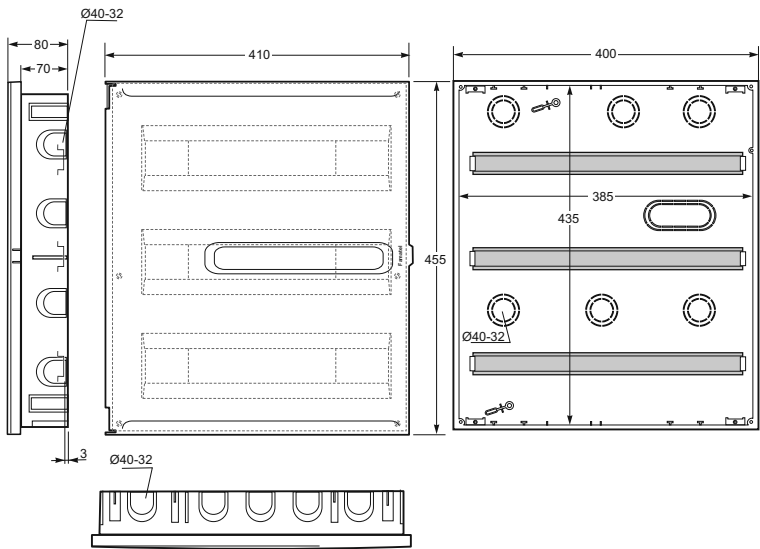

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	455
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	60
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3360-FT


1 6

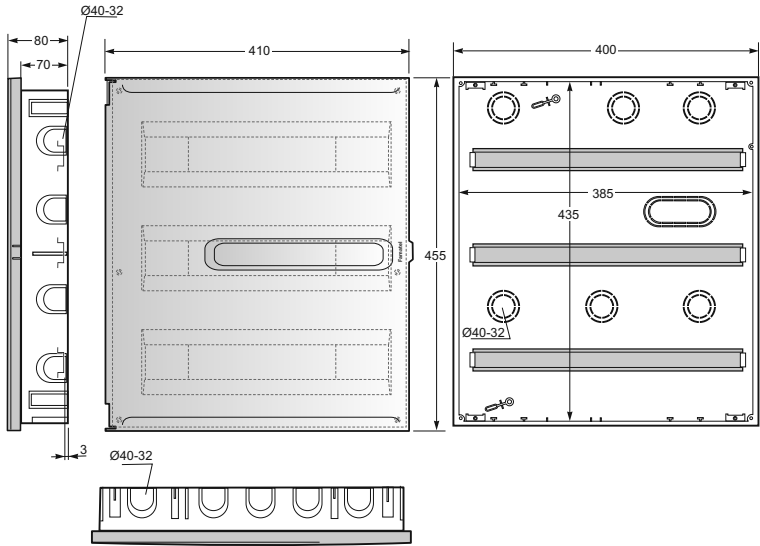

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	455
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	60
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

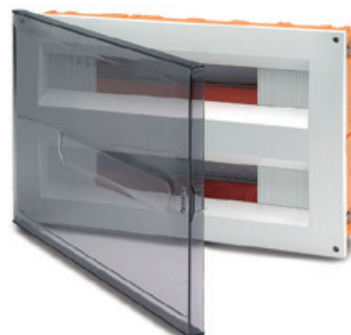

Ref. **3338-FT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3360-F**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3360-FT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.

* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

ACCESORIOS / ACCESSORIES SERIE VITA



Ref. **P-3308-P** 1  - 

Puerta opaca para ref. P-3308 - 3314
Opaque door for ref. P-3308 - 3314

Ref. **P-3308-PT** 1  - 

Puerta transparente para ref. P-3308 - 3314
Transparent door for ref. P-3308 - 3314

Ref. **P-3312-P** 1  - 

Puerta opaca para ref. P-3312 - 3318
Opaque door for ref. P-3312 - 3318

Ref. **P-3312-PT** 1  - 

Puerta transparente para ref. P-3312 - 3318
Transparent door for ref. P-3312 - 3318

Ref. **P-3320-P** 1  - 

Puerta opaca para ref. P-3320
Opaque door for ref. P-3320

Ref. **P-3320-PT** 1  - 

Puerta transparente para ref. P-3320
Transparent door for ref. P-3320

Ref. **P-3324-P** 1  - 

Puerta opaca para ref. P-3324 - 3338
Opaque door for ref. P-3324 - 3338

Ref. **P-3324-PT** 1  - 

Puerta transparente para ref. P-3324 - 3338
Transparent door for ref. P-3324 - 3338

Ref. **P-3344-P** 1  - 

Puerta opaca para ref. P-3344 - 3360
Opaque door for ref. P-3344 - 3360


Ref. **P-3344-PT** 1  - 

Puerta transparente para ref. P-3344 - 3360
Transparent door for ref. P-3344 - 3360

Soporte regletas + regleta / Terminal bar support + Terminal bar - Ref. SPTB-12

1

- Soporte regleta de neutro y tierra para Nuova y Vita + 1 regleta RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²)
- Neutral and earth terminal bar support for Nuova and Vita series + 1 terminal RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²)


Ref. **SPTB-12**
Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. RG-12

1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm² + 12x10 mm²
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 12x10 mm²


Ref. **RG-12**
Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. RG-04

1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm² + 4x10 mm²
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 4x10 mm²


Ref. **RG-04**
Tapa ciega / Blind cover - Ref. 3300-3400B


25

- 1 módulo / Color blanco
- 1 module / White color

Serie ICP / NUOVA / VITA Ref. 3300

- 9 módulos / Color blanco
- 9 modules / White color

Serie ICP / NUOVA / VITA Ref. 3400B


Ref. **3300**

Ref. **3400B**
Tornillo precintable / Sealable screw - Ref. 3310

50

- Tornillo precintable serie Vita - M4 x 15 mm
- Sealable screw for Vita series - M4 x 15 mm


Ref. **3310**
Distancial / Joining accessory - Ref. 3310

10

- Distancial unión serie Vita
- Joining accessory for Vita series






1.5

La gama de armarios metálicos de empotrar IP40 Metallo está formada por siete modelos de 14 a 56 módulos con opción en tres de los modelos de incorporar el interruptor de control de potencia precintable. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Su diseño les permite una perfecta integración en todos los entornos decorativos. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación. Su diseño ergonómico ha sido estudiado con el objetivo de facilitar el acceso al armario una vez instalado, permitiendo una fácil apertura/cierre de la puerta.

The range of flush mounted metal enclosures IP40 Metallo is composed by 7 models that go from 14 to 56 modules with 3 models for the installation of the main power breaker switch. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector taking into seriously consideration its design for the integration in decorative environments. Its easy and fast installation is one of the strongest features and the ergonomic design has been studied with the objective of making easy the access to the enclosure once it is installed through a secure opening/closing door system.

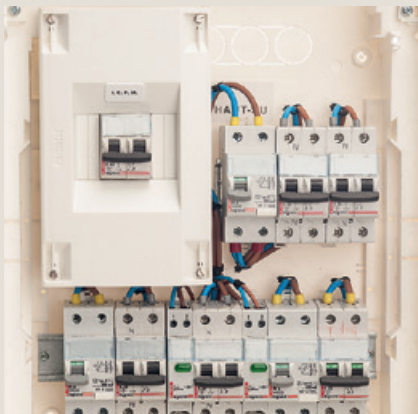


1 Posibilidad de incorporar el interruptor de control de potencia.
Possibility of adapting a main power breaker switch.



2 Soportes fijación a pared.
Wall fixing accessories.



3 Incorpora terminales para el neutro y tierra.
With the terminal blocks for neutral and earth connection.

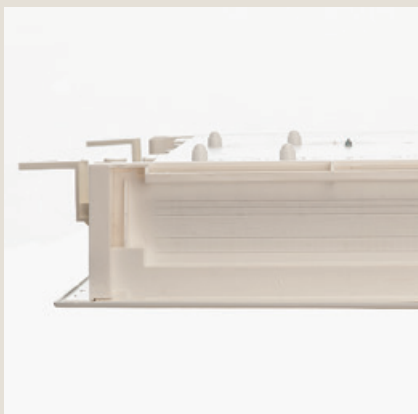

4 Entradas retroqueladas para facilitar la instalación.
Pre-drilled entries for an easy installation.



5 Frontal extraíble.
Removable intermediate plate for an easy installation.

- Gama de 14 hasta 56 módulos.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Amplio espacio para el cableado.
- Entradas retroqueladas para facilitar su instalación.

- Incorpora terminales para el neutro y tierra.
- Frontal extraíble para facilitar la instalación.
- Sistema de apertura puerta 180°.
- Posibilidad de incorporar el interruptor de control de potencia.


- From 14 to 56 modules.
- Easy and fast installation.
- Wide space for the cabling.
- Pre-drilled entries for an easy installation.
- With the terminal blocks for neutral and earth connection.

- Removable intermediate plate for an easy installation.
- 180° door opening.
- Possibility of adapting a main power breaker switch.

1.5 ENVOLVENTES METÁLICOS DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED METAL ENCLOSURES

Envolvente / Enclosure

Ref. 3114

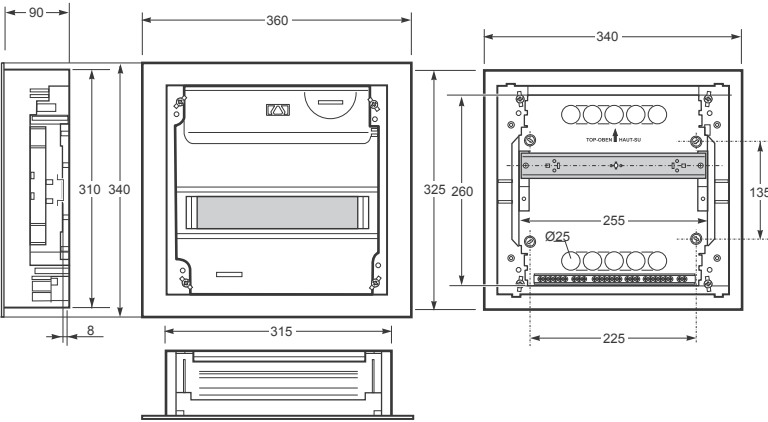


Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	340
Ancho / Width	360
Profundidad / Deep	90

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / EN 62208

Envolvente / Enclosure

Ref. 3128

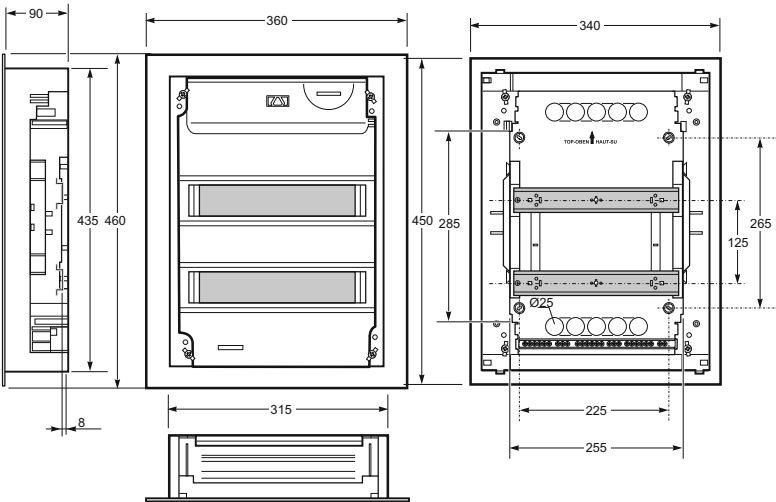


Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	360
Profundidad / Deep	90

Módulos / Modules	28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / EN 62208

Envolvente / Enclosure

Ref. 3142

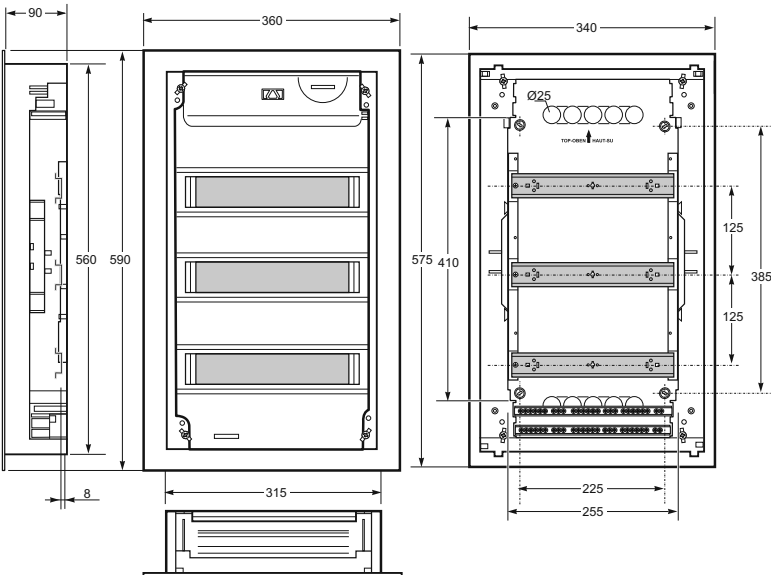

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	590
Ancho / Width	360
Profundidad / Deep	90

Módulos / Modules	42
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / EN 62208



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Terminales de neutro y tierra incluidos

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Earth/neutral bar included



Ref. **3114**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Terminales de neutro y tierra incluidos

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Earth/neutral bar included



Ref. **3128**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Terminales de neutro y tierra incluidos

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Earth/neutral bar included




Ref. **3142**

1.5 ENVOLVENTES METÁLICOS DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED METAL ENCLOSURES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3156**

1  1 

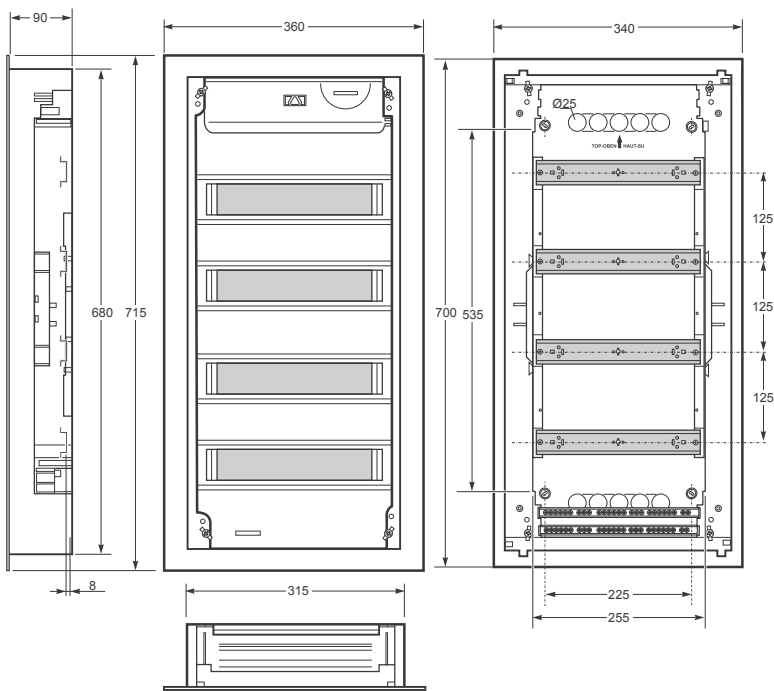

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	715
Ancho / Width	360
Profundidad / Deep	90

Módulos / Modules	56
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / EN 62208


Accesorios paredes huecas
Hollow wall accessory

Ref. **3110**

1  1 



Ref. **3110**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Terminales de neutro y tierra incluidos

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Earth/neutral bar included




Ref. **3156**

Cerradura
Lock

Ref. **3925**



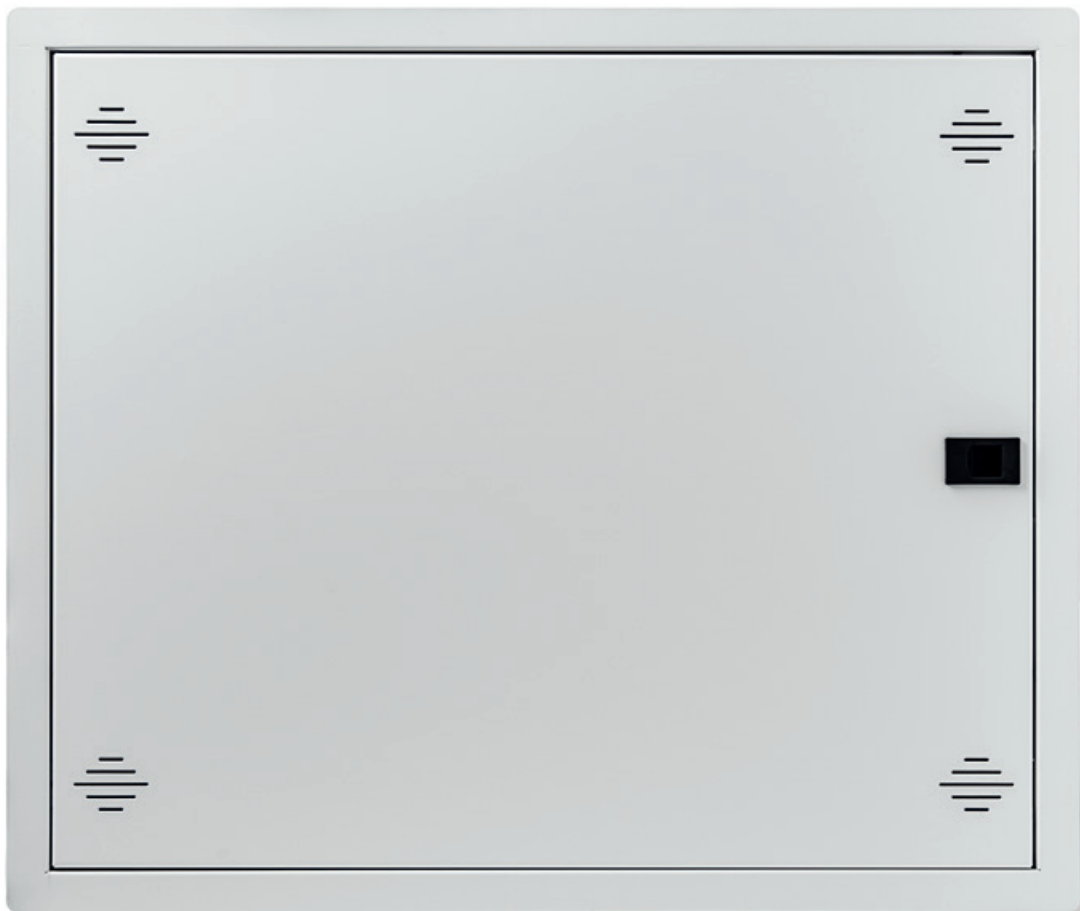

1.6

La gama de armarios metálicos ICT está formada por siete modelos. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Disponen de cierre con llave y entradas pretroueladas para la instalación de canal eléctrico. Toda esta gama está fabricada en chapa metálica de acero 1,2 mm, pintura epoxi y panel de montaje en aglomerado hidrófugo. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación.

The range of metal enclosures ICE is composed by seven models. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector. They are provided of a key and have pre-drilled entries for its installation on the trunking. The whole range is made of steel 1,2 mm thick epoxi paint and the mounting panel of water-repellent clipboard. They have been designed for a fast and easy installation.



1 Cierre con llave.
Metal lock.



2 Entradas pretroueladas para facilitar la instalación de canal eléctrico.
Pre-drilled entries for the installation of trunking.



3 Panel de montaje en aglomerado hidrófugo.
Mounting pannel made of water-repellent clipboard.

- Facilidad y rapidez de instalación.
- Amplio espacio para el cableado.
- Entradas pretroueladas para facilitar la instalación de canal eléctrica.

- Cierre con llave.
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm pintura epoxi.
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo.

- Fast and easy installation.
- Wide space for the cabling.
- Pre-drilled entries for the installation of trunking.
- Metal lock.

- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint.
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard.


1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS SECUNDARIOS / SECONDARY REGISTERS ENCLOSURES

Envoltente / Enclosure

Ref. 3231-E

1 1

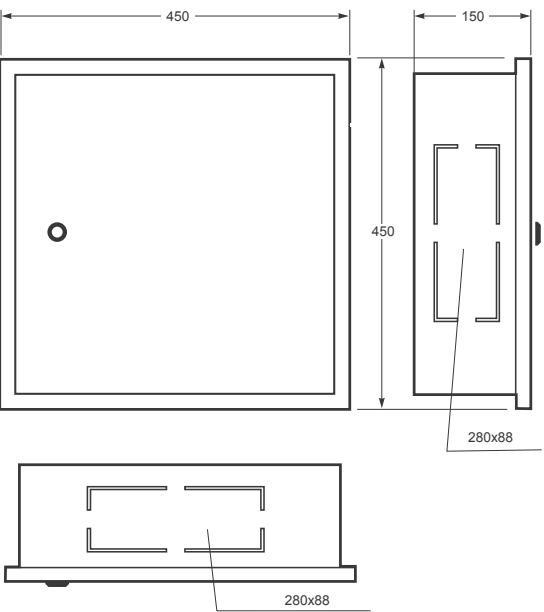

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	450
Ancho / Width	450
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	4
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011


Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.

Envoltente / Enclosure

Ref. 3232-E

1 1

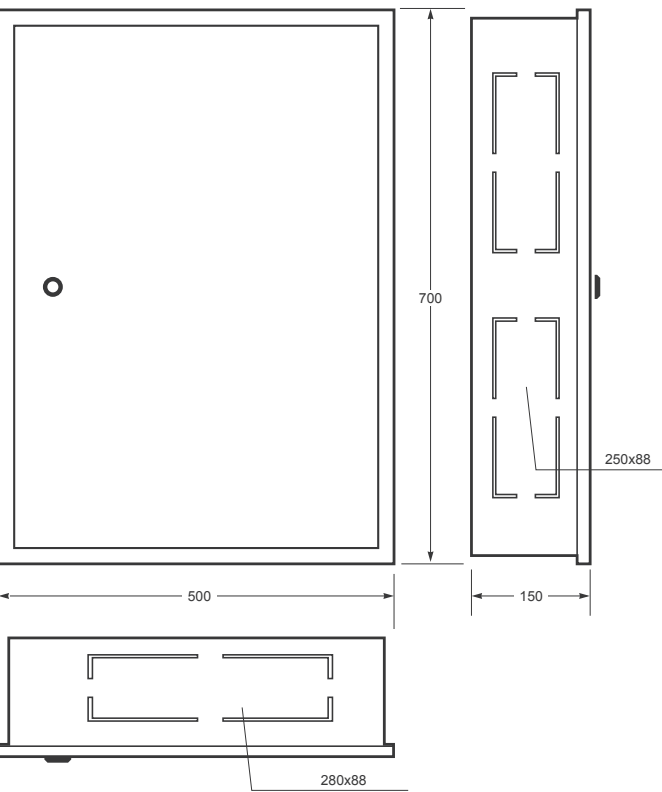

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	700
Ancho / Width	500
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	6
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



Empotrar
Flush
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal eléctrica
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of trunking
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3231-E**



Empotrar
Flush
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal eléctrica
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of trunking
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling




Ref. **3232-E**

1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS SECUNDARIOS / SECONDARY REGISTERS ENCLOSURES

Envoltente / Enclosure Ref. 3234-E 1 1

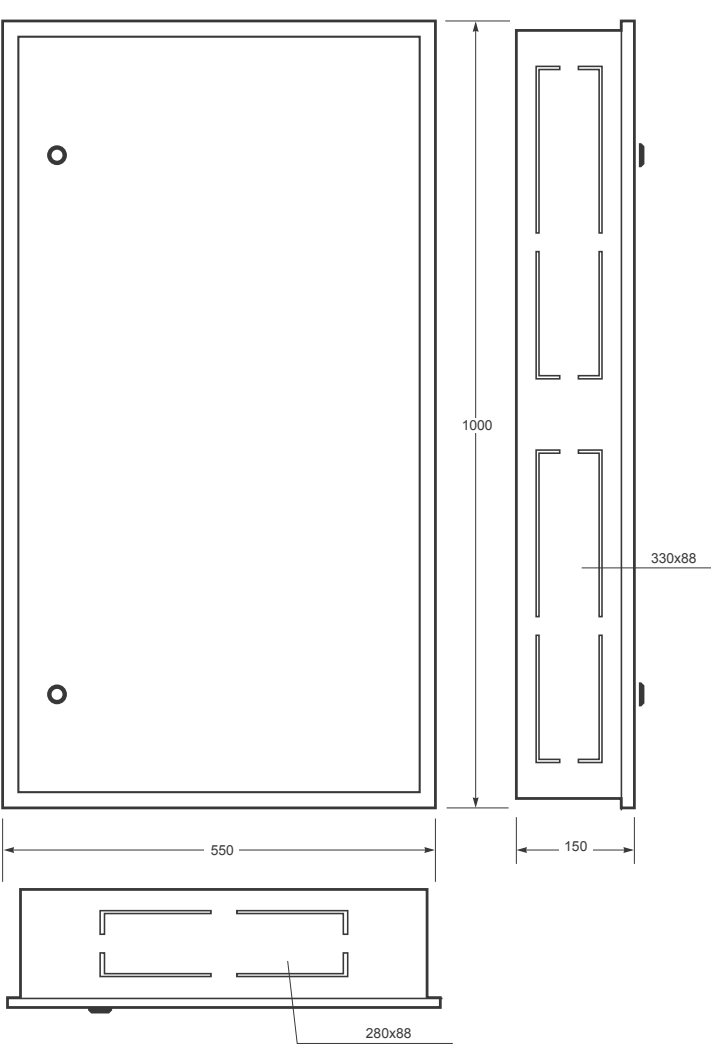

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	1000
Ancho / Width	550
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	6
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



Empotrar
Flush
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal eléctrica
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epox
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of trunking
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3234-E**


1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS SECUNDARIOS / SECONDARY REGISTERS ENCLOSURES

Envoltente / Enclosure

Ref. 3235

1 1

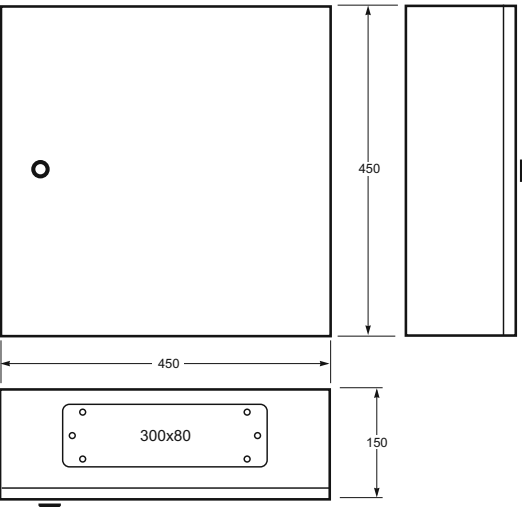

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	450
Ancho / Width	450
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	Lisos / Plain
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011


Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.

Envoltente / Enclosure

Ref. 3241

1 1

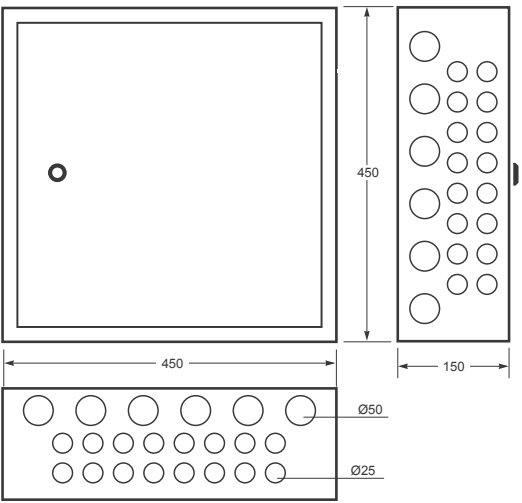

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	450
Ancho / Width	450
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Pretroquelados para tubos / Predilled for tubes	Ø25 - Ø50
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



Superficie
Wall
mounted



Ref. **3235**

- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Superficie
Wall
mounted



Ref. **3241**


- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal tubos
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of tubes
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling

1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS SECUNDARIOS / SECONDARY REGISTERS ENCLOSURES

Envoltente / Enclosure Ref. 3242 1 1

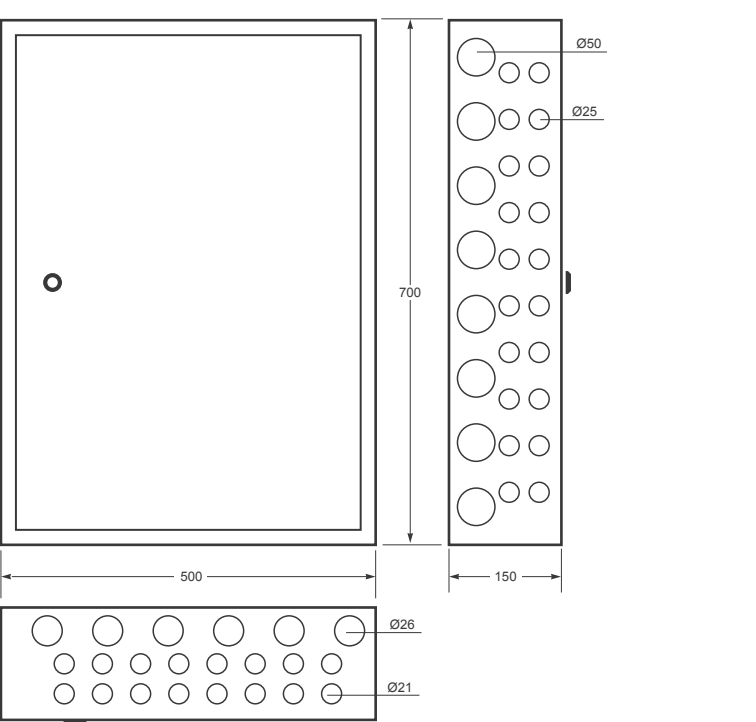

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	700
Ancho / Width	500
Profundidad / Deep	150


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Pretroquelados para tubos / Predilled for tubes	Ø21/25/26/50
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.

Envoltente / Enclosure Ref. 3244 1 1

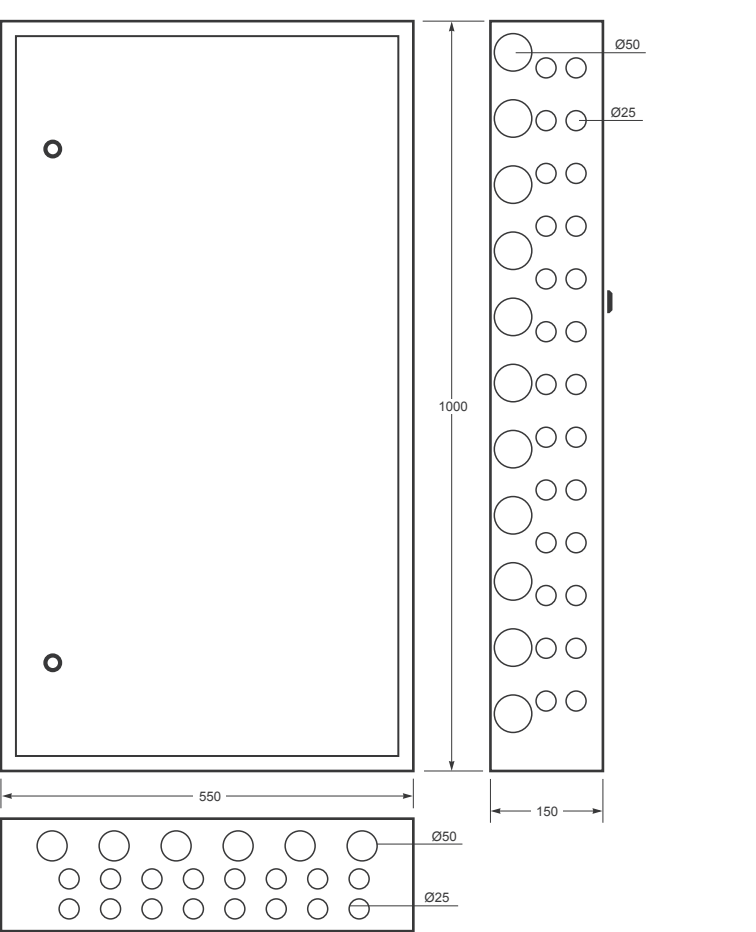

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	1000
Ancho / Width	550
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Pretroquelados para tubos / Predilled for tubes	Ø25 - Ø50
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



Superficie
Wall
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal tubos
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of tubes
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3242**



Superficie
Wall
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal tubos
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of tubes
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling




Ref. **3244**

1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

RECINTOS DE INSTALACIONES RIT / RIT ENCLOSURES

Envoltente / Enclosure Ref. 3245 1 1

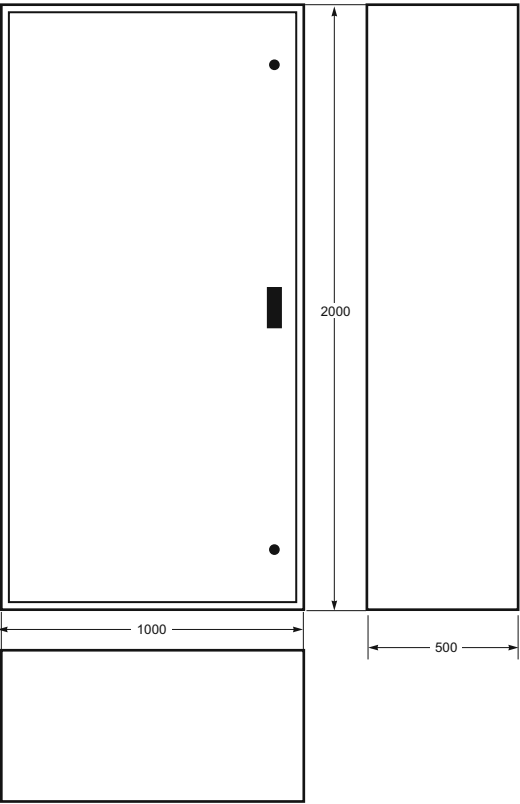

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	2000
Ancho / Width	1000
Profundidad / Deep	500


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	8
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Recinto Unico, RITU, para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta 3 alturas y planta baja y un maximo de 10 PAU y para conjuntos de viviendas unifamiliares. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

RITU is used until 10 PAU.
See installation diagrams on pages 122-123.

Envoltente / Enclosure Ref. 3246 1 1

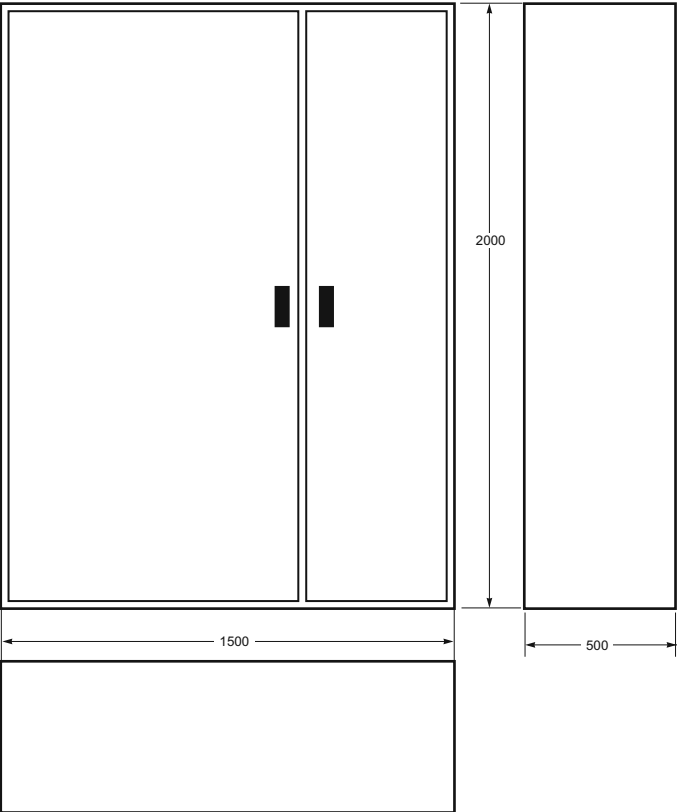

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	2000
Ancho / Width	1500
Profundidad / Deep	500

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	Lisos / Plain
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Recinto Unico, RITU, para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta 3 alturas y planta baja y un maximo de 10 PAU y para conjuntos de viviendas unifamiliares. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

RITU is used until 10 PAU.
See installation diagrams on pages 122-123.



Superficie
Wall
mounted

- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3245**



Superficie
Wall
mounted

- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado


- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3246**

1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

RECINTOS DE INSTALACIONES RIT / RIT ENCLOSURES

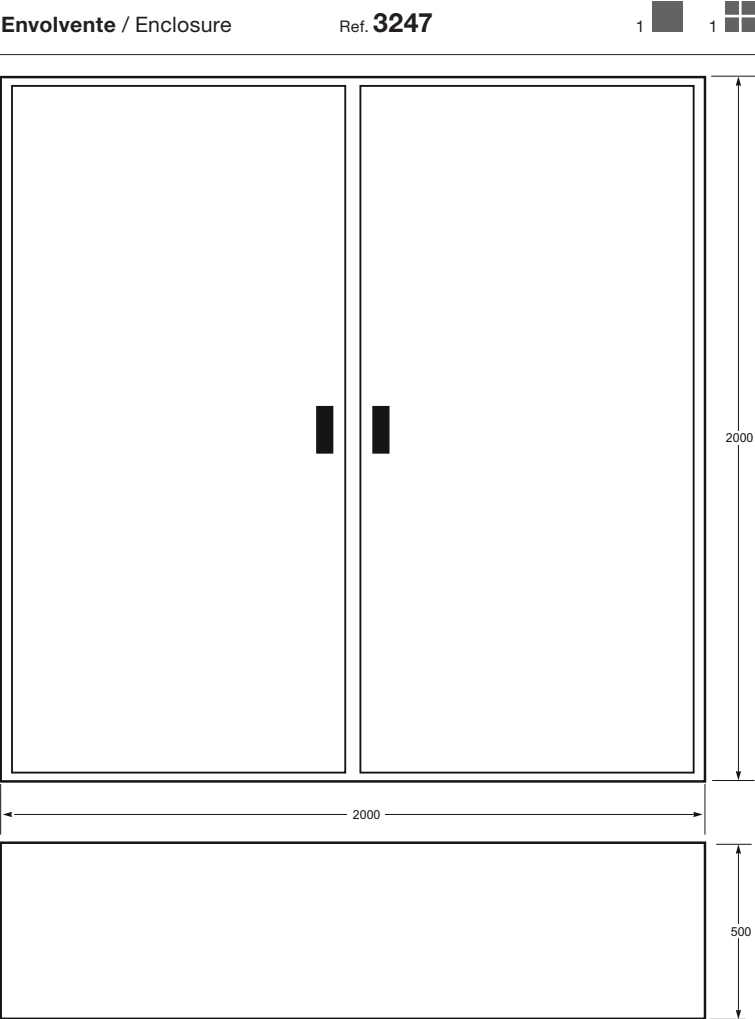

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	2000
Ancho / Width	2000
Profundidad / Deep	500

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretrqueladas / Predilled windows	Lisos / Plain
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Recinto Unico, RITU, para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta 3 alturas y planta baja y un maximo de 10 PAU y para conjuntos de viviendas unifamiliares. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

RITU is used until 10 PAU.
See installation diagrams on pages 122-123.



Superficie
Wall
mounted

- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3247**


1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED PLASTICOS (ICT) / PLASTIC NETWORK REGISTER BOXES

Caja / Box

Ref. **3221***

2 40

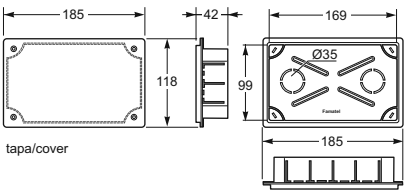


Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	100
Ancho / Width	170
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Caja / Box

Ref. **3222***

1 10

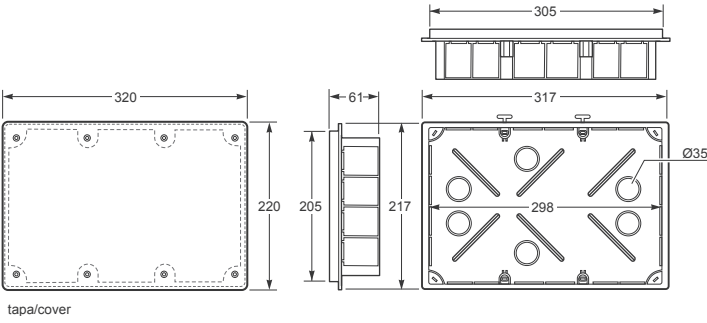


Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	300
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Caja / Box

Ref. **3223***

1 4

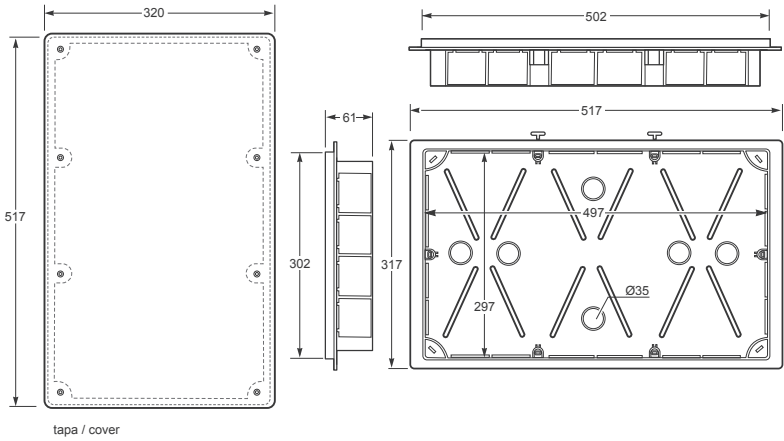

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	320
Ancho / Width	517
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Los registros de terminación de red se utilizan para conectar la canalización secundaria con la canalización interior del usuario. Se denominan "puntos de acceso al usuario". Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The network registers boxes are used to connect the main secondary scoring with the end user scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3221***



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3222***



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3223***

* Para proyectos visados con antiguo reglamento (antes del 1 de abril de 2011)


1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED METALICOS (ICT) / METAL NETWORK REGISTER BOXES

Envolvente / Enclosure

Ref. 3239-E

1 1

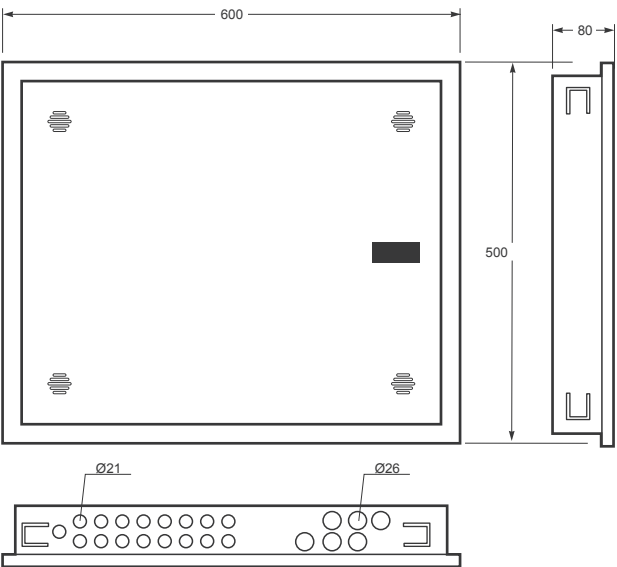

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	600
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Pretroquelados para tubos / Predilled for tubes	Ø21 - Ø26
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Envolvente / Enclosure

Ref. 3239-S

1 1

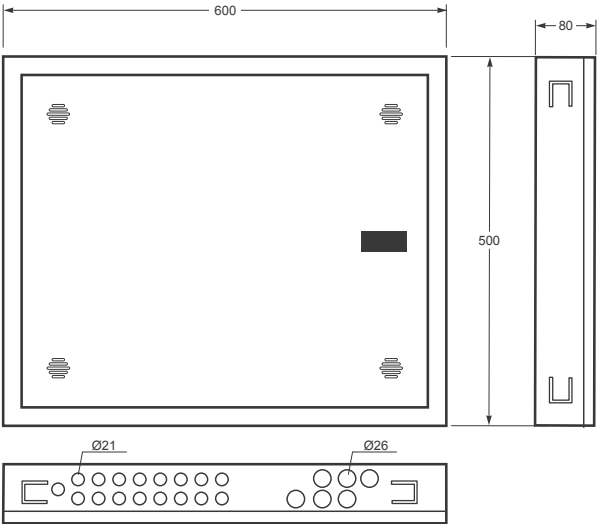

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	600
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Pretroquelados para tubos / Predilled for tubes	Ø21 - Ø26
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros de terminación de red se utilizan para conectar la canalización secundaria con la canalización interior del usuario. Se denominan "puntos de acceso al usuario". Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The network registers boxes are used to connect the main secondary scoring with the end user scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



Empotrar
Flush
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal tubos
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of tubes
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3239-E**



Superficie
Wall
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal tubos
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of tubes
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling.



Ref. **3239-S**


1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS DE PASO (ICT) / REGISTER BOXES

Caja / Box

Ref. 3201-T

6 150

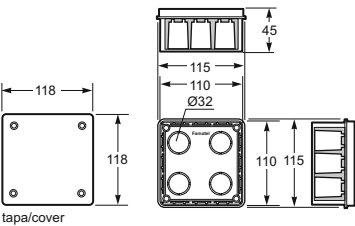

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	115
Ancho / Width	115
Profundidad / Deep	45


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-I / R.D. 346/2011

Caja / Box

Ref. 3202-T

4 100

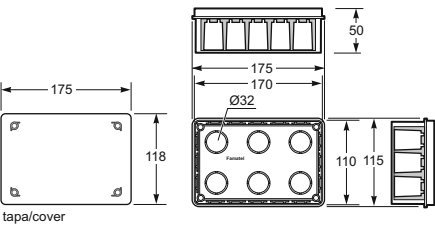

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	115
Ancho / Width	175
Profundidad / Deep	50

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros de paso facilitan la conexión entre los RS y los RTR ó entre los RTR y los registros de toma. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.


The registers boxes are used to connect the secondary registers enclosures with the network register boxes, or to connect the network register boxes with the end user boxes. See installation diagrams on pages 122-123.

REGISTROS DE TOMA (ICT) / END USER REGISTER BOXES

Caja / Box

Ref. 3102

20 680



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	70
Ancho / Width	70
Profundidad / Deep	40

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

See installation diagrams on pages 122-123.



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3201-T**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3202-T**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken




Ref. **3102**


ESQUEMA DE INSTALACION / INSTALLATION DIAGRAM



CASO A Menos de 6 PAU por planta: la unión entre registro secundario y registro de terminación de red se puede hacer mediante 3 tubos de 25 mm de diámetro (o su equivalencia en canales).

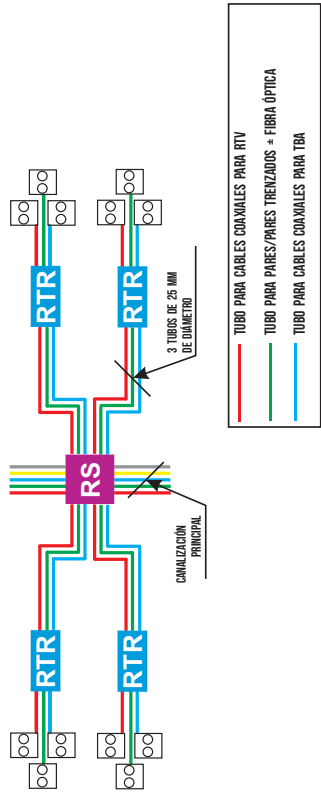

CASO C Más de 8 PAU por planta recomendable más de una distribución vertical, atendiendo cada una de ellas a un máximo de 8 viviendas. Cada vertical se diseña individualmente en función de las viviendas que atienda (ver caso A y B).

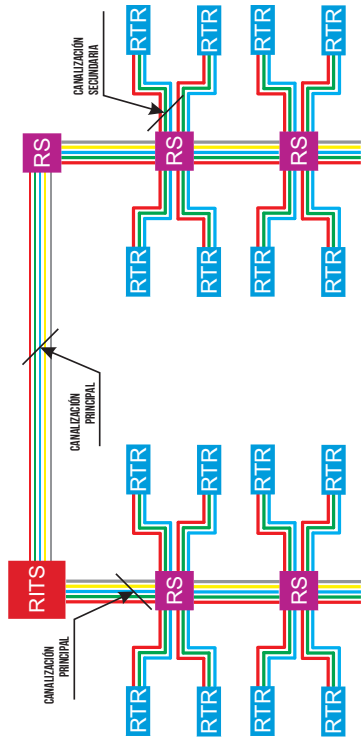

CASO B De 6 a 8 PAU por planta: la unión entre registro secundario y registro de terminación de red mediante 4 tubos (dimensionados según tabla adjunta), intercalando un registro de paso tipo A. Del registro tipo A al registro de terminación de red van 3 tubos de 25 mm de diámetro (como en caso A).

DIÁMETRO MÍNIMO DE TUBO (MM)	CANALIZACIÓN SECUNDARIA			
	Nº PAU ATENDIDOS PARES/PARES TRENZADOS + FIBRA		Nº PAU ATENDIDOS (CABLES COAXIALES PARA TBA)	
	ACOMETIDA INTERIOR	ACOMETIDA EXTERIOR	Nº PAU ATENDIDOS (CABLES COAXIALES PARA RTV)	
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
6	6	6	6	6
8	8	8	8	8

TAMBIÉN ES POSIBLE UTILIZAR CANALES O BANDejas CONSULTAR DIMENSIONAMIENTO CON PROYECTISTA.

TRAMO DE 3 TUBOS

El diagrama muestra la conexión entre un registro secundario (RS) y un registro de terminación de red (RTR) mediante un registro de paso tipo A (A). Se indican los tipos de cables utilizados: TUBO PARA CABLES COAXIALES PARA RTV (rojo), TUBO PARA PARES/PARES TRENZADOS + FIBRA ÓPTICA (verde) y TUBO PARA CABLES COAXIALES PARA TBA (azul).

CASO D Viviendas unifamiliares: 3 tubos de 25 mm de diámetro del registro secundario al registro de terminación de red de cada vivienda.

