

Interrupidores y mecanismos de superficie

Surface switches

Three overlapping purple circles of varying shades are positioned vertically on the left side of the page, serving as a decorative element.

Interrupidores de superficie IP55/30
Surface switches IP55/30

Interrupidores y tomas de corriente
Surface mounted switches and sockets

Interrupidores de paso
Trailing switches

Interruptores y mecanismos de superficie *Surface switches*

PROTECCIÓN IP55/30 / IP55/30 PROTECTION




Los interruptores de superficie Famatel están diseñados para su perfecta integración en cualquier ambiente decorativo ya sea para su uso en exterior o interior. Los materiales utilizados para su fabricación han sido estudiados para asegurar un perfecto uso en cualquier ambiente. En el caso de los interruptores IP55 su membrana protectora garantiza una perfecta estanqueidad cuando son instalados en el exterior. Todos los mecanismos están preparados para poder ser instalados con tubo rígido, conductores o canales eléctricos asegurando una fácil y rápida instalación.

The surface Famatel sockets have been designed for its integration in any decorative environment, outdoor or indoor. The materials used for its production have been studied to ensure a perfect work in any kind of environment. In case of the IP55 sockets its UV protected membrane guarantees a high weatherproof when are outdoor installed. All mechanisms are ready to be installed with rigid tube, conductors or trunkings ensuring a easy and fast installation.

VENTAJAS / ADVANTAGES

- > *Facilidad y rapidez de montaje.*
- > *Libre de halógenos.*
- > *Alta resistencia al impacto.*
- > *Contactos metálicos internos con doble contacto de plata.*
- > *Easy and fast assembly.*
- > *Halogen free.*
- > *High resistance to impact.*
- > *Internal silver contacts.*

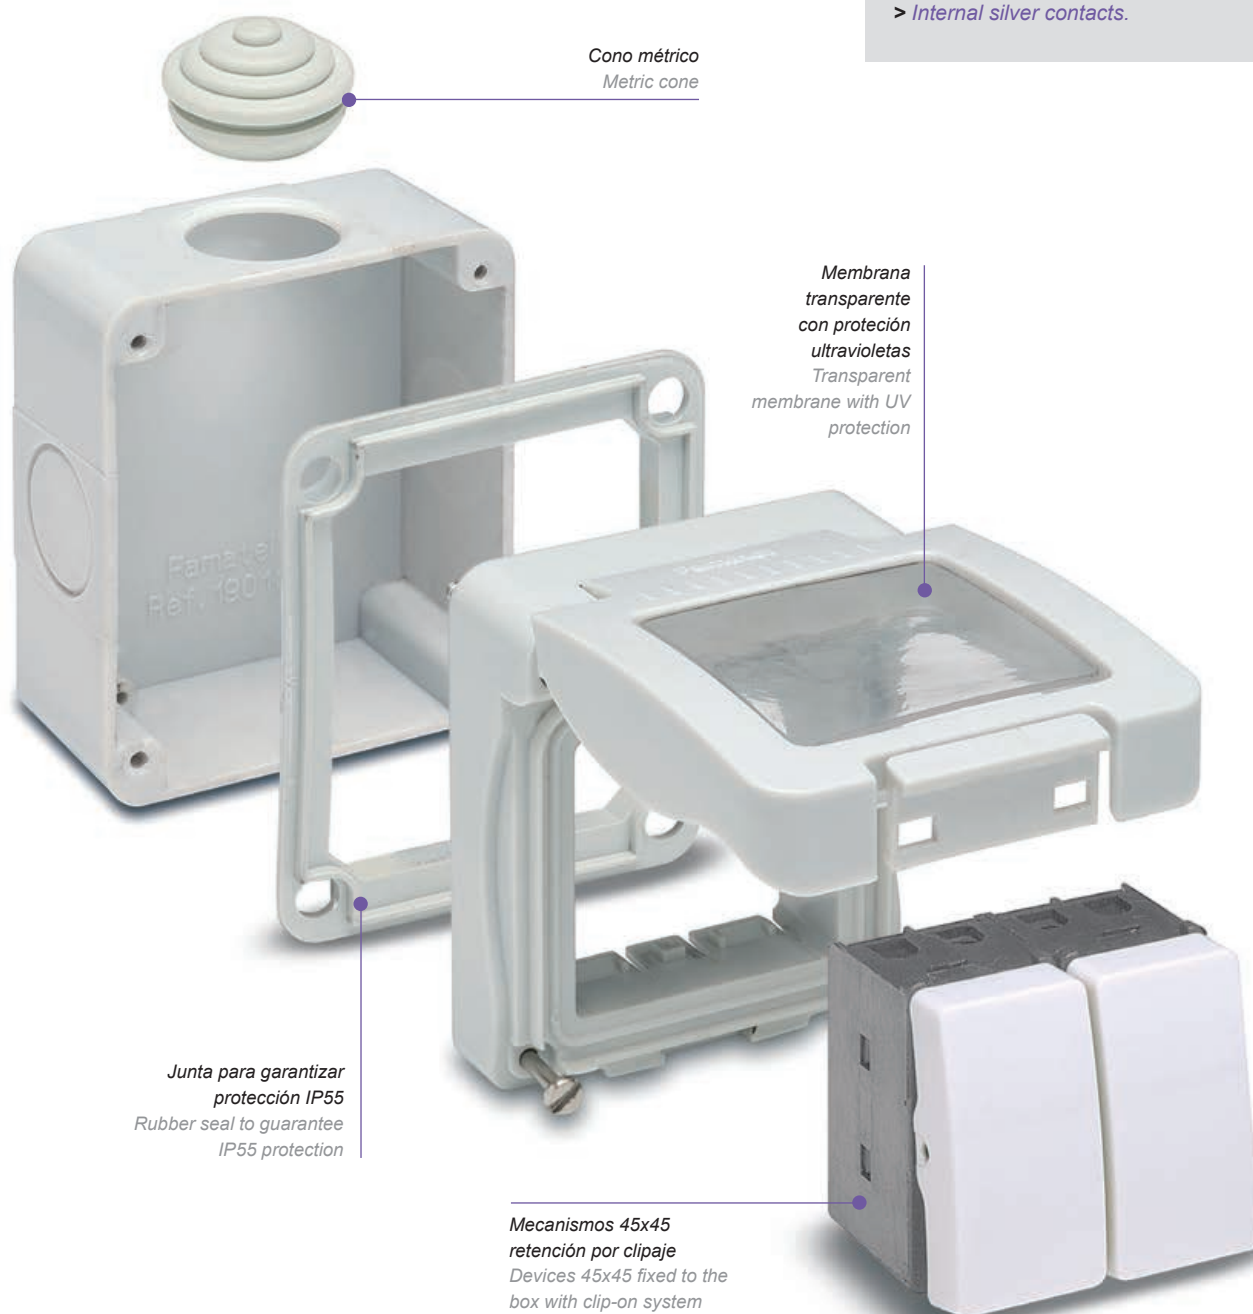

Cono métrico
Metric cone

Membrana
transparente
con protección
ultravioleta
Transparent
membrane with UV
protection

Junta para garantizar
protección IP55
Rubber seal to guarantee
IP55 protection

Mecanismos 45x45
retención por clipaje
Devices 45x45 fixed to the
box with clip-on system

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 19032

8 56

Ref. Item 19032.1 BLISTER

1 6



Descripción	Conmutador 10A/250V~
Description	1 gang 1 way 10A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	EN 60 669 / EN 62208



Ref. Item 19032



Ref. Item 19032.1

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 19072

8 56



Descripción	Conmutador luminoso 10A/250V~
Description	Luminous switch 10A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	EN 60 669 / EN 62208



Ref. Item 19072

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 19038

8 56

Ref. Item 19038.1 BLISTER

1 6



Descripción	Pulsador timbre 10A/250V~
Description	Bell push 10A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	EN 60 669 / EN 62208



Ref. Item 19038



Ref. Item 19038.1

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 19039

8 56



Descripción	Pulsador luz 10A/250V~
Description	Light push 10A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	EN 60 669 / EN 62208



Ref. Item 19039

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 19073

8 56



Descripción	Pulsador luz luminoso 10A/250V~
Description	Luminous push light 10A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	EN 60 669 / EN 62208



INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 19044

8 56



Descripción	Doble conmutador 10A/250V~
Description	2 gang 2 way switch 10A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	EN 60 669 / EN 62208



INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 19045

8 56



Descripción	Conmutador + pulsador 10A/250V~
Description	1 gang 1 way + bell push 10A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	EN 60 669 / EN 62208



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 19068

8 56



Ref. Item 19068.1 BLISTER

1 6

Descripción	Toma de corriente con TT lateral 16A/250V~
Description	Socket with earth 16A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	EN 62208 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 19068



Ref. Item 19068.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 19062

8 56 



Descripción	Toma de corriente francesa con TT 16 A/250V~
Description	French socket with earth 10A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	EN 62208
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 19063

8 56 



Descripción	Toma de corriente inglesa 13A/250V~
Description	British socket with earth 13A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	EN 62208 / BS 1363



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 19074

8 56 



Descripción	Toma de corriente con TT lateral 16A/250V~
Description	Socket with earth 16A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	EN 62208
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



TOMA DE CORRIENTE + CONMUTADOR SOCKET + SWITCH

Ref. Item 19033

8 27 



Descripción	Toma de corriente con TT lateral 16A/250V~ + Conmutador 10A/250V~
Description	Socket with earth 16A/250V~ + 1 gang 1 way 10A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	EN 62208
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 19071

9 27



Descripción	Toma de corriente con TT lateral 16A/250V~
Description	Socket with earth 16A/250V~
Medidas	
Sizes	82x70 mm
Color	
Colour	GRIS 7035
Entrada de cable	
Cable Entry	Ø20
Grado protección	
Degree of protection	IP55
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	EN 62208
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2




INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 8002

10 120

Ref. Item 8002.1 BLISTER

1 10



Descripción	Conmutador 10A/250V~ /
Description	1 gang 1 way 10A/250V~
Medidas	
Sizes	72x72 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Entrada minicanal	
Minitrunking Entry	7x12 / 10x20 mm
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



Ref. Item 8002



Ref. Item 8002.1

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 8003

10 120

Ref. Item 8003.1 BLISTER

1 10



Descripción	Doble Conmutador 10A/250V~ /
Description	2 gang 2 way 10A/250V~
Medidas	
Sizes	72x72 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Entrada minicanal	
Minitrunking Entry	7x12 / 10x20 mm
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE EN 60 669



Ref. Item 8003



Ref. Item 8003.1


INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 8010

10 120

Ref. Item 8010.1 BLISTER

1 10



Descripción	Pulsador timbre 10A/250V~ /
Description	Bell push 10A/250V~
Medidas	
Sizes	72x72 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Entrada minicanal	
Minitrunking Entry	7x12 / 10x20 mm
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



Ref. Item 8010



Ref. Item 8010.1


INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 8011

10 120

Ref. Item 8011.1 BLISTER

1 10



Descripción	Pulsador luz 10A/250V~ /
Description	Light push 10A/250V~
Medidas	
Sizes	72x72 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Entrada minicanal	
Minitrunking Entry	7x12 / 10x20 mm
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



Ref. Item 8011



Ref. Item 8011.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 8023

8 96



Ref. Item 8023.1 BLISTER

1 8

Descripción	Toma de corriente con TTL 16A/250V~ /
Description	Socket with TTL 16A/250V~
Medidas	
Sizes	72x72 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Entrada minicanal	
Minitrunking Entry	7x12 / 10x20 mm
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 8023



Ref. Item 8023.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 8024

10 120



Ref. Item 8024.1 BLISTER

1 10

Descripción	Toma de corriente sin TT 16A/250V~
Description	Socket without TT 16A/250V~
Medidas	
Sizes	72 x 72 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Entrada minicanal	
Minitrunking Entry	7x12 / 10x20 mm
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 8024



Ref. Item 8024.1

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5001

30 ■ 180 ■■



Descripción	Interruptor 10A/250V~
Description	1 gang 1 way 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5001-B

30 ■ 180 ■■



Descripción	Interruptor 10A/250V~
Description	1 gang 1 way 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5002

30 ■ 180 ■■



Descripción	Conmutador 10A/250V~
Description	1 gang 1 way 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5002-B

30 ■ 180 ■■



Ref. Item 5002-B.1 BLISTER

1 ■ 10 ■■

Descripción	Conmutador 10A/250V~
Description	1 gang 1 way 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



Ref. Item 5002-B



Ref. Item 5002-B.1

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5003

30 ■ 180 ■■



Descripción	Doble conmutador 10A/250V~
Description	2 gang 2 way 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5003-B

30 ■ 180 ■■



Descripción	Doble conmutador 10A/250V~
Description	2 gang 2 way 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5004

30 ■ 180 ■■



Descripción	Cruzamiento 10A/250V~
Description	1 way intermediate switch 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5004-B

30 ■ 180 ■■



Descripción	Cruzamiento 10A/250V~
Description	1 way intermediate switch 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5010

30 ■ 180 ■■



Descripción	Pulsador timbre 10A/250V~
Description	Bell push 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5010-B

30 ■ 180 ■■



Ref. Item 5010-B.1 BLISTER

1 ■ 10 ■■

Descripción	Pulsador timbre 10A/250V~
Description	Bell push 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



Ref. Item 5010-B



Ref. Item 5010-B.1

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5011

30 ■ 180 ■■



Descripción	Pulsador luz 10A/250V~
Description	Light push 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 5011-B

30 ■ 180 ■■



Descripción	Pulsador luz 10A/250V~
Description	Light push 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



Ref. Item 5011-B

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 5022

30 ■ 180 ■■



Descripción	Toma de corriente con TT desplazada 10A/250V~
Description	Socket with earth 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 5022-B

30 ■ 180 ■■



Descripción	Toma de corriente con TT desplazada 10A/250V~
Description	Socket with earth 10A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 5024

24 ■ 144 ■■



Descripción	Toma de corriente sin TT 16A/250V~
Description	Socket without earth 16A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 5024-B

24 ■ 144 ■■



Descripción	Toma de corriente sin TT 16A/250V~
Description	Socket without earth 16A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 5023

10 60

Ref. Item 5023.1 BLISTER

1 12



Descripción	Toma de corriente con TTL 16A/250V~
Description	Socket with earth 16A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 5023



Ref. Item 5023.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 5023-B

10 60

Ref. Item 5023-B.1 BLISTER

1 10



Descripción	Toma de corriente con TTL 16A/250V~
Description	Socket with earth 16A/250V~
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 5023-B



Ref. Item 5023-B.1

TOMA DE TV-FM SOCKET TV-FM

Ref. Item 5033

10 60



Descripción	Toma única TV-FM
Description	First level TV-FM socket
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20628 / UNE 20523



Ref. Item 5033

TOMA DE TV-FM SOCKET TV-FM

Ref. Item 5033-B

10 60



Descripción	Toma única TV-FM
Description	First level TV-FM socket
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20628 / UNE 20523



Ref. Item 5033-B

TOMA DE TV-FM SOCKET TV-FM

Ref. Item 5034

10 60



Descripción	Toma intermedia TV-FM
Description	Middle level TV-FM socket
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20628 / UNE 20523



TOMA DE TV-FM SOCKET TV-FM

Ref. Item 5034-B

10 60



Descripción	Toma intermedia TV-FM
Description	Middle level TV-FM socket
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20628 / UNE 20523



TOMA DE TV-FM SOCKET TV-FM

Ref. Item 5035

10 60



Descripción	Toma final TV-FM
Description	Final level TV-FM socket
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20628 / UNE 20523



TOMA DE TV-FM SOCKET TV-FM

Ref. Item 5035-B

10 60



Descripción	Toma final TV-FM
Description	Final level TV-FM socket
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20628 / UNE 20523



TOMA DE TELEFONÍA TELEPHONE SOCKET

Ref. Item 5037

10 60



Descripción	Telefonía 8 vías
Description	8 way telephone socket
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 50173



8 429760 501251

TOMA DE TELEFONÍA TELEPHONE SOCKET

Ref. Item 5037-B

10 60



Descripción	Telefonía 8 vías
Description	8 way telephone socket
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 50173



8 429760 501268

ZÓCALOS BACK PLATE

Ref. Item 5500

30 180



Descripción	Zócalo unitario
Description	Single back plate
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 502012

ZÓCALOS BACK PLATE

Ref. Item 5500-B

30 180



Descripción	Zócalo unitario
Description	Single back plate
Medidas	
Sizes	65x65 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 502029

ZÓCALOS BACK PLATE

Ref. Item 5502

15 ■ 90 ■■



Descripción	Zócalo doble
Description	Double back plate
Medidas	
Sizes	65x130 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ZÓCALOS BACK PLATE

Ref. Item 5502-B

15 ■ 90 ■■



Descripción	Zócalo doble
Description	Double back plate
Medidas	
Sizes	65x130 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ZÓCALOS BACK PLATE

Ref. Item 5503

10 ■ 60 ■■



Descripción	Zócalo triple
Description	Triple back plate
Medidas	
Sizes	65x195 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C



ZÓCALOS BACK PLATE

Ref. Item 5503-B

10 ■ 60 ■■



Descripción	Zócalo triple
Description	Triple back plate
Medidas	
Sizes	65x195 mm
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C



INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 4402

50 ■ 300 ■■



Descripción	Interruptor de paso 2A/250V~
Description	Trailing switch 2A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



8 429760 412038

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 4402-N

50 ■ 300 ■■



Descripción	Interruptor de paso 2A/250V~
Description	Trailing switch 2A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



8 429760 412045

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 4403

60 ■ 720 ■■



Ref. Item 4403.1 BLISTER

1 ■ 20 ■■

Descripción	Interruptor de paso 2A/250V~
Description	Trailing switch 2A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



8 429760 412052

Ref. Item 4403



8 429760 244295

Ref. Item 4403.1

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 4403-N

60 ■ 720 ■■



Ref. Item 4403-N.1 BLISTER

1 ■ 20 ■■

Descripción	Interruptor de paso 2A/250V~
Description	Trailing switch 2A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



8 429760 412069

Ref. Item 4403-N



8 429760 244301

Ref. Item 4403-N.1

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 4405

34 ■ 204 ■■

Ref. Item 4405.1 BLISTER

1 ■ 10 ■■



Descripción	Interruptor de paso 2A / 250 V~
Description	Trailing switch 2 A / 250 V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669

INTERRUPTOR SWITCH

Ref. Item 4405-N

34 ■ 204 ■■

Ref. Item 4405-N.1 BLISTER

1 ■ 10 ■■



Descripción	Interruptor de paso 2A / 250 V~
Description	Trailing switch 2 A / 250 V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	EN 60 669



8 429760 211556
Ref. Item 4405



8 429760 244318
Ref. Item 4405.1



8 429760 211563
Ref. Item 4405-N



8 429760 246749
Ref. Item 4405-N.1