



Niloé

Evolución natural

CONTIENE
PÁGINAS
→ CATALOGO

 **legrand®**

ALUMINIO

El aluminio se ha convertido en un clásico en los diseños interiores actuales. Transforma el mecanismo en un elemento de moda dentro de la vivienda siendo una fuente de luz y vistiendo con estilo cada estancia. Una atemporal combinación de diseño y estilo actual que realza la modernidad de los espacios.



Base de cargador
de inducción + USB

Regulador de luz
universal







ANTRACITA

El elegante y sobrio estilo que proporciona el acabado antracita combina perfectamente con la decoración de los interiores más vanguardistas. Las formas lineales siempre en armonía con creatividad y discreción de un estilo esencial, riguroso y moderno. Un acabado que aporta textura y ambiente por su capacidad de contraste con colores más vivos o claros.



Base de televisión
TV / R-SAT



Base multimedia RJ45
(teléfono, datos, TV)

Descubre las novedades de la serie Niloé
capturando el QR desde tu móvil



Si necesitas un lector de
códigos QR, descárgalo
desde tu móvil:
www.legrand.es/qrcode



Niloé

MEDIOAMBIENTE Y DISEÑO

Combinación entre respeto por el medioambiente e innovación. Es voluntad de Legrand fabricar productos respetuosos con los principios de desarrollo sostenible en el que todas las etapas del ciclo de vida han sido concebidas para reducir al máximo las emisiones de CO₂, responsables del calentamiento global. Es por ello que la ECO-CONCEPCIÓN toma todo su protagonismo en su afán de preservar el medioambiente.



ECO SOLUCIONES

Las Eco soluciones permiten reducir los niveles de consumo de energía, minimizando el impacto energético en edificios y viviendas.

- 1 Iluminación led**
Para reducir el consumo.
- 2 Ecodetectores y dimmers**
Para gestionar la iluminación de manera eficiente.
- 3 Control de temperatura**
Para su funcionamiento cuando y donde sea necesario.



ECO DISEÑO

- El Eco diseño ayuda a reducir el impacto medioambiental durante todo el ciclo de vida del producto.
- Reducción del marcaje láser.
- Optimización del packaging.
- Materiales reciclados para el packaging y el protector plástico.
- La serie Niloé™ se fabrica en centros de producción certificados ISO 14001.
- Se presta una constante atención al impacto medioambiental en todas las fases del ciclo de vida del producto.



REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE INSTALACIÓN

¡Simple y fácil de instalar, Niloé™ garantiza una instalación eficiente!



INSTALACIÓN FÁCIL Y EFICIENTE

La serie Niloé, basada en el principio “Menos es más”, combina la simplicidad instalativa con la máxima eficiencia. El mínimo número de referencias para componer un mecanismo completo combinado con una amplia oferta de funciones. Niloé permite reducir ampliamente el tiempo de instalación gracias a la gran cantidad de prestaciones que incorpora.





FLEXIBILIDAD + ADAPTABILIDAD

Soporte de plástico

- Tan resistente como el soporte metálico.
- Apto para paredes irregulares.
- Aislante.
- Instalación más fácil y más cómoda.




Múltiples elementos

Los soportes pueden ser fácil y perfectamente enlazados entre varios de ellos.



Modularidad y orientación

- Varios elementos: hasta 5 elementos.
- Misma placa orientable para instalación horizontal y vertical.

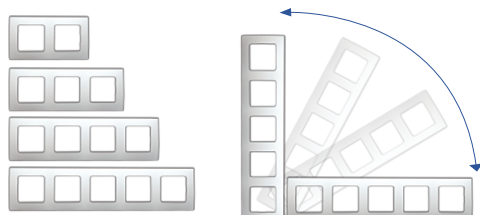

Sistema de fijación gradual

- 4 puntos de fijación.
- Sujeción firme al soporte.
- Adhesión perfecta incluso en paredes irregulares.
- Instalación sin extraer la tecla.

TAN SÓLO EN 2 PASOS

Con Niloé tan solo necesitarás 2 pasos para instalar los mecanismos:

1.

Fijar el mecanismo


sin extraer la cubierta de protección.



2.


Fijar la placa


extrayendo la cubierta de protección.

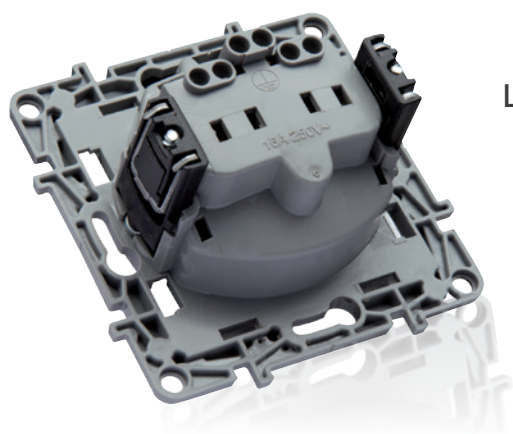

Las garras

- Fijación firme indicada para todo tipo de cajas.
- Rápidas, fáciles y seguras: las garras son fáciles de fijar/extraer del soporte en tan solo 2 segundos.

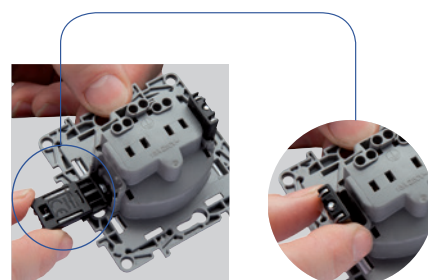


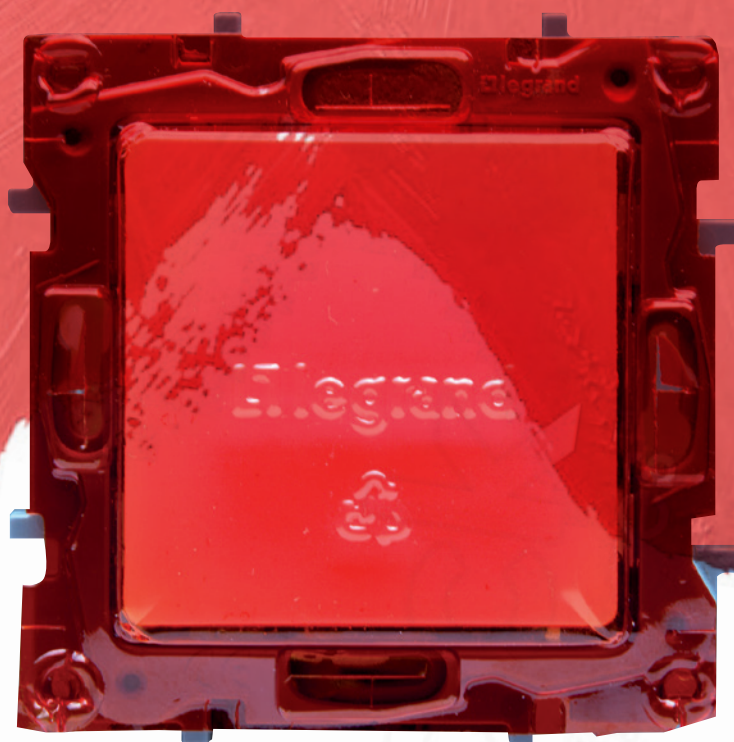

CUBIERTA DE PROTECCIÓN PARA EL MECANISMO

Máxima garantía de protección y seguridad en todas las fases de vida del producto. Con la cubierta de protección el mecanismo no sufrirá ningún rasguño durante el transporte así como evitará la entrada de polvo o pintura durante la instalación permitiendo además, si es necesario, gracias a su material flexible, incluso su uso.

Protector **plástico (APET)**: 100% material reciclado y reciclable.*

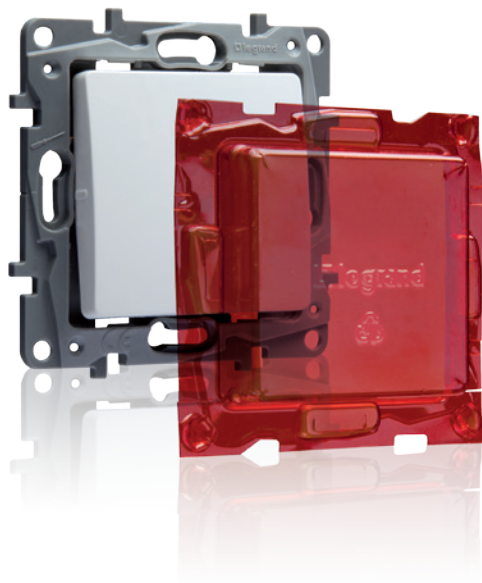

- A utilizar en todas las fases de instalación. Para garantizar un trabajo excelente.
- Fácil de extraer antes de fijar la placa.

- La cubierta de protección es una parte integral del mecanismo que lo protege de polvo, pintura y rayadas, después de la instalación.



- Si el producto es utilizado antes de instalar la placa no es necesario extraer completamente la cubierta de protección.

* Excepto plásticos cubiertos de pintura, yeso...

FUNCIONES AVANZADAS

Funciones innovadoras que revolucionan la electricidad, que hacen la vida más cómoda y segura aprovechando las oportunidades de la tecnología de vanguardia pero fáciles de usar y que se adaptan al estilo de vida actual mediante gestos cotidianos que nos acompañan cada día.





DESTACAMOS LAS FUNCIONES MÁS INNOVADORAS



Ecodetectores

Tu presencia ilumina cada habitación.

Gracias a los ecodetectores puedes vivir cada ambiente de tu casa de una manera siempre práctica y segura. El placer de atravesar el pasillo mientras la luz se enciende a tu paso y se apaga cuando te alejas. La libertad de iluminar la escalera y la entrada cuando no puedes o no quieres usar el interruptor tradicional. Sensor IR de nueva generación que permiten controlar incluso lámparas LED



Regulador de luz

La iluminación ideal para cada situación.

Los reguladores de luz permiten regular la intensidad en cada estancia a tu gusto, permitiendo crear la atmósfera luminosa más apropiada para ti y los tuyos en cualquier ambiente y en todo momento. Reguladores de luz que permiten controlar incluso lámparas LED



Termostatos y cronotermostatos

La tecnología avanza al servicio del ahorro energético.

Los termostatos y cronotermostatos permiten controlar la temperatura donde y cuando es necesario para que en cualquier momento disfrutes de confort y bienestar. Gracias a los programas personalizados y a la distribución por ambientes de la vivienda podrás obtener un sustancial ahorro económico

Nuevos cargadores USB e inducción

Más rápidos, de mayor intensidad y máxima flexibilidad en su utilización.


Los cargadores USB, adaptados para Smartphone, reproductores Mp3, tablets,... garantizan una recarga veloz y de mayor intensidad, adaptándose perfectamente a las necesidades energéticas de las baterías de última generación. Además, gracias a la gran variedad de cargadores propuestos en catálogo, se garantiza la máxima flexibilidad de uso, adaptándose a cada exigencia y a cada ambiente.



Base cargador inducción



Base de corriente
2P+T+cargador USB compacto

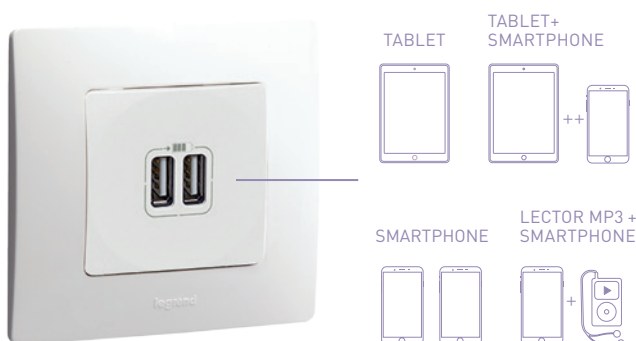

Base cargador doble USB



Base cargador micro USB

FUNCIONAL Y COMPLETA LA COMBINACIÓN PERFECTA

Dos referencias para obtener el producto completo: **1 mecanismo + 1 placa**




* Productos certificados ZigBee®. Perfil de fabricación específica.


Interruptores



Pulsadores

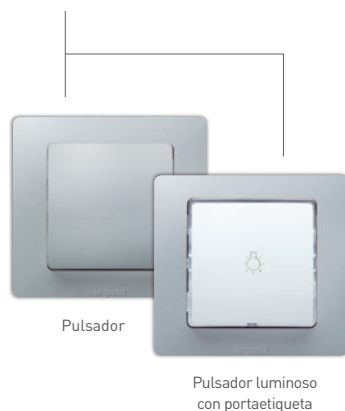

Funciones electrónicas

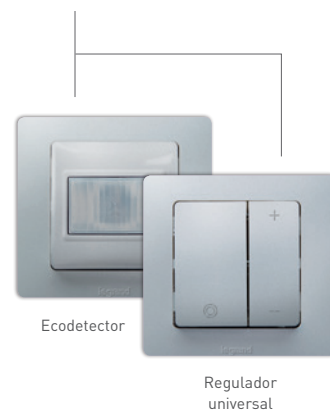

Funciones varias



TV y datos



Bases de corriente



Control de temperatura




Funciones IP 44



Para instalaciones en ambientes protegidos.




* Convierte cualquier función en IP44. Además protege contra daños / manipulación

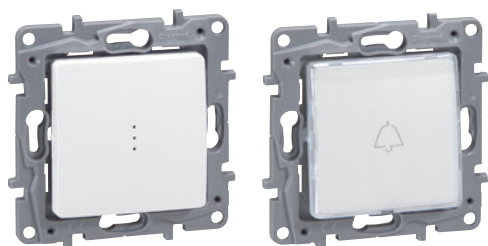

6 647 10

6 647 15

Mecanismos suministrados con soportes y teclas.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 26).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.

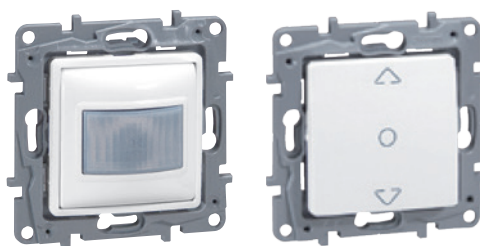

6 651 22

6 647 11

Mecanismos suministrados con soportes y teclas.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 26).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.

Emb.	Ref.	Mecanismos 10 AX - 250 V~
		Embormamiento automático. Interruptor-conmutador
10	6 647 01	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 01	
10	6 654 01	
		Doble Interruptor-conmutador
10	6 647 02	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 02	
10	6 654 02	
		Interruptor-conmutador iluminable
		Luminoso con lámpara ref. 6 650 90. Piloto con lámpara ref. 6 650 91.
10	6 647 10	○ Blanco
		Cruzamiento
		Embormamiento a tornillo.
10	6 647 04	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 04	
10	6 654 04	
		Pulsadores 6 A - 250 V~
		Embormamiento automático.
		Pulsador NA-NC
10	6 647 05	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 05	
10	6 654 05	
		Pulsador con portaetiquetas
		Suministrado con etiquetas "campana", "candado" y lámpara".
10	6 643 15	○ Blanco
		Pulsador luminoso con portaetiquetas
		Suministrado con lámpara ref. 6 650 90 y etiquetas "campana", "candado" y lámpara".
10	6 647 15	○ Blanco
		Mecanismos 10AX - 250 V~ - IP44
		Luminoso con lámpara ref. 6 650 90. Piloto con lámpara ref. 6 650 91. Suministrado con protector ref. 6 650 96. A instalar junto con las placas embellecedoras estándar.
		Interruptor-Conmutador
10	6 647 21	○ Blanco
		Pulsador NA-NC
10	6 647 25	○ Blanco

Emb.	Ref.	Reguladores de luz - 250 V~
		Regulador por pulsación universal 2 hilos 400 W
		Permite regular cargas resistivas, inductivas, capacitivas, fluorescentes compactos y LED regulables. Incorpora un pulsador ON/OFF y un pulsador de regulación. A instalar en sustitución de un mecanismo convencional. Puede ser activado mediante la conexión de un pulsador.
1	6 651 14	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
1	6 653 14	
1	6 654 14	
		Ecodetectores - 250 V~
		Compatible con todas las lámparas de mercado. Detección por infrarrojos. Ángulo de detección 180°. Distancia de detección 8 m.
		Ecodetector 2 hilos Niloé, sin neutro, sin inhibición
		Potencia aceptada por tipo de lámpara:
		• LEDs: 3 W a 100 W.
		• Fluocompactas: 3 W a 100 W.
		• LEDs, LFCs, halógenas, tubos fluo con balasto ferromagnético o electrónico: 3 VA a 250 VA.
		• Halógenas 230 V, incandescente: 3 W a 250 W.
		Posibilidad de instalar hasta 3 detectores en paralelo.
		Regulación de temporización de 10 s a 10 min.
		Regulación de umbral de luminosidad de 5 lux a 1275 lux.
		Consumo en reposo: 0,02 W.
1	6 651 22	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
1	6 653 22	
1	6 654 22	
		Ecodetector para minutería, 2 hilos Niloé, sin neutro
		Se instala en lugar de un pulsador. Se asocia a una minutería electrónica modular. La regulación de la temporización tendrá que ser idéntica a la de la minutería. Regulación de umbral de luminosidad de 5 lux a 1.000 lux. La potencia aceptada por tipo de lámpara está ligada a la minutería y no al detector.
1	6 651 19	○ Blanco
		Mecanismos de persiana 6 A - 250 V~
		Interruptor de 3 posiciones para persianas
		Subir / Parar / Bajar controlando directamente el motor.
10	6 647 11	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 11	
10	6 654 11	



Para información técnica de los reguladores de luz y de los ecodetectores ver tabla en pág. 26.

Niloé™

bases de corriente




Mecanismos suministrados con soportes y teclas.
Para completar con la instalación de placas embellecedoras (pág. 26).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.
Bases de corriente con protección infantil.

Emb. Ref. Bases de corriente 16 A - 250 V~

		Base 2P+T Embarnamiento a tornillo.
10	6 647 30	 ○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 30	
10	6 654 30	
		Base 2P+T Embarnamiento automático.
10	6 647 31	 ○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 31	
10	6 654 31	
		Base 2P+T con tapa Embarnamiento automático.
10	6 647 32	 ○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 32	
10	6 654 32	
		Base 2 x 2P+T compacta Embarnamiento automático. Suministrado completo (no requiere placa embellecedora) y con garras. Instalación aislada en caja de empotrar universal.
10	6 645 43	 ○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 43	
10	6 654 43	
		Base 2P+T con tapa - IP44 Bornes automáticos. Suministrado con protección permeable ref. 6 650 96. A instalar junto con las placas embellecedoras estándar.
10	6 647 47	 ○ Blanco
		Base 2P+T y cargador USB compacta Para reemplazar una base 2P+T simple por una base 2P+T/cargador USB sin cambiar el cableado ni la caja de empotrar existentes. 2P+T 16 A, USB 1.000 mA. Para la recarga rápida de tablets, smartphones, reproductores MP3 y relojes. Consumo en reposo: <0,1 W Clase II MBTS. Suministrada completa con placa embellecedora. Instalación en una caja de empotrar universal.
1	6 647 44	 ○ Blanco

Niloé™

bases cargador USB, micro-USB e inducción

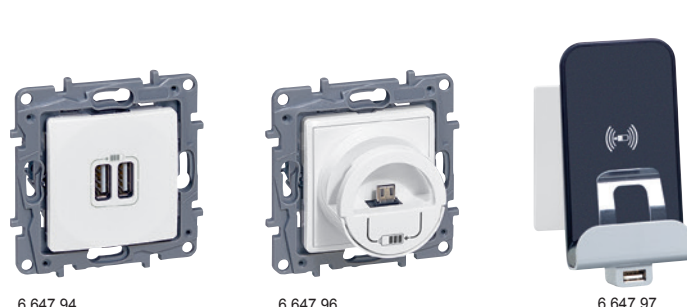

Mecanismos suministrados con soportes y teclas.
Para completar con la instalación de placas embellecedoras (pág. 26).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.

Emb. Ref. Bases cargador - 250V~

		Base cargador doble USB - tipo A 100-240 VA 50-60 Hz, 5 V-2.400 mA. Conforme a la norma IEC 62684-2011-01. Para la recarga rápida de teléfonos móviles, tablets, smartphones y reproductores MP3 y MP4. Consumo en reposo: < 0,1 W Clase II MBTS. Conforme a la directiva EEC de armonización del estándar de carga para terminales móviles. Para la instalación en cajas de empotrar de profundidad mínima 40 mm. Suministrado sin cables.
10	6 647 94	 ○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 94	
10	6 654 94	
		Base de carga micro USB - tipo A Como anterior con base de carga micro USB sin cables para la recarga de smartphones. La pantalla pertenece visible durante la carga. Equipado con: • un puerto USB lateral para un dispositivo adicional. • una abrazadera para el smartphone con acabado antideslizante y antirasguños. Posibilidad de cargar un iPhone utilizando el adaptador USB Lightning. iPhone es una marca registrada de Apple. El accesorio no se suministra con el producto.
1	6 647 96	 ○ Blanco
		Base cargador de inducción + cargador USB - tipo A Permite la recarga rápida y sin cables de un smartphone equipado con un receptor de inducción. Adaptador a cabeceros de cama y espacios de trabajo. Conforme al estándar WPC Qi (Wireless Power Consortium). Conforme a la norma EN-62479 (emisión CEM). Responde a las exigencias de protección de personas relativas a los campos electromagnéticos (referencia INCNIRP). No interfiere con otras emisiones inalámbricas (Zigbee, TNT, GSM 4G...). Equipado con dos antenas de inducción 50 x 80 mm garantizando un emparejamiento rápido del smartphone. Pletina indicada de 10° con revestimiento antideslizante para la seguridad del terminal durante la carga. Rendimiento energético > 85%. Función de bloqueo antirrobo. Equipado con un puerto USB 2.400 mA tipo-A para alimentar un segundo terminal - 12 W. Posibilidad de montaje en multipuesto horizontal. Acabado metalizado. Dimensiones 136,5x70x56,5 mm. A equipar con placa embellecedora.
1	6 647 97	 ○ Blanco



Para información técnica de las bases cargador ver tabla en pág. 27.



6 647 69

Mecanismos suministrados con soportes y teclas.
Para completar con la instalación de placas embellecedoras (pág. 26).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.

Bases de teléfono

Emb.	Ref.	
10	6 647 69	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 69	
10	6 654 69	
10	6 651 85	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 85	
10	6 654 85	

RJ11

- Blanco
- Aluminio
- Antracita

RJ12

- Blanco
- Aluminio
- Antracita

Bases informáticas

RJ45 cat 6 UTP

- Blanco
- Aluminio
- Antracita

OCT. 2017

Adaptador 1 x RJ45 Keystone

- Blanco

OCT. 2017

Adaptador 2 x RJ45 Keystone

- Blanco

Bases de altavoces

Base doble Hi-Fi para altavoces

Bornes automáticos (rojo-negro).

- Blanco



6 647 63

Mecanismos suministrados con soporte y con teclas.
A combinar con las placas embellecedoras (pág. 26).
Bases adaptadas a la recepción de TDT, satélite y televisión por cable.
Compatibles con la televisión de Ultra Alta Definición.
Bases únicas blindadas Clase A, compatibles con 4G LTE. Recomendado cable coaxial 17 VATC.
Posibilidad de visualizar la conexión a través del mecanismo. Conforme a la norma EN-50083 y a la Directiva Europea EN-50083-2. Conectores TV y R macho IEC Ø9,5 mm y conector SAT hembra IEC Ø9,5 mm.
TV: 87,5-108 MHz.
R: 87,5-108 MHz.
SAT: 950-2.400 MHz.

Bases TV/R-SAT

Emb.	Ref.	
10	6 647 59	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 653 59	
10	6 654 59	
10	OCT. 2017	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 647 57	
10	6 653 57	
10	6 654 57	
10	OCT. 2017	○ Blanco ● Aluminio ● Antracita
10	6 647 58	
10	6 653 58	
10	6 654 58	

Base única

Atenuación <1,5 dB.

- Blanco
- Aluminio
- Antracita

Base intermedia

Atenuación <14 dB.

- Blanco
- Aluminio
- Antracita

Base final

Atenuación <10 dB.

- Blanco
- Aluminio
- Antracita

Bases TV-R-SAT

Base única

Atenuación <1,5 dB.

- Blanco

Base intermedia

Atenuación <14 dB.

- Blanco

Base final

Atenuación <10 dB.

- Blanco

Adaptador para otras bases

2-3 agujeros. Compatible con bases estándar de mercado TV-R y TV-R-SAT

- Blanco
- Aluminio
- Antracita



Para información técnica de las bases de televisión ver tabla en pág. 26.

Niloé™

interruptor de tarjeta y termostatos



6 647 87

6 647 88

Mecanismos suministrados con soportes y teclas.
Para completar con la instalación de placas embellecedoras (pág. 26).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.

Emb. Ref. Interruptor de tarjeta

			Interruptor de tarjeta
			Para la activación del circuito eléctrico de la habitación insertando una tarjeta de anchura máxima de 54 mm. Tiempo de desconexión aproximado de 30 segundos.
1	6 647 93		○ Blanco
1	6 653 93		● Aluminio
1	6 654 93		● Antracita

Emb. Ref. Control de temperatura

			Termostato estándar
			Para el control directo de calefacción de techo y suelo radiante. Rango de ajuste de 7 a 30 °C. Precisión de ajuste de +0,5 °C. Poder de corte: 8 A máximo. Puede ser asociado a un interruptor horario para los modos Confort o Eco.
1	6 647 87		○ Blanco
			Termostato programable
			Para el control directo de calefacción de techo y suelo radiante. Programa semanal. Visualización permanente de la temperatura programada, 4 programas pregrabados y 1 programa libre. Rango de ajuste de 7 a 30 °C. Precisión de ajuste de +0,5 °C. Posibilidad de activación manual. Memorización segura de los programas. Funcionamiento sin alimentación durante 100 h. Contacto de salida en conmutación, libre de tensión. Poder de corte: 8 A máximo. Instalación en cajas de empotrar Batibox de 2 elementos ref. 0 800 52 (tabique hueco) o 0 801 42 (albañilería). Suministrado con placa embellecedora.
1	6 647 88		○ Blanco

Niloé™

módulo ciego y salida de cables, zumbador
cajas, accesorios y lámparas LED



6 657 98

6 650 96

Mecanismos suministrados con soportes y teclas.
Para completar con la instalación de placas embellecedoras (pág. 26).
Instalación utilizando tornillos o garras (no suministradas).
Suministrado con protector plástico.

Emb. Ref. Módulo ciego y salida de cables

			Módulo ciego y adaptador Mosaic
10	6 651 95		○ Blanco
	6 651 95AL		● Aluminio
	6 651 95AN		● Antracita
			Salida de cables
10	6 643 95		○ Blanco
10	6 653 95		● Aluminio
10	6 654 95		● Antracita

Emb. Ref. Zumbador

			Zumbador
			230 V~ - 50/60 Hz - 16 W.
10	6 651 95Z		○ Blanco
	OCT. 2017		
10	6 653 84		● Aluminio
10	6 654 84		● Antracita

Cajas de superficie

			Caja de 1 elemento
			Dimensiones: 88,5 × 88,5 mm - altura 40 mm.
10	6 647 98		○ Blanco
10	6 653 98		● Aluminio
10	6 654 98		● Antracita
			Caja de 2 elementos
			Dimensiones: 159,5 × 88,5 mm - altura 40 mm. Suministrado con tabique separador.
5	6 647 99		○ Blanco
5	6 653 99		● Aluminio
5	6 654 99		● Antracita

Accesorios

			Protector permeable
50	6 650 96		Compatible con toda la serie de mecanismos.
100	6 650 99		Accesorio garras rápidas "2 segundos".

Lámparas

			Lámparas LED
10	6 650 90		Función luminoso. Consumo 0,15 mA - 250 VA.
10	6 650 91		Función piloto. Consumo 3 mA - 250 VA.



Instalación vertical y horizontal		IP44 - IK07 (1 elemento)	1 elemento	2 elementos	3 elementos	4 elementos	5 elementos
Acabados							
Blanco		6 650 00	6 650 01*	6 650 02	6 650 03	6 650 04	6 650 05
Aluminio		-	6 650 61	6 650 62	6 650 63	6 650 64	6 650 65
Antracita		-	6 650 81	6 650 82	6 650 83	6 650 84	6 650 85

* Referencia suministrada en embalaje de 20 unidades.

Ecodetectores

TABLA DE SELECCIÓN									
Referencia	 100-230 Vca 50/60 Hz	R		L		C/L			
6 651 14	230 Vca	3-400 W	3-400 W	3-400 VA	3-200 VA	3-400 VA	3-200 VA	3-75 W o 10 lámp. máx.	3-75 W o 10 lámp. máx.
6 651 22	230 Vca	3-250 W	3-250 W	3-250 VA	3-250 W	3-250 W	3-250 W	3-100 W	3-100 W

Bases de televisión únicas

Altas prestaciones

Visualización de la conexión.
Retención del cable > 12 kg.
Conexión central para optimizar el radio de curvatura del cable.



Atenuación baja (< 1 dB en TDT y banda de satélite)

Por encima de los requisitos de la norma EN 50083-4.
Adaptación a la nueva televisión UHD (ultra alta definición).
Reduce las necesidades de amplificación.


Certificación

Clase A, bases con protección frente a las interferencias de la LTE.
La protección frente a la LTE es necesaria para evitar la interferencia de señales nuevas utilizadas por teléfonos móviles (señales 3G/4G/5G).
Las señales no deseadas pueden causar pixelación, la fragmentación de imágenes y perturbaciones en el sonido.
Legrand certifica sus televisores a través del Laboratorio PKM.
Bases clase A.

Atenuación de acoplamiento

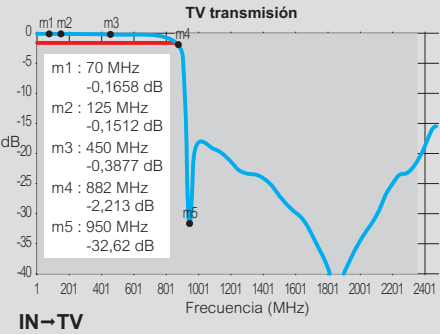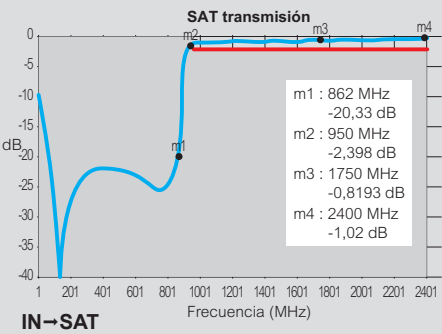

Pérdida de retorno de entrada

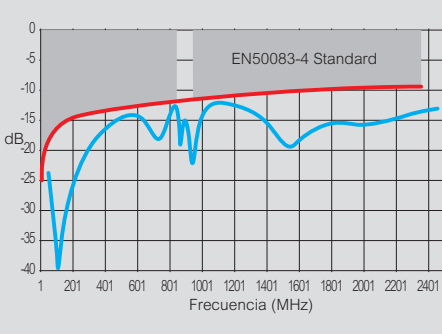


Base de carga micro USB - 2.400 mA




Instalado en los cabeceros de cama, la base de carga micro USB recarga el teléfono durante la noche sin necesidad de cables.

Características

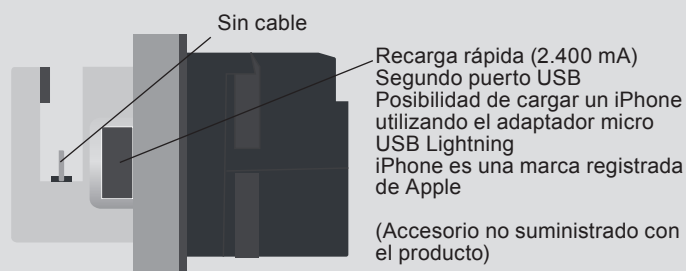


Instalación



Simple derivación de una base 2P+T
Cableado 2,5 mm²
Producto Clase II que no requiere puesta a tierra

La base de carga debe ser instalada a la misma altura que el resto de mecanismos o plano de trabajo.

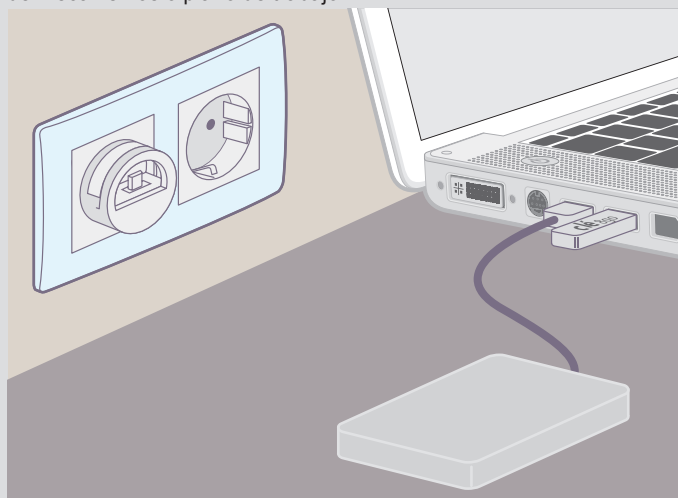


Base cargador doble USB - 2.400 mA
Ideal para las necesidades diarias



Instalado en los cabeceros de cama, la base cargador doble USB recarga el teléfono durante la noche

Base cargador doble USB - 2.400 mA


Puede cargar rápidamente todos los móviles de la familia

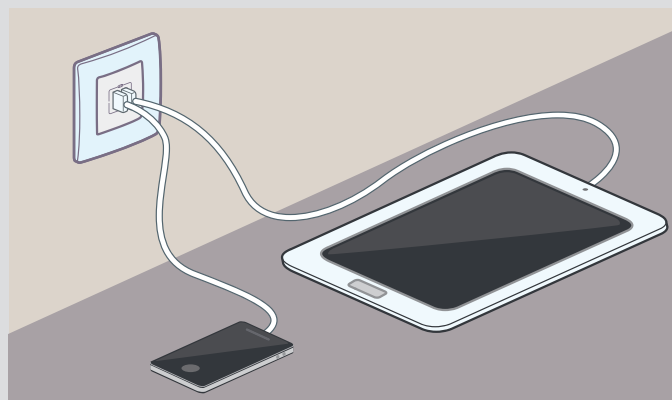

Base 2P+T / cargador USB - 1.000 mA

Ideal para extender una instalación

Sustituye una base 2P+T sin necesidad de cambiar ni el cableado ni añadiendo una nueva caja de empotrar.

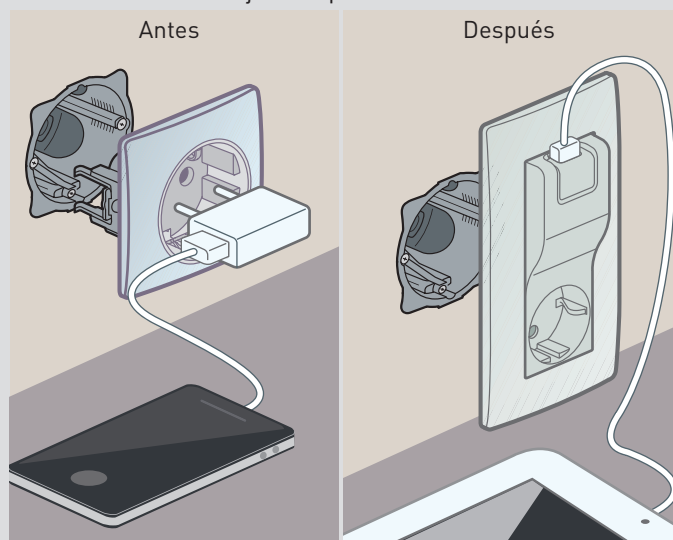



Zona Centro

es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22

Zona Cataluña y Baleares

es-catalunya-baleares@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60

Zona Levante

es-levante@legrandgroup.es
Tel : 96 321 12 21

Zona Noroeste

es-noroeste@legrandgroup.es
Tel : 98 111 02 03

Zona Norte

es-norte@legrandgroup.es
Tel : 94 643 40 41

Zona Sur y Canarias

es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61

Asistencia Técnica

Tel y Fax : 902 100 626
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor

Tel : 902 100 454
pedidos.espana@legrandgroup.es



SÍGUENOS
TAMBIÉN EN

@ www.legrand.es
facebook.com/LegrandGroupES
twitter.com/LegrandGroupES
youtube.com/LegrandGroupES
instagram.com/LegrandGroupES
pinterest.com/LegrandGroupES



LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
HIERRO, 56 - APTO. 216
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
MADRID

TEL.: 91 656 18 12
FAX: 91 656 67 88
www.legrand.es