



finder®

SWITCH TO THE FUTURE

Termorregulación Industrial

NEW

Productos para cuadros y
armarios eléctricos

Serie 7T - Termo-higrostatos y Termostatos

Serie 7F - Ventiladores

Serie 7H - Calefactores



Clima perfecto en el interior del cuadro eléctrico


Componentes dedicados al mantenimiento de la temperatura
constante en cuadros y armarios eléctricos



Control del clima



Alta precisión



Tamaños pequeños

Termo-higrostatos y Termostatos Serie 7T


Ayudan a mejorar la fiabilidad de los componentes y a preservar la precisión de la instrumentación, alargando la vida del producto.

Ventiladores con filtro Serie 7F

Gama de ventiladores con filtro aptos para el mantenimiento de la temperatura constante en paneles de control y cuadros eléctricos.

Calefactores de cuadro Serie 7H

Previene la formación de agua de condensación y garantiza la temperatura óptima dentro de cuadros eléctricos.
Potencia de calefacción de 50 W a 400 W.

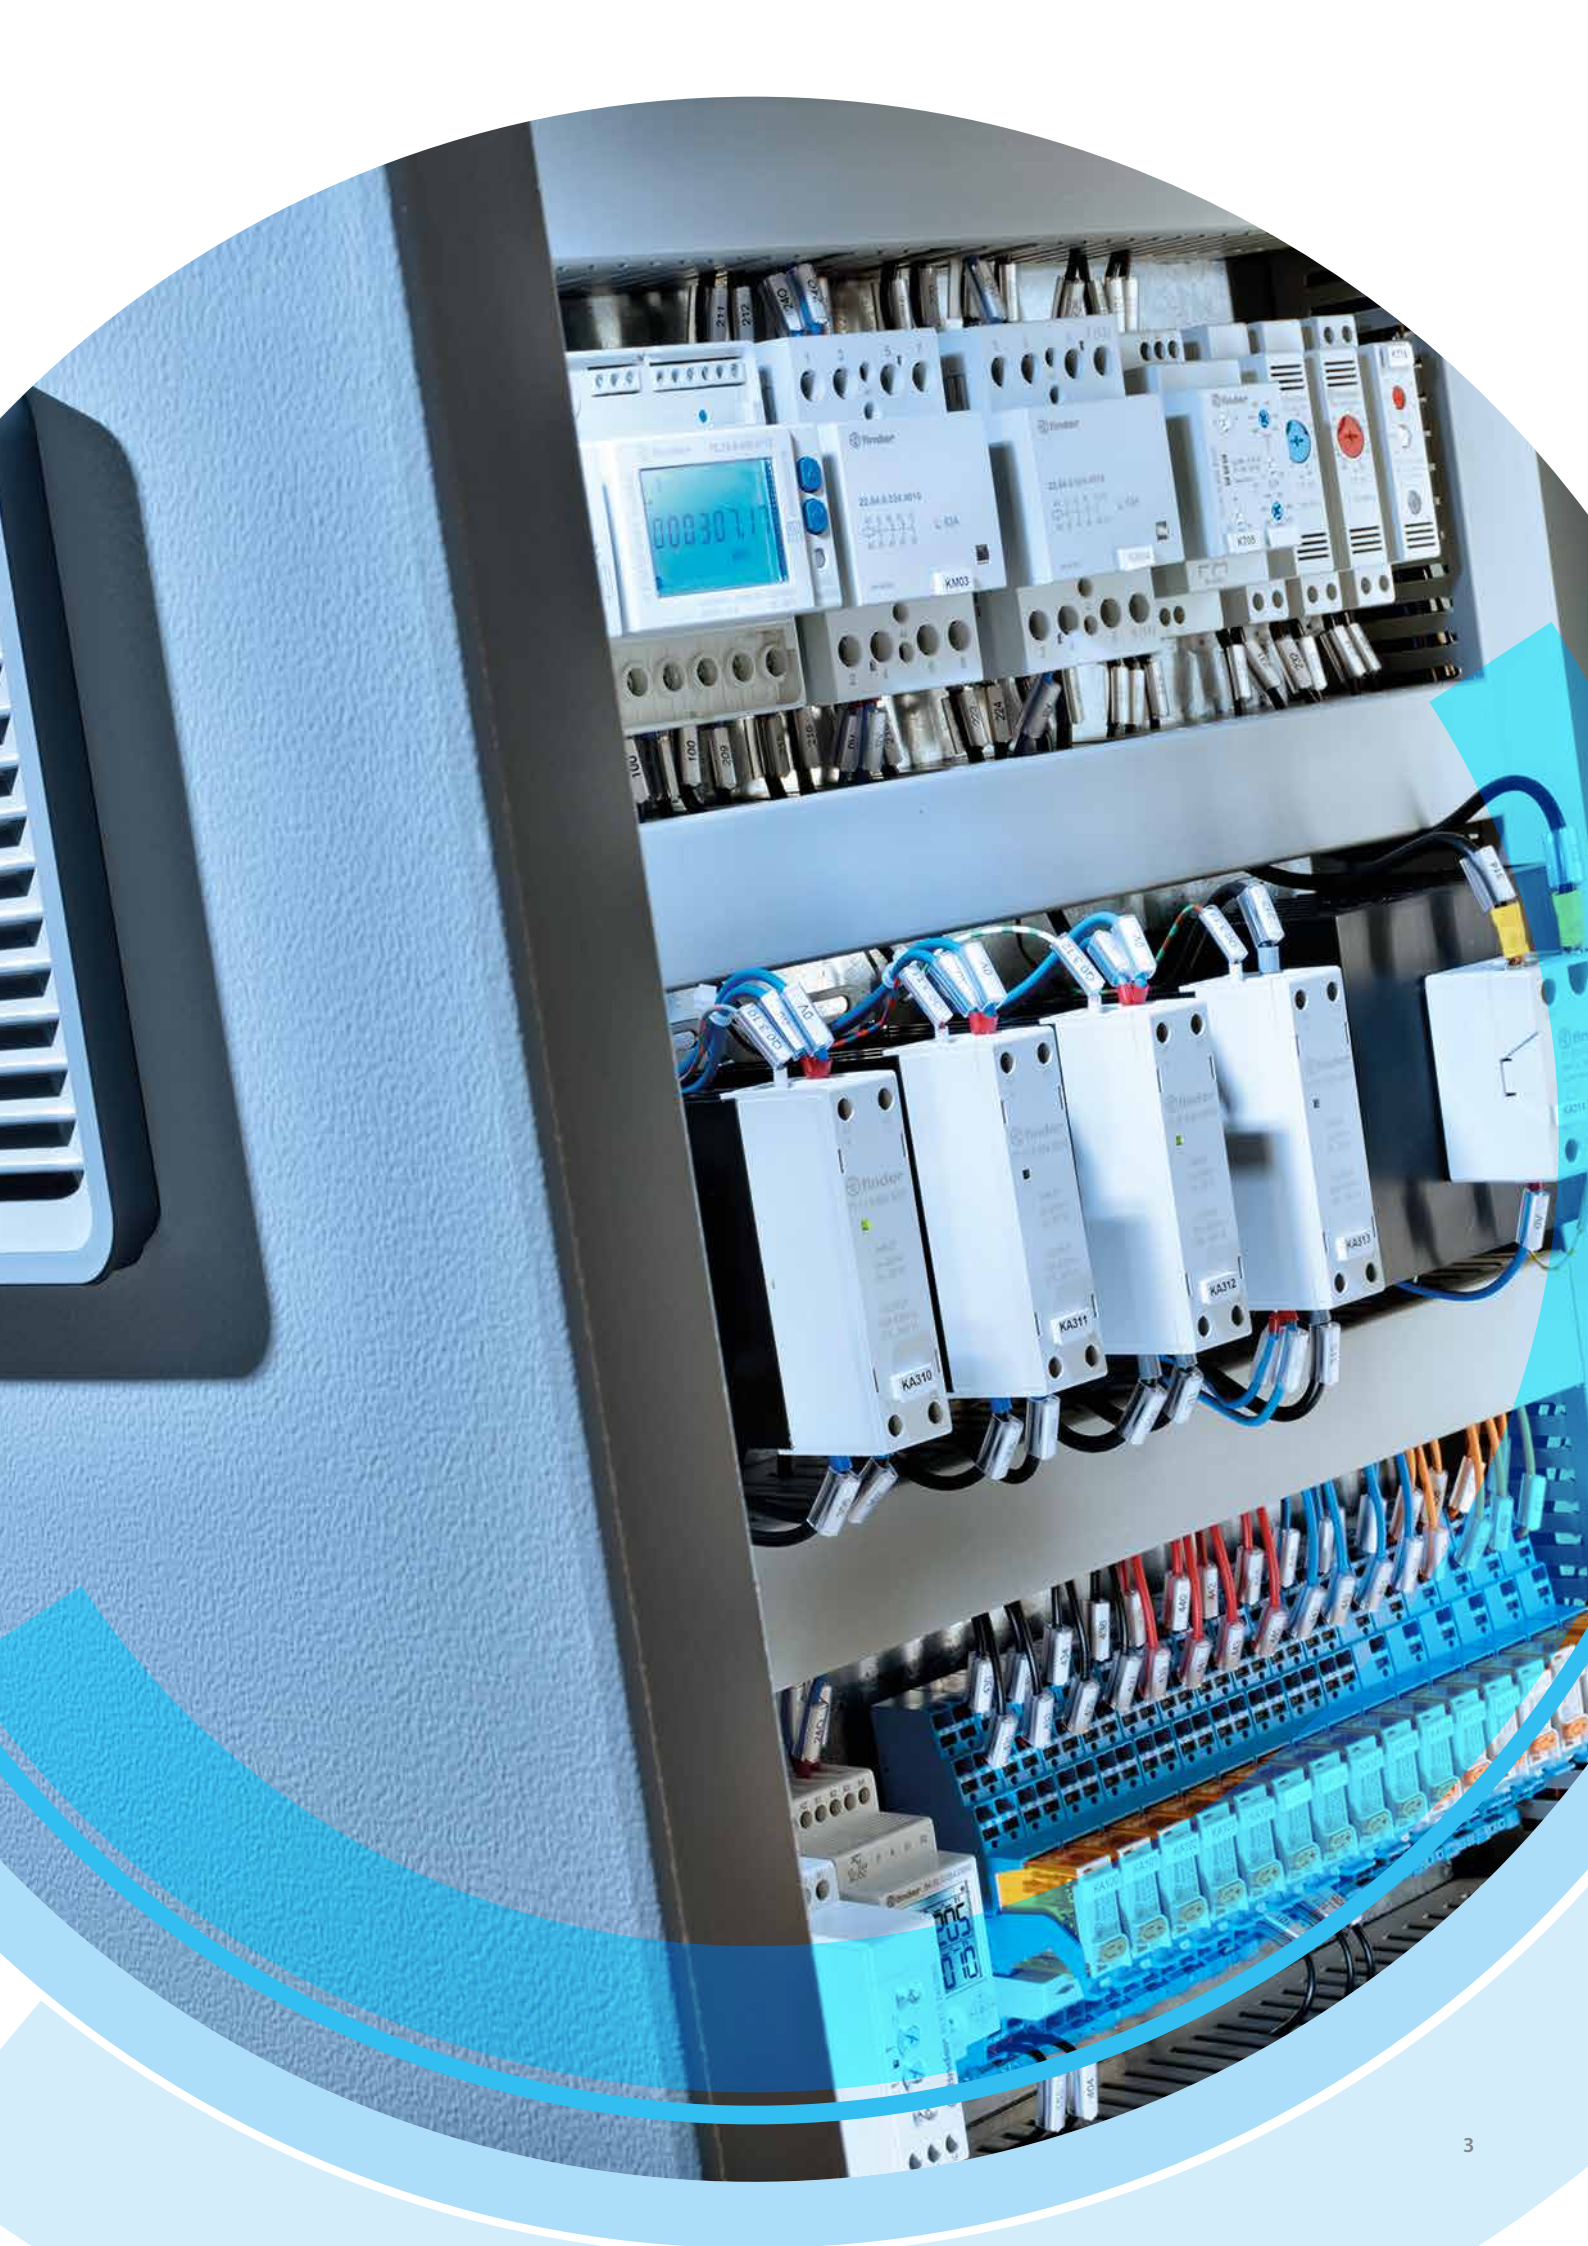

Serie 7T

Termo-higrostatato
y termostatos

Termo-higrostatato

NEW



Tipo 7T.51.0.230.4360

Control electrónico

Tamaños pequeños (anchura de 17.5 mm)

1 contacto NA 10 A - 250 V AC1

4 funciones

Tensión nominal 110...240 V AC/DC

Rango de control de temperatura desde +10 ° hasta +60°C

Rango de control de humedad hasta 90%

LED de indicación contacto ON

Homologaciones (según los tipos): **CE EAC**



Secaderos



Frio
industrial



Iluminación
de carreteras
y túneles



Hornos
industriales



Lavaderos
automáticos de
automóviles




Cuadros
de mando,
distribución



Cuadros
de control




Ventilación
forzada

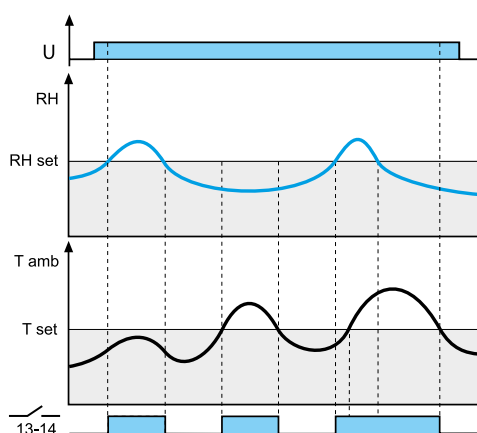

HT: RH > RHset o Tamb > Tset

Termo-higrostatato alimentado constantemente. El contacto 13-14 cierra si la humedad ambiental (RH) es > que el valor de humedad ajustado (RHset) o si la temperatura ambiente (Tamb) es > que el valor de temperatura ajustado (Tset).


Cuando el contacto está cerrado, el LED está encendido

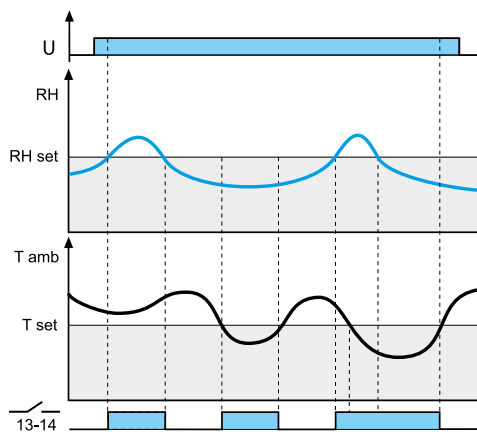

TH: RH > RHset o Tamb < Tset

Termo-higrostatato alimentado constantemente. El contacto 13-14 cierra si la humedad ambiental (RH) es > que el valor de humedad ajustado (RHset) o si la temperatura ambiente (Tamb) es < que el valor de temperatura ajustado (Tset).


Cuando el contacto está cerrado, el LED está encendido

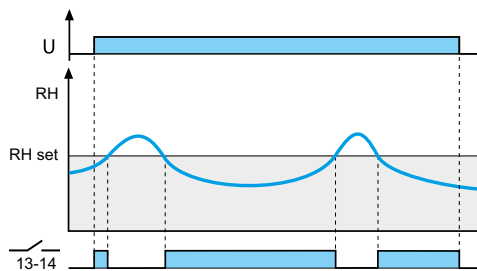

HL: RH < RHset

Termo-higrostatato alimentado constantemente. El contacto 13-14 cierra si la humedad ambiental (RH) es < que el valor de humedad ajustado (RHset).

Cuando el contacto está cerrado, el LED está encendido

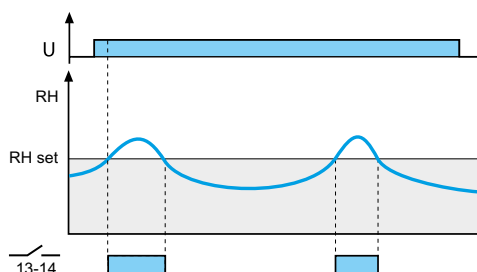

HM: RH > RHset

Termo-higrostatato alimentado constantemente. El contacto 13-14 cierra si la humedad ambiental (RH) es > que el valor de humedad ajustado (RHset).

Cuando el contacto está cerrado, el LED está encendido

Termostatos


Tamaños pequeños (anchura de 17.5 mm)
1 contacto NC 10 A - 250 V AC1
Sensor bimetálico
Amplio rango de regulación de temperatura
Vida eléctrica larga
Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Homologaciones (según los tipos): **CE** **EAC** **03** **RU** **US**




Tipo 7T.81.0.000.240x

Conexión directa de calefactores hasta 2500 V A



Desconectar la calefacción

Cuando la temperatura en el cuadro descienda por debajo de la temperatura fijada (mínima) cerrará el contacto demandando calor. El contacto abrirá cuando se exceda la temperatura fijada.




Calefacción: selector de color rojo
Campo de regulación: -20° hasta +40°C
0° hasta +60°C




Tipo 7T.81.0.000.230x

Conexión directa de ventiladores hasta 130 W





Conectar el ventilador

Cuando la temperatura en el cuadro exceda de la temperatura fijada (máxima) cerrará el contacto demandando ventilación. El contacto abrirá cuando se rebaje la temperatura fijada.



Ventilación: selector de color azul
Campo de regulación: -20° hasta +40°C
0° hasta +60°C

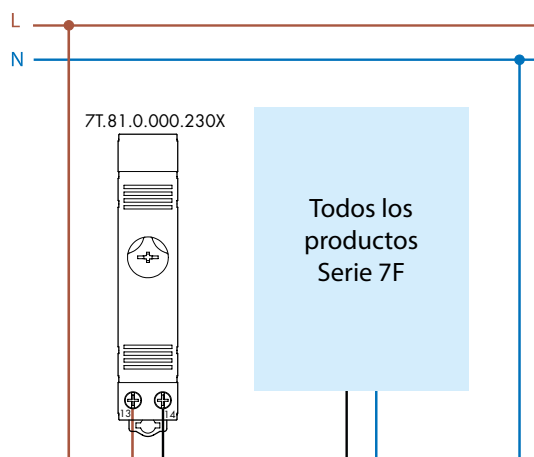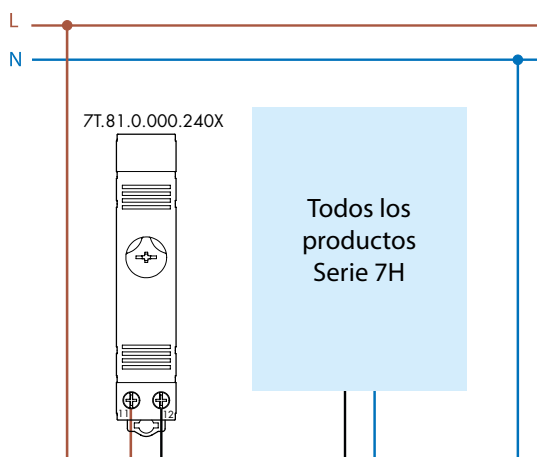

Serie 7F

Ventiladores con filtro
y filtros de salida

NEW



Secaderos



Máquinas textiles



Máquinas
de papel



Máquinas
de cerámica



Máquinas
de procesar
madera



Cuadros
de mando,
distribución



Cuadros
de control



Ventilación
forzada

Ventiladores con filtro

Filtro interno fácilmente reemplazable
Mínima molestia al exterior
Volumen de aire (24...100)m³/h
Tiempos de instalación y mantenimiento reducidos
Extremadamente bajo nivel de ruido
Grado de protección IP54

Homologaciones (según los tipos):   



Tipo 7F.20.8.xxx.1020

Tensión nominal (120 o 230)V AC
Volumen de aire 24 m³/h
Potencia nominal 13 W
Tamaño 1



Tipo 7F.20.8.xxx.2055

Tensión nominal (120 o 230)V AC
Volumen de aire 55 m³/h
Potencia nominal 22 W
Tamaño 2



Tipo 7F.20.8.xxx.3100

Tensión nominal (120 o 230)V AC
Volumen de aire 100 m³/h
Potencia nominal 22 W
Tamaño 3

Tipo 7F.20.9.024.3100

Tensión nominal 24V DC
Volumen de aire 100 m³/h
Potencia nominal 22 W
Tamaño 3

Filtros de salida

El tamaño del filtro de salida debe corresponder al tamaño del ventilador para conseguir la mejor ventilación del armario/cuadro eléctrico.

Profundidad mínima dentro del armario/cuadro eléctrico

Tiempos de instalación y mantenimiento reducidos

Filtro interno fácilmente reemplazable

Grado de protección IP54

Homologaciones (según los tipos): **CE** **cULus**



Tipo 7F.02.0.000.1000
Para ventilador con filtro
Tipo 7F.20.x.xxx.1020

Tamaño 1



Tipo 7F.02.0.000.2000
Para ventilador con filtro
Tipo 7F.20.x.xxx.2055


Tamaño 2






Tipo 7F.02.0.000.3000
Para ventilador con filtro
Tipo 7F.20.x.xxx.3100

Tamaño 3

Instrucciones de montaje para ventiladores con filtro y filtros de salida

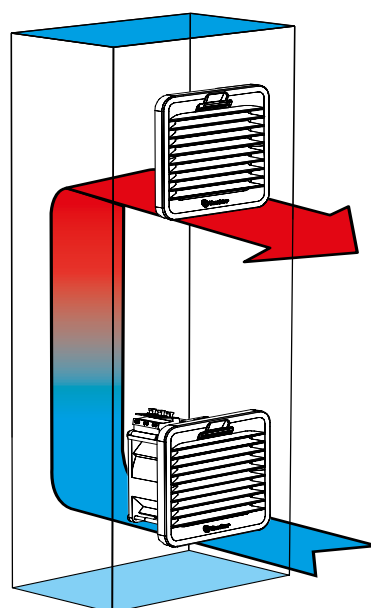

Sustitución del filtro

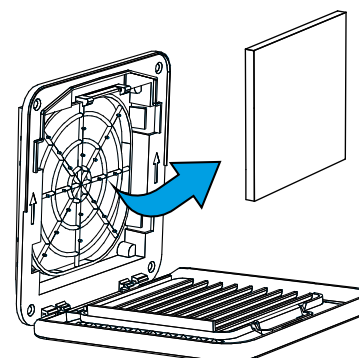

Serie 7F

Ventiladores con filtro
y filtros de salida



Secaderos



Máquinas textiles



Máquinas
de papel



Máquinas
de cerámica



Máquinas
de procesar
madera



Cuadros
de mando,
distribución



Cuadros
de control



Ventilación
forzada

Ventiladores con filtro

Mínima molestia al exterior
Volumen de aire (230...630)m³/h
Extremadamente bajo nivel de ruido
Grado de protección IP54

Homologaciones (según los tipos):  



Tipo 7F.50.8.xxx.4230

Tensión nominal (120 o 230)V AC
Volumen de aire 230 m³/h
Potencia nominal 40 W
Tamaño 4



Tipo 7F.50.8.xxx.4370

Tensión nominal (120 o 230)V AC
Volumen de aire 370 m³/h
Potencia nominal 70 W
Tamaño 4



Tipo 7F.50.8.xxx.5500

Tensión nominal (120 o 230)V AC
Volumen de aire 500 m³/h
Potencia nominal 70 W
Tamaño 5



Tipo 7F.50.8.xxx.5630

Tensión nominal (120 o 230)V AC
Volumen de aire 630 m³/h
Potencia nominal 130 W
Tamaño 5

Filtros de salida

El tamaño del filtro de salida debe corresponder al tamaño del ventilador para conseguir la mejor ventilación del armario/cuadro eléctrico.
Profundidad mínima dentro del armario/cuadro eléctrico
Grado de protección IP54

Homologaciones (según los tipos):  



Tipo 7F.05.0.000.4000
Para ventilador con filtro
Tipo 7F.50.x.xxx.4230 o
Tipo 7F.50.8.xxx.4370

Tamaño 4



Tipo 7F.05.0.000.5000
Para ventilador con filtro
Tipo 7F.50.8.xxx.5500 o
Tipo 7F.50.8.xxx.5630

Tamaño 5

Ventilador con filtro - variantes disponibles


Variante estándar	Variante CEM	Variante para modo de flujo inverso	Tamaño
7F.20.8.120.1020	—	7F.21.8.120.1020	1
7F.20.8.120.2055	—	7F.21.8.120.2055	2
7F.20.8.120.3100	—	7F.21.8.120.3100	3
7F.50.8.120.4230	—	7F.80.8.120.4230	4
7F.50.8.120.4370	—	7F.80.8.120.4370	4
7F.50.8.120.5500	—	7F.80.8.120.5500	5
7F.50.8.120.5630	—	—	5
7F.20.8.230.1020	—	7F.21.8.230.1020	1
7F.20.8.230.2055	—	7F.21.8.230.2055	2
7F.20.8.230.3100	—	7F.21.8.230.3100	3
7F.50.8.230.4230	7F.70.8.230.4230	7F.80.8.230.4230	4
7F.50.8.230.4370	7F.70.8.230.4370	7F.80.8.230.4370	4
7F.50.8.230.5500	7F.70.8.230.5500	7F.80.8.230.5500	5
7F.50.8.230.5630	7F.70.8.230.5630	—	5
7F.20.9.024.1020	—	7F.21.9.024.1020	1
7F.20.9.024.2055	—	7F.21.9.024.2055	2
7F.20.9.024.3100	—	7F.21.9.024.3100	3
7F.50.9.024.4230	7F.70.9.024.4230	7F.80.9.024.4230	4

Componentes


Ventilador con filtro estándar	Filtro de salida estándar	Filtros de recambio	Tamaño
7F.20.8.xxx.1020	7F.02.0.000.1000	07F.15	1
7F.20.8.xxx.2055	7F.02.0.000.2000	07F.25	2
7F.20.8.xxx.3100	7F.02.0.000.3000	07F.35	3
7F.50.8.xxx.4230	7F.05.0.000.4000	07F.45	4
7F.50.8.xxx.4370	7F.05.0.000.4000	07F.45	4
7F.50.8.xxx.5500	7F.05.0.000.5000	07F.55	5
7F.50.8.xxx.5630	7F.05.0.000.5000	07F.55	5
7F.20.9.024.1020	7F.02.0.000.1000	07F.15	1
7F.20.9.024.2055	7F.02.0.000.2000	07F.25	2
7F.20.9.024.3100	7F.02.0.000.3000	07F.35	3
7F.50.9.024.4230	7F.05.0.000.4000	07F.45	4

Ventilador con filtro CEM	Filtro de salida CEM	Filtros de recambio	Tamaño
7F.70.8.230.4230	7F.07.0.000.4000	07F.45	4
7F.70.8.230.4370	7F.07.0.000.4000	07F.45	4
7F.70.8.230.5500	7F.07.0.000.5000	07F.55	5
7F.70.8.230.5630	7F.07.0.000.5000	07F.55	5
7F.70.9.024.4230	7F.07.0.000.4000	07F.45	4


Tamaño 1




Tamaño 2




Tamaño 3



Tamaño 4



Tamaño 5

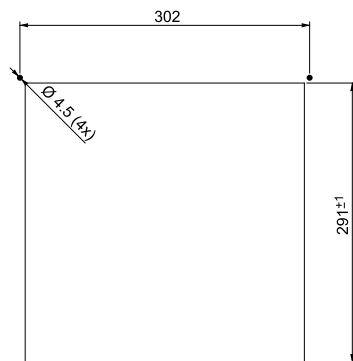

Serie 7H

Calefactores de cuadro

Calefactores de cuadro

NEW

Tensión de alimentación 230 V AC
Componente calefactor por PTC auto-regulador
Con ventilador
Bornes de conexión rápida
Seguros al tacto
Clip para montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Homologaciones (según los tipos): **CE** **cULus**



Secaderos



Grúas



Iluminación
de carreteras
y túneles



Máquinas de
inyección de
plástico



Lavaderos
automáticos de
automóviles



Cuadros
de mando,
distribución



Cuadros
de control



Ventilación
forzada





Tipo 7H.51.8.230.0250
Potencia de calefacción 250 W
Con ventilador
Dimensiones (l x h x p): 88.2 x 28.7 x 67




Tipo 7H.51.8.230.0400
Potencia de calefacción 400 W
Con ventilador
Dimensiones (l x h x p): 88.2 x 28.7 x 67

7T.81.0.000.240x



7H.51.8.230.0xx0

1 = L (calefactor)
2 = N
3 = L (ventilador)
F = 6.3 A



NOTA

Bornes (L) separados para la alimentación independiente de calefactor y ventilador. Dependiendo de la aplicación específica, el instalador puede conectarlo de forma que el calefactor sea controlado por el termostato de cuadro y el ventilador esté funcionando constantemente (aunque esto último reducirá la vida de los componentes significativamente).

Calefactores de cuadro

Tensión de alimentación 110...230 V AC/DC

Componente calefactor por PTC auto-regulador

Borne de jaula

Seguros al tacto

Clip para montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Homologaciones (según los tipos): **CE** **UL**[®] **US**



Tipo 7H.51.0.230.0025

Potencia de calefacción 25 W



Tipo 7H.51.0.230.0100

Potencia de calefacción 100 W

Dimensiones (l x h x p): 70 x 140 x 63 mm



Tipo 7H.51.0.230.0150

Potencia de calefacción 150 W


Dimensiones (l x h x p): 70 x 220 x 63 mm

Tipo 7H.51.0.230.0050


Potencia de calefacción 50 W

Dimensiones (l x h x p): 41 x 125 x 41 mm

Variante en AC

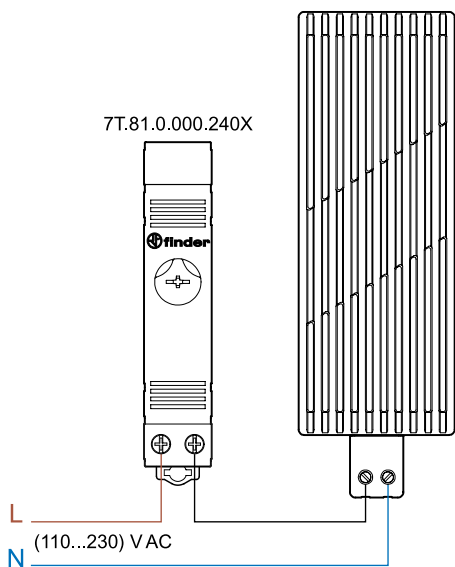

Variante en DC

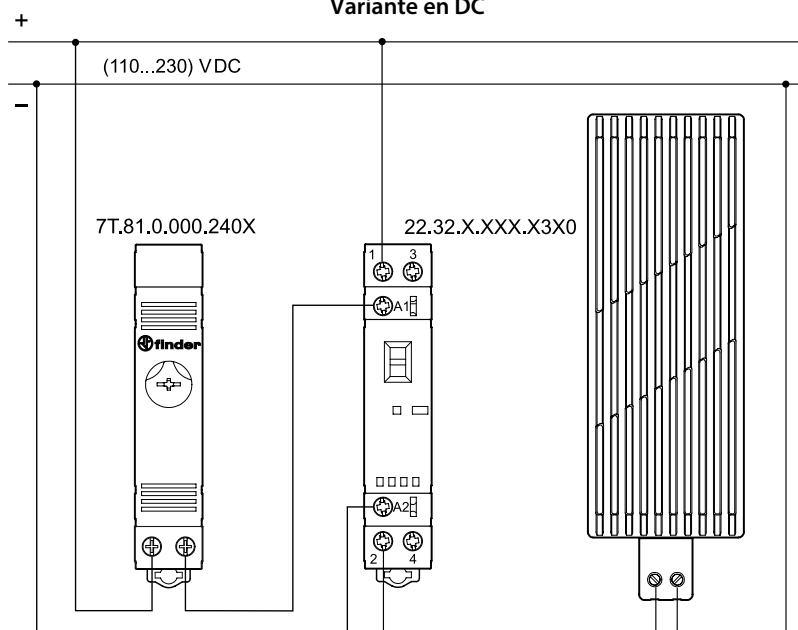

Finder en el mundo



Descubre toda la red comercial en findernet.com

Red Comercial España

JAVIER SERRANO BLANCO

Director Comercial

MÓVIL: 679.489.031

j.serrano@findernet.com

EDUARD ESTEBAN RAFECAS

Key Account

MÓVIL: 690.959.446

e.esteban@findernet.com

MARC AMBRÒS DE ANDRÉS

Key Account

MÓVIL: 690.034.269

m.ambros@findernet.com

DELEGACIÓN NORTE

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco,
Navarra y La Rioja

JOSÉ MARIA SOLINÍS IRISARRI

TELF / FAX: 944.461.717

MÓVIL: 680.416.394

j.solinis@findernet.com

JOSÉ GAMERO RANGEL

TELF / FAX: 944.267.035

MÓVIL: 690.871.348

j.gamero@findernet.com

DELEGACIÓN CATALUÑA

Cataluña y Andorra

DAVID RODRÍGUEZ PÉREZ

TELF / FAX: 933.323.946

MÓVIL: 676.372.192

d.rodriguez@findernet.com

DELEGACIÓN CENTRO

Castilla y León, Madrid y Castilla La Mancha
excepto Cuenca y Albacete

RAFAEL HERNÁNDEZ SÁEZ

TELF / FAX: 915.429.299

MÓVIL: 609.658.670

r.hernandez@findernet.com

DELEGACIÓN ESTE

Aragón, Comunidad Valenciana, Cuenca,
Albacete, Murcia e Islas Baleares

MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

TELF: 962.725.265

MÓVIL: 680.416.393

m.fernandez@findernet.com

DELEGACIÓN SUR

Andalucía, Extremadura, Ceuta,
Melilla e Islas Canarias

JUAN FRANCISCO

GUTIÉRREZ CALVO

TELF / FAX: 954.941.496

MÓVIL: 679.758.916

j.gutierrez@findernet.com



FINDER ELECTRICA S.L.U. C/Severo Ochoa, 6 – Pol.Ind. Cap de L'Horta 46185 La Poba de Vallbona (VALENCIA) Apdo Postal 234 Tel. 96 272 52 62 Fax 96 275 02 50 finder.es@findernet.com

findernet.com

